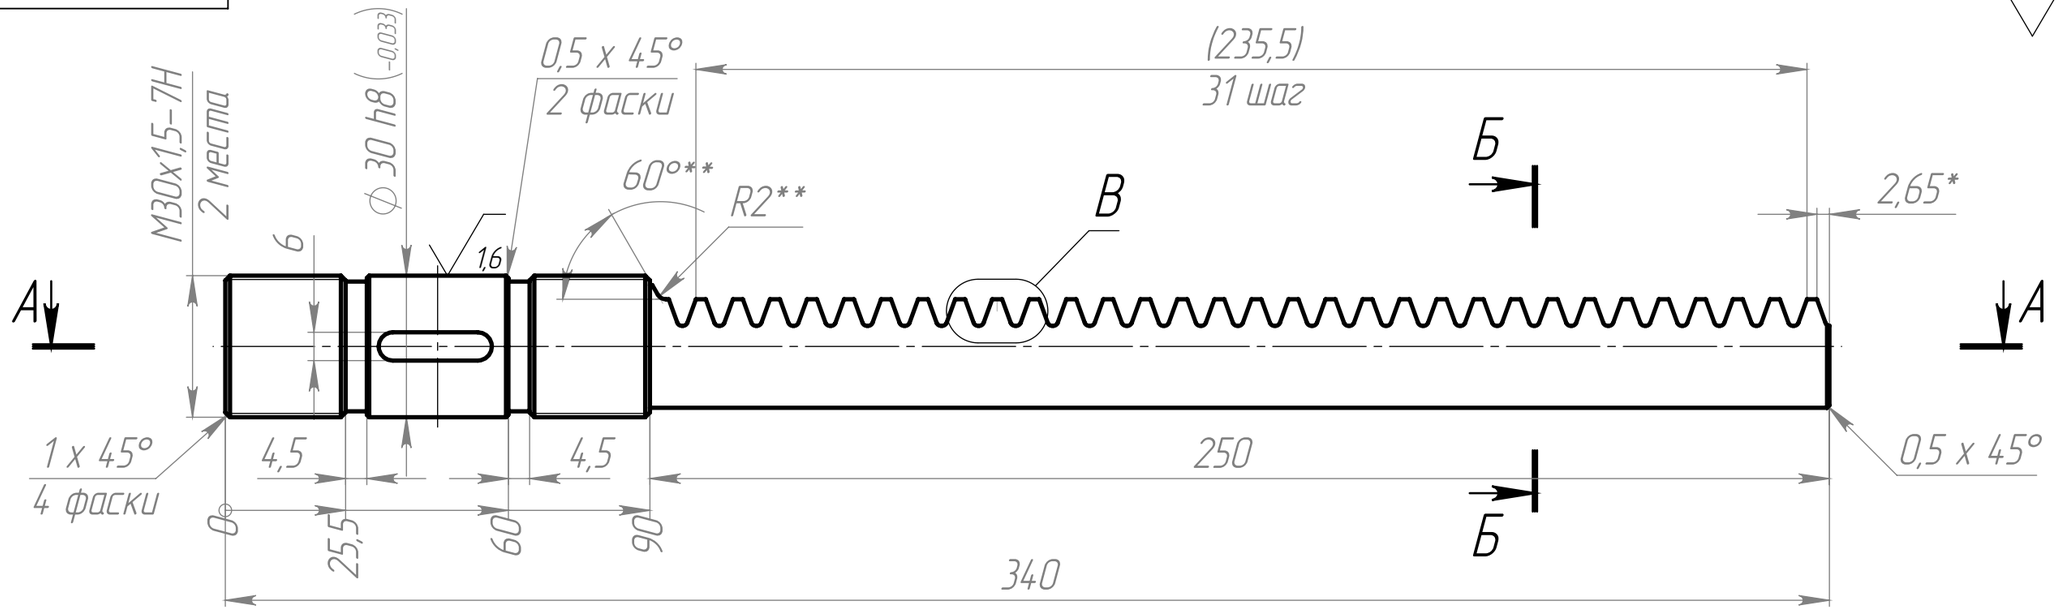



А–А (1 : 1.3)

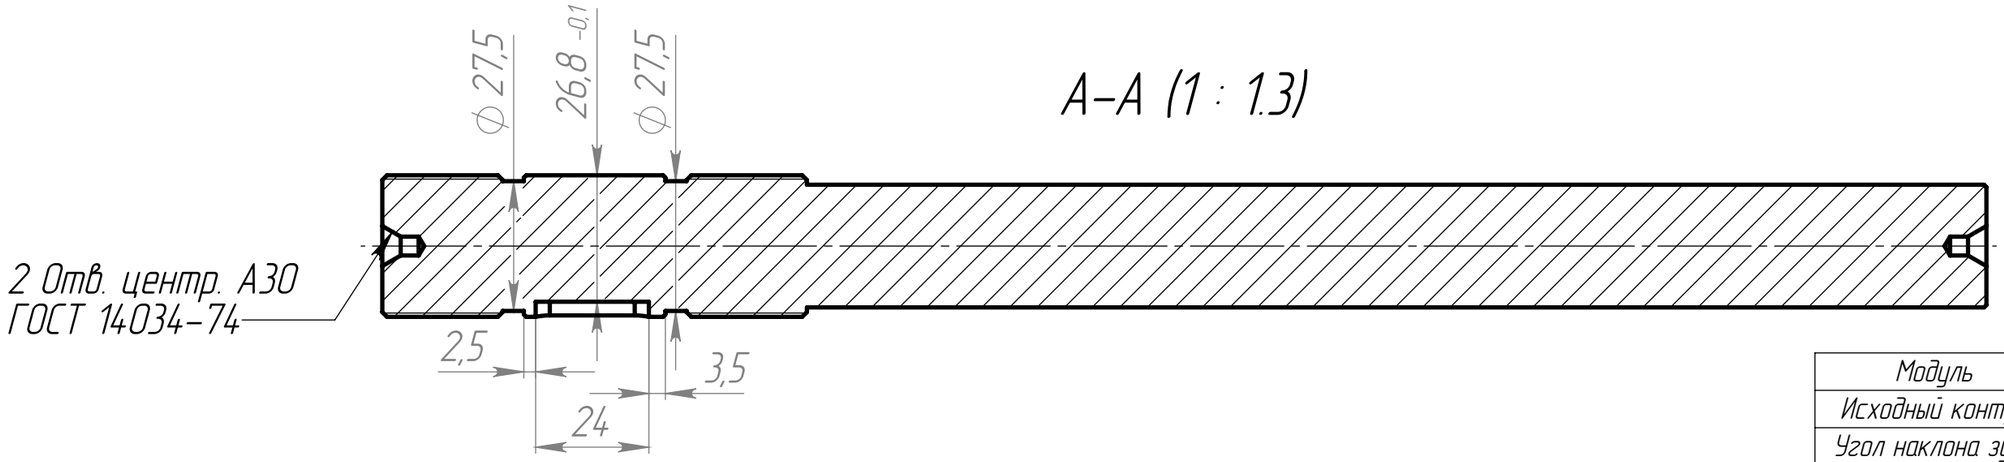

Б–Б (2 : 1)

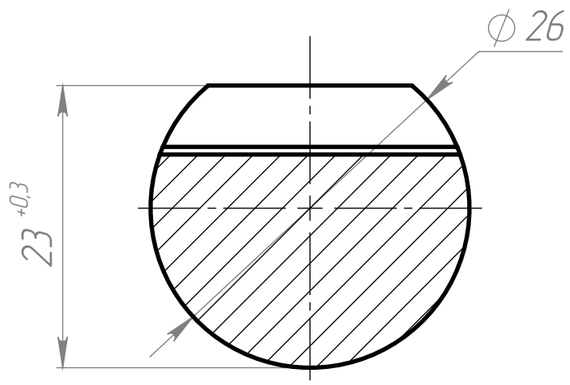

В (2 : 1)

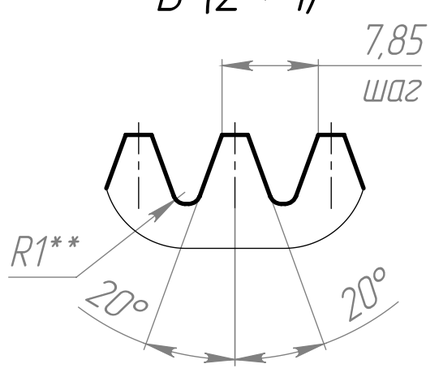

Модуль	m	2.5
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81
Угол наклона зуба		0°
Степень точности	–	8–С
Число зубьев	z	31
Нормальный шаг	Pn	7,85мм

1. 300...350 НВ.
2. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Размер в скобках для справок.
4. *Размер для справок.
5. **Размер обеспечить инструментом.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H12, валов h12, остальных ±IT12/2.
7. Неуказанные допуски формы и расположение поверхностей по ГОСТ 25069–81.
8. Допускается замена материала по согласованию с заказчиком – Сталь 45 ГОСТ 1050–88.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Зубчатая рейка m=2,5 L=340мм	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Коршков Л.В.					1354.43	1:5
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					40Х ГОСТ 4543–71	СКБ "Источник"		
Утв.								

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3