



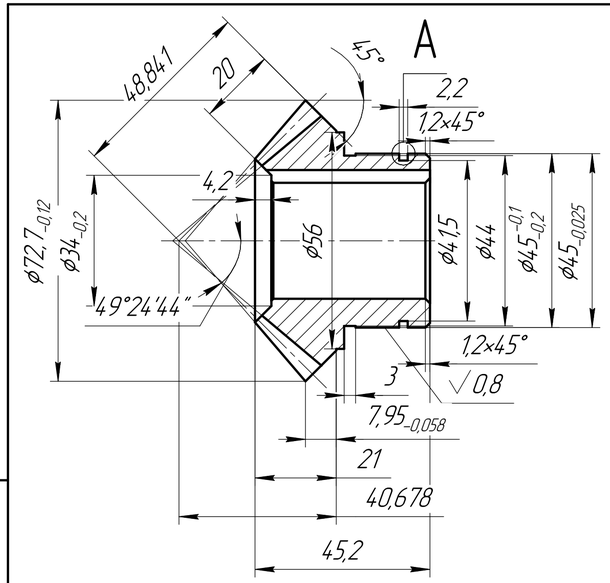


Измерительное сечение



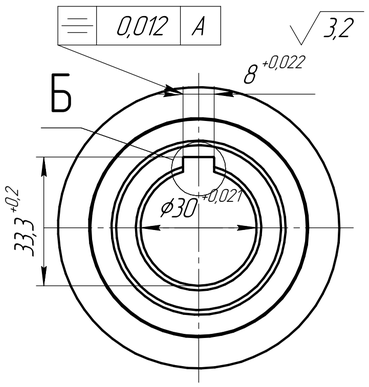



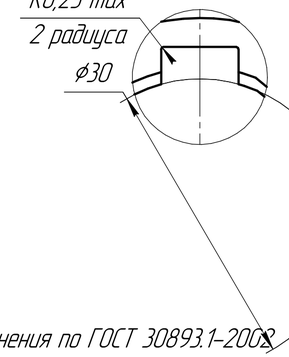

1. Неуказанные пред. отклонения по ГОСТ 30893.1–2002 принимать точные значения.
2. Закалка ТВЧ 48...50 HRC по контуру.

Средний нормальный модуль	m_n	1,8748
Число зубьев	z	24
Тип зуба	–	Круговой
Осевая форма зуба	–	II
Средний угол наклона зубьев	β_n	35°
Направление линии зуба	–	правое
Исходный контур	–	ГОСТ 16202-81
Коэффициент смещения исходного контура	x_n	0
Коэффициент изменения расчетной толщины зуба	x_τ	-0,0859
Угол делительного конуса	δ	45°
Степень точности по ГОСТ 1758-81	–	8-В
Номинальный диаметр зуборезной головки	d_0	100
Развод резцов	W_2	1,4
Вид и метод обработки	–	двухсторонний однономерный
Делительная толщина зуба по хорде в измерительном сечении	$\overline{s_x}$	$2,784^{-0,084}_{-0,184}$
Высота до делительной хорды зуба в измерительном сечении	$\overline{h_{ax}}$	1,8
Допуск на биение зубчатого венца	F_r	0,045
Предельное отклонение шага	f_{pt}	±0,02
Гарантированный боковой зазор в передаче	$j_{n\,min}$	0,1
Относительные размеры суммарного пятна контакта в передаче	по высоте зуба – не менее 55%	
	по длине зуба – не менее 50%	
Межосевой угол	Σ	90°
Внешний окружной модуль	m_{te}	2,878
Угол конуса впадин	δ_f	40°04'08"
Внешнее конусное расстояние	R_e	48,841
Среднее конусное расстояние	R	38,841
Средний делительный диаметр	d	54,93
Внешняя высота зуба	h_e	5,762
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Колесо

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0	1:1
Лист	Листов 1	

Копировал Формат А3