Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**ALAT PELINDUNG DIRI (APD)**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-022**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

Sebagai panduan dalam mengendalikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan PT. Andalan Artha Primanusa.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tentang tata cara penyediaan, pemberian dan pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan bagi karyawannya dari bahaya yang dihadapi selama menjalankan pekerjaanya. Prosedur ini berlaku diseluruh Project/Site PT. Andalan Artha Primanusa.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

3.2. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3

3.3. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba

3.4. Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

3.5. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

3.6. ISO 45001 : 2018, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi

3.7. SNI ISO 3873:2012 Helm Keselamatan Industri

3.8. SNI EN 14683:2019 + AC:2019 Masker Medis

3.9. SNI EN 149:2001 +A1:2009 Alat Pelindung Pernapasan

3.10. SNI EN 455-3:2015 Sarung Tangan Medis

3.11. SNI ISO 20437:2017 Sarung Tangan Lateks

3.12. SNI 1547:2017 Sepatu bot PVC Cetak Tahan Kimia

3.13. SNI 8877: 2023 Alat Pelindung Diri – Sepatu Pengaman

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

4. DEFINISI

4.1. **Alat Pelindung Diri (APD)** adalah alat yang digunakan seseorang untuk melindungi diri dari kontak langsung dengan sumber bahaya sesuai dengan jenis bahayanya.

4.2. **Bahaya (*Hazard*)** adalah sumber (energi, situasi, atau tindakan) yang berpotensi menyebabkan cidera dan atau penyakit akibat kerja (PAK) serta kerusakan harta benda (*property damage*).

4.3. **Stock APD** adalah jumlah persediaan alat pelindung diri yang terdaftar dalam catalog (memiliki Material Master) dan memerlukan pengelolaan dari departemen logistik.

4.4. **Stock Minimum** adalah jumlah stock yang terkecil/terminim yang harus tersedia dimana jika sudah mencapai stock minimum harus dilakukan pengorderan (Re order) kembali sehingga tidak terjadi kekosongan stock APD.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Division Manager / Project Manager/Penanggung Jawab Operational

5.1.1. Memastikan tersedianya sumber daya untuk memastikan berjalannya Prosedur ini.

5.1.2. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap berjalannya Prosedur ini.

5.1.3. Memastikannya tersedianya system pemberian sanksi jika Prosedur ini tidak dijalankan dengan semestinya.

5.2. Department Head / Section Head

5.2.1. Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan SOP ini pada karyawan.

5.2.2. Melaksanakan ketentuan dalam prosedur ini.

5.2.3. Memastikan Prosedur ini berjalan sebagaimana mestinya.

5.3. SHE Department

5.3.1. Melakukan evaluasi / tindak lanjut pada priode tertentu untuk memastikan bahwa prosedur ini diterapkan.

5.3.2. Melakukan review terhadap Prosedur ini secara berkala.

5.4. Karyawan

5.4.1. Mematuhi aturan APD pada prosedur ini.

5.4.2. Menjaga dan merawat APD yang telah diberikan oleh perusahaan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Identifikasi Jenis dan Kebutuhan Alat Pelindung Diri

6.1.1. Setiap Kepala departemen yang ada di site dengan dibantu oleh Departemen SHE site melakukan Identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang berkaitan dengan kebutuhan alat pelindung diri.

6.1.2. Dari hasil identifikasi tersebut ditentukan jenis dan kebutuhan alat pelindung diri bagi setiap karyawan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dan bahaya yang dihadapi oleh setiap karyawan.

6.1.3. Hasil identifikasi kebutuhan APD dituangkan dalam **Form Matriks Kebutuhan Alat Pelindung Diri**

6.1.4. Jika ada ketentuan atau persyaratan tertentu yang mengharuskan penggunaan APD diluar dari identifikasi yang sudah dilakukan seperti ketentuan dari JSA (*Job Safety Analisis*) atau *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC) maka ketentuan atau persyaratan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk dilaksanakan.

6.1.5. Penilaian adanya kebutuhan Alat Pelindung Diri khusus yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan akan dilakukan oleh masing-masing atasan yang bertanggung jawab beserta Departemen SHE.

6.1.6. Department SHE bersama dengan kepala deparment terkait melakukan sosialisasi tentang kebutuhan dan kewajiban penggunaan APD sesuai dengan hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan.

6.1.7. Sosialisasi kepada karyawan dilakukan melalui *safety induction*, *safety talk* dan metode lainnya.

6.1.8. Sosialisasi kepada Project Manager dan SCM Department dilakukan melalui media Komite Keselamatan Pertambangan (KKP) Project untuk menyampaikan jenis dan jumlah APD yang harus disediakan oleh perusahaan.

6.2. Permintaan dan Pengadaan APD

6.2.1. SCM Departement bertanggung jawab untuk pengadaan alat pelindung diri sesuai dengan jenis bahaya yang ada di site berdasarkan usulan dari SHE Departement dan Kepala Departemen terkait yang telah di cantumkan pada **Form Matriks Kebutuhan**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Alat Pelindung Diri Spesifikasi APD yang diajukan harus sesuai dengan Standar APD yang ditetapkan oleh PT. Andalan Artha Primanusa.

6.2.2. Sedangkan untuk proses pengadaan APD oleh SCM Department harus sesuai dengan ketentuan dalam **Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.**

6.2.3. Setiap karyawan baru dan tamu harus dilengkapi dengan APD minimal (Misalnya: *Safety Shoes*, *Safety Helmet*, Kacamata, *Safety Vest*) yang sesuai dengan pekerjaannya, sebelum mereka bekerja atau memasuki area kerja.

6.2.4. Jika akan melakukan pekerjaan spesifik dimana APD khusus harus digunakan (sesuai dengan hasil *Job Safety Analisis*) maka pengawas/penanggung jawab pekerjaan tersebut harus menyiapkan APD yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan spesifik tersebut.

6.2.5. Karyawan yang membutuhkan APD harus mengisi **Form Permintaan dan Penggantian Alat Pelindung Diri** yang ditandatangani oleh Kepala Departmennya masing-masing kemudian Form tersebut dibawa ke department SHE.

6.2.6. Form Permintaan dan Penggantian APD yang telah disetujui oleh Kepala Departemen akan diverifikasi oleh Departemen SHE berdasarkan tanggal permitaan terakhir yang telah tercatat di Departemen SHE, kondisi APD, serta kesesuaian dengan bahaya yang dihadapi. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa APD yang ingin diganti telah sesuai dengan umur pakai yang telah ditetapkan oleh PT. Andalan Artha Primanusa.

6.2.7. Form Permintaan dan Penggantian APD yang telah disetujui oleh Departemen SHE kemudian diserahkan kepada SCM Departemen untuk di proses pengambilan stock APD di *Warehouse*.

6.2.8. Setiap karyawan subkontraktor yang akan atau bekerja diarea PT. Andalan Artha Primanusa harus dilengkapi alat pelindung diri yang sesuai dan untuk pengadaannya menjadikewajiban bagi subkontraktor yang bersangkutan dengan mengacu pada Ketentuan yang ada di PT. Andalan Artha Primanusa sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur ini pada **Lampiran**.

6.2.9. Ketentuan lebih detail tentang spesifikasi dan jenis APD dapat dilihat pada **Lampiran.**

6.2.10. Jika penggantian disyaratkan sebelum 'periode penggantian minimum' dilakukan, Koordinator APD (bekerjasama dengan Departemen SHE) harus menilai kondisi APD tersebut dan memutuskan apakah kerusakannya disebabkan 'pemakaian dan sobekan normal', atau disebabkan kelalaian atau kesalahan penggunaan oleh

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

karyawan.

6.2.11. Jika kerusakan dianggap disebabkan 'pemakaian dan sobekan normal', APD ini harus diganti secara 'gratis'.

6.2.12. Jika dianggap APD harus diganti karena kelalaian atau kesalahan penggunaan oleh karyawan, karyawan harus membayar untuk APD yang baru (pembayaran melalui pemotongan gaji atau pembayaran langsung).

6.2.13. Pemotongan gaji atau pembayaran langsung bagi karyawan yang menghilangkan ataupun merusak APD (sebelum masa waktu yang ditentukan atau sesuai umur pakai APD) dikenakan berdasarkan lamanya APD yang telah digunakan (proporsional). Perhitungan untuk penggantian APD yang terdapat dalam **Form Permintaan dan Penggantian APD** sebagai berikut:

$$\textit{Penggantian APD} = \frac{\textit{Umur Pakai APD} - \textit{Lama Penggunaan APD}}{\textit{Umur Pakai APD}} \times \textit{Harga Pakai APD}$$

6.2.14. Jika APD hilang atau tidak bisa dikembalikan (APD lama tidak ada) maka tetap dikenakan biaya pergantian secara proporsional atas kesepakatan dari Dept. Head (atasan karyawan), SHE Dept. Head, dan Project Manager.

6.2.15. Untuk pengisian / penentuan umur pakai APD dan harga APD pada **Form Permintaan dan Penggantian** diisi oleh Dept. SHE dan juga untuk lama penggunaan APD didapat dari data pemberian APD terakir dari Dept. SHE ke karyawan yang dilakukan pemotongan tersebut.

6.2.16. Pemotongan ini dilakukan dengan mengisi **Form Permintaan dan Penggantian APD** dan dapat dilakukan dengan dua (2) cara melalui Dept. terkait:

6.2.16.1. Pemotongan gaji melalui Payroll

6.2.16.2. Pembayaran tunai melalui Finance

6.2.17. Setelah Dept. terkait (Payroll atau Finance) menandatangani Form tersebut, maka Form tersebut dikembalikan ke Dept. SHE untuk proses pengambilan APD baru.

6.2.18. Semua APD harus dibuang dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Kesadaran akan hal ini harus dilakukan berdasarkan rekomendasi cara pembuangan yang ditetapkan oleh pemasok APD.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.3. **Pengambilan dan Penyimpanan Alat Pelindung Diri**

6.3.1. Karyawan yang telah mendapatkan APD harus segera melakukan Good Issue (GI)

6.3.2. Alat Pelindung Diri yang telah diadakan selanjutnya akan disimpan dan dikelola oleh SCM Departement sesuai dengan ketentuan dalam **Prosedur Pengelolaan Gudang** dan pengelolaan APD ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab SCM Departement.

6.3.3. Setelah melewati suatu interval waktu tertentu (misalnya setiap bulan) SCM Departement berkoordinasi dengan SHE site untuk menjamin dan memastikan ketersediaan stock APD diproject.

6.3.4. Jika persediaan APD sudah mendekati jumlah minimum *stock* maka SCM Departement harus membuat permintaan pembelian (*Purchase Request*) untuk pengadaan APD tersebut.

6.3.5. SCM Departement kemudian membuat *summary* pengeluaran dan pemasukan APD serta melakukan penghitungan ulang jumlah persedian APD (*Stock Tacking*) setiap bulannya.

6.4. **Perawatan APD**

Alat pelindung diri dapat mengalami degradasi kemampuan secara bertahap yang disebabkan oleh penggunaan sehari-hari maupun akibat kondisi yang ekstrim, maka perawatan APD harus dilaksanakan oleh setiap pekerja, sebelum dan setelah digunakan seluruh APD harus diperiksa apakah masih sesuai dengan standar kelayakan masing-masing APD.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES
Mulai			
1 Identifikasi Jenis dan Kebutuhan APD	Form Matriks Kebutuhan APD	SHE & Dept Terkait	Identifikasi sesuai kebutuhan di masing-masing area kerja.
2 Permintaan dan Pengadaan APD	Form Permintaan dan Penggantian APD	Karyawan Terkait & Dept. Head terkait.	Permintaan APD sesuai kebutuhan di masing-masing area kerja.
3 Pengambilan dan Penyimpanan APD		Karyawan Terkait & SCM	Good Issue dilakukan pada hari yang sama
4 Perawatan APD		Karyawan Terkait	APD terawat sampai batas umur pemakaian
Selesai			

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

9. LAMPIRAN

Lampiran 1. Spesifikasi Alat Pelindung Diri

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
1. Alat pelindung diri yang diorder oleh site harus berdasarkan kepada standar APD yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada standar-standar yang berlaku baik secara nasional atau internasional.	
2. Alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja harus mengacu pada hasil identifikasi HIRADC.	
3. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha mengeliminasi, rekayasa (engineering) dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir.	
4. Standar pelindung kepala **A. Safety Helmet (Topi Pengaman)** **1.** Yang memenuhi Sertifikasi Model ANSI Z89.1 / 2003, Type 1, Class E & G, Contohnya menggunakan **MSA V-Gard (atau setara)**. Ini adalah tipe helm 'four pointer' dan cocok untuk semua aktivitas yang dilakukan dalam operasi Perusahaan kita. **2.** Ketentuan tambahan **a.** Bagian luar topi harus kuat, tahan	 • Bagian luar Helm harus diganti kapanpun saat rusak. • Jika tidak rusak **penggantian 3 tahunan** (per Tiga tahun). • Setiap helm harus dilengkapi dengan

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

terhadap benturan dan tusukan benda tajam. Cara pengujian dengan menjatuhkan benda seberat 3 kg dari ketinggian 1 meter topi tersebut tidak pecah.

b. Tahan terhadap api. Cara pengujian dengan cara membakar material safety helmet selama 10 detik dengan nyala api berdiameter 1 cm, api harus padam dalam waktu 5 detik.

c. Tahan terhadap sengatan arus listrik tegangan tinggi. Cara pengujian dengan cara mengaliri topi dengan arus bolak – balik sebesar 20.000 volt, 60 Hz selama 3 detik topi tidak rusak.

d. Tidak boleh berlubang.

e. Tidak ada bagian topi yang mengandung logam.

f. Jika direndam dalam air selama 24 jam, air yang diserap kurang dari 0,5 % dari berat topi.

g. Memiliki 4 titik ikat. Penutup rambut yang sesuai harus dipakai di area yang mengandung bahaya dimana rambut panjang dapat terlilit ke dalam komponen mesin atau terkena api.

i. Khusus topi pengaman bagi tamu atau visitor akan dipasang label visitor pada bagian depan topi pengaman di bawah logo PT Andalan Artha Primanusa.

j. Topi pengaman tidak boleh dicat atau dimodifikasi karena akan menurunkan fungsinya.

h. Tali suspensi helm tidak boleh direkayasa atau dipotong dan bila rusak harus segera diganti.

strip reflektif di **bagian belakang** (sebaiknya lambang K3) dan strip reflektif di **bagian depan**. (sebaiknya logo perusahaan). Untuk lebar sebaiknya 15mm dan panjangnya 100mm. Agar saat malam hari dapat terlihat.

- Untuk Karyawan yang bekerja di ketinggian ataupun karyawan lainnya yang berpotensi mengakibatkan helm terjatuh maka helm di lengkapi dengan tali tambahan.
- Plastik bagian dalam penahan kepala / Hard Hat Plastic Inner (Headband) harus diganti kapanpun saat rusak. Jika tidak rusak **penggantian 3 tahunan** (per tiga tahun) sama dengan helm.
- Warna standar helm untuk semua Job Sites adalah sebagai berikut:
  a. Helm **Putih** untuk staff & Visitor (dengan tanda visitor)
  b. Helm **Biru** untuk Operator dan Admin, Checker/MCC
  c. Helm **Kuning** untuk semua Mekanik dan SCM non staff
  d. Helm **Hijau** Zamrud untuk semua Crew Blasting.
  e. Helm **Orange** untuk tim *Survey*
  f. Helm **Merah** untuk SHE dan *emergency responsse.*

Catatan: Helm harus disimpan dengan baik dengan menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus dicuci dengan rutin dan bagian dalam (penahan kepala) harus dijaga dalam kondisi baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
B. Welding Hood (untuk mengelas) Untuk semua Tugas yang berhubungan dengan Las Listrik atau tipe las lainnya dimana terdapat bahaya radiasi, kita harus menggunakan tipe standar Selubung Kepala dari Kulit atau Selubung Kepala yang memiliki dua lapis katun 100% dan kulit lembut yang menutup bagian luarnya. **Catatan:** Contoh dalam foto memiliki lembar penutup, tapi ini pilihan dan tidak wajib.	 • Semua selubung kepala kulit harus diganti kapanpun saat rusak. • Jika tdk rusak **penggantian 3 tahunan** (per tiga tahun).
C. Pelindung Rambut Katering (Penutup Rambut) Untuk semua pekerjaan di dapur dan ruang makan dimana perlindungan dari kejatuhan rambut disyaratkan, kita harus memakai standar 'Tutup Rambut'. Harus terbuat dari bahan berpori, bukan rajutan, Polyolefin, Polypropylen **(atau setara)** sekali pakai atau standar tahan lama Tyvek **(atau setara)**, Plastik atau katun. **Catatan:** Penutup rambut yang dipakai laki-laki ini, terbuat dari Polypropylene. **Catatan:** Penutup rambut yang dipakai perempuan ini, terbuat dari Tyvek. **Catatan:** Penutup rambut tidak perlu digunakan jika sudah menggunakan penutup kepala (contoh kerudung) yang bertujuan untuk menghindari rambut jatuh.	 • Semua pelindung kepala / penutup rambut katering harus diganti kapanpun saat kotor atau rusak. • Jika tidak rusak penggantian 2 mingguan (dua minggu sekali). • **Catatan:** Pelindung kepala / penutup rambut katering harus dicuci / dibersihkan setiap hari dan disimpan dalam kondisi baik dan bersih. • **Catatan:** Pelindung kepala / penutup rambut harus disimpan dengan baik saat tidak dipakai.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
5. Standar Alat Pelindung Telinga **A. Earpug** 1. Untuk semua jenis pekerjaan dimana perlindungan pendengaran normal disyaratkan, kita harus memakai sumbat lubang telinga dengan spesifikasi : ANSI S12.6 – 1997 untuk metode B, "method for the Measurement of Real – Ear Attenuation of Hearing Protectors" dan ANSI S3.19 – 1974 untuk pelabelan NRR.:- atau OSHA 29 CFR 1926.52. 2. Contohnya menggunakan 3M Model 1271 (atau setara) Bertali, earplug yang dapat dipakai ulang yg tersedia dgn kotak penyimpan (NRR 25 dB). 3. Jenis ini berkualitas tinggi, produk yg dapat dipakai ulang dan cocok untuk hampir semua aktivitas yang dilakukan di daerah operasi Perusahaan kita. 4. Ketentuan tambahan a. Ear Plug (sumbat telinga) yang digunakan harus memiliki daya lindung (atenuasi) min 25 dBA. Yang terdiri dari tiga lapis karet. b. Ear Plug harus dapat menahan frekuensi tertentu tetapi tidak mengganggu frekuensi untuk bicara (Komunikasi), bahan Ear plug terbuat dari karet dan plastik lunak yang dapat dipergunakan untuk berulang kali. c. Dilengkapi dengan tali dan kotak penyimpanan yang dapat digantungkan pada helmet. d. Bilamana kebisingan yang memapar pekerja tidak dapat dicegah menggunakan ear plugg maka APD yang digunakan harus menggunakan ear muff atau kombinasi keduanya.	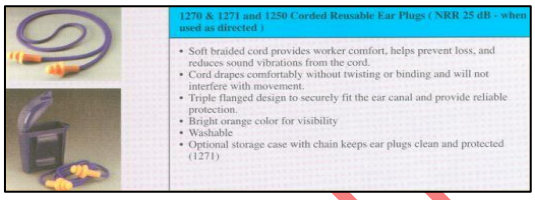 * Semua sumbat lubang telinga harus diganti kapanpun saat rusak. * Jika tdk rusak **penggantian 6 bulanan** (per 6 Bulan). * **Catatan:-** Sumbat lubang telinga ini dapat dicuci dan jika dirawat dengan baik, dapat digunakan untuk waktu lama. * **Catatan:-** Sumbat Lubang Telinga harus disimpan / dibawa dalam 'tempat penyimpan' khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus rutin dicuci / dibersihkan dan disimpan dengan baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

B. Earmuff Helmet Mounted

1. Untuk semua pekerjaan dimana perlindungan pendengaran disyaratkan (ketentuan perundangan- undangan), kita harus memakai Penutup Telinga berikut:
   1. **Contohnya menggunakan 3M model Earmuff Helmet Mounted type H302 – AA (atau setara).** Jenis ini tersedia dengan multi posisi kap telinga utk kenyamanan dan ketepatan pemakaian, ringan dan memiliki pengikat kepala lebar yang membuat penutup telinga menutup rapat dan tidak berubah- ubah (NRR 35dB).
2. **Note:** Dimana tingkat kebisingan melebihi kemampuan pengurangan dari Penutup Telinga, Sumbat Lubang Telinga dan Penutup Telinga dapat dipakai sekaligus.
3. **Ketentuan tambahan**
   a. Ear Muff (Tutup Telinga) digunakan pada tempat kerja yang mempunyai intensitas kebisingan 95 dBA – 110 dBA dengan daya lindung (atenuasi) 35 dBA – 45 dBA pada frekuensi 2800 – 4000 Hz dan 25 dBA – 30 dBA pada Frekuensi biasa.
   b. Bentuk ear muff yang digunakan harus bisa dipakai bersamaan dengan penggunaan topi keselamatan atau helm sedangkan ear muff yang tidak bisa dipakai secara bersamaan dengan helm tetap diperbolehkan selama area kerja aman dari kemungkinan kejatuhan benda.

* Semua penutup telinga harus diganti kapanpun saat rusak.
* Jika tdk rusak **penggantian 3 tahunan** (per 3 tahun).

* **Catatan:-** Penutup telinga ini harus disimpan dengan baik. Dapat digunakan untuk waktu lama jika dirawat dengan baik.

* **Catatan:-** Penutup Telinga harus disimpan dengan baik dengan menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus rutin dicuci / dibersihkan dan disimpan dengan baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
6. Standar Pelindung Pernafasan **A. Masker Debu** **1.** Pelindung Pernafasan harus memenuhi persyaratan dan spesifikasi : NIOSH judul 42 CFR 84-1995 untuk alat pelindung pernafasan dan ANSI Z88.7 – 2001 untuk kode warna dari tabung cartridge dan filter. Atau sesuai dengan standar ANSI Z88.2 dan NIOSH 42 CFR 84 atau DIN 3179 **2.** Untuk semua tugas dimana disyaratkan perlindungan pernafasan dari debu (menggerinda / menyapu / pekerjaan dengan kayu / pemuatan batu bara / pemindahan beban / dll), harus memakai standar **Contohnya menggunakan model 3M, number 8710 (atau setara).** nomor model yang baru **8110S** (untuk ukuran wajah lebih kecil) dan **8210** (untuk ukuran wajah normal). **3.** Ketentuan tambahan a. Alat pelindung pernapasan jenis masker debu yang digunakan ditambang harus memiliki kemampuan menyaring partikel debu minimum 0.3 - 1 micron. b. Masker debu tipe ini digunakan oleh seluruh karyawan pada saat beraktifitas dilokasi tambang yang berpotensi terpapar debu baik dari debu batubara atau debu tanah penutup batubara misalnya oleh spotter atau operator yang terbuka kabinnya. c. Masker debu tipe ini dilarang untuk digunakan untuk melindungi dari debu beracun, gas mudah terbakar dan kadar oksigen dibawah normal.	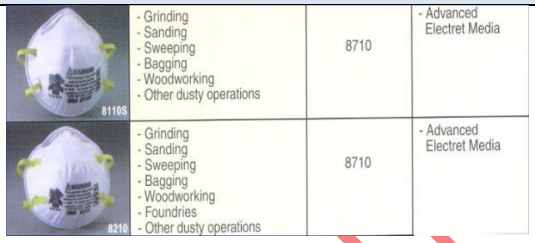 8110S: - Grinding - Sanding - Sweeping - Bagging - Woodworking - Other dusty operations; 8710; - Advanced Electret Media 8210: - Grinding - Sanding - Sweeping - Bagging - Woodworking - Foundries - Other dusty operations; 8710; - Advanced Electret Media * Semua masker debu harus diganti kapanpun saat kotor atau ketika sulit untuk dipakai bernafas. * Jika tdk rusak penggantian 2 mingguan (setiap 2 minggu). * **Catatan:-** Semua Masker Debu harus disimpan / dibungkus dalam tas plastik (yang khusus disediakan untuk tujuan tersebut) ketika tidak digunakan dan harus disimpan dengan aman.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

B. Masker Las

1. Untuk semua tugas terkait dgn pengelasan (las / las gas / solder / las potong busur oksi/asitilin / dll) dimana disyaratkan perlindungan pernafasan dari debu / partikel lainnya, harus sesuai dengan standar ANSI Z88.2 dan NIOSH 42 CFR 84 atau DIN 3179. **Contohnya menggunakan model 3M, nomor 8515 N95 (atau setara).**
2. * **Catatan:-** Semua masker las harus disimpan dengan baik / dibungkus dlm tas plastik (yg khusus disediakan utk tujuan tersebut) saat tidak digunakan.

* Semua masker las harus diganti kapanpun saat kotor atau segera sulit dipakai untuk bernafas.

* Jika tdk rusak **penggantian 2 mingguan** (setiap 2 minggu).

C. Masker Kimia

1. Untuk semua pekerjaan yang dilakukan dengan bahan kimia berbahaya dan dimana disyaratkan perlindungan pernafasan dari gas / asap yang berbau tajam, **Contohnya menggunakan 3M 6000 series (atau setara),** menutup separuh wajah, model *Cartridges* ganda. Nomor model **6100** (untuk ukuran wajah kecil), **6200** (untuk ukuran wajah sedang) dan **6300** (untuk ukuran wajah lebar).
2. Untuk alat bantu bernafas di atas, harus memakai standar **Contohnya menggunakan 3M Cartridges (atau setara)**. Nomor model **6001** (utk uap organik tertentu), **6002** (utk gas asam–klorin / hidrogen klo- rida / sulfur dioksida / klorin dioksida / hidrogen sulfida) dan **6003** (utk uap organik dan gas asam - utk uap orga-nik tertentu / klorin / hidrogen klorida / sulfur dioksida / klorin dioksida / hidrogen sulfida / hidrogen fluo-rida). **Dalam beberapa kasus, ini hanya aman untuk tujuan penyelamatan bukan utk penggunaan terus menerus**.
3. **Ketentuan tambahan**
   a. Respirator; merupakan alat pelindung

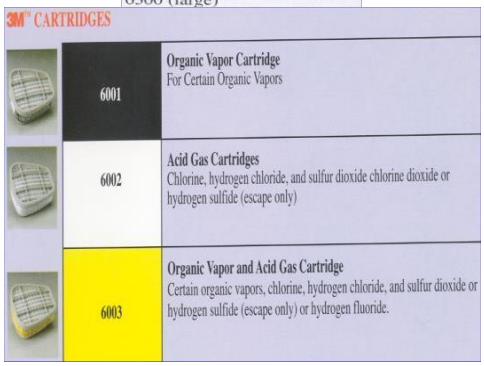

* Semua masker kimia yang menutup separuh wajah harus diganti kapanpun terjadi kerusakan berarti.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

pernafasan yang dilengkapi dengan filter digunakan untuk melindungi karyawan dari partikel debu <0.3 micron, kabut, asap, gas dan uap – uap yang berbahaya bagi kesehatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. b. Filter yang digunakan pada respirator berbeda- beda sesuai dengan jenis bahaya yang ada ditempat kerja (debu, mist, fume, gas dan vapors). c. Jenis filter dibagi dalam 3 kelas yaitu: • Filter kelas 1 untuk melindungi dari partikel debu, mist, fume, gas dan vapors dengan kadar toksisitas rendah. • Filter kelas 2 untuk melindungi dari partikel debu, mist, fume, gas dan vapors dengan kadar toksisitas sedang. • Filter kelas 3 untuk melindungi dari partikel debu mist, fume, gas dan vapors dengan kadar toksisitas tinggi. d. Untuk mengetahui jenis filter yang sesuai untuk karyawan harus dilihat MSDS dari bahan-bahan berbahaya yang ada. e. Efektifitas filter yang digunakan harus mempunyai efisiensi sampai dengan 99.97% sesuai persyaratan NIOSH 42 CFR 84. f. Respirator digunakan ketika melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan-bahan berbahaya dan atau beracun misalnya pekerjaan pengecatan dengan sistem spraying, penyemprotan bahan kimia oleh mekanik ketika service. g. Untuk Non-disposable respirator harus	* Jika tdk rusak **penggantian 3 tahunan** (tiap 3 tahun). Semua masker kimia *Cartridges* harus diganti kapanpun saat rusak atau segera ketika sulit dipakai untuk bernafas. Semua *Cartridges* harus diberi tanggal (tulis tanggal di *Cartridges* dengan spidol permanen saat memasangnya di masker). * Jika tdk rusak penggantian 4 kali/tahun (3 bulanan). * **Catatan:-** Jika mungkin, cobalah mengganti lensa dan karet pengikat kepalanya saja, bingkainya tidak. **Catatan:-** Semua masker kimia (dengan tambahan *Cartridges*) harus disimpan dengan baik / dibungkus dlm tas plastik (yg khusus disediakan utk tujuan tersebut) saat tidak digunakan dan harus disimpan dgn aman. * * **Catatan:-** Semua persediaan masker kimia *Cartridges* yang belum dipakai (*Cartridges* baru) harus dibungkus dlm tas plastik (yg khusus disediakan utk tujuan tersebut).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

dibersihkan setiap kali dipakai. Filter harus ditempatkan di kantong plastik dan disimpan di tempat yang bersih dan kering. h. Masker / Respirator tidak boleh dikenakan diatas cambang atau rambut muka lainnya yang bisa mengakibatkan kurang rapatnya sumbatan terhadap udara sekitar. i. Pada saat menggunakan respirator lakukan fit test untuk memastikan respirator yang digunakan telah tepat dan tidak ada kebocoran. j. Pada saat menggunakan respirator tetapi masih mencium dan merasakan bau maka segera keluar dari area kerja dan laporkan kepada atasan untuk meminta ganti filter respirator. k. Penggunaan masker atau respirator khusus untuk area kerja yang memiliki kadar oksigen masih dalam batas normal. l. Untuk area kerja dengan kandungan oksigen dibawah batas normal <17% maka penggunaan alat pelindung pernapasan harus menggunakan alat pensuplai oksigen (SCBA). Contoh pekerjaan yang diharuskan menggunakan SCBA adalah pekerjaan pada ruangan terbatas (confine space) dengan kadar oksigen <17%.	

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
D. SCBA / 'Constant Flow Dual Airline Respirator' 1. Untuk semua tugas dimana disyaratkan perlindungan pernafasan suplay udara penuh (udara kurang oksigen / ruang sempit / dll), harus memakai:- 2. Standar **'Constant Flow Dual Airline Respirator'** dengan masker sepenuh wajah. Jenis ini berupa rangkaian dan dibuat dari berbagai suku cadang. Sebaiknya setiap Job Site harus memiliki sedikitnya **dua set lengkap** yg siap setiap saat (satu utk dipakai dan yg kedua utk penyelamatan dalam keadaan darurat). 3. **Contohnya menggunakan MSA (atau setara) (**model Conflow masker penuh wajah**)** lengkap dgn pengatur, pengepas, selang, botol oksigen dan / atau kompresor udara penghubung harus dipakai. 4. **Contohnya menggunakan Masker 3M seri 6000 (atau setara)** dilengkapi dengan pengatur, pengepas, selang, botol oksigen dan / atau kompresor udara penghubung **(**masker sepenuh wajah ini dapat digunakan sebagai alat Bantu pernafasan rangkap atau dengan kanister dan nomor model; 6700 - kecil / 6800 - sedang / 6900 - besar**)**. **Contohnya menggunakan 3M SA-2000 Dual Airline Back- mounted Adap-ter Kit (atau setara)** (termasuk dalam SA-2500 Tabung Pernafa-san dan SA-1007 Rangkaian Pengatur), harus digunakan bersamaan dengan masker 3M. 5. **Ketentuan tambahan** Alat pelindung pernafasan harus mampu memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya baik akibat kekurangan oksigen pencemaran oleh partikel debu, kabut, asap dan uap logam dan gas.	 * Setiap bagian perangkat alat bantu pernafasan harus diganti kapanpun bagian tersebut rusak. * Jika tidak rusak **diganti hanya saat dibutuhkan** (Departemen K3&L dan Projek Manajer memutuskan kapan saat dibutuhkan). **Catatan:-** Semua Site harus memastikan bahwa Alat Bantu Pernafasan disimpan dgn aman di tempat / kotak / lemari khusus dan selalu dlm kondisi baik, bisa dipakai. * **Catatan:-** Setiap bagian perangkat alat bantu pernafasan (masker / pipa / dll) harus dicuci / dibersihkan secara rutin dan disimpan dalam kondisi baik, bersih dan dapat dipakai setiap saat. * **Catatan:-** Semua alat bantu pernafasan harus disimpan dengan baik / dibungkus dlm tas plastik (kantong) atau boks, yang khusus disediakan utk tujuan tersebut saat tidak digunakan. * **Catatan:-** Semua alat bantu pernafasan harus diinspeksi / dicek (oleh orang yang ditunjuk, kompeten) untuk memastikan bahwa APD tersebut bekerja dengan baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
7. Standar Alat Pelindung Mata dan Wajah **A. Kacamata Pelindung (Safety Glasses)** 1. Kita hanya akan memakai **yang telah** memenuhi ANSI Z87.1 – 2003 atau DIN EN 166-167 **contohnya menggunakan Krisbow KW 10-549 (atau setara)**, dgn "lensa bening" atau untuk kondisi kerja khusus dimana kita perlu mengurangi kesilauan, "lensa kuning" dapat digunakan. Kacamata ini memiliki spesifikasi seperti; nyaman, super ringan, lensa perbaikan optikal, gagang bingkai yang dapat disesuaikan dan lensa dapat diganti. 2. **Ketentuan Tambahan** a. Kaca mata harus ringan, nyaman digunakan, anti pecah, tahan percikan api, anti gores dan lensa melindungi seluruh bagian kelopak mata. b. Safety Glass (kaca mata keselamatan) yang dipilih harus mampu menahan percikan benda – benda tajam, debu, sinar ultraviolet sampai dengan 99.9%, bahan kimia tertentu. c. Safety Glass tidak boleh berkabut pada saat dipergunakan sehingga akan mengganggu penglihatan. d. Kacamata keselamatan model clear/jernih digunakan untuk pekerjaan yang dilakukan pada malam hari. e. Kacamata keselamatan harus selalu dipakai oleh semua karyawan di tempat-tempat yang diharuskan dan ditandai dengan adanya rambu yang terpasang, kecuali ditentukan lain oleh client. f. Kacamata keselamatan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum yang mempunyai potensi bahaya terhadap mata berupa percikan dari bahan cairan berbahaya, lentingan, serpihan dan sejenisnya.	• Alat pelindung mata dan wajah yang dapat digunakan jenisnya antara lain adalah safety glass, safety googles, face shield, welding mask. • Karyawan yang memiliki kelainan penglihatan, harus memakai kacamata keselamatan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh dokter, yang disediakan perusahaan. • Semua Kacamata Pelindung (bingkai kacamata) harus diganti kapanpun saat rusak. * Lensa harus segera diganti jika daya pandang dari lensa melemah karena apapun (tergores / terpercik api). • Jika tdk rusak **penggantian 1,5 tahun** (per 1,5 tahun). • **Catatan:-** Kacamata pelindung dalam foto menunjukkan "lensa bening" sesuai yang dibutuhkan. Bingkai lensa warna kuning juga digunakan untuk mengurangi kesilauan (khususnya untuk menyetir malam), tetapi • lensa "warna gelap" tidak direkomendasikan. • **Catatan:- Jika mungkin, cobalah mengganti lensa nya saja, tanpa mengganti seluruh bingkai.** • **Catatan:- Kacamata Pelindung harus disimpan / dibawa dalam kantung khusus yang disediakan untuk** tujuan tersebut. APD ini harus rutin dicuci / dibersihkan dan disimpan dengan baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
B. Pelindung Mata (Safety Goggles) **1.** Dengan spesifikasi AS/NZS1337.1 No 219. **Contohnya menggunakan Uvex Ultra-vision (9301) (atau setara)**, Untuk semua pekerjaan di area berdebu / berangin dimana pelindung mata disyaratkan (ditekankan), harus memakai:- dgn "lensa bening", yg memberi kenyamanan, anti-asap, bagian atas "frosted", penglihatan luas tidak terganggu dan perlindungan penuh. **2.** Jika karena suatu hal, barang di atas tidak dapat dipasok, kita akan memakai **Contohnya menggunakan Protector *"Viewmaster"* (atau setara)** dengan "lensa bening", PVC visi lebah, pengikat kepala elastis, saluran udara langsung dan lensa dampak kecepatan menengah (Nomor Kode Protector GVM82). **3. Ketentuan Tambahan** a. Safety googles harus ringan, nyaman digunakan, anti pecah, anti gores tahan terhadap percikan api. b. Konstruksi dari safety googles harus menutup rapat seluruh area kelopak mata. c. Safety googles digunakan untuk melindungi mata dari percikan cairan kimia, lentingan, serpihan material, fume, asap dan atau kondisi dimana dengan penggunaan safety glass masih memungkinkan hazard yang ada memapar pada mata. d. Khusus untuk welder Safety googles harus mampu menahan radiasi baik berupa panas, radiasi non pengion dan googles hanya digunakan untuk pekerjaan pemotongan menggunakan oxy. e. Dilokasi kerja kewajiban penggunaan safety googles harus dilengkapi dengan rambu-rambu.	 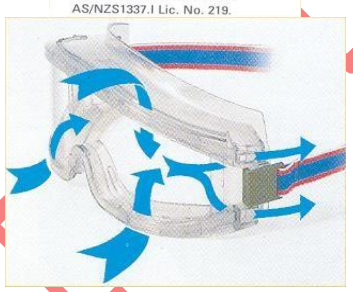 * Semua Pelindung Mata (bingkai / bagian luar) harus diganti kapanpun saat rusak. Lensa harus segera diganti jika daya pandang dari lensa melemah karena apapun (tergores / terpercik api). * Jika tidak rusak **penggantian tiga tahunan** (per 3 tahun). * **Catatan:-** Tidak boleh dipakai untuk menggerinda. * **Catatan:-** Jika mungkin, cobalah mengganti lensa dan karet pengikat kepalanya saja, bingkainya tidak. * Catatan:- Pelindung Mata harus disimpan dengan baik dengan menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus rutin dicuci dan disimpan dengan baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
C. Pelindung Muka (Face Shield) **1.** Harus sesuai dengan standar ANSI Z87.1-1989 Untuk semua Tugas yg berhubungan dgn Gerinda, Pekerjaan Chain Saw (Penebangan Pohon), Mencuci dgn semprotan berkecepatan tinggi, bekerja dengan bahan kimia yg mungkin terpercik, bekerja dgn tekanan udara dan / atau tugas lainnya dimana wajah dan mata dapat cedera. **2.** **Contohnya menggunakan Pelindung Muka MSA Supergard (atau setara)** dgn pelindung dagu (ukuran 400x220mm) Part Number 225901CL atau Pelindung Muka yang spesifikasinya sama (seperti; MSA nomor 222151 & 222158 kombinasi atau Nomor Kode Pelindung F408BG. **3.** Klep kaca depan harus terbuat dari bahan polikarbonat yang memiliki daya tahan pada dampak tinggi dan perlindungan dari percikan bahan kimia. Jenis dengan spesifikasi ini cocok untuk semua aktivitas yang dilakukan di daerah operasi Perusahaan kita. **4.** **Ketentuan Tambahan** **a.** Face shield harus memenuhi standar yang berlaku (ANSI). **b.** Kaca face shield harus tahan api terbuat dari bahan poly carbonat. **c.** Face shield harus ringan, nyaman digunakan, anti pecah, anti gores. **d.** Kaca model clear dan dapat dengan mudah untuk diganti. **e.** Kaca face shield melindungi seluruh area muka. **f.** Face shield digunakan untuk melindungi mata sekaligus wajah dari kontak dengan sumber bahaya. **g.** Face shield digunakan ketika melakukan pekerjaan menggerinda dan pekerjaan lain yang mempunyai potensi kontak bahaya dengan muka pekerja seperti lentingan benda-benda kecil, benda-benda panas dan radiasi panas.	 * Semua Pelindung Muka harus diganti kapanpun saat rusak atau jika daya pandang dari lensa melemah karena apapun (tergores). * Jika tdk rusak penggantian 3 tahunan (per 3 tahun). * **Catatan:-** Jika mungkin, cobalah mengganti lensa / bagian pelindungnya saja, tanpa mengganti bingkai / pengikat kepala. * **Catatan:-** Pelindung muka harus disimpan dengan baik dengan menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus dicuci dengan rutin dan pengikat kepala harus disimpan dalam kondisi yang baik.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
D. Pelindung Mata untuk Las Potong Busur (Oksi/asitilin) (Torch Cutting Goggles (Oxy/acetylene)) 1. Sesuai dengan standar AS/NZS1338.1 Untuk semua las potong busur oksi/asitilin harus dipakai dua tipe pelindung mata utk pemotongan sebagai berikut:- 2. **Contohnya menggunakan Tipe Protector "Weldview" (atau setara) berbahan PVC** lembut dgn lensa luar gelap yg dpt dibuka ke atas dan lensa dalam bening tipis (No. Kode Protector GWL44). 3. **Contohnya menggunakan *"Flashmaster"* MSA (atau setara)** pelindung mata lembut dengan Nilon bagian depan yang 'flip-up' yang terhubung dengan lensa gelap dan lensa dalam bening tipis (MSA Nomor 220343) **(atau setara)**. * **Catatan:-** Pelindung Mata Las Potong Busur harus disimpan dengan baik dengan menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus dicuci dengan rutin dan pengikat kepalanya harus disimpan dengan baik.	 * Semua Pelindung Mata Las Potong Busur (bingkai / bagian luar) harus diganti kapanpun saat rusak. Lensa harus segera diganti jika daya pandang dari lensa melemah karena apapun (tergores / terpercik api). * Jika tdk rusak penggantian 3 tahunan (per 3 tahun). * **Catatan:-** Jika mungkin, cobalah mengganti lensa dan karet pengikat kepalanya saja (bingkainya tidak).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
E. Helm Las (Pelindung Muka Las) (Welding Helmet / Welding Face Shield) **1.** Sesuai dengan standar AS/NZS1338.1 atau ANSI Z87.1-1989. Untuk semua Las Listrik atau tipe las lainnya harus memakai dua tipe tutup kepala:- • Utk pengelasan yg dilakukan di workshop atau area tertutup dimana helm tidak disyaratkan, harus dipakai helm las **Contohnya menggunakan Protector** *injection moulded thermoplastic* dgn penutup telinga dari kulit, pelindung mata yg dapat dibuka ke atas dan tali kepala yg dapat diatur (Nomor Kode Protector WH01MC) **(atau setara)**. • Untuk pengelasan yg dilakukan di area wajib memakai helm, harus dipakai **Contohnya menggunakan Protector** *black fibre shell* yang dilengkapi lubang pengait helm (Nomor Kode Protector WCH71L) **(atau setara)**. **2. Ketentuan tambahan** **a.** Untuk alat pelindung diri pekerjaan welding menggunakan welding mask yang mampu melindungi dari radiasi infra red, glare dan radiasi non pengion yang dihasilkan dari peralatan welding listrik dan gas (acytelin, nitrogen, argon). **b.** Welding mask harus tahan api, lensa tahan benturan, anti pecah, anti gores dan terbuat dari bahan poly carbonat dan konstruksi welding mask ringan dan nyaman untuk digunakan. Posisi headband dapat diatur sedemikian rupa sehingga bisa cocok dengan kepala pekerja/welder. **c.** Lensa yang digunakan untuk welding mask adalah minimum kategori level 11 (Sesuai untuk electrical welding) dan lensa ini dipastikan selalu terpasang pada welding mask. **d.** Welding mask yang rusak atau bagian welding mask ada yang hilang maka dilarang untuk menggunakannya.	 WH01MC **Protector** injection moulded thermoplastic welding helmet with leather earmuff covers, polypropylene shell, lift-up escutcheon, ratchet adjustable head harness. Complies with AS/NZS1337. Filter complies with AS/NZS1338.1.  WCH71L **Protector** black fibre shell lift-up escutcheon. Attaches to visor holder FXVH71. * Semua Helm Las (bingkai / bagian luar) harus diganti kapanpun saat rusak. * Lensa (gelap dan / atau bening) harus segera diganti jika daya pandang dari lensa melemah karena apapun (tergores / terpercik api). * Jika tdk rusak penggantian 3 tahunan (tiap 3 tahun). * **Catatan:-** Helm Las / Pelindung Muka Las harus disimpan dengan baik dengan menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus dicuci dengan rutin dan pengikat kepala dan pelindung mukanya harus disimpan dengan baik. * **Catatan:-** Jika mungkin, cobalah mengganti lensa saja, tanpa mengganti bingkai / pengikat kepala

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
8. Standar Pelindung Tangan **A. Sarung Tangan Pekerjaan Listrik, Kimia & Las** 1. Untuk semua tugas yang berhubungan dgn las listrik, las lainnya, las potong busur oksi/asitilin atau gerinda sudut (semua 'pekerjaan dgn panas'), kita harus memakai standar sarung tangan las dari kulit, panjang (sesiku).	a. Sarung tangan tidak boleh membatasi gerak kerja jari dan tangan. b. Jenis sarung tangan dipilih sesuai dengan bahaya yang ada dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. c. Pelindung Tangan harus memenuhi persyaratan dan spesifikasi : ANSI / ISEA 105 – 2005 sarung tangan untuk penggunaan umum. EN420 & EN 388 – 2003 untuk sarung tangan tugas berat. EN 374 – 2003 untuk sarung tangan kimia dan hidrokarbon. ASTM D120 – 2006 untuk sarung tangan kelistrikan. EN 407 – 2004 dan EN 388 – 2003 unutk sarung tangan las. ANSI S3.40 – 2008 dan ISO 10819 – 1996 untuk sarung tangan pelindung getaran
B. Cotton Glove 1. Minimum requirement sesuai dengan EN420 dan EN 388. **Contohnya menggunakan Cotton Glove preffered Polka Dot type (atau setara)** Untuk semua Tugas Umum (seperti penanganan manual) dimana pelindung tangan dasar disyaratkan, harus dipakai standar sarung tangan pendek bermanset 100% katun. 2. * **Catatan:-** Semua sarung tangan katun harus disimpan dengan baik di rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus rutin dicuci setiap hari dan disimpan dalam kondisi baik, bersih.	 * Semua sarung tangan kerja dari katun harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi. * Jika tdk rusak penggantian mingguan (per1 minggu).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

C. Sarung Tangan Medis 1. Utk semua Tugas Medis (bekerja dgn pasien / darah), harus memakai standar sarung tangan pemeriksa berbahan lateks sekali pakai (berbedak didalam / non-steril / ambidekstrus) **(atau setara)**. * **Catatan:-** Semua sarung tangan operasi harus dibuang di tempat sampah medis khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. Sarung tangan operasi yang rusak karena apapun tidak boleh dipakai dan tidak boleh dipakai ulang.	 Semua sarung tangan operasi harus diganti / dibuang segera setelah dipakai (gunakan yang baru untuk setiap pasien yang dirawat).

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
D. Sarung Tangan Pekerjaan Pengeboran & Tukang/Konstruksi 1. Utk semua Tugas (pengeboran / pekerjaan dgn penyandang / kayu) dimana perlindungan tangan yang kuat, tebal disyaratkan, harus dipakai standar sarung tangan kulit pendek. 2. **Ketentuan tambahan** Sarung tangan model cut resistance atau anti potong untuk melindungi dari bahaya mekanis seperti terpotong, tersayat, tertusuk. Sarung tangan cut resistance digunakan untuk pekerjaan yang menggunakan atau berhubungan dengan benda- benda tajam seperti pisau, metal, kaca.	 * Semua sarung tangan kerja dari kulit harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi. *Jika tdk rusak penggantian 6 bulanan (2 kali /tahun). * **Catatan:-** Semua sarung tangan kerja harus disimpan dengan baik di rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

E. Sarung Tangan Laundry

1. Untuk pekerjaan dengan bahan kimia (misal: cuci piring / sanitasi / bekerja dengan bahan kimia berbahaya), harus memakai standar sarung tangan tipe **Contohnya menggunakan** Nitosolv (Nitril / PVC), panjang **(atau setara)**.
2. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan daging hewan, produk makanan lainnya, produk berlemak, harus memiliki pergelangan tangan tirus untuk mencegah bergeser dan harus 'ditalikan / diikat'.
3. Kita harus menggunakan tiga warna berbeda:-
   - **Hijau** untuk semua pekerjaan membersihkan di dapur atau ruang makan.
   - **Kuning** untuk semua pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya lainnya.
   - **Merah** untuk semua pekerjaan membersihkan di kamar mandi, toilet dan pekerjaan sanitasi lainnya.

* Semua sarung tangan PVC / Nitril harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi.
* Jika tdk rusak **penggantian mingguan** (per1 minggu).
* **Catatan:-** Semua sarung tangan PVC / Nitril harus disimpan dengan baik di rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus dicuci setiap hari dan disimpan dalam kondisi baik, bersih. Perhatikan penggunaan warna-warni yang berbeda agar tidak membingungkan
dalam penerapan yang berbeda.

F. Sarung Tangan Katring

1. Untuk semua tugas yang berhubungan dengan bekerja dengan makanan di dapur atau menyajikan makanan di ruang makan, dipakai sarung tangan **contohnya menggunakan** vinil / plastik sekali pakai (non-steril / ambidekstrus) **(atau setara)**.
2. * **Catatan:-** Sarung tangan katering harus harus dibuang dengan baik di tempat sampah khusus yang
disediakan untuk tujuan tersebut. Sarung tangan katering yg rusak karena apapun tidak boleh dipakai

Semua sarung tangan katering harus diganti / dibuang segera setelah menyiapkan dan / atau menyajikan makanan (jangan dipakai ulang / gunakan yang baru setiap hari).
* **Catatan:-** Semua karyawan katering harus mencuci tangan dengan baik sebelum memakai sarung tangan untuk menyajikan / menyiapkan makanan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
9. **Standar Alat Pelindung Jatuh (APD Bekerja di Ketinggian)** • Alat Pelindung Jatuh yang dipergunakan adalah jenis Full Body Harness yaitu seluruh badan pekerja terlindungi tali seperti tas yang ditaruh di lengan dan pundak serta disangkut ke sela paha seperti untuk climbing dan dibagian bawah punggung ada lanyard (untuk pekerjaan berpindah menggunakan dua (2) lanyard. • Alat pelindung jatuh harus selalu dipakai oleh karyawan apabila resiko cedera karena jatuh tidak dapat dihilangkan. Alat pelindung jatuh harus dipakai oleh karyawan yang bekerja lebih dari 1.8 meter di atas permukaan lantai dan berada diluar platform dan handrail pengaman. Ini juga berlaku untuk karyawan yang bekerja di ketinggian dengan man box dan platform peralatan mesin yang bergerak. **A. Sabuk Pengaman Ketinggian (Full body harnes, Safety Belts (Life Line)** • Standar Alat Pelindung Jatuh (APD Bekerja di Ketinggian) : ANSI A10.14-1991 or ANSI Z359.1-1992 : Safety Requirements untuk Personal Fall Arrest System, Subsystems dsn Kompenen. • Untuk semua pekerjaan di ketinggian (bekerja dengan perancah / konstruksi / pekerjaan di atap / dll) dimana disyaratkan perlindungan pencegah kejatuhan serta bekerja di dalam tangki (ruang terkurung), kita hanya memakai standar peralatan pencegah kejatuhan buatan Contohnya menggunakan "SALA" (atau setara). • "Full Body Harness". Contohnya menggunakan SALA nomor model E525 (atau setara) harness sepenuh atau seluruh badan. • "Lanyard" (tali pengaman). Contohnya menggunakan SALA nomor model N-ZSA 8006(atau setara) Zorba Shock Absorber (6kN) lengkap dgn tali sepanjang satu meter atau	 Semua harness penuh badan harus diganti kapanpun tali webbing (kain yang kuat, tebal, dan lebar) atau 'D-hooks' rusak / terpotong karena apapun.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

sabuk pengaman webbing (kain yang kuat, tebal, dan lebar).

- "Retrieval Block" (tali pengaman yg dapat ditarik ma-suk). Utk semua pekerjaan dimana tali pengaman normal perlu diperpanjang atau bekerja di ruang terkurung, Contohnya menggunakan SALA nomor model L3402 (atau setara) SRL 15 m Katrol Penarik Tali Pengaman Kabel Berlapis Seng.
- * Catatan:- Safety Harness, lanyard dan retrieval block harus disimpan dgn baik dgn menggantungnya di gantungan / rak khusus yg disediakan untuk tujuan tersebut. Harness dan lanyard harus dijaga agar bersih, bebas minyak dan oli dan harus selalu dalam kondisi baik.
- Alat pelindung jatuh perorangan harus diinspeksi untuk memastikan apakah terdapat keausan, kerusakan atau deteriorasi sebelum digunakan.
- Lifeline horisontal harus dirancang, dipasang dan digunakan di bawah pengawasan orang yang ahli di bidangnya dan memiliki faktor safety 2 (dua). Lifeline harus dilindungi dari resiko putus atau tergores.
- Rope dan strap (webbing) yang digunakan di lanyard, lifeline dan komponen-komponen kekuatan body harness dan belt harus terbuat dari bahan fiber sintetis

B. Ada 3 jenis sistem bekerja di ketinggian

- Fall Arrest
  Sistim ini digunakan saat pekerja melakukan pemanjatan pada struktur dengan fungsi menahan tubuh pekerja saat terjatuh serta menjaga jarak jatuh pekerja.
- Work Positioning
  Sistim ini dibutuhkan saat pekerja berada diluar area normal untuk bekerja.
- Work Restraint/Sistem Kekang/Pasung
  Sistem ini digunakan untuk membatasi area kerja dengan cara menempatkan atau mengaitkan hook pada satu atau dua titik.

Jika tidak rusak **diganti hanya saat dibutuhkan** (DepartemenSHE dan Projek Manajer memutuskan kapan saat dibutuhkan).

Landyard (Tali Pengaman) harus diganti kapanpun tali webbing atau 'D-hooks' rusak / terpotong karena apapun.
Jika seseorang yang memakai Lanyard terjatuh dan *shock absorber* telah 'terulur', lanyard harus segera diganti dan tidak boleh dipakai lagi.

* Retrieval Block harus diganti kapanpun saat rusak karena apapun.

Rincian mengenai penggunaan Alat Pelindung Jatuh akan diatur tersendiri dalam standar bekerja di ketinggian.

Restraint

Fall Arrest

Work Positioning

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
10. Standar Rompi Reflective (Pakaian) • Untuk semua pekerjaan dimana kemampuan daya lihat tinggi (terlihat) pada malam hari yang di persyaratkan, **strip reflektif warna kuning Contohnya menggunakan 3M (atau setara)** • Bahan cardona 3, warna orange, model SV (atau setara) dengan kantong radio • Jika jaket digunakan hingga menutupi baju standar (saat dingin) atau jika tidak ada strip reflektif dijahit di baju atau untuk tamu dan staff, harus memakai standar rompi reflektif yg dibuat dari bahan kasa katun yg melekat dengan baik (Press Studs / Velcro) sehingga rompi tidak lepas melambai. • * Catatan:- Jika mungkin, cobalah mengganti strip reflektifnya saja pada rompi atau baju. Jika tidak terlalu dibutuhkan, jangan mengganti seluruh rompi atau baju. • * Catatan:- Rompi dan baju harus rutin dicuci / dibersihkan dan disimpan dalam kondisi baik. • * Catatan:- Jangan menyetrika strip reflektif karena panas dapat merusak dan mengurangi pantulannya.	* Semua baju dengan reflektif strip harus diganti kapanpun saat rusak dan tidak dapat diperbaiki atau saat reflektifnya tidak memadai lagi. * Jika tidak rusak **penggantian 1,5 tahun** (sekali per 1,5 tahun).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

11. Standar Jaket Pelampung 1. Standard untuk jaket pelampung adalah : United States Coast Guard (USCG). 2. Untuk semua pekerjaan di air atau untuk orang yang memakai transportasi air atau perahu atau sampan (bekerja di LCT) dimana disyaratkan perlindungan dari tenggelam, harus memakai standar Jaket Pelampung buatan **Contohnya menggunakan "BESTO". BESTO model nomor 50N Body Fitted type (atau setara)** (Winner atau Dinghy) yang berdaya apung cocok untuk semua aktivitas yang dilakukan dalam operasi Perusahaan kita. 3. * **Catatan:-** Semua jaket pelampung harus disimpan dgn baik (menggantungnya di gantungan / rak khusus yg disediakan untuk tujuan tersebut) saat tdk dipakai.	 * Semua jaket pelampung harus diganti kapanpun saat rusak dan tidak dapat diperbaiki. * Jika tidak rusak **diganti hanya saat dibutuhkan** (Departemen SHE dan Projek Manajer memutuskan kapan saat dibutuhkan).
12. Standar Pelindung Badan	Standar Pelindung badan : NFPA 2112 – Standar Garments Tahan Api untuk perlindungan tenaga kerja industri terhadap percikan api, ASTM F – 1506 – standar untuk pakaian pekerja sebagai perlindungan dari paparan listrik. NFPA 70E Standar persyaratan keamanan listrik untuk karyawan tempat kerja, ASTM F 903 – 04 cara uji ketahanan bahan yang digunakan untuk pakaian pelindung penestrasi cair.
A. Dust Coat (Jaket Anti-debu) 1. Untuk semua Tugas yang berhubungan dengan pekerjaan dengan makanan di dapur, penyajian makanan di ruang makan, atau tugas terkait lainnya, kita harus memakai standar pekerjaan di dapur 2. * **Catatan:-** Semua celemek harus disimpan dgn baik dgn menggantungnya di gantungan / rak khusus yg disediakan untuk tujuan tersebut. APD ini harus rutin dicuci dan disimpan dalam kondisi baik.	 * Celemek harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi. * Jika tdk rusak **penggantian 3 tahunan** (tiap 3 tahun).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

B. Apron Kulit (Separuh Badan) (Leather Apron (Half Suite))

1. Untuk semua tugas yang berhubungan dengan las listrik, las lainnya atau gerinda sudut, kita harus memakai apron kulit standar atau apron kulit dengan gaya celana *chapparal* (Separuh badan).
2. * **Catatan:-** Semua karyawan yang melakukan pengelasan listrik, las lainnya atau gerinda sudut harus memakai baju / jaket dengan lengan panjang sampai pergelangan atau harus memakai lengan panjang kulit dengan tambahan penutup dada (508mm) atau jaket kulit pengelas yg sesuai.
3. * **Catatan:-** Semua baju pelindung dari kulit harus disimpan dgn baik dgn menggantungnya di gantungan / rak khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut.

* Semua baju pelindung pengelasan dari kulit harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi.

* Jika tidak rusak **penggantian 3 tahunan** (per 3 tahun).

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
13. Standar Safety Shoes (Sepatu Keselamatan) **A. Pekerjaan Lapangan** **1.** Yang memenuhi standar ANSI Z41-1991 atau ASTM F 2413-2005 Impact Resistance Class 75 (I/75), DIN 4843 dan Compression Resistance Class 75 (C/75). **2. "Sepatu Pengaman"**. Digunakan oleh staff di area dimana sepatu pelindung disyaratkan. Kita memakai satu dari model berikut:- · **Contohnya menggunakan** Crusher **(atau setara)** sepatu umum polos untuk semua aktivitas dimana tutup jari kaki baja disyaratkan. **3. Ketentuan tambahan**	 a. Sepergelangan Kaki (pendek) **Contohnya menggunakan** Crusher **(atau setara)** model Albany 213144 **"Sepatu Pengaman tanpa tali"**. Digunakan oleh karyawan Gudang / Penyimpanan dimana sepatu pelindung disyaratkan. 

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TERKENDALI

a. Safety Shoes harus dapat melindungi pekerja dari kecelakaan yang disebabkan oleh beban–beban berat yang menimpa kaki, paku–paku atau benda tajam lain yang mungkin terinjak, logam pijar, zat asam, batu–batu tajam, serta gigitan binatang buas.

b. Pada bagian ujung sepatu harus dilengkapi dengan toe cap atau reinforced safety toe yang terbuat dari logam yang dapat melindungi jari kaki dari kejatuhan benda dengan kemampuan toe cap menahan impact dari ketinggian satu meter sebesar 200 joules.

c. Toe cap harus mempunyai ruang yang cukup untuk memungkinkan jari-jari kaki bergerak dengan leluasa sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap ergonomi jari kaki.

d. Sepatu harus nyaman digunakan mempunyai kemampuan anti slip, anti static dan mampu menahan terhadap paparan dari bahan-bahan kimia termasuk minyak dan sejenisnya.

e. Hanya Sepatu Keselamatan yang telah disetujui oleh Departemen SHE dan memenuhi standar nasional/internasional yang boleh dipakai di tempat kerja.

* **Catatan**:- Karena semua sepatu **Contohnya menggunakan** Crusher **(atau setara)** memiliki tutup jari kaki baja, sol berdaya tahan lekuk, sol polyurethane antislip, bahan berdaya tahan pada minyak dan asam

b. Sepatu semata kaki **Contohnya menggunakan Crusher (atau setara)** (model Junee 213149) 4" (inci). Semata kaki (tanpa tali).

c. **"Sepatu Pengaman"** (panjang). Untuk digunakan oleh karyawan di workshop dan pit, dimana sepatu pelindung disyaratkan. Harus memakai satu dari model berikut:- **Contohnya menggunakan** Crusher **(atau setara)** (model MT ISA 213115) sepatu umum, polos 10 inci utk semua perawatan / aktivitas tambang dimana tutup jari kaki baja disyaratkan.

* Semua safety shoes harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi.

* Jika tdk rusak **penggantian tahunan** (tiap 1,5 tahun).
* Untuk Survey, Mekanik, Crew Blasting, jika tdk rusak penggantian **satu tahun** (tiap 1 bulan).

* **Catatan:-** Semua Sepatu Pengaman harus dirawat dgn baik dgn mencucinya secara rutin dan menyemirnya setiap hari untuk melindungi kulit dari air dan lumpur.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Uraian	Keterangan / Gambar Pendukung
B. Pekerjaan area basah (dewatering, dapur, laundry, kantin) 1. Untuk semua tugas yg berhubungan dgn 'pekerjaan basah' (di **pompa/ dapur / ruang makan / pekerjaan sanitasi**) dan dimana disyaratkan sepatu pelindung. Kita harus memakai:- - Standar, **"Sepatu Karet"** (Sepatu bot tinggi) dengan tutup jari kaki baja. Sepatu umum, sepatu bot tinggi polos setinggi betis. * **Catatan:-**Semua Sepatu Bot Tinggi Karet harus dirawat dengan baik dengan mencucinya secara rutin dan disimpan dalam kondisi baik dan bersih.	 **Safety Boots** Over-the-sock boots provide excellent waterproof protection in wet conditions. **Construction:** One-piece design features non-slip Safety-Lok soles, molded-in pant stays, pull-up/kick-off lugs and removable cushion insole. 16"H. **Compliance:** Steel toe: ANSI Z41 PT83 M I/75 C/75. * Semua Sepatu Bot Tinggi Karet harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi. * Jika tdk rusak penggantian 1,5 tahun (satu setengah tahun sekali).

14. Cover all

COAT		PANT	
CODE	**DESCRIPTION**	**CODE**	**DESCRIPTION**
AT2202Y	35" 7oz Yellow NOMEX Attack Coat	AT2302Y	7.5oz Yellow NOMEX Attack Pant
LOA2292	Aralite / Stedair 3000 Liner System	LOA2392	Aralite / Stedair 3000 Moisture Barrier
STD	Zipper/Velcro Closure	STD	Velcro/Hook & Dee Fly Closure
STD	NYC Style Lime/Yellow Triple Trim	STD	Lime/Yellow Triple Trim at cuffs
STD	Grey Arashield Cuff Reinforcements	STD	NOMEX Twill Take-Up Straps
STD	"Easy Grip" Drag Rescue Device	STD	Grey Arashield Knee reinforcements – Padded
STD	4" NOMEX Wristers	STD	Grey Arasheild Cuff Reinforcements
STD	2x10x10 Expansion Pockets lowered to hem with trim	STD	Rear Boot Cut Cuffs
STD	7.5oz Black NOMEX Liner Pocket	STD	Liner Inspection Opening
STD	Liner Inspection Opening	STD	Die-Cut Leather Backed Hardware Reinforcements
STD	Hanger Loop on collar	STD	8-Point X-Back Suspenders
STD	2x3.5x8 Radio Pocket on left chest		
STD	Self Material Mic Strap above Radio Pocket		
STD	Flashlight Snap & Strap on right chest		

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

ALAT PELINDDUNG DIRI (APD)

1. Cover all harus memenuhi standar minimal Flame retardant, anti static, reflective stripes ANSI/ISEA 107-1999 or NFPA 2112
2. Cover all harus diganti kapanpun saat kerusakan berarti terjadi.
3. * Jika tdk rusak **penggantian 2 tahunan** (tiap 2 tahun).

15. Standar Sabuk Penahan Pinggang (penegak) (Kidney Belt (back support))

1. Untuk semua pekerjaan dimana karyawan terpapar oleh sejumlah getaran (operator bulldozer / operator grader / operator compactor / dll) yang melebihi NAB atau cedera pinggang belakang, dapat memakai sabuk penyandang / penegak pinggang (sabuk penahan pinggang). Model yang dipilih harus memiliki bantalan dengan kelebaran penuh dan harus punya bantalan 'Thermovibe' untuk mengurangi getaran.
2. * **Catatan:-** Semua sabuk penahan pinggang harus disimpan dengan baik (menggantungnya di gantungan / rak khusus utk tujuan tersebut) saat tidak dipakai.



Support Belts
Our Most Popular Model
Support back and abdomen for industrial safety. Combine with proper lifting techniques to help reduce injuries and re-injury. **Specifications:** Thick flexible core of hypoallergenic, closed cell "memory" foam conforms to the body for maximum comfort and insulates muscles for extra warmth. Softly bound edges won't pinch, scrape or cut. Full lining of brushed tricot. Rugged, fiberglass-reinforced buckle grips nylon web strap securely, allowing quick adjustments and easy on/off. Spandex shell. Hand washable.

Lastrap® Back Support
Relaxes Your Muscles While You Stay Active
Reduces muscle ache and helps prevent further injury. Relaxes your lower back and lessens stiffness, giving gentle support to back and abdominal muscles.
Specifications: Six padded units redirect actual body heat into muscles to keep them warm and flexible. Thermovibe™ pads act as a barrier against painful shock and vibration. Store natural body heat for long-lasting relaxation and faster healing. Hand washable.

* Semua sabuk penahan pinggang harus diganti kapanpun saat rusak dan tidak dapat diperbaiki.
* Jika tdk rusak **penggantian 3 tahunan** (per 3 tahun).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

16. tandar Umur Pakai Minimum Alat Pelindung Diri

No	Jabatan	Helm & Tali Helm	Safety Shoes	Ear Plug	Earmuff	Dusk Mask	Cotton Glove	Sarung Tangan Kulit	Safety Glass	Rompi Reflektif
1	Operator / Driver Prod	3 Th	1.5 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	N/A	N/A	1.5 Th	N/A
2	Checker	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	1 Bulan	N/A	N/A	1.5 Th	N/A
3	Foreman/Supv Prod	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	1 Bulan	N/A	N/A	1.5 Th	1.5 Th
4	Mekanik/Elektrik	2 Th	1 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1 Th	N/A
5	Welder	2 Th	1 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1 Th	N/A
6	Rigger	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1.5 Th	N/A
7	Operator Crane	3 Th	1.5 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1.5 Th	N/A
8	Foreman/Supv Plant & SCM	2 Th	1 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1.5 Th	1.5 Th
9	Fuelman	2 Th	1 Th	N/A	N/A	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1 Th	N/A
10	Storeman/ Warehouse staff	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1.5 Th	N/A
11	Sipil and Construction	3 Th	1.5 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1.5 Th	N/A
12	Dewatering Crew	3 Th	1.5 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	2 Minggu	3 Th	1 Th	N/A
13	Administration/ Office	3 Th	1 Th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
14	SHE Personil	3 Th	1.5 Th	6 Bulan	3 Th	1 Bulan	N/A	N/A	1.5 Th	1.5 Th
15	Paramedic	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5 Th	N/A
16	Security	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	1 Bulan	N/A	N/A	1.5 Th	1.5 Th
17	Surveyor	2 Th	1 Th	N/A	N/A	1 Bulan	N/A	N/A	1.5 Th	N/A
18	Pekerja Catering	3 Th	1.5 Th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

17. Penekanan Standar & Disiplin APD

1. Semua APD yang sesuai harus diberikan pada karyawan sebelum mereka diizinkan memulai pekerjaan.
2. Semua karyawan harus menerima pelatihan APD yang sesuai dan memenuhi syarat. Pelatihan APD ini mencakup:
   a. Mengapa karyawan perlu memakai APD yang spesific,
   b. Persyaratan Hukum dan maksud pemakaian APD,
   c. Bagaimana memakai setiap APD secara benar,
   d. Bagaimana dan / atau seberapa sering setiap jenis APD harus dirawat atau dicuci,
   e. Bagaimana, dimana dan seberapa sering APD diganti,
   f. Bagaimana atau dimana mengajukan keluhan / melaporkan mengenai APD yang tidak memenuhi syarat atau bermutu rendah,
   g. Bagaimana / dimana menyimpan APD,
   h. Ahli Medis / Staf Kesehatan harus memberi masukan mengenai pemakaian APD.
3. Semua karyawan harus menanda tangani lembar kehadiran untuk pelatihan di atas.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

4. Semua karyawan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua standar APD yang diterapkan pada pekerjaan mereka serta hal ini diterapkan pada area dimana mereka bekerja.
5. Semua Kepala Seksi dan Supervisor Lini Depan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bawahan mereka serta orang lain yang masuk ke dalam area tanggung jawab mereka mematuhi semua standar APD yang diterapkan pada pekerjaan serta peraturan khusus yang diterapkan di area dimana mereka bekerja, secara terus menerus.
6. Semua Kepala Departemen, di setiap Job Site, bekerjasama dengan Kepala Seksi mereka dan Departemen SHE Site, harus melakukan Plan Task Observation (PTO) rutin untuk memastikan bahwa semua APD telah dipakai dengan baik.

17. Penekanan Standar & Disiplin APD

7. Semua APD yang sesuai harus diberikan pada karyawan sebelum mereka diizinkan memulai pekerjaan.
8. Semua karyawan harus menerima pelatihan APD yang sesuai dan memenuhi syarat. Pelatihan APD ini mencakup:
   a. Mengapa karyawan perlu memakai APD yang spesific,
   b. Persyaratan Hukum dan maksud pemakaian APD,
   c. Bagaimana memakai setiap APD secara benar,
   d. Bagaimana dan / atau seberapa sering setiap jenis APD harus dirawat atau dicuci,
   e. Bagaimana, dimana dan seberapa sering APD diganti,
   f. Bagaimana atau dimana mengajukan keluhan / melaporkan mengenai APD yang tidak memenuhi syarat atau bermutu rendah,
   g. Bagaimana / dimana menyimpan APD,
   h. Ahli Medis / Staf Kesehatan harus memberi masukan mengenai pemakaian APD.
9. Semua karyawan harus menanda tangani lembar kehadiran untuk pelatihan di atas.
10. Semua karyawan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua standar APD yang diterapkan pada pekerjaan mereka serta hal ini diterapkan pada area dimana mereka bekerja.
11. Semua Kepala Seksi dan Supervisor Lini Depan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bawahan mereka serta orang lain yang masuk ke dalam area tanggung jawab mereka mematuhi semua standar APD yang diterapkan pada pekerjaan serta peraturan khusus yang diterapkan di area dimana mereka bekerja, secara terus menerus.
12. Semua Kepala Departemen, di setiap Job Site, bekerjasama dengan Kepala Seksi mereka dan Departemen SHE Site, harus melakukan Plan Task Observation (PTO) rutin untuk memastikan bahwa semua APD telah dipakai dengan baik.

18. Pemantauan **Pemakaian, Analisis Penggunaan & Pemeliharaan APD**

1. Koordinator APD dan Kepala Departemen SHE harus memantau pemakaian APD secara terus menerus.
2. Dalam rangka untuk mengidentifikasi kecenderungan kelebihan pemakaian atau kemungkinan

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

penyalah-gunaan, mereka harus menganalisis penggunaan tiap APD untuk seluruh Site serta per Departemen besar.

3. Atas kebijakan Manajer Proyek hal ini harus dilakukan setiap empat bulanan (sekurangnya 6 bulanan untuk site kecil).
4. Pemakaian APD untuk setiap karyawan harus juga dikaji ulang sekurangnya setahun sekali.
5. Dari informasi yang dihimpun selama proses analisis, statistik dan grafik yang sesuai harus disusun.

19. Komite SHE Site atau Tim Proyek Pemecahan Masalah kecil, ditunjuk untuk tujuan ini oleh Manajer Proyek, analisis harus dikaji ulang dan mencoba untuk mengidentifikasi hal berikut:

a. Area / Departemen dimana jumlah yang terbuang atau penyalahgunaan terjadi,
b. Area pemakaian melampaui batas,
c. Orang-orang yang melakukan penyalahgunaan / pelanggaran APD,
d. APD yang dilaporkan berkualitas rendah, dan
e. Area lain yang mungkin harus melakukan perbaikan dalam pengendalian APD.

6. Komite SHE Site atau Tim Proyek Pemecahan Masalah kecil harus menyusun seperangkat tindakan perbaikan yang sesuai yang ditujukan untuk mengoreksi setiap defisiensi yang teridentifikasi (gunakan format standar Register Tindakan Perbaikan (RTP)).
7. Tujuan proses analisis ini untuk mengurangi jumlah APD terbuang, untuk memastikan bahwa APD berkualitas terbaik digunakan dan untuk memastikan bahwa APD dikelola dan dikendalikan dengan efisien di Site sehingga biaya operasional dapat dikurangi.

20. Penilaian Resiko Spesifik APD & Analisis Kebutuhan

1. Rincian **'Penilaian Resiko'** spesifik APD (HIRADC) harus dilakukan sebagai bagian proses JSA (Job Safety Analisis) (mengacu pada proses Inventaris Tugas Kritis (ITK), JSA, dan PTL).
2. Sebagai bagian dari proses di atas, setiap Jabatan dan Tugas yang didaftar dalam Inventaris Tugas Kritis (ITK) harus diamati untuk mengidentifikasi Langkah-Langkah Tugas tersebut yg memiliki potensi cedera atau pekerjaan terkait dengan penyakit (penyakit akibat kerja) agar dapat dikurangi dengan memakai atau menggunakan APD yang sesuai
3. Semua karyawan (karyawan sub-kontraktor serta tamu) harus disosialisasikan dengan Bahaya dan Resiko yang terkait dengan tugas yang dilakukan di site serta bagaimana penerapan persyaratan standar APD dapat membantu mengurangi Bahaya dan Resiko tersebut. Sosialisasi harus dilakukan selama Pelatihan / Orientasi Induksi Awal dan juga secara terus menerus dalam sesi pelatihan Induksi Penyegaran (Refresher Induction Training).
4. Setiap Job Site harus membuat survey terinci untuk mengidentifikasi semua area / tempat kerja dimana jenis APD spesifik harus dipakai dan dimana APD yang sesuai yang terkait dengan tanda simbol keselamatan harus dipasang.
5. Rincian Standar Oprasional Prosedur harus disusun di setiap Job Site yang menggambarkan dengan jelas
area / tempat kerja dan jenis APD yang dibutuhkan diidentifikasi dalam survey di atas.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

21. Standar APD Perjabatab & Pertugas

1. Sebagai bagian proses JSA (mengacu pada proses Inventaris Tugas Kritis (ITK), JSA, dan PTL) persyaratan standar APD harus disusun per Jabatan dan per Tugas yang terdaftar dalam Inventaris Tugas Kritis (ITK).
2. Selama proses di atas, rincian persyaratan standar APD untuk setiap Jabatan dan Tugas yang dilakukan dalam perusahaan harus:-
   a. Diindikasi dalam blok yang sesuai di setiap formulir JSA,
   b. Dirinci dalam setiap PTL, dan
   c. Juga didaftar dalam tabel ringkasan Inventaris Tugas Kritis (ITK).
3. Semua supervisor harus memiliki akses ke persyaratan standar APD. Tabel ringkasan Inventaris Tugas
   Kritis (ITK) yang dapat diterapkan / sesuai harus digandakan dan diberikan pada semua Supervisor.

22. Spesifikasi Standar Untuk Semua Jenis APD

1. Rincian spesifikasi standar harus disusun untuk semua jenis APD yang digunakan Perusahaan.
2. Semua karyawan yang memesan dan / atau membeli APD harus memastikan bahwa jenisnya sesuai dengan rincian spesifikasi standar.
3. Jika tidak ada spesifikasi standar terinci, karyawan harus memintanya dari Divisi SHE Head Office sebelum memproses order pembelian.
   Semua Kepala Departemen, di setiap Job Site, bersama dengan Kepala Seksi masing-masing dan Departemen SHE Site, harus memastikan bahwa semua APD diinspeksi secara rutin untuk memastikan bahwa APD tersebut telah digunakan sesuai dengan rincian spesifikasi standar.
5. Rincian spesifikasi standar semua jenis APD harus berdasarkan pertimbangan dan memastikan bahwa:-
   a. Standar persyaratan / rekomendasi Nasional serta Internasional diterapkan / disesuaikan,
   b. Sejauh beralasan untuk dipraktekkan semua jenis APD yang dispesifikasi, dengan menggunakan tanda / stempel pengakuan / persetujuan (ISO 9001 / dll), dan Jenis APD yang dipilih sesuai dengan Resiko terkait.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.