



Honour Your Trust

فارم وورلد أجروتك المحدودة



Honour Your Trust

زراعة البطاطس



مواصفات الماكينة

تعمل الآلة بنظام زراعة البطاطس تلقائياً وكفاءة وسرعة. وأكثر فعالية من حيث التكلفة لصغار وكبار المزارعين ويمكن تشغيلها من قبل رجل واحد. لديها محرض لإزالة انسداد البذور ومنع البذر المزدوج من خلال آلية اهتزاز الناقل. يضمن النمو الموحد والنضج وإنتاجية أفضل ومجدي لأنواع التربة المختلفة.

FWPP04	FWPP02	الموديل
٤	٢	عدد الفتحات
٣	٣	رقم صانع ريديج
٦٠ - ٦٠		المسافة بين الصفوف (مم)
١٥ - ١٣		عمق العمل (مم)
٢٦٤	١٣٢	عرض العمل (مم)
٣٤ × ٣	٣٤ × ٢	عدد الأكواب
٧٥ - ٣		مقاس بذور البطاطس
٤٢	٢٤	سعة القادوس (كجم)
١٢	٨	سعة صندوق الأسمدة (كجم)
١,٢٥ - ٢,٥٠ فدان / ساعة		مساحة الزراعة
٣٠٠ - ٢٥٠ - ٢٢٥ - ٢٠٠ - ١٧٥ - ١٥٠ - ١٢٥ - ١٠٠		التشغيل مدعوم بـ
عجلات		مشغل بواسطة
٨٨ (بدون حمولة)	٨٠ (بدون حمولة)	الوزن بـ (كجم)
١٠٠ حصان	٦٠ حصان	القدرة الحصانية


المواصفات الفنية



مواصفات الماكينة

تقوم الآلة بزراعة البطاطس / الحفارة فعالة سريعة وأكثر فعالية من حيث التكلفة لصغار وكبار المزارعين ويمكن تشغيلها من قبل رجل واحد. تحصد البطاطس بشكل جيد للغاية وتشكل طبقة تربة متساوية. والبطاطس يتم حصادها بوضوح كبير وبدون تلفيات وفصل التربة والبطاطس في وقت واحد ويمكنها حصاد البطاطس مع المنبع. حصاد البطاطس هي آلة متعددة الوظائف ويمكن استخدامها لحصاد المحاصيل والخضروات الجذرية المتنوعة.

FWPH02	الموديل
٢	عدد الصفوف
١٣. - ٢٠.	عمق العمل (مم)
١٣٢.	عرض العمل (مم)
تروس الدفع	التشغيل بواسطة
حزام - سلسلة حديدية	نوع القفص
١ فدان / ساعة	معدلات الحصاد
٢٢٠٠	الطول الإجمالي (مم)
١٤٠٠	العرض الكلي (مم)
١١٥٠	الارتفاع الكلي (مم)
بكرات لتحضير و تجهيز التربة	تجهيز التربة
٥٩.	الوزن (كجم)
٦. حصان	القدرة الحصانية

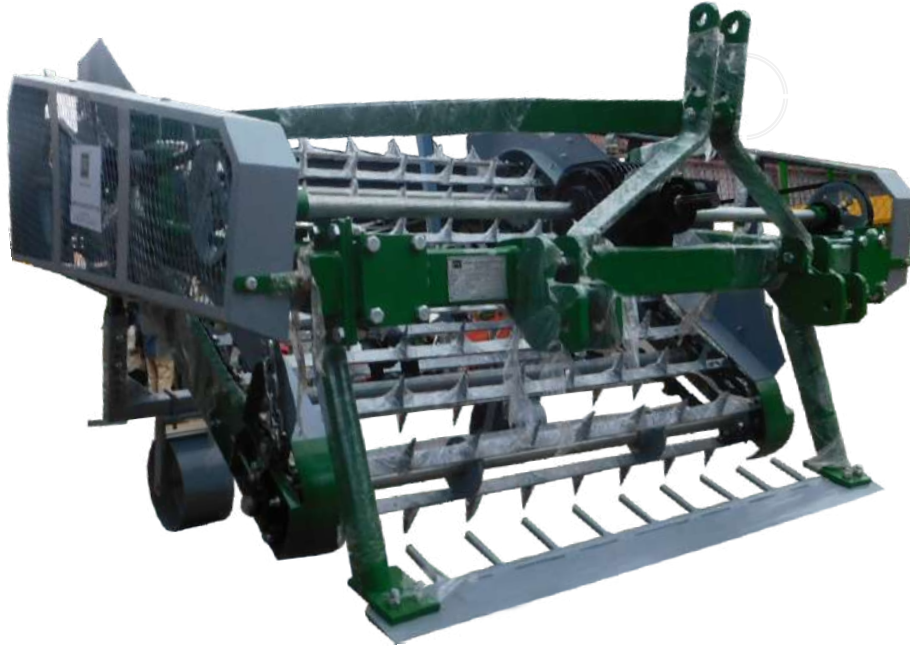

مواصفات الماكينة

يقوم الجرار بتشغيل حصادة الفول السوداني لحفر نبات الفول السوداني من التربة واستئصاله بمساعدة شفرة الحصاد. ثم يتم رفع قرون الفول السوداني المنزوعة بواسطة حزام ناقل المصعد الذي يهز الفول السوداني لفصله عن التربة المعلقة وترك خلفه المخلفات من القرون لتجف في عملية واحدة واستكمال عملية حصاد الفول السوداني مع عدم فقدان البذور.

FWGD	الموديل
٢	البعد (بوصة)
إطار فولاذي ملحوم	الاطار
فدان / ساعة أو ٤,٨ كم / ساعة ٣	السعة
الخدمة الشاقة - ٥٤٠ دورة في الدقيقة القياسية (١٠٠٠ دورة في الدقيقة اختيارية)	ناقل الحركة
سلسلة محرك ٢٠ - بار شريط قاذفة التجمع مزدوج مع حزام	القيادة
قابل للتعديل لحالة المحاصيل ، مصممة لعملية منع الانسدادات	مرفق متعرج
قابل للتعديل مع عجلات التحكم في العمق	عمق العمل
٤٨/٥٤/٥٨/٦٤/٦٨/٧٥	عرض القطع (بالبوصة)
كات ٢	فتة وصلة الجر
٥٢٠ كجم	الوزن
٤٥ حصان	القدرة الحصانية
٦٠ حصان	البعد (بوصة)



مواصفات الماكينة

تعمل الآلة بدراسة الفول السوداني عن طريق فصل أوراق الفول السوداني والفروع والتربة / الطين من نباتات الفول السوداني في غرفة الدرس وطررد الفول السوداني النظيف في الطرف الآخر من الدراسة. تقع الشوائب على منخل، حيث تتم إزالة الأوراق المجففة والمواد الخفيفة عن طريق منفاخ هواء لحبات الفول السوداني النظيفة من خلال الغربال ويتم تفريغها من خلال علبة المخرج لجمعها.

الموديل	FWGT
الخامة المصنوعة منها الآلة	إطار زاوية ، إطار قناة ، صفائح معدنية ، لوحة ، أنبوب مربع ، جاك المسمار
نظام التغذية	تغذية يدوية حسب متطلبات السلامة أيزو (٩١٢٩)
نقل الطاقة	(الحزام (٥٠ مم عمود مع حزام وبكرة
الطول بالبوصة	١٢٠
العرض بالبوصة	٤٨
الارتفاع بالبوصة	٩٤
معدل الأداء	١ فدان / ساعة
عجلات النقل	٢ × ١٦ - ٦ عجلات
الوزن الكلي	١٣٥٠ كجم



Honour Your Trust

جرار زراعى تعمل حصادة



مواصفات الماكينة

آلة الحصاد الأمامية المزودة بجرار مناسبة لحصاد جميع المحاصيل الرئيسية. يمكن إرفاقها مع أي جرار حصاد نظيفة وسلسلة وتجمع المحصول في خط مستقيم على الجانب الأيمن لسهولة التجميع.

الموديل	FWFR3	FWFR4
عملية حزم المحصول	٣ أمامى	٤ أمامى
أبعاد الماكينة (مم)	٧١. × ٩٩. × ٢٣٦.	١٤٥. × ٩٩. × ٢٣٦.
ارتفاع قطع المحاصيل (مم)	١٢٢.	١٨٢.
الحزام الناقل للحركة	٣	٤
مواصفات و حجم ناقل الحركة	٦٥ × ٤٥٧٢ - ٣ طبقات	
العروات على الحزام	٣٥	
ارتفاع القطع الأرضي (مم)	المقترح - (٦٠ : ٤٠)	
ناقل الحركة	ناقل خاص بالطاقة الشاقة	
العجلات	٧ وحدات نايلون	
جاك هيدروليكي (مم)	نظام جي سي بى ٣,٤ × ٦٥	
سمك الشفرة (مم)	٣	
عدد أصابع الماكينة	١٢ - ١٤	
اصبع اليد	نوع البقعة - ١٤ وحدة	
السعة (فدان / يوم)	١٢ - ١٤	
الوزن (كجم)	٣٠٠	٣٧٠
القدرة الحصانية	٤٥ - ٥٥	٦٥ - ٥٥



Honour Your Trust

حصادة يدوية ذاتية الدفع



مواصفات الماكينة

تعتبر الحصادة ذاتية الدفع مناسبة لحصاد المحاصيل مثل القمح والأرز والشعير والدخن والذرة الرفيعة، الشوفان والسمسم وفول الصويا والذرة والأعلاف وما إلى ذلك. ينقل المحصول المقطوع إلى جانب واحد من الجهاز بواسطة الحزام الناقل ولفه في الحقل. تم تصميمها خصيصاً للعمل بشكل فعال في السهول والجبال والمناطق الجبلية والمرتفعات والمنحدرات

الموديل	FWDR04	FWGR04
نوع المحرك	محرك ديزل	جازولين
ماركة المحرك	جريفيز	هوندا جاكس ٢٠٠
القدرة الحصانية	٥ حصان	٥ حصان
ارتفاع القطع (مم)	١٢٢٠	١٨٢٠
عرض القطع (مم)	١٨٢٠	١٢٢٠
أقصى ارتفاع للمحصول (مم)	٢٠٠	٢٠٠
الحزام الناقل	٢ حزام	٢ حزام
سرعة الأداء	٧٠٠ مل / ساعة	٧٠٠ مل / ساعة
استهلاك الوقود	٧٠٠ مل / ساعة	٧٠٠ مل / ساعة
السرعة	٧٠٠ مل / ساعة	٧٠٠ مل / ساعة
الوزن (كجم)	١٦٠ كجم	٢١٠ كجم

الاعتماد الاكاديمي



STRONG POWER



FUEL-EFFICIENT



LONG LIFE



QUALITY STANDARD



QUALITY SPARES



365 DAY SERVICE



Honour Your Trust

الوكيل المعتمد

عنوان المكتب

س ف ٨، شريهاد بهافان مقابل شارع كانتا فيكاس جرو طريق
دهيبور راجكوت - ٣٦٠ ٢، (جوجارات) الهند

عنوان المصنع

قطعة رق ٢٨، شارع رقم ٤٦/١، طريق فافدي الرئيسي،
راجكوت - ٣٦٠ ٤، (جوجارات) الهند.

✉ info@farmworld.in
✉ export@farmworld.in

🌐 www.farmworld.in

☎ +91 7433 805 205
☎ +91 9978 805 205