1 Les conditions initiales du projectile (tous les cas)

1

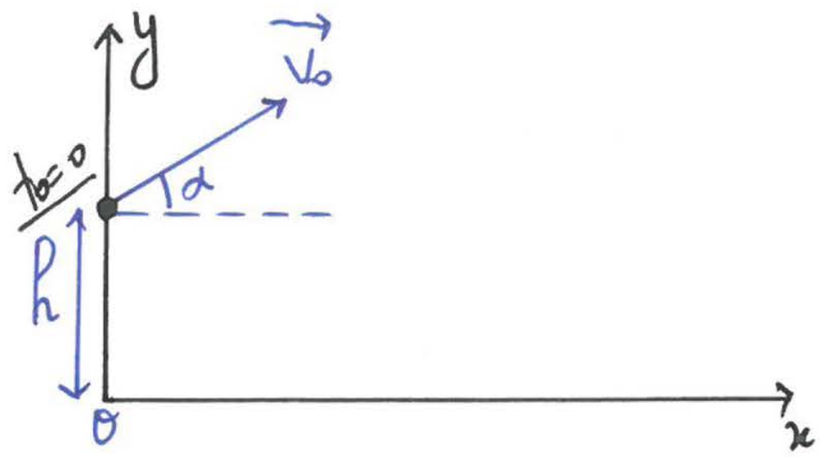

$x_0 = 0$; $y_0 = h$

$V_{0x} = V_0 . \cos\alpha$; $V_{0y} = V_0 . \sin\alpha$

2

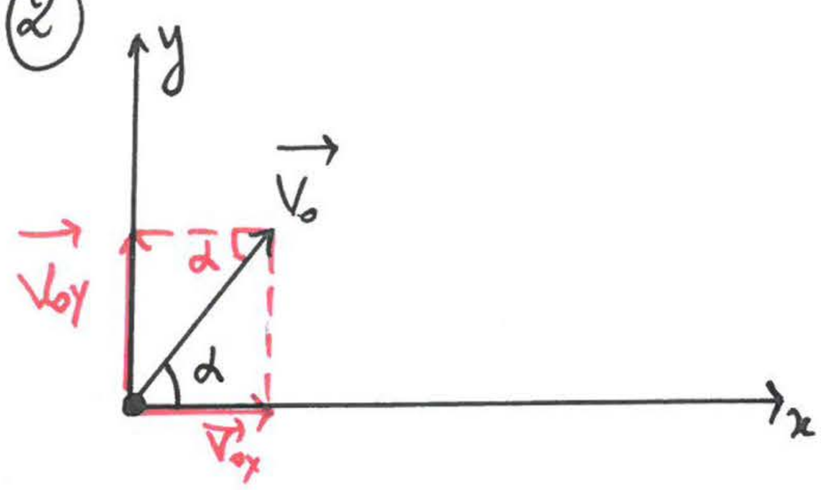

$x_0 = 0$; $y_0 = 0$

$V_{0x} = V_0 . \cos\alpha$; $V_{0y} = V_0 . \sin\alpha$

3

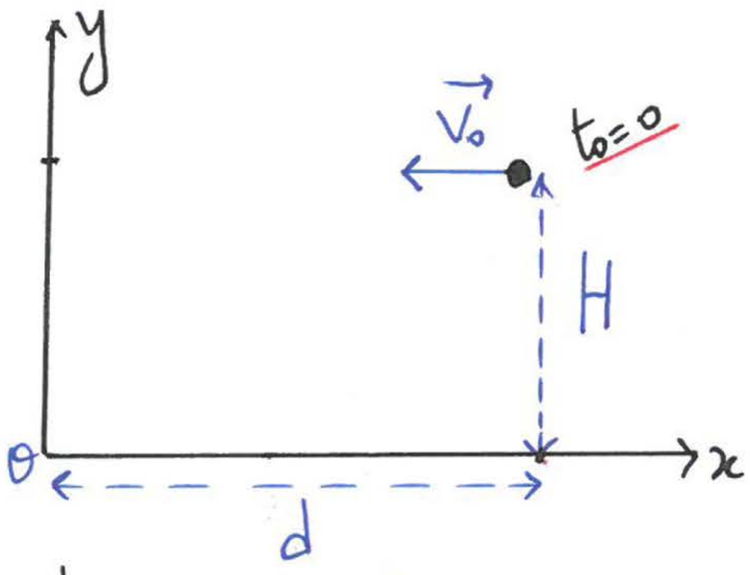

$x_0 = d$; $y_0 = H$

$V_{0x} = -V_0$; $V_{0y} = 0$

4

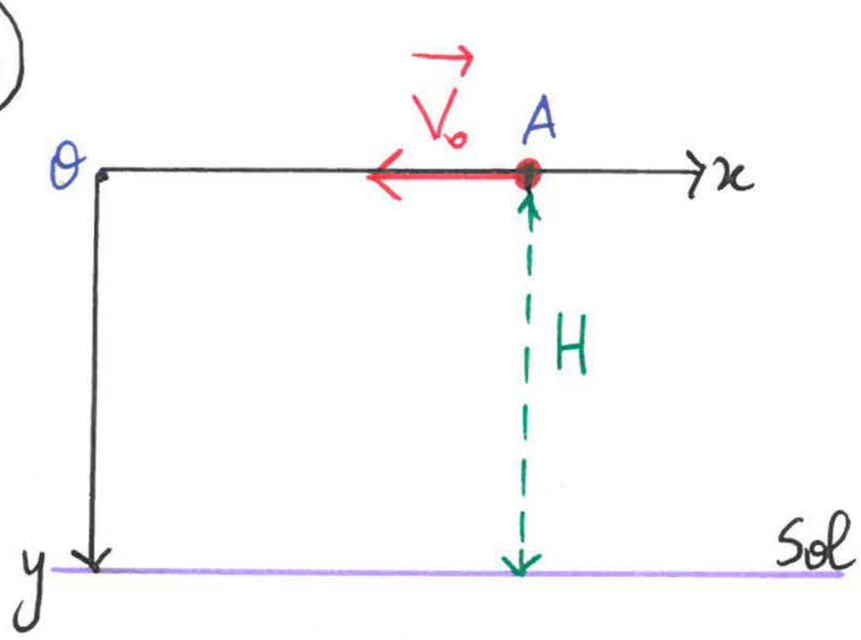

$x_0 = OA$; $y_0 = 0$

$V_{0x} = -V_0$; $V_{0y} = 0$

5

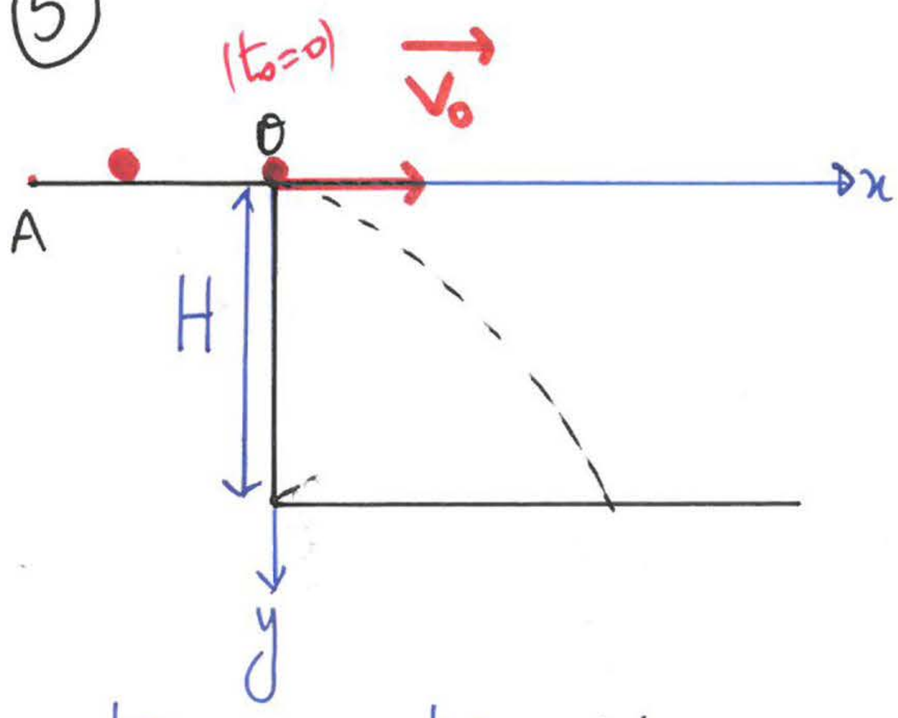

$x_0 = 0$; $y_0 = 0$

$V_{0x} = +V_0$; $V_{0y} = 0$

6

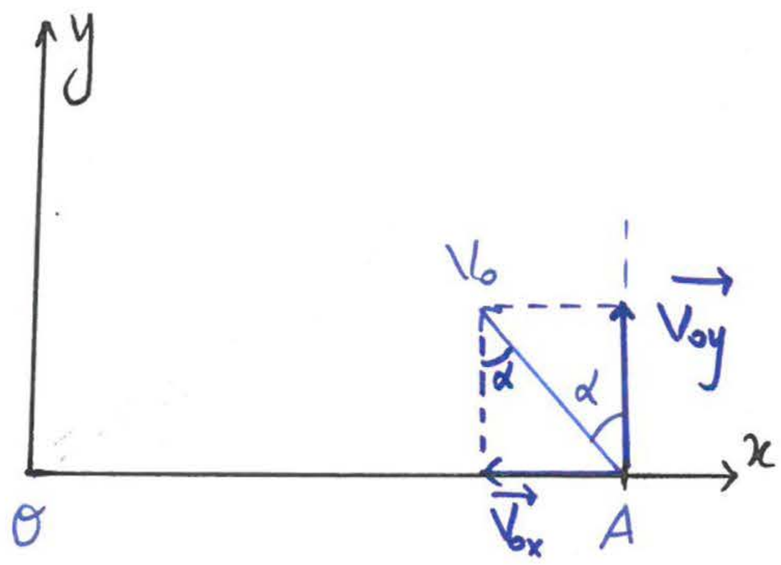

$x_0 = OA$; $y_0 = 0$

$V_{0x} = -V_0 . \sin\alpha$; $V_{0y} = +V_0 . \cos\alpha$