


Capteur lumière numérique et analogique

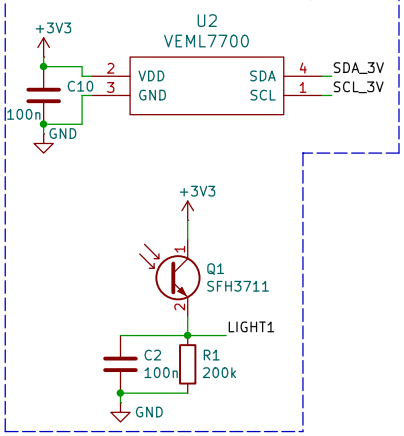


Interface Homme – Machine (IHM)

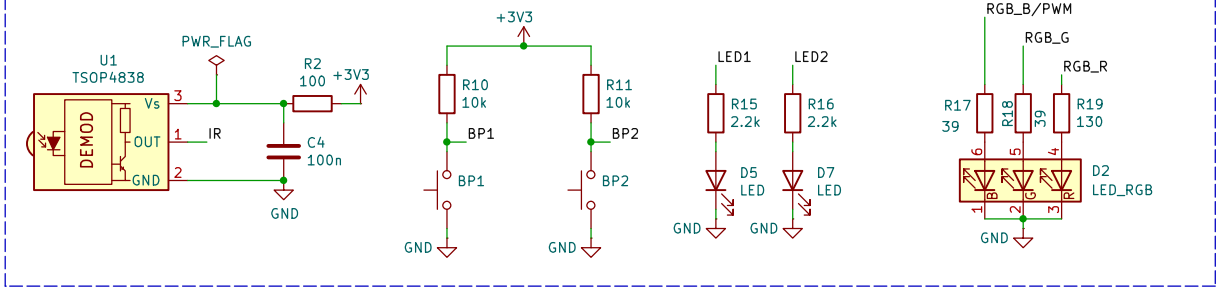

Bande leds WS2812B





Alimentations

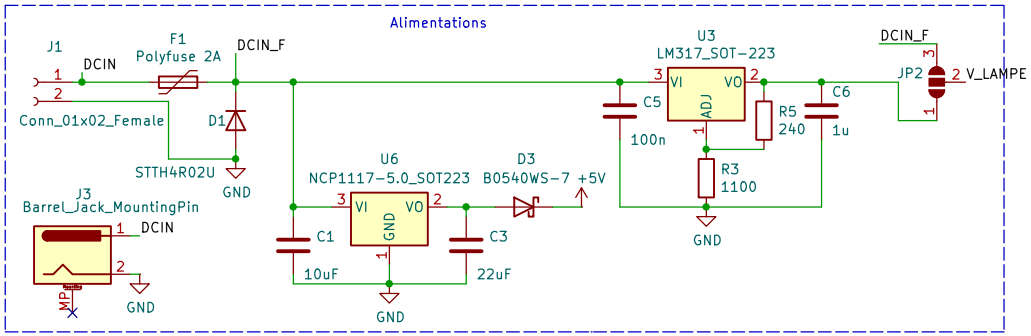


Signaux à connecter :

LIGHT1
IR
BP1
BP2
SDA_3V
SCL_3V
LED1
LED2
RGB_R
RGB_G
RGB_B/PWM

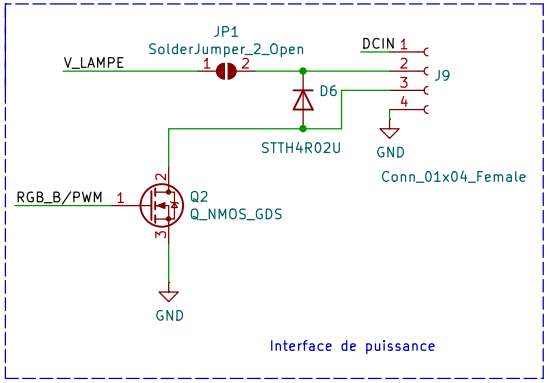

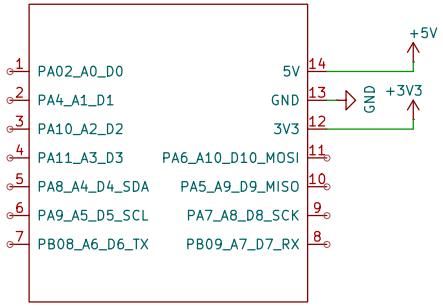

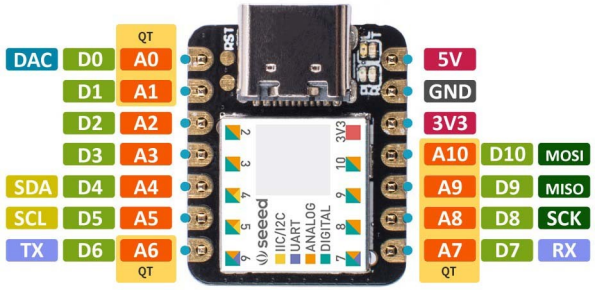

H1
MountingHole

H2
MountingHole

DCIN_F
PWR_FLAG

+5V
PWR_FLAG

GND
PWR_FLAG

IUT GEII TOULON IUT DE TOULON

UNIVERSITÉ DE TOULON
DÉPASSONS L'HORIZON

Sheet: /
File: smartLightMinimale2025.kicad_sch

Title: SMARTLIGHT Minimale version 2025

Size: A4	Date: 2025-04-25	Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.3		Id: 1/1