


Qüestionari Pràctica ports E/S

1) Dibuixeu els diagrames de flux del programa implementat a l'apartat 5 (comptador amb reset)

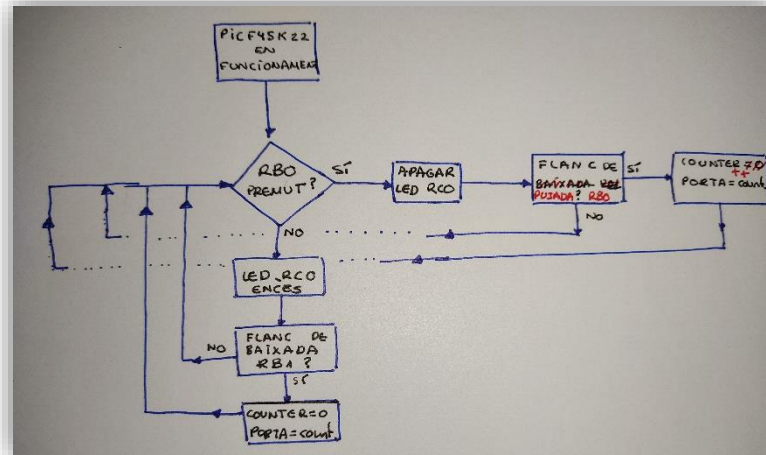

2) Que conté el fitxer 'config.h'?

El fitxer 'config.h' emmagatzema els paràmetres de configuració del microcontrolador, en aquest cas, del PIC18F45K22.

3) Indica els valors dels registres després del *software breakpoint*

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| PORTA= 0x00 | TRISA= 0x00 | LATA= 0x01 |
| PORTB= 0x00 | TRISB= 0x01 | LATB= 0x00 |

4) Indica els valors dels registres després del *hardware breakpoint*

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| PORTA= 0x00 | TRISA= 0x00 | LATA= 0x01 |
| PORTB= 0x00 | TRISB= 0x01 | LATB= 0x00 |