采集数据说明：

理论上 IMU 输出六列应该为　0　0　2048　0　0　　0

其中前三列为加速度计输出，加速度计标度为 2048，单位 LSB/g；后三列为陀螺仪输出，标度为 16，单位为 LSB/°/S

扫温数据结果:

对 01，02 两片进行了扫温测试，温度范围-45℃~60℃，对三轴陀螺数据进行绘制，结果如下表。

片号	测试时间	三轴陀螺仪输出
01	1	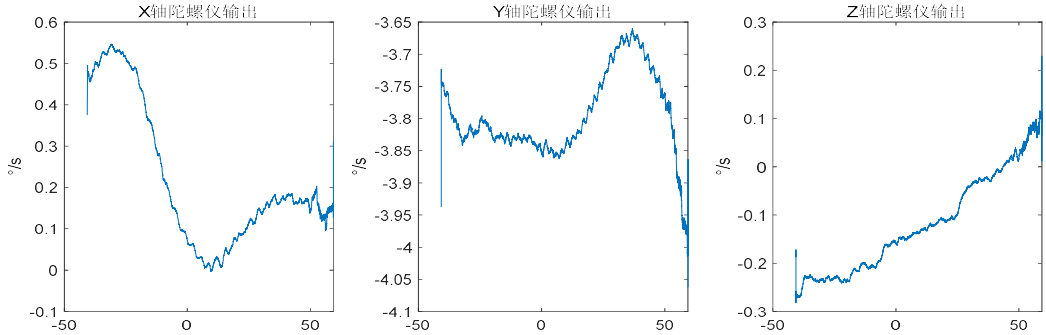
01	2	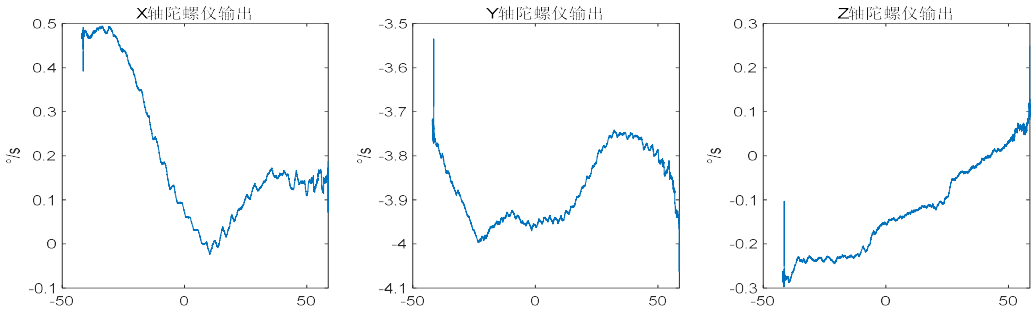
01	3	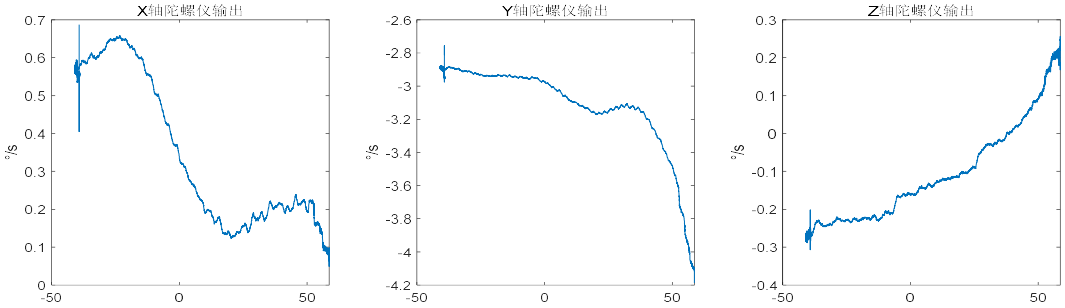
01	4	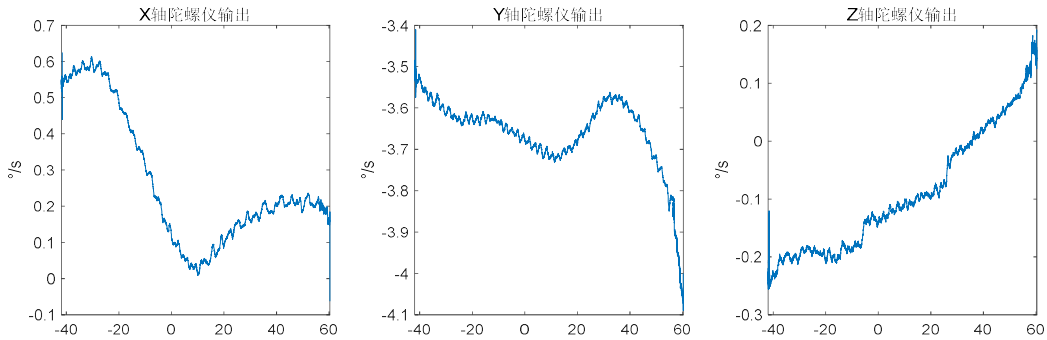

01	5	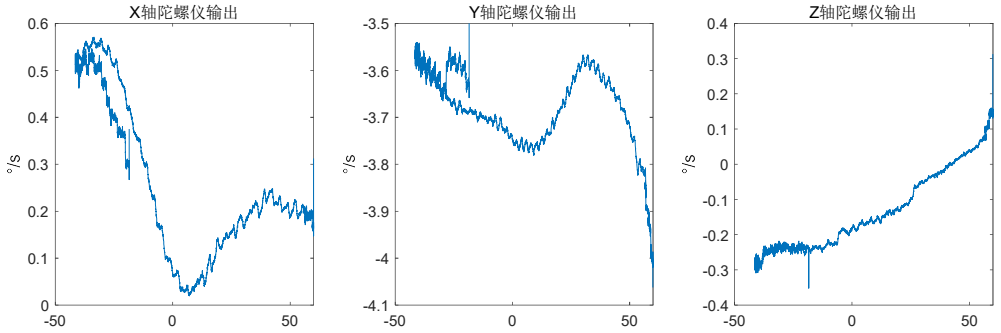
01	1~5 结果 汇总	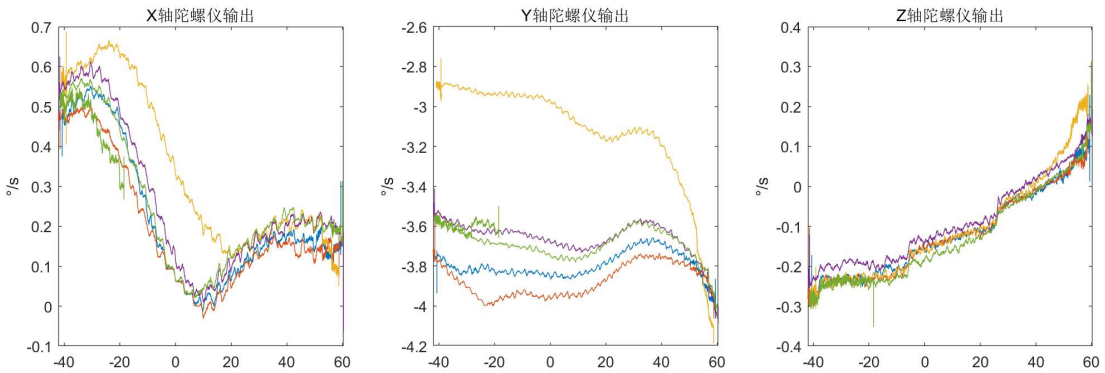
02	1	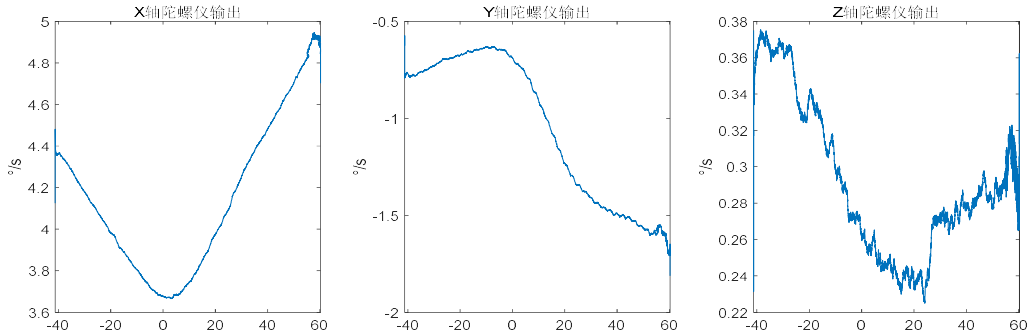
02	2	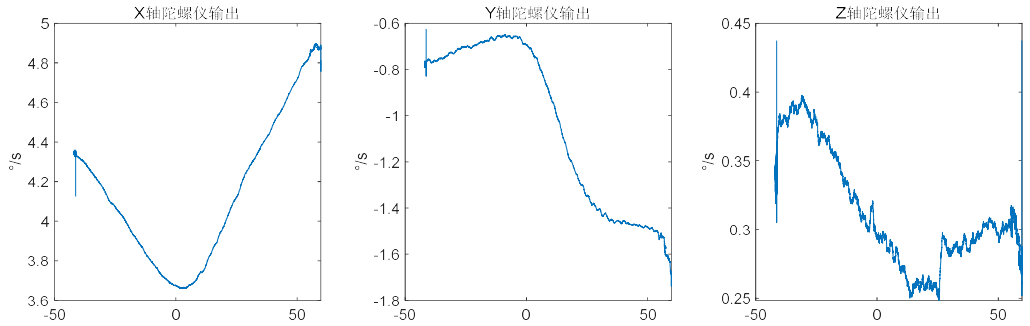
02	3	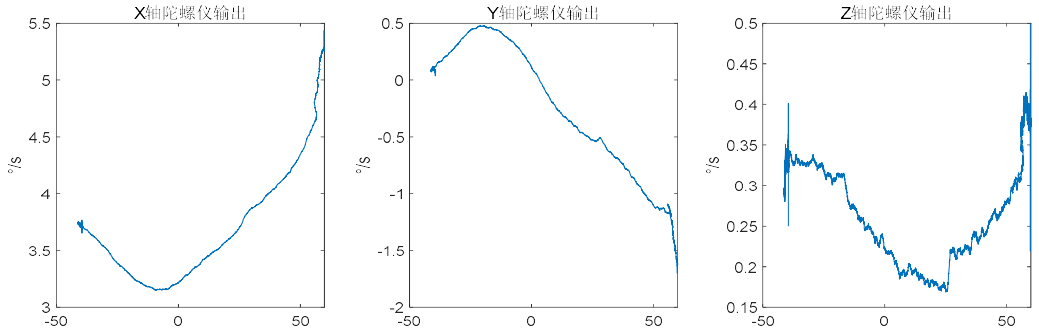

02	4	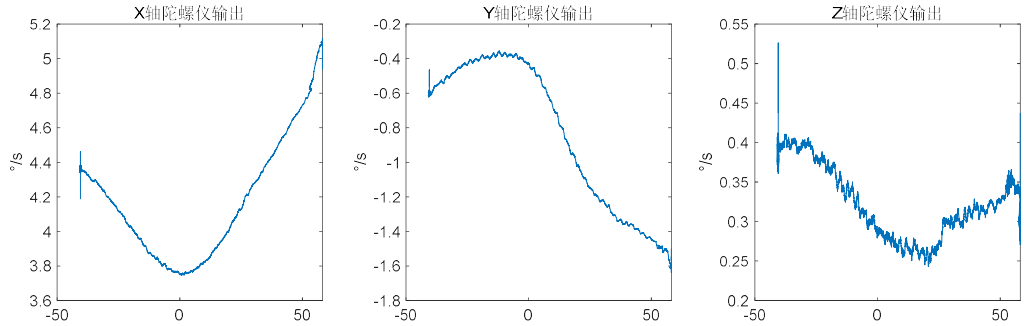
02	5	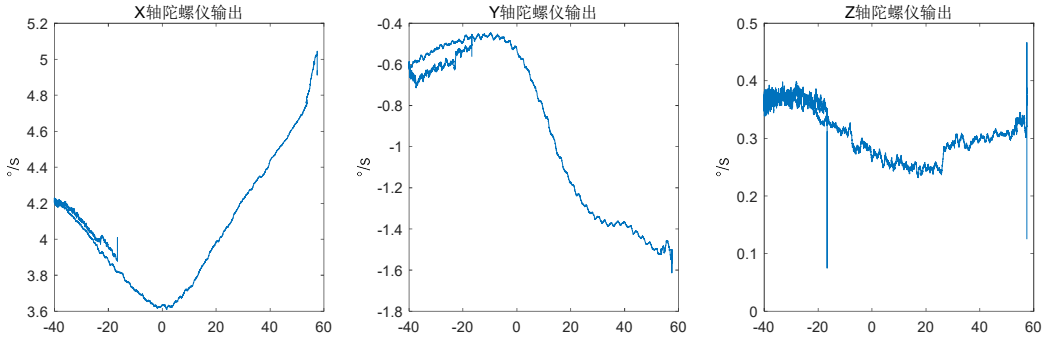
02	1~5 结果 汇总	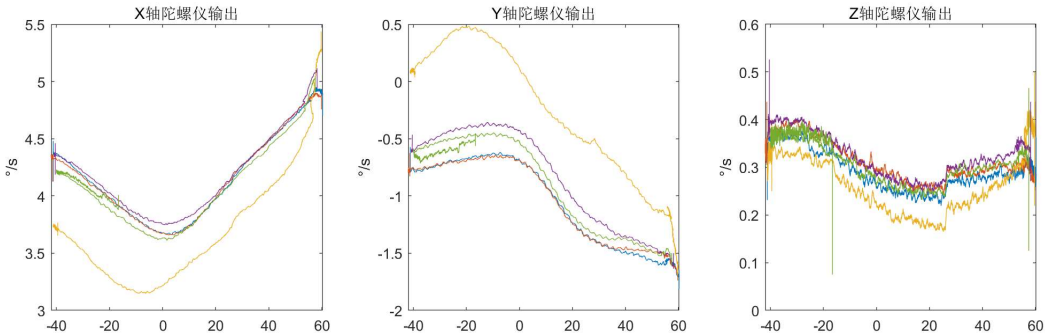

线性拟合补偿结果：

采用线性拟合的方式对陀螺的温度曲线进行拟合补偿，补偿结果如下图。

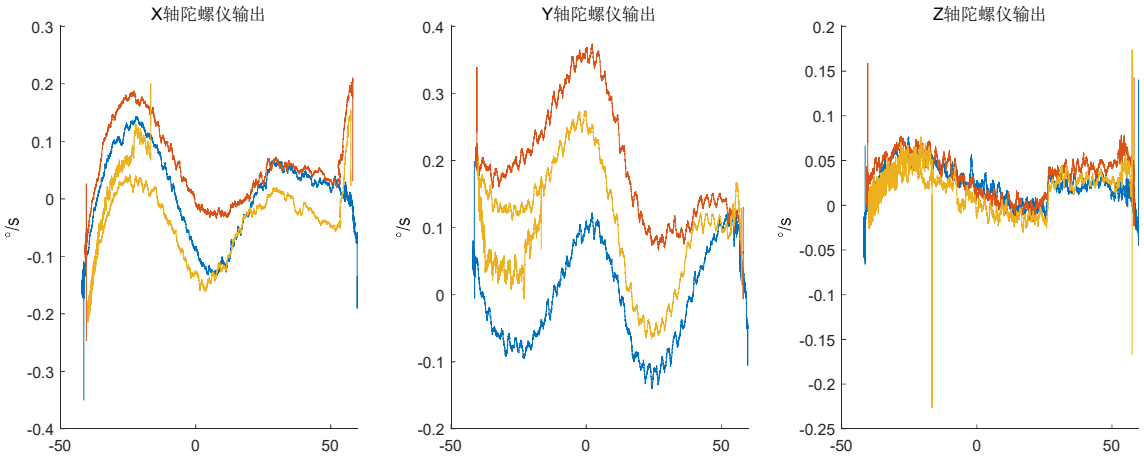

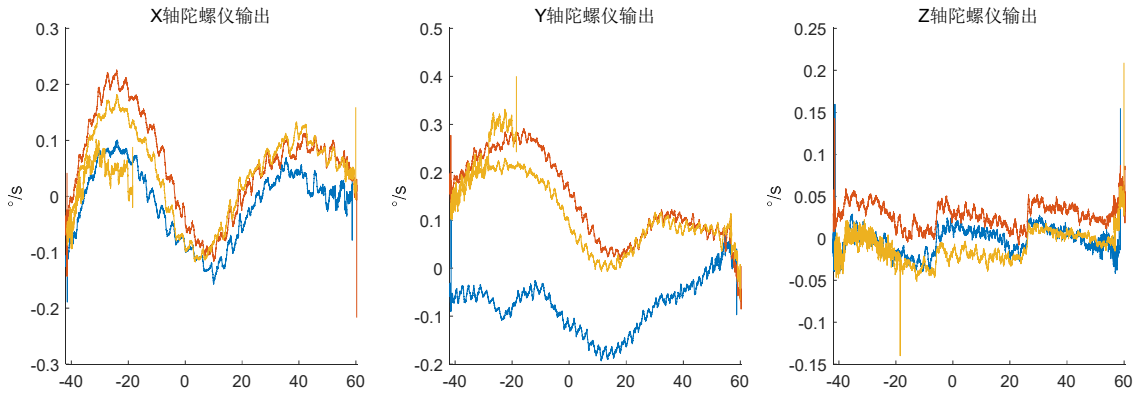
X轴陀螺仪输出
Y轴陀螺仪输出
Z轴陀螺仪输出
°/s
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-40
-20
0
20
40
60

02