
NMB SPLICE SLEEVE SYSTEMS

CONECTORES NMB

SISTEMA DE CONEXIÓN PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y BARRAS CORRUGADAS DE REFUREZO EN CONSTRUCCIONES IN-SITU

¿En que consiste el sistema NMB?



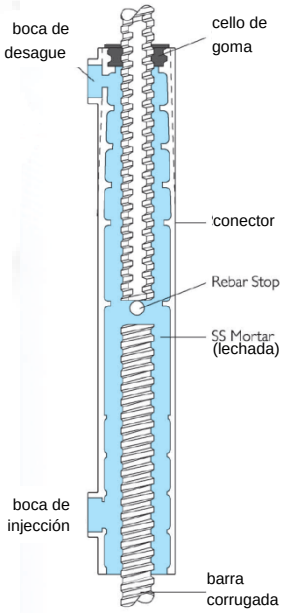

El conector NMB es un sistema para empalmar barras de refuerzo corrugadas. Consiste en una copla de acero de forma cilíndrica con anillos internos en donde las barras son insertadas y luego la parte interior del conector es llenada con “SS Mortar”, una lechada sin retracción y con alta resistencia inicial.
NMB es el uno de los más simples y efectivos sistemas para conectar elementos the hormigón prefabricado. 25 millones de conectores NMB se han utilizado a través de todo el mundo, tanto en construcción prefabricada como en obras construidas en sitio.

¿Cómo se usan?


Conexiones para elementos de hormigón armado



Producción de elemento prefabricado



Erección

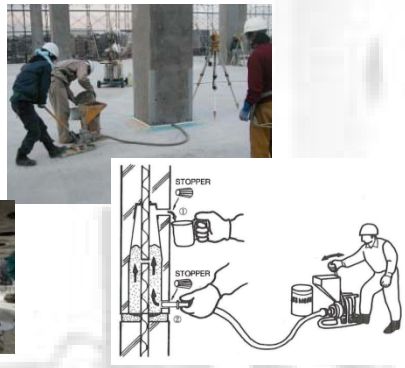

Inyección de SS Mortar (lechada especial para conectores NMB) y curación

Conexiones para barras corrugadas en construction in-situ



Erección de fierro preparado



Inyección de SS Mortar (lechada especial para conectores NMB) y curación

NMB SPLICE SLEEVE SYSTEMS Splice Sleeve Japan, Ltd. www.splice.co.jp
Nihonbashi-Hakozaki cho 17-1, Chuo ku, Tokyo 103-0015, Japan tel +81-3-5642-6120


¡Son resitentes y eficases!

Cumplen o exceden el requisito para conectores mechánicos tal cual establecidos en NCh430 (Chile), ACI318 /AC133 (tipo 2, EEUU) o Gov.Ann. No1463 (grado SA, Japón) .

Tipo de barra	Tensión de fluencia MPa fy	Resitencia a la tracción MPa fu	Relación fu / fy0	Relación fu / fy	Requisitos NCh430	Requisitos ACI318 tipo 2	Requisitos Gov. Ann. No1463 grado SA
Grado 60 (fy0=60ksi o 413MPa)	69.7ksi / 480MPa	110.9ksi / 765MPa	1.85	1.59	fu/fy0≧1.4 fu/fy≧1.15	fu≧620MPa fu/fy0≧1.25	fu/fy0≧1.35
SD390 (fy0=390MPa)	476MPa	685MPa	1.76	1.44	fu/fy0≧1.4 fu/fy≧1.15	fu≧620MPa fu/fy0≧1.25	fu/fy0≧1.35

¡Hacen posible la emulación de estructuras monolíticas usando elementos prefabricados!


Ensayos estructurales a escala natural demuestran que columnas de hormigón prefabricadas con conectores NMB son iguales o superiores a la columnas monolíticas producidas en sitio con barras de refuerzo contínuas tanto en recistencia estructural como en ductilidad.

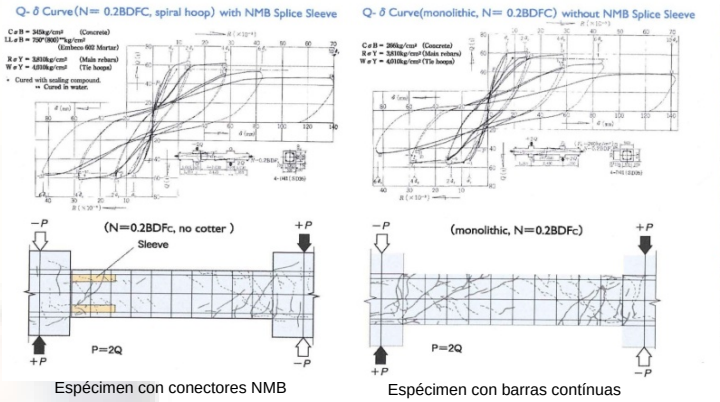

Espécimen con conectores NMB

Espécimen con barras contínuas



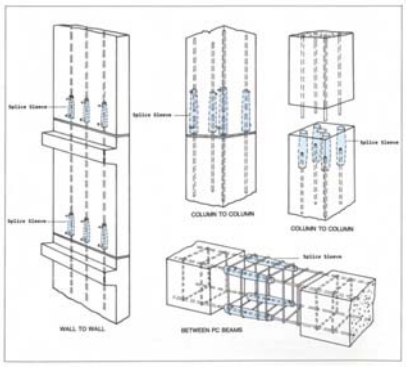

¡ Conexiónes sismorresitentes y de gran fiabilidad!

Numerosas estructuras construidas con los conectores NMB sobrevivieron terremotos de alta escala en Japón y otros lugares del mundo. Las siguents fotos son edificios que sobrevivieron el terremoto de Kobe en 1995 (M7,2), construidos con elementos prefabricados que fueron instalados con conectors NMB.







Centro Técnico NISSCO

Nuestro nuevo y moderno Centro Técnico NISSCO es una muestra de nuestro constante deseo de desarrollar productos de alto rendimiento.









NMB SPLICE SLEEVE SYSTEMS Splice Sleeve Japan, Ltd. www.splice.co.jp
Nihonbashi-Hakozaki cho 17-1, Chuo ku, Tokyo 103-0015, Japan tel +81-3-5642-6120