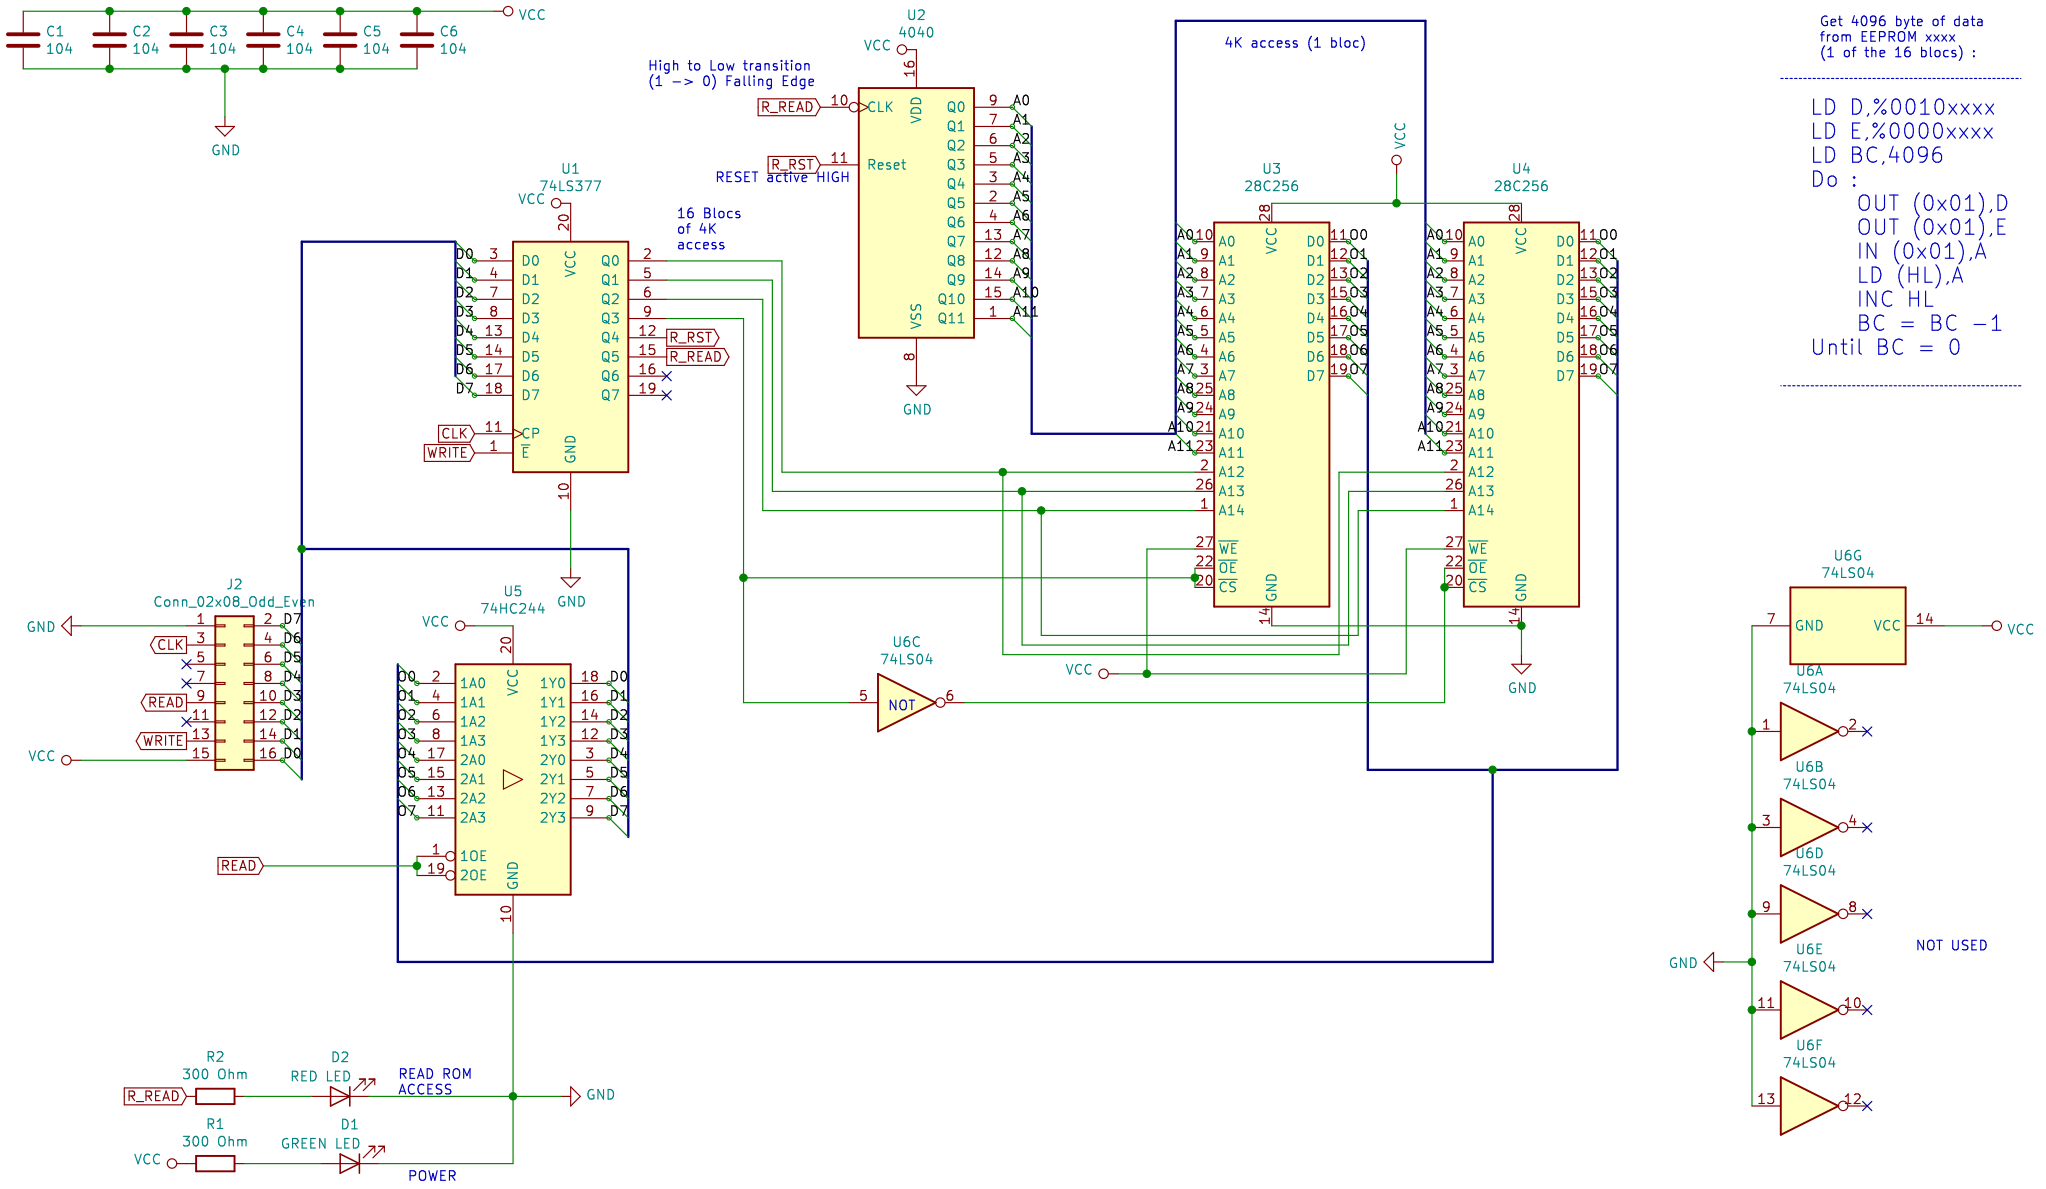
C1 104
C2 104
C3 104
C4 104
C5 104
C6 104
VCC
GND
U2
4040
High to Low transition
(1 -> 0) Falling Edge
R_READ
R_RST
RESET active HIGH
Reset
CLK
VDD
VSS
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
U1
74LS377
16 Blocs
of 4K
access
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CP
E
WRITE
4K access (1 bloc)
U3
28C256
U4
28C256
WE
OE
CS
J2
Conn_02x08_Odd_Even
READ
U5
74HC244
1A0
1A1
1A2
1A3
2A0
2A1
2A2
2A3
1Y0
1Y1
1Y2
1Y3
2Y0
2Y1
2Y2
2Y3
1OE
2OE
U6C
74LS04
NOT
R2
300 Ohm
D2
RED LED
READ ROM
ACCESS
R1
300 Ohm
D1
GREEN LED
POWER
Get 4096 byte of data
from EEPROM xxxx
(1 of the 16 blocs) :
LD D,%0010xxxx
LD E,%0000xxxx
LD BC,4096
Do :
OUT (0x01),D
OUT (0x01),E
IN (0x01),A
LD (HL),A
INC HL
BC = BC -1
Until BC = 0
U6G
74LS04
U6A
74LS04
U6B
74LS04
U6D
74LS04
U6E
74LS04
U6F
74LS04
NOT USED