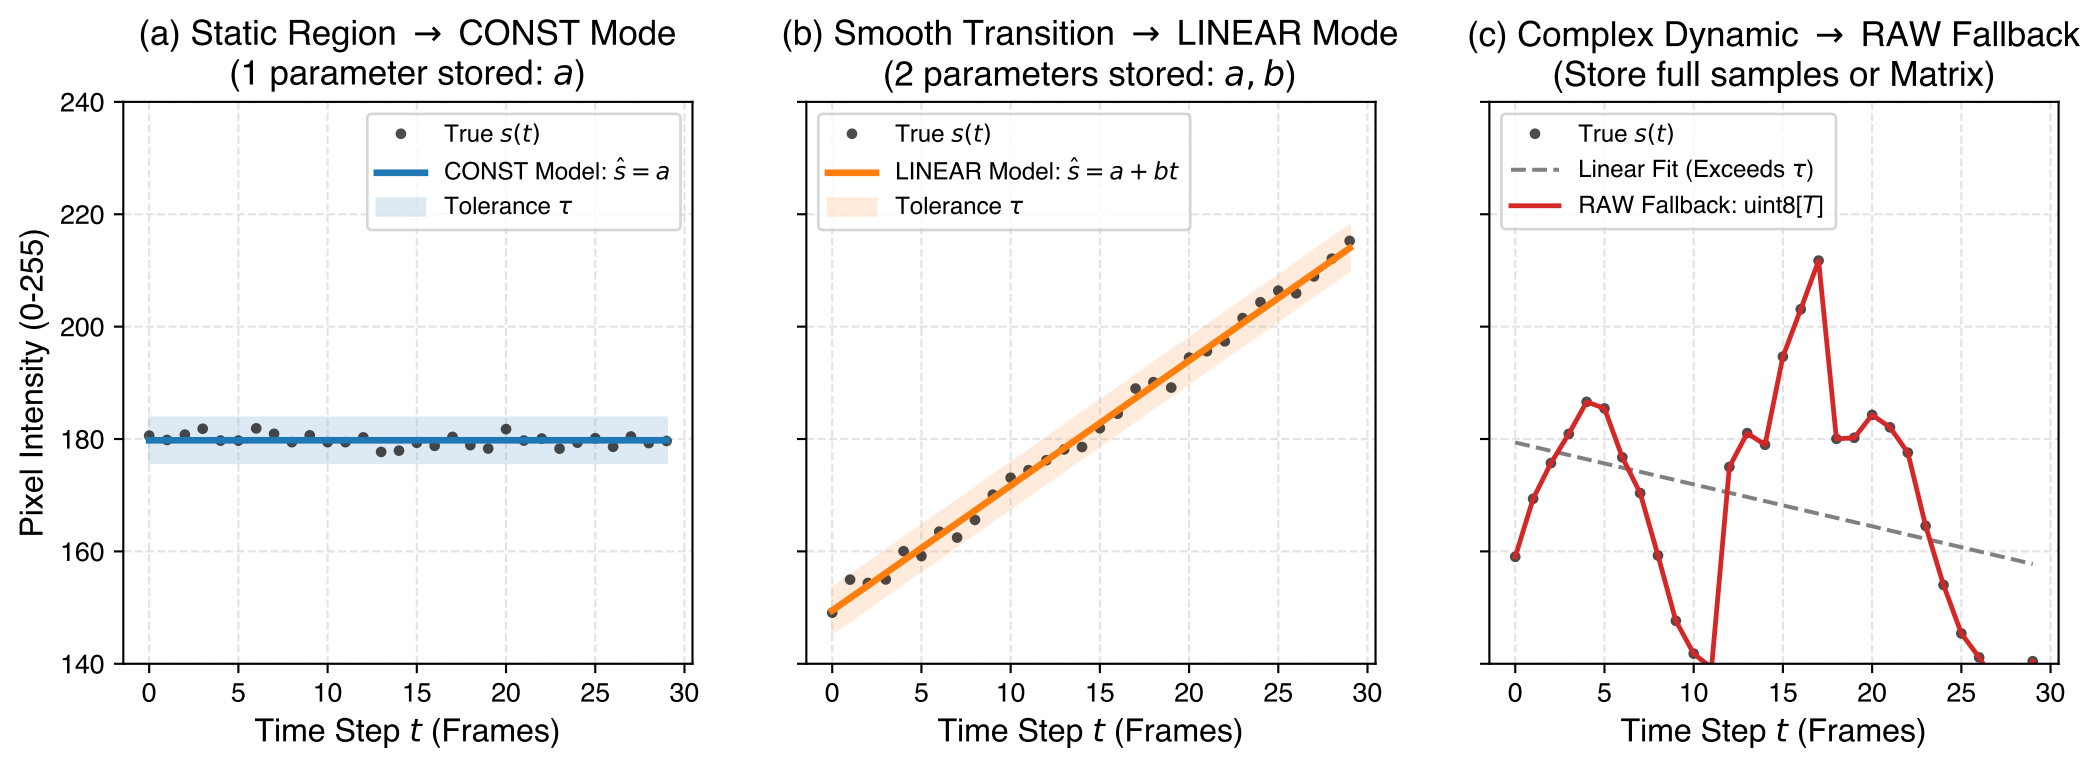
(a) Static Region → CONST Mode
(1 parameter stored: a)
True s(t)
CONST Model: ŝ = a
Tolerance τ
Pixel Intensity (0-255)
Time Step t (Frames)
(b) Smooth Transition → LINEAR Mode
(2 parameters stored: a, b)
True s(t)
LINEAR Model: ŝ = a + bt
Tolerance τ
Time Step t (Frames)
(c) Complex Dynamic → RAW Fallback
(Store full samples or Matrix)
True s(t)
Linear Fit (Exceeds τ)
RAW Fallback: uint8[T]
Time Step t (Frames)