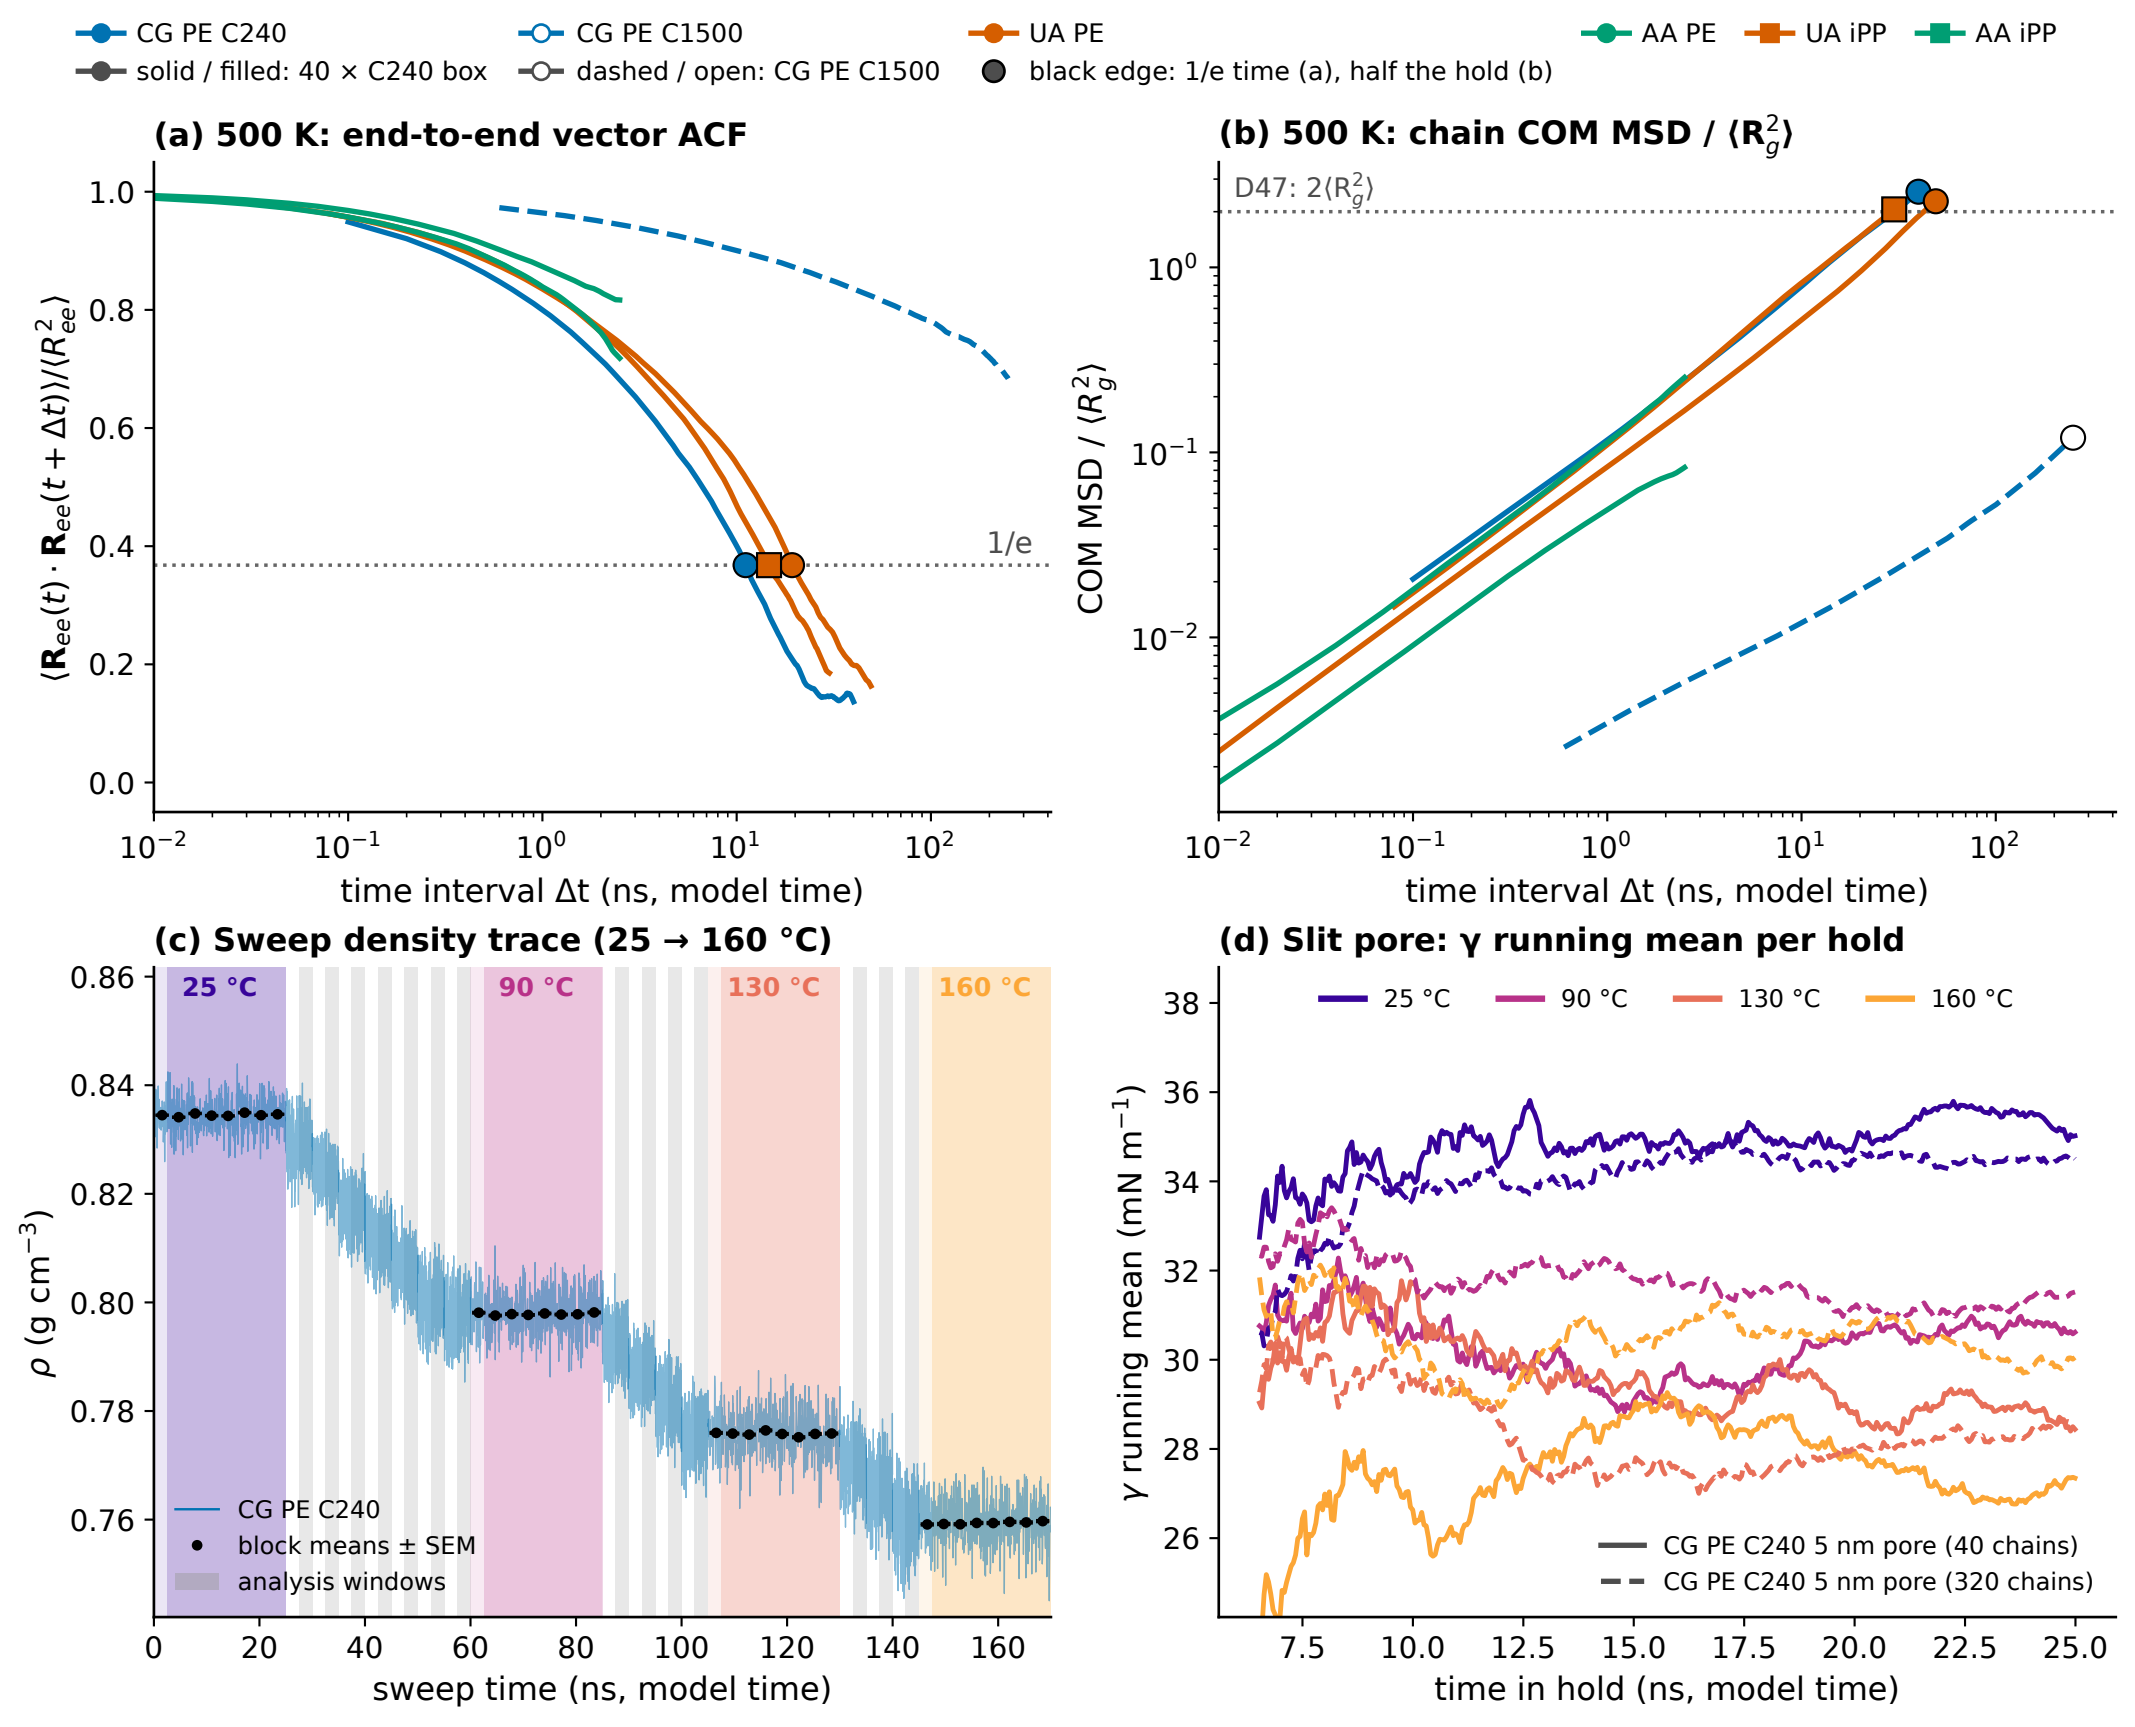

CG PE C240
CG PE C1500
UA PE
AA PE
UA iPP
AA iPP
solid / filled: 40 × C240 box
dashed / open: CG PE C1500
black edge: 1/e time (a), half the hold (b)
(a) 500 K: end-to-end vector ACF
⟨R_ee(t) · R_ee(t + Δt)⟩/⟨R²_ee⟩
1/e
time interval Δt (ns, model time)
(b) 500 K: chain COM MSD / ⟨R²_g⟩
D47: 2⟨R²_g⟩
COM MSD / ⟨R²_g⟩
time interval Δt (ns, model time)
(c) Sweep density trace (25 → 160 °C)
25 °C
90 °C
130 °C
160 °C
ρ (g cm⁻³)
CG PE C240
block means ± SEM
analysis windows
sweep time (ns, model time)
(d) Slit pore: γ running mean per hold
25 °C
90 °C
130 °C
160 °C
γ running mean (mN m⁻¹)
CG PE C240 5 nm pore (40 chains)
CG PE C240 5 nm pore (320 chains)
time in hold (ns, model time)