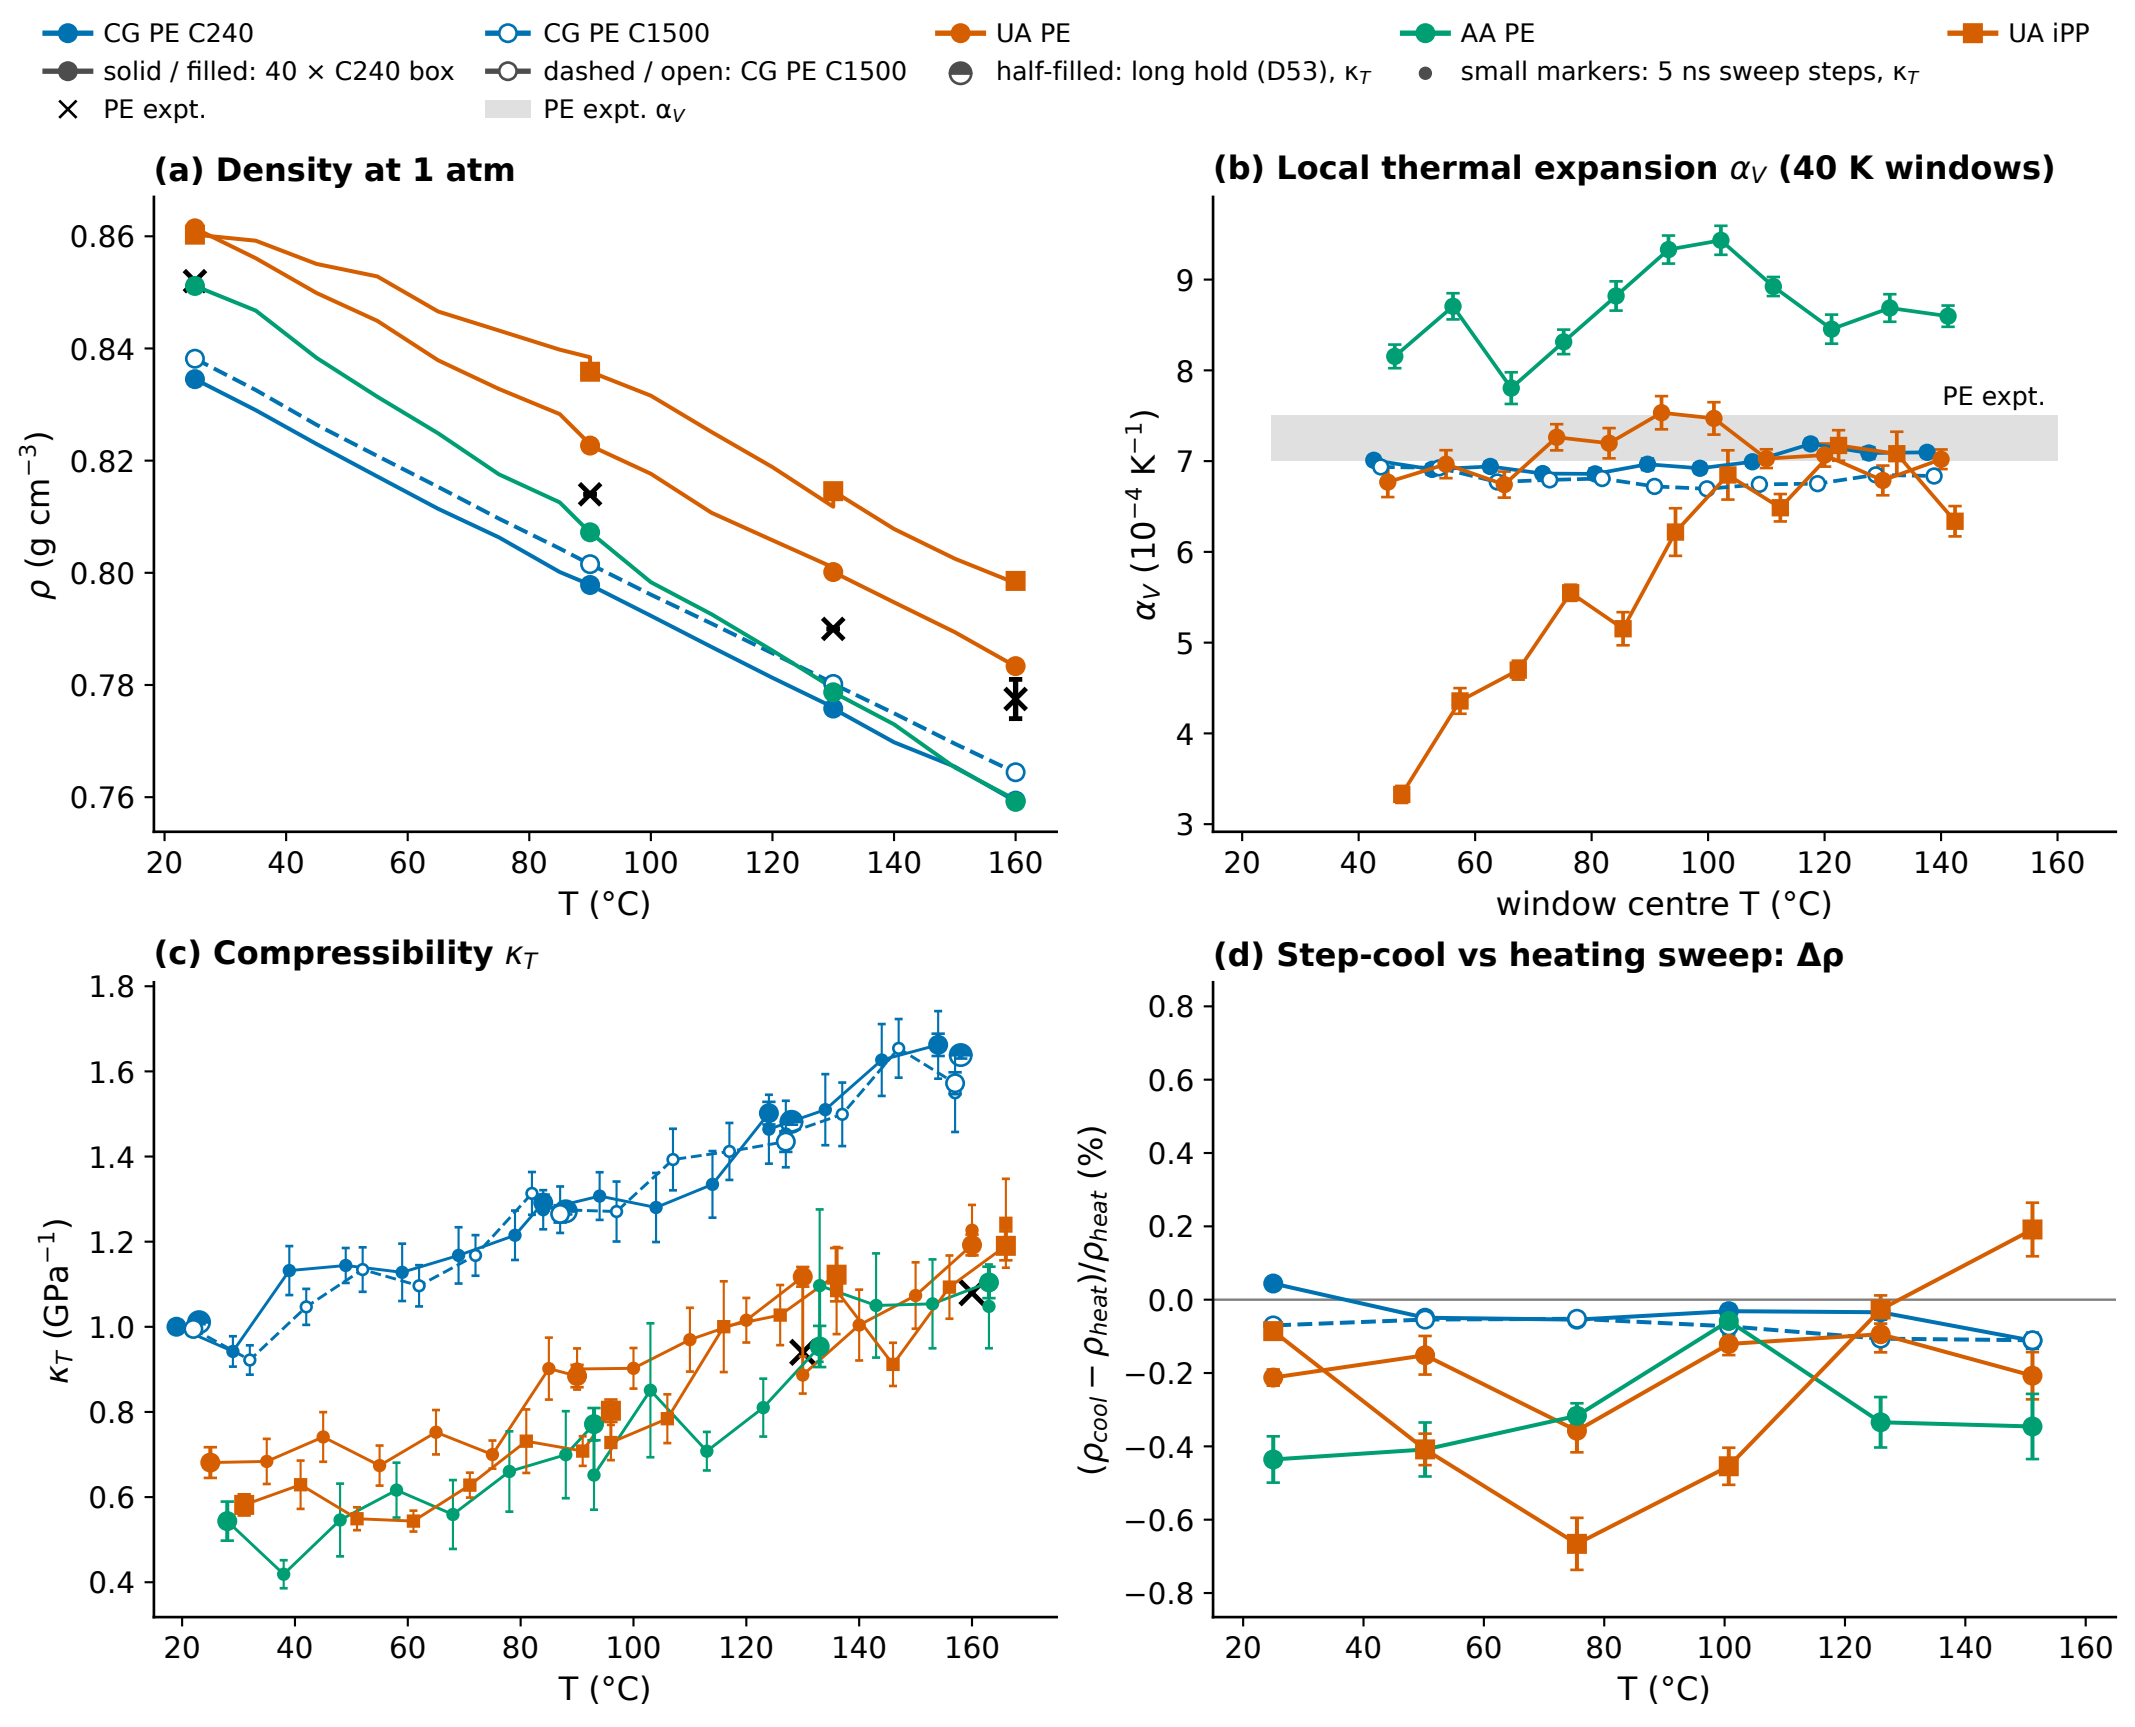

CG PE C240
CG PE C1500
UA PE
AA PE
UA iPP
solid / filled: 40 × C240 box
dashed / open: CG PE C1500
half-filled: long hold (D53), κ_T
small markers: 5 ns sweep steps, κ_T
PE expt.
PE expt. α_V
(a) Density at 1 atm
ρ (g cm^{-3})
T (°C)
(b) Local thermal expansion α_V (40 K windows)
α_V (10^{-4} K^{-1})
PE expt.
window centre T (°C)
(c) Compressibility κ_T
κ_T (GPa^{-1})
T (°C)
(d) Step-cool vs heating sweep: Δρ
$(\rho_{cool} - \rho_{heat})/\rho_{heat}$ (%)
T (°C)