
## 1. PACПИНОВКА РАЗЪЕМА MT-865 LITECAN

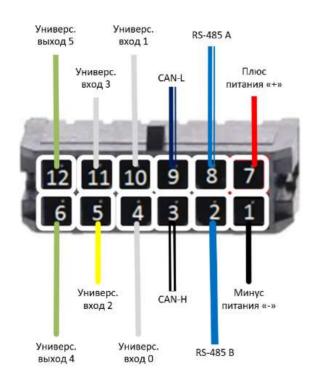

	Цвет провода	Назначение
1	Черный	Минус питания («-»)
2	Синий	RS-485 B
3	Белый	CAN H
4		Универсальный вход 0 <i>(РО+ D, F, C, A)</i>
5	Желтый	Универсальный вход 2 <b>(P2+ D, F, C, A)</b>
6		Универсальный выход 4 <i>(P4 Out)</i>
7	Красный	Плюс питания («+»)
8	Сине-белый	RS-485 A
9	Бело-синий	CAN L
10		Универсальный вход 1 <i>(Р1+ D, F, C, A)</i>
11		Универсальный вход 3 ( <i>P3-1W, D, F, C</i> )
12		Универсальный выход 5 (P5 Out)