


屏幕与主板装配核对 · 正面坐标

Ruri Passport · CL40BC264-40C 非触摸版 · 2026-09-26

A4 / 实际大小 / 100%打印；关闭“适合页面”。先量标尺，再核对实物。

蓝框：屏幕外形；黑框：88 × 135 PCB；圆圈：现有M2孔。
将屏幕放在蓝框内，排线按自然弯曲路径放置，勿强扭或压死折线。

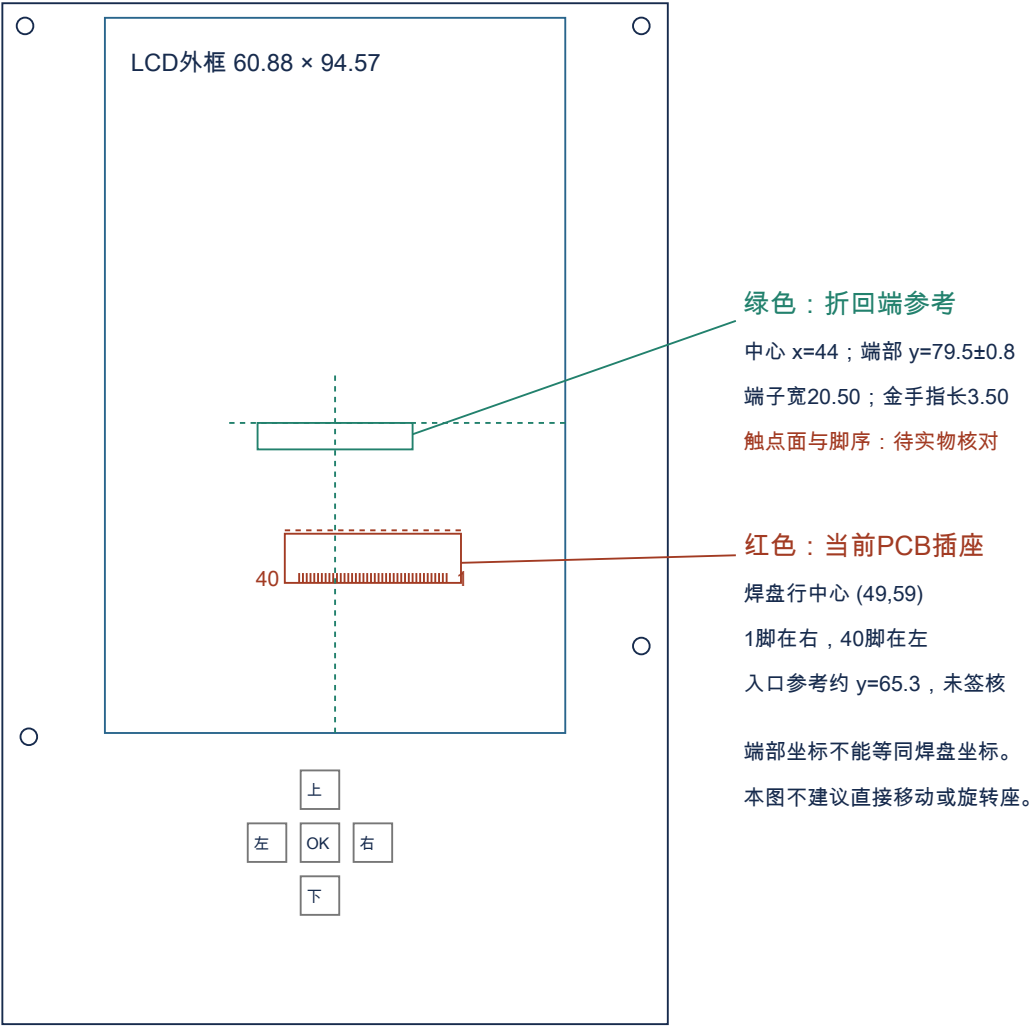

原点 (0,0)；X向右、Y向上；单位mm。



记录：触点朝屏背 / 朝PCB？
插头能否平直进入并锁紧？
屏背到PCB间隙：_____ mm
实际端部中心：x____ / y____

屏幕排线核对 · 展开参考


Ruri Passport · CL40BC264-40C 非触摸版 · 2026-09-26

A4 / 实际大小 / 100%打印；关闭“适合页面”。先量标尺，再核对实物。

连接器：暂用 FH12A-40S-0.5SH(55)，上接触、40pin、0.5mm。

闭锁高2.0mm，开启约3.6mm；需先插排线、锁扣，再固定屏幕。

打印纸不能验证触点接触、折弯寿命或高度干涉；仍需实物试装。

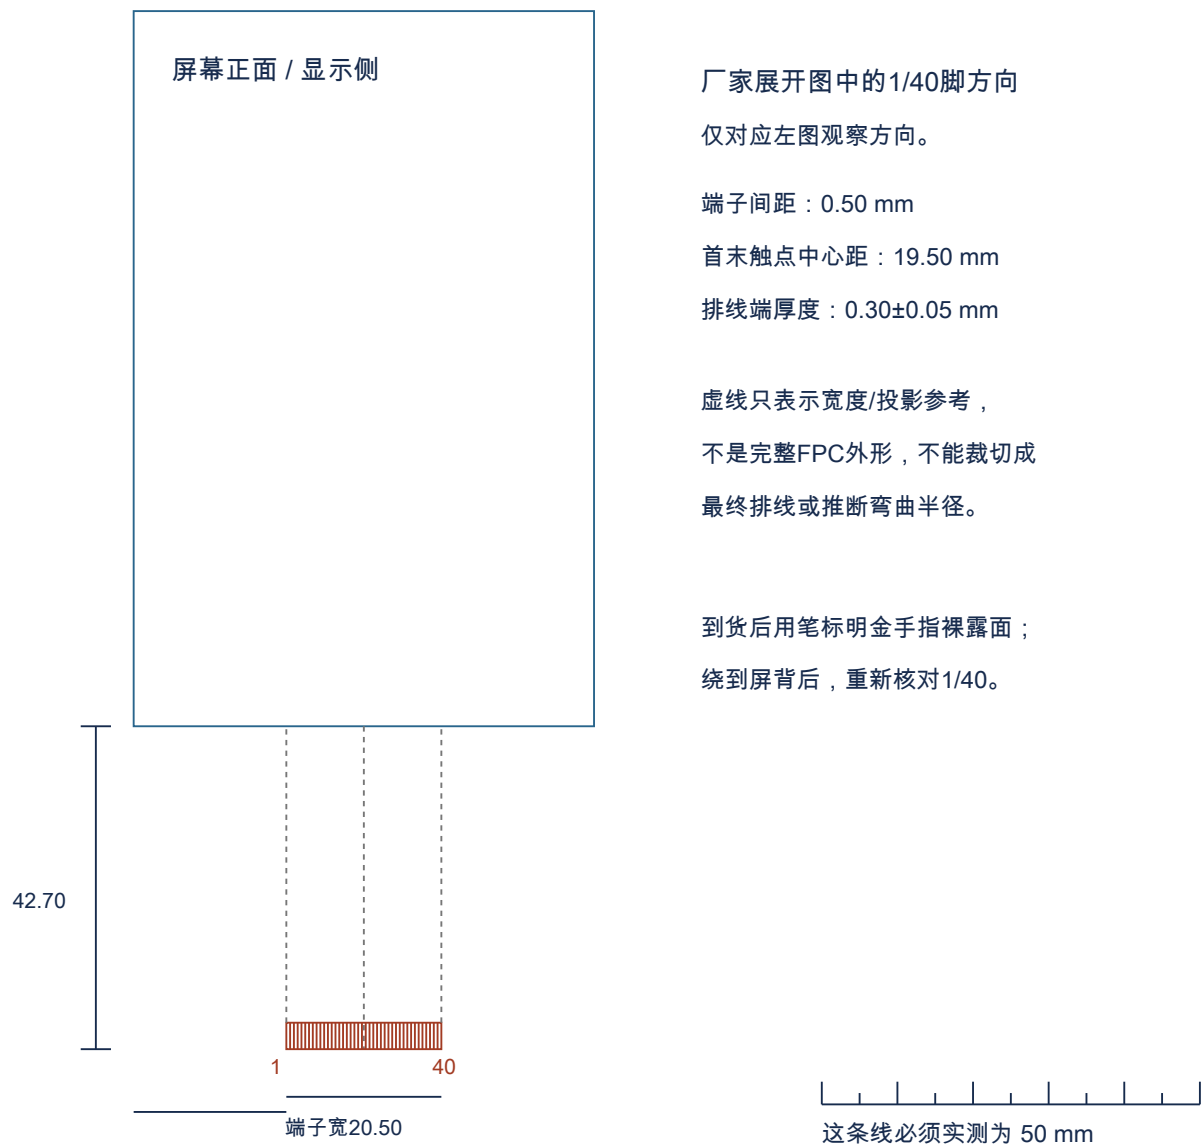

尺寸依据：用户CL40BC264-40C非触摸规格第6页；本图为重新绘制的核对辅助图。