看得见的智能温控

环境状态，一屏掌握。

多板总览 / 实时测量



3 独立加热通道


3 温控策略

2 RS485 总线

实际软件界面 / 演示数据

三路加热 各有目标

让不同加热器，按各自目标工作。

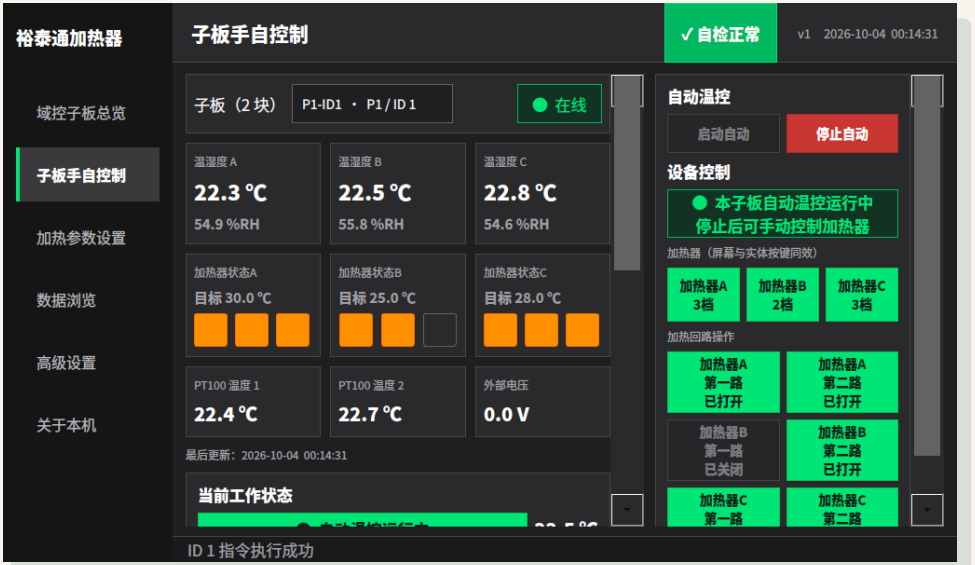

加热器状态细节



目标与档位

直接看见

01 独立目标

A / B / C 分别设置

02 自动档位

关闭 / 1 / 2 / 3 档

03 手动操作

触屏 / 实体按键

实际软件界面 / 演示数据

三种策略 随需而控

参数集中设置，温控方式灵活选择。



01 固定阈值

根据温差分档

02 PID 三档

综合偏差调节

03 防凝露


关注露点余量

实际软件界面 / 演示配置

历史趋势 有据可查

曲线与明细，让运行过程清晰呈现。

回看
每一次
环境变化

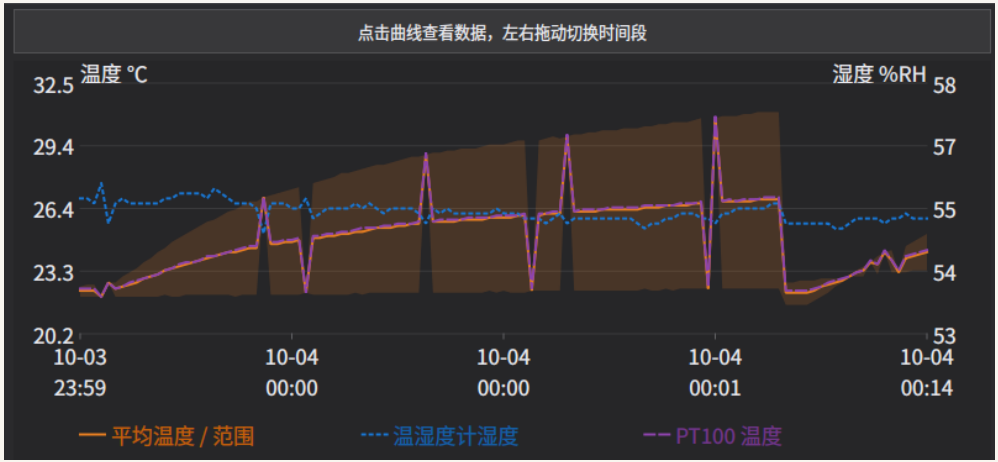

曲线区域放大

历史曲线

日期 / 子板筛选

- 按日期查询
- 按子板查看



实际软件界面 / 演示数据