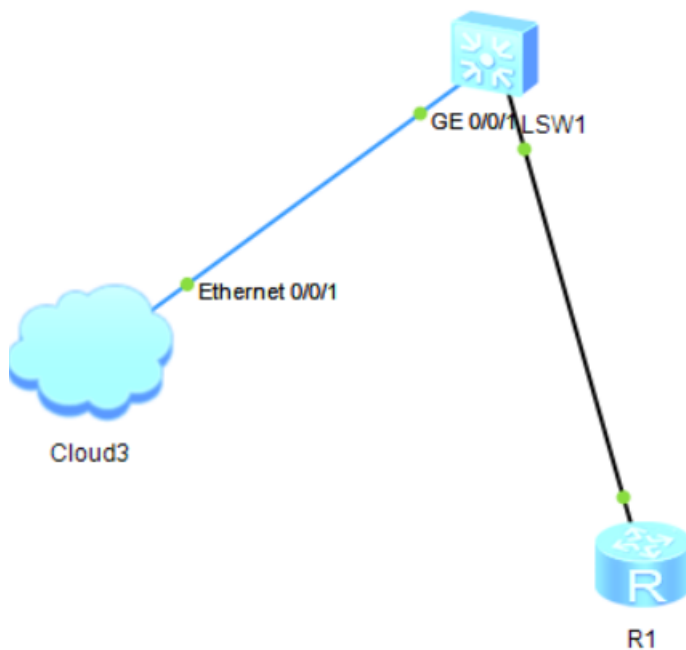

GUIDE DE CONFIGURATION STANDARD - LAB 5G HUAWEI

Document ID: HUA-2026-TP1

Version: 2.0

Statut: Officiel



1. Topologie Cible

La topologie se compose d'un routeur de bordure (**R1**) et d'un switch de distribution (**S1**) reliés au Cloud de gestion.

2. Standards de Nommage (Hostnames)

Tous les équipements doivent suivre la nomenclature suivante :

- Le switch principal doit être nommé : **S1-CORE-SWITCH**
- Le routeur principal doit être nommé : **R1-GW-OFFICE**

3. Segmentation VLAN (Switch S1)

Pour garantir la sécurité du réseau, le switch S1 doit impérativement avoir les VLANs suivants configurés :

- **VLAN 10** : Département Ingénierie

- **VLAN 20** : Département Administration
- **VLAN 99** : Management (Utilisé pour l'IP 192.168.56.11)

Instruction de port : L'interface **GigabitEthernet 0/0/2** doit être configurée en mode access dans le **VLAN 10**.

4. Adressage IP et Routage

- **S1 (Vlanif 99)** : 192.168.56.11/24
- **R1 (GE 0/0/0)** : 192.168.56.10/24
- **Routage R1** : Une route statique doit exister vers le réseau de l'entreprise :
ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11

5. Sécurité et Accès

Le protocole SSH (Stelnet) doit être activé sur tous les équipements.

- **Timeout** : Le délai d'inactivité (idle-timeout) doit être fixé à **5 minutes**.
 - **Utilisateur** : Un compte admin avec le niveau de privilège **15** est obligatoire.
-