고정 지그 환경에서 홀 랜드마크와 CAD 치수 대조를 이용한 굴착기 도어 형상군 식별

Identification of Excavator Door Shape Classes Using Hole Landmarks and CAD Dimension Matching in a Fixed Jig

이민수*, 이진호, 신희영, 신영일

Minsu Lee*, Jinho Lee, Heeyoung Shin, Youngil Shin

Korea Construction Equipment Technology Institute, 36 Sandan-ro, Gunsan-si, Jeonbuk State 54004, Republic of Korea

* *Corresponding author. E-mail address: minsu.lee@koceti.re.kr (Minsu Lee)*

ABSTRACT

Excavator doors look alike across models but differ in the CAD distance D between two corner holes. We separate a class-shared hole detector from a CAD list: the detected holes give D from a pixel width, and a door takes the nearest registered value or is rejected beyond 30 mm. In a retrospective study of 361 production doors in a fixed jig, detectors adapted with 8–24 field images identified every door in five-fold cross-validation and all 133 later doors; appearance CNNs identified 360 and 359, and template-matching and outer-width baselines 190 (356 after post-hoc separation and selection fixes) and 285. Residuals used at most half the decision margins. With each class removed from all training in every fold, all 361 held-out doors were rejected while unregistered (smallest margin 3.8 mm) and identified once only the CAD value was registered; a feature-distance CNN score rejected 312–326 and 3–4% of registered doors.

Key Words: Excavator door, Part identification, Hole landmark, CAD dimension, Decision margin, Unregistered class

1. 서 론

다품종 혼류 생산에서는 작업 대상 부품의 종류를 먼저 식별해야 용접 조건과 로봇 작업 경로를 선택할 수 있다. 굴착기 측면 도어는 기종(E25·E30·E38)과 위치(좌·우, 앞·뒤)에 따라 여러 형상군으로 나뉜다. 모두 같은 공정의 박판 프레스 부품이며, 같은 위치의 도어는 기종이 달라도 외관이 서로 비슷하다(Fig. 1). 대상 공정에서는 작업자가 형상군을 선택하는데, 본 연구의 수집 기간에 도어가 거치된 372 세션 가운데 저자의 영상 확인에서 작업자 입력이 형상군과 다르다고 판단한 세션이 11 개(3.0%)였다(3.1 절). 이 중 6 개는 선택 목록에 없는 형상군의 도어였고, 목록에 있는 형상군 사이의 오입력은 5 개(1.3%)였다. 이러한 부품의 영상 식별에는 외관 기반 합성곱 신경망(CNN)[1]이 널리 쓰이며, 외관이 매우 유사한 부품에서는 표현의 선택이 성능을 좌우한다[2]. 외관 분류기는 형상군마다 학습 영상이 필요하고, 출력이 고정되어 있어 학습하지 않은 형상군의 이름을 낼 수 없으며 그 입력을 기존 형상군 중 하나로 출력할 수 있다[3,4]. 이러한 입력을 걸러내기 위해 소프트맥스 최대값[4], 최대 로짓[5], 에너지[6], 특징 공간의 마할라노비스 거리[7]와 같은 점수가 제안되었다.

대상 도어의 형상군 차이는 설계 치수로 정의된다. 힌지 측과 래치 측의 두 모서리 홀 사이 거리 D 가 형상군마다 다르고(Table 1), 모든 형상군이 같은 종류의 홀 배치를 공유한다. 본 연구는 이 구조를 이용하여 영상에서 학습하는 검출 가중치와 형상군별 판정 목록을 분리한다. 검출기는 모든 형상군에 공통인 홀 6 점만 출력하고, 형상군은 측정 거리를 CAD 치수 목록과 대조하여 정하며, 어느 등록값과도 맞지 않으면 보류한다. 이는 기하 모델을 영상 특징과 대조하는 모델 기반 인식[8]과, 클래스를 속성으로 기술하여 학습 영상이 없는 클래스를 인식하는 속성 기반 분류[9]의 생각을 생산 부품 식별에 적용한 것이며, 여기서는 CAD 치수가 속성의 역할을 한다. 판금 부품에서는 학습 기반 코너 검출로 위치를 추정한 연구[10]와 CAD 정보로 홀·슬롯 치수를 측정한 연구[11]가 있으나, 이들은 위치 추정과 치수 검사를 다루며 측정 치수를 형상군 식별의 판정 근거로 쓰지는 않았다. 홀 검출에는 특징 피라미드

[12]와 히트맵 회귀[13]의 일반적인 구조를 사용하며, 구조 자체의 새로움은 주장하지 않는다.

이 분리 구조의 두 가지 성질을 한 사업장의 고정 지그에서 수집한 실제 생산 도어 361 개로 후향적으로 평가하였다. 첫째, 식별이 치수 측정이 되므로 판정의 근거를 물리 단위의 판정 여유로 나타낼 수 있다. 픽셀 폭과 깊이 평면의 두 거리 표현을 판정 여유와 비교하고, 부화소 보간의 효과를 확인하였다. 둘째, 판정 목록이 검출 가중치 밖에 있으므로 형상군의 등록이 목록의 변경으로 이루어진다. 8 개 형상군을 하나씩 모든 학습에서 빼고, 그 형상군의 도어가 미등록일 때 보류되는지와 CAD 값만 등록하면 식별되는지를 확인하였으며, 미등록 도어의 보류를 외관 CNN 의 네 가지 점수와 비교하였다.

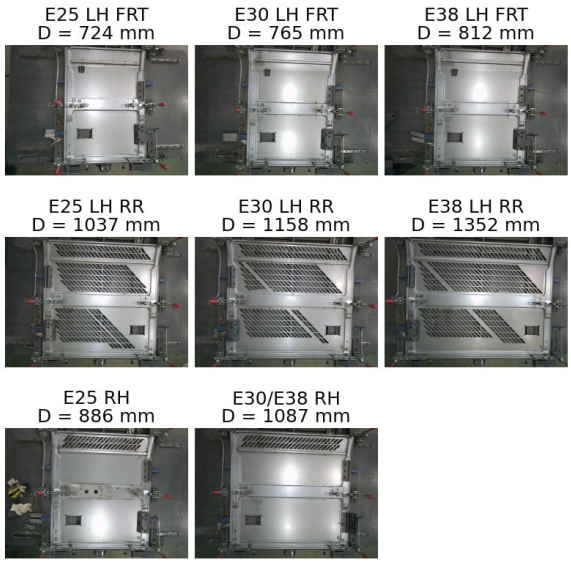


Fig. 1 Field images of the eight door shape classes in the jig (same crop for all classes) with the CAD distance D. Rows: LH front, LH rear, and RH doors

2. 제안 방법

2.1 대상 형상군과 분리 구조

대상은 굴착기 측면 도어 8 개 형상군이다(Fig. 1, Table 1). E30 과 E38 의 우측 도어는 같은 형상이므로 한 형상군으로 묶었다. 기준 치수 D 는 힌지 측과 래치 측 모서리 홀(Ø6) 중심 사이의 CAD 거리이며, 8 개 형상군 모두 값이 다르다. 제안 방법은 모든 형상군에 공통인 홀 6 점의 검출기와 형상군별 CAD 거리 목록으로 이루어진다(Fig. 2). 검출기는 형상군 라벨을 출력하지 않으며, 형상군의 추가와 제거는 목록의 변경이므로 검출기의 재학습을 요구하지 않는다. 다만 새 형상군은 같은 홀 배치를 가져야 하고, 그 CAD 값과 기존 값의 간격이 측정 잔차에 비해 충분해야 한다. 형상군 라벨은 축척 보정(2.3 절)과 현장 좌표 표본의 선택(3.2 절)에도 쓰이므로, 여기서 분리는 검출 가중치와 판정 목록 사이의 운영상 분리를 뜻한다.

Table 1 Door shape classes, CAD distance D, field data, and decision margin (relative to D)

Class	D (mm)	Doors	Images	Margin (%)
E25 LH FRT	724	9	180	−4.14 / +2.83
E30 LH FRT	765	44	867	−2.68 / +3.07
E38 LH FRT	812	21	410	−2.89 / +3.69
E25 RH	886	68	1,343	−3.39 / +3.39
E25 LH RR	1,037	70	1,388	−2.89 / +2.41
E30/E38 RH	1,087	70	1,398	−2.30 / +2.76
E30 LH RR	1,158	50	984	−2.59 / +2.59
E38 LH RR	1,352	29	534	−2.22 / +2.22
Total	–	361	7,104	–

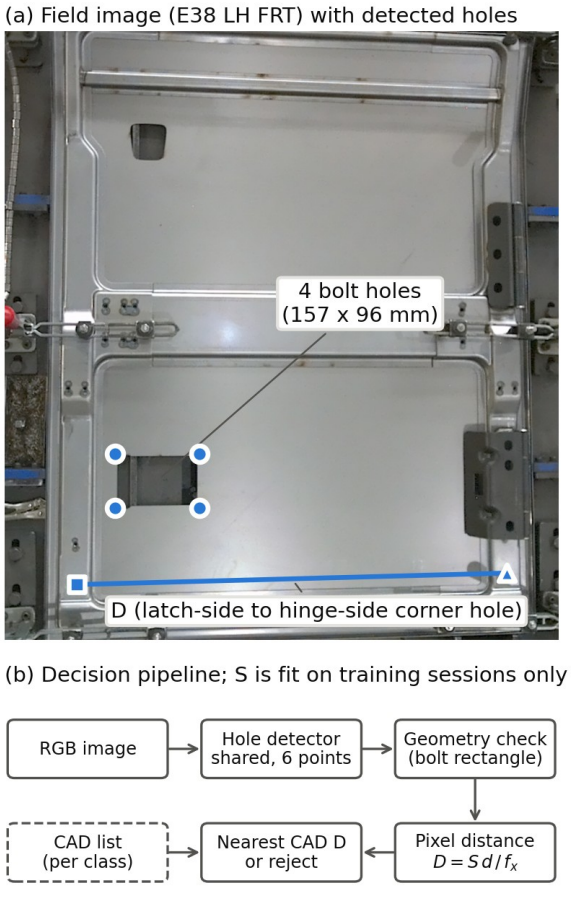


Fig. 2 (a) Field image of an E38 LH FRT door with the six detected holes and the measured distance D; (b) decision pipeline. The detector is shared by all classes; the decision list holds the CAD values. The scale S is fit on training sessions only

2.2 홀 검출과 기하 검사

검출기는 ImageNet 으로 초기화한 ResNet18[1] 인코더와 특징 피라미드형 복원부[12,13]로 구성하였다. 입력은 카메라 SDK 가 정류한 좌안 RGB 영상이며, 종횡비를 유지하여 1280×768 로 변환하고(축척 0.64, 좌우 여백) 1/4 해상도의 히트맵 세 채널을 출력한다. 첫 채널은 래치 측 볼트 홀 4 개를, 나머지 두 채널은 힌지 측과 래치 측 모서리 홀을 표현한다. 정답 히트맵은 표준편차 2 의 가우시안이고, 손실은 정답 응답에 비례하는 가중치(1+20H)를 둔 평균 제곱 오차이다. 증강은 임의 회전(±180°), 크기(0.8~1.15), 좌우 반전, 밝기·흐림 변화를 사용하였고, AdamW(학습률 1×10^{-4}, 코사인 감쇠), 배치 4, 80 epoch 로 학습하였다. 응답 0.15 이상의 극대점을 볼트 채널에서 최대 4 개, 모서리 채널에서 1 개씩 검출점으로 취한다. 검출 좌표는 입력 변환의 축척과 여백을 되돌려 원본 영상 좌표로 환산한다. 주 결과는 히트맵 격자의 정수 극대점을 쓰며, 이는 원본 영상에서 6.25 화소 간격에 해당한다. 극대점과 이웃 두 값의 2 차 보간으로 부화소 위치를 구하는 방식은 4.3 절에서 비교한다.

네 볼트 홀은 CAD 상 157×96 mm 직사각형을 이룬다. 검출된 네 점의 장변과 단변 방향 축척의 차이가 18%를 넘으면 그 배열을 쓰지 않고, 통과한 배열을 기준으로 래치 측 모서리 홀이 설계상 위치 범위에 있는지와 두 모서리 홀이 볼트 배열의 서로 반대편에 있는지 검사한다. 이 기하 검사를 통과하지 못하거나 모서리 홀이 검출되지 않으면 그 영상의 판정을 보류한다. 거리 D 의 계산에는 두 모서리 홀만 쓰인다. 볼트 홀 4 점은 치수를 아는 기준 배열로서 모서리 홀의 오검출을 걸러내는 이 기하 검사와 깊이 평면 방식의 평면 추정(2.3 절)에 쓰이며, 본 자료에서는 기하 검사의 기여가 작았다(4.3 절). 기하 검사의 범위와 18% 기준은 모든 형상군에 공통이며, 데이터 기간 전(8 월 26 일)의 개발에서 정한 값을 그대로 썼다.

2.3 거리 추정, 판정과 판정 여유

두 모서리 홀의 원본 영상 좌표 p_h, p_l과 초점거리 f_x 로 거리를 계산한다(픽셀 폭 방식).

$$D = S\cdot \| p_h - p_l \| / f_x \tag{1}$$

정류 영상에서는 수평과 수직 초점거리가 같으므로($f_x = f_y$) 두 점 사이의 화소 거리를 f_x로 나누었다. 도어가 광축에 수직인 평면에 놓이면 S 는 카메라–도어 거리에 해당하며, 고정 지그에서는 상수로 둘 수 있다. S 는 학습 세션에서 CAD 거리와 정규화 픽셀 거리의 비를 세션별 중앙값으로 구한 뒤 그 중앙값으로 정하였으므로, 초점거리의 일정한 배율 오차는 S 에 흡수된다. 비교를 위한 깊이 평면 방식은 검출점들의 볼록 껍질 내부 깊이 화소에 평면을 맞추고(잔차 10 mm 이내의 점으로 재추정), 두 모서리 홀의 시선을 평면과 교차시켜 얻은 3 차원 거리에 학습 세션에서 구한 상수를 곱한다.

판정은 등록된 CAD 값 D_c 가운데 측정값과 가장 가까운 형상군을 고른다.

$$\hat{c} = \arg\min_c |D - D_c| \tag{2}$$

최소 차 $|D - D_{\hat{c}}|$가 τ = 30 mm 를 넘으면 보류한다. 30 mm 는 과거 개발에서 정해 본 평가 전에 고정한 값이다. 도어 한 개(세션)의 판정은 판정된 영상들의 최빈값이며, 동률이거나 모두 보류이면 도어도 보류한다. 이 규칙은 측정값이 모든 등록값에서 30 mm 넘게 떨어졌는지를 검사하는 것이므로, 미등록 형상군의 측정값이 어느 등록값의 30 mm 안에 들어오면 그 형상군으로 판정될 수 있다.

형상군 c 가 올바르게 판정되는 측정 거리의 범위는 인접 형상군과의 중간값과 ±30 mm 경계 중 안쪽이다. 이를 CAD 값에 대한 상대 잔차로 나타낸 것이 Table 1 의 판정 여유 $[l_c, u_c]$이다. 절대 간격이 가장 작은 쌍은 E25 LH FRT–E30 LH FRT(41 mm)이고, 상대 여유는 E38 LH RR(±2.22%)이 가장 좁다. 도어 단위로는 측정 가능한 영상들의 상대 잔차 중앙값 $r = \mathrm{median}(D/D_c - 1)$이 판정 여유를 얼마나 쓰는지를 여유 사용률 U 로 나타낸다.

$$U = r / u_c \ (r \geq 0), \quad U = r / l_c \ (r < 0) \tag{3}$$

U < 1 은 중앙 측정값이 판정 여유 안에 있음을 뜻한다. U 는 정답 CAD 값을 쓰는 진단 통계이며, 도어 판정은 영상들의 최빈값으로 정해지므로 U 와 도어의 성공·실패가 일대일로 대응하지는 않는다.

3. 실험 방법

3.1 현장 데이터

데이터는 2026 년 8 월 27 일부터 10 월 29 일까지 도어 용접 공정의 고정 지그 상부에 설치한 스테레오 카메라 1 대(ZED X Mini, 1920×1200, 좌안 RGB 와 NEURAL 모드의 정합 깊이)와 임베디드 장치(Jetson Orin NX)로 수집하였다. 작업자가 도어를 지그에 거치하고 형상군을 선택하면 2 초 간격으로 영상이 저장되며, 한 세션은 생산 중인 도어 1 개에 해당한다. 수집 화면에는 판별 결과가 표시되지 않으므로 작업자

입력은 판별기의 출력과 무관하며, 수집 프로그램의 영상 설정(해상도, 깊이 모드)은 기간 중 바꾸지 않았다. 기간 중 기록된 374 세션에서 빈 지그와 설치 조정 중의 촬영 2 세션, 작업자 입력이 형상군과 다르다고 판단한 11 세션(다음 문단)을 제외한 361 세션(서로 다른 실물 도어 361 개)을 사용하였다. 361 세션의 원 수집 36,142 쌍 가운데, 운용 데이터베이스가 세션마다 시간축에서 균등 간격으로 약 20 장씩 복사해 둔 7,376 쌍에서 세션당 최대 20 장을 균등 추출하여 7,104 쌍을 고정하였다. 이 표본 규칙은 영상의 내용이나 모델 출력을 쓰지 않는다. 수집 기간 중 한 차례 작업자가 카메라를 건드려 다시 조정하였다(일시는 기록되지 않았다). 영상과 운용 기록으로 보면 9 월 21 일의 세션부터 화면이 달라졌고, 9 월 22 일 오전에 다시 조정된 뒤에는 깊이로 잰 도어 평면의 기울기가 약 5° 에서 약 9°로 달라졌다. 그 전의 160 세션과 뒤의 201 세션(조정 전 2 세션 포함)을 모두 사용하였다.

정답은 작업자가 선택한 형상군이다. 수집된 세션에는 제안 방법과 같은 원리의 운용 판별기(홀 검출 모델과 CAD 거리 대조. 처음의 검출 모델이 3.2 절의 고정 참조 모델이다)를 적용해 두었다. 저자 1 인이 유효한 372 세션의 영상을 모두 육안으로 확인하였다. 확인에는 지그의 고정 부품에 대한 도어 가장자리의 위치(도어 폭에 따라 달라진다)를 보았고, 운용 판별기의 측정 D 를 함께 참고하였다. 이 판별기의 세션 판정이 작업자 입력과 다른 세션은 11 개였고 영상 확인에서 11 개 모두 입력 오류로 판단하였으며, 나머지 361 세션에서는 판별기의 판정과 작업자 입력, 육안 확인이 일치하였다. 판별기의 세션 판정은 운용 기록의 값으로, 전 기간을 픽셀 폭 거리로 다시 계산한 것이다. 운용 판별기는 9 월 23 일에 검출 모델을 교체하고 거리 계산을 깊이 경로에서 픽셀 폭으로 바꾸었으며, 그때까지의 유효 세션 185 개(본 연구의 361 세션 중 175 개이고, 그중 15 개는 카메라를 건드린 뒤의 세션)에서 두 거리의 판정이 모두 같았다. 입력 오류 11 세션 중 6 세션은 선택 목록에 없는 E23 LH FRT 도어였으며, 4.4 절의 미등록 형상군 실험에만 사용하였다. 이 확인은 측정 D 를 함께 본 것이므로 제안 방법과 독립적이지 않다. 영상과 무관한 기록은 기종과 일자 단위의 생산 계획표뿐이어서 세션별 형상군은 대조할 수 없었다. 도어가 가장 적은 E25 LH FRT 의 9 세션 가운데 계획표 기간에 든 7 세션(두 CNN 이 다르게 판정한 4.2 절의 도어 2 개 포함)은 모두 E25 기종이 계획된 날의 하루 이내였으나, 계획 수량과 세션이 일대일로 대응하지는 않는다. 입력 오류 중 선택 목록 안의 5 세션도 계획표로는 가릴 수 없었다. 3 세션은 좌측 뒤 도어로 입력된 우측 도어여서(위치의 오입력) 기종 단위의 계획표로는 가릴 수 없었고, 1 세션은 입력한 기종과 정정한 기종이 모두 그날 계획에 있었으며, 1 세션은 계획표 기간 밖이었다. 라벨 확인에 참여하지 않은 공저자 1 인이 작업자 입력, 측정 D, 모델 출력, 세션 일자를 가린 채 서로 다른 도어 23 개의 영상을 판독하였다. 23 개는 입력 오류 중 선택 목록 안의 5 세션, 두 CNN 이 다르게 판정한 2 개, 그리고 이 2 개와 기준 영상의 도어 16 개, 카메라를 건드린 뒤 조정 전의 2 세션을 뺀 341 개에서 형상군마다 2 개씩 무작위로 고른 16 개이며, 평가에 쓴 361 개 가운데서는 18 개이다. 판독자는 지그와 레일이 함께 보이는 영상을 같은 카메라 상태의 여덟 형상군 기준 영상(판독 대상과 다른 도어)과 비교하여, 작업대 안에서 도어가 놓인 위치와 레일의 홀이 도어에 가려진 정도로 형상군을 골랐고, 판독 불가도 고를 수 있었다. 23 개 모두 본 연구에서 쓴 형상군(5 세션은 정정한 형상군)과 일치하였다. 기준 영상의 형상군은 작업자 입력, 운용 판별기, 저자의 확인이 일치한 세션의 것이고 부품 번호와 같은 별도의 근거는 없으므로, 이 판독이 보인 것은 저자가 쓴 라벨과의 일치이다. 실물 측정은 없다.

3.2 분할, 현장 좌표와 비교 조건

세션을 형상군별로 층화하여 다섯 그룹으로 나누었고, 같은 도어의 영상은 한 그룹에만 속한다. 5 겹 교차검증에서는 그룹 k 를 시험, 그룹 k+1(mod 5)을 검증, 나머지를 학습에 사용하여, 모든 도어가 그 도어를 학습하지 않은 모델로 한 번씩 판정된다. 시간 분할에서는 10 월 3 일 이전 228 세션을 학습(193)과 검증(35)에, 이후 133 세션을 시험에 사용하였다. 시간 분할의 시험 도어는 361 개의 일부이다.

홀 검출기의 좌표 주석은 실험실 영상 118 장(학습 94, 검증 24)과 현장 영상 40 장이다. 현장 좌표는 모델 출력과 무관하게 형상군×그룹마다 한 세션의 가운데 영상을 골라 저자 1 인이 주석하였고, 240 점에 16 분 23 초(장당 24.6 초)가 걸렸다. 각 폴드에서 학습 그룹의 24 장 중 형상군당 1 장씩 8 장을 실험실 94 장에 더해 학습하고, 검증 그룹 8 장으로 체크포인트를 선택하였으며, 시험 그룹 8 장은 검출 정확도(사람 주석과 원본 해상도 8 화소 이내로 일치하는 비율, PCK8)의 평가에만 썼다. 시간 분할에서는 학습 기간의 현장 좌표 24 장을 학습에, 검증 기간의 3 장을 선택에 사용하였다. 비교를 위해 현장 좌표 없이 학습한 실험실

전용 모델과, 데이터 기간 전인 8 월 26 일에 학습을 마친 고정 참조 모델을 함께 평가하였다. 고정 참조 모델은 실험실 94 장과 지그 설치 전 시험 촬영 세션 1 개의 현장 13 장으로 학습하였고 본 데이터의 어떤 세션도 학습하지 않았으므로, 모든 분할에서 같은 가중치로 평가하였다. 모든 홀 조건에서 축척 S 는 각 분할의 학습 세션으로만 정하였다.

신경망 학습을 쓰지 않는 기준선을 두 가지 두었다. 템플릿 정합 기준선은 검출 단계만 바꾼 것이다. 각 분할에서 현장 적응 검출기가 쓴 현장 학습 영상의 두 모서리 홀 주석을 중심으로 한 변 2r+1 화소의 명암 패치를 템플릿으로, 두 홀의 주석 좌표 전체를 둘러싼 상자 하나를 여백 m 만큼 넓힌 것을 두 홀에 공통인 탐색 영역으로 삼아, 정규화 상호상관의 템플릿별 최댓값이 가장 큰 위치를 홀마다 따로 검출점으로 하였다(두 검출점 사이의 간격 조건은 두지 않았다). 템플릿 정합 6 개(r = 16·24·32, m = 40·80 화소)와 LoG 블롭 검출 4 개(가우시안 σ = 1.5·2.5 화소와 같은 여백. 가장 강한 극대점과 그로부터 수평으로 500 화소 이상 떨어진 가장 강한 극대점을 두 모서리 홀로 본다) 가운데 분할마다 검증 영상의 PCK8 이 가장 높은 설정을 골랐다. S 는 학습 검출기의 값을 옮기지 않고 같은 절차로 기준선 자신의 학습 세션 검출에서 다시 구하였으며, CAD 목록, 30 mm 기준과 도어 규칙은 같다(볼트 홀을 검출하지 않으므로 기하 검사는 없다). 틀린 검출을 가리는 단계가 없어, 두 검출점이 나온 영상은 모두 S 의 추정과 판정에 쓰인다(템플릿 정합은 모든 영상에서 두 점을 냈다). 외곽 폭 기준선은 홀과 좌표 주석을 쓰지 않는다. 명암 영상을 평활한 뒤(σ = 2 화소) Otsu 임계값의 k 배로 나누고 한 변 c 화소의 닫힘 연산을 거친 가장 큰 밝은 영역을 도어로 보아, 그 높이의 가운데 절반에서 행별 폭의 중앙값 W_{px} 를 잰다. 폭은 $W = 1{,}450\ \text{mm} \times W_{px} / f_x$ 로 환산하였고(1,450 mm 는 깊이로 잰 도어 평면 거리의 전 자료 중앙값 1,449 mm 를 어림한 환산 상수이다. 기준 폭에도 같은 상수를 쓰므로 가장 가까운 형상군의 순서는 바뀌지 않으나, 고정된 30 mm 기준에 대한 잔차의 크기는 달라질 수 있다. 분할별 학습 세션의 중앙값 1,447~1,450 mm 로 바꿔도 모든 도어의 판정은 같았다), 학습 세션에서 구한 형상군별 기준 폭(세션 중앙값의 중앙값) 중 가장 가까운 형상군으로 판정하며 30 mm 넘게 떨어지면 보류한다. 가장 큰 영역이 영상 면적의 5% 미만이거나 폭을 잴 행이 20 개 미만인 영상도 보류한다. 네 설정(k = 1.0·0.8, c = 15·41) 중 검증 세션의 도어 정확도가 가장 높은 것을 분할마다 골랐다.

외관 비교군은 ImageNet 으로 초기화한 ResNet18 분류기이며 각 분할의 학습 세션 형상군 라벨로 학습하였다(Table 2). 입력은 448×448 RGB 와, RGB 에 Canny 엣지를 더한 4 채널(RGBE)이다. Adam(학습률 3×10^{-4})으로 최대 40 epoch 학습하고 검증 세션의 균형 정확도로 모델을 선택하였다. 증강은 회전(±8°), 크기(0.9~1.1), 밝기·흐림 변화를 사용하였고(좌·우 형상군이 바뀌므로 좌우 반전은 제외), 형상군 불균형은 빈도의 역수 제곱근에 비례하는 손실 가중치로 보정하였다.

3.3 미등록 형상군 실험과 CNN 의 보류 점수

8 개 형상군을 하나씩 등록 목록에서 빼고, 그 형상군의 시험 도어를 미등록 입력으로, 나머지 7 개 형상군의 시험 도어를 등록 입력으로 사용하였다. 두 방법이 뺀 형상군을 학습에서 보았는지에 따라 두 조건을 두었다.

공통 학습 조건. 두 방법 모두 뺀 형상군을 학습한 상태에서 목록에서만 뺀다(재학습 없음, 다섯 폴드). 홀 방법은 검출기와 S 를 그대로 두고 CAD 값만 뺐고, CNN 은 8 출력 분류기에서 해당 출력을 가려 나머지 7 개 출력으로 판정하였으며 점수와 임계값도 나머지 7 개 형상군으로 다시 구하였다.

공통 미학습 조건. 두 방법 모두 뺀 형상군을 학습에서 보지 않는다. 홀 검출기는 해당 형상군의 영상을 실험실 학습 영상(형상군당 11~12 장)과 현장 영상에서 모두 빼고 다시 학습하였고(실험실 82~83 장과 현장 7 장으로 학습, 현장 7 장으로 선택), S 도 해당 형상군을 뺀 학습 세션으로 정하였다. CNN 은 해당 형상군을 뺀 학습·검증 세션으로 7 출력 분류기를 새로 학습하였다. 다섯 폴드에서 시드 42 로 평가하였고, 학습의 임의성을 보기 위해 폴드 0 은 연구 초기의 프로토콜에 적어 둔 시드 목록(42, 123, 456)으로 세 번 반복하였다(모두 홀 검출기 56 개, CNN 112 개). 폴드 0 의 두 시드 반복과 폴드 1~4 는 폴드 0 시드 42 의 결과를 본 뒤에 차례로 추가하였다(3.4 절). 이 조건의 홀 검출기에는 검출기와 S 를 그대로 두고 뺀 형상군의 CAD 값만 다시 등록하여 그 형상군의 도어가 식별되는지도 평가하였다(CAD 등록).

CNN 의 보류에는 네 가지 점수를 사용하였다. 소프트맥스 최대값[4], 최대 로짓[5], 에너지(로짓의 log-sum-exp)[6], 그리고 512 차원 전역 평균 풀링 특징에서

학습 영상으로 구한 형상군별 평균과 공통 공분산에 대한 마할라노비스 거리의 최솟값[7]이다. 소프트맥스 최대값은 단정밀도 계산에서 1.0 으로 포화되어 동점이 생기므로, 같은 순서를 주는 로그 오즈 $z_{max} - \log \Sigma_{j \neq max} \exp z_j$를 배정밀도로 계산하였다. 임계값은 모델과 점수마다 검증 영상의 최소 95%를 수락하는 값으로 정하였다. 홀 방법의 점수는 가장 가까운 등록 CAD 값과의 거리의 음수이며(기하 검사를 통과하지 못한 영상은 최저점), 보류 기준은 30 mm 로 고정되어 있다. 도어 단위 판정은 두 방법 모두 2.3 절의 규칙(수락된 영상의 최빈값)을 따르므로, 도어는 영상이 모두 보류되거나 동률일 때만 보류로 집계된다. 두 방법의 임계값을 정한 방식이 다르므로 도어 단위의 비교를 더하였다. 도어 점수를 그 도어의 영상 점수 중 최댓값으로 두고(홀 방법은 가장 가까운 등록값과의 거리 중 최솟값의 음수), 실행마다 검증 도어를 모두 수락하는 가장 엄격한 임계값(검증 도어 점수의 최솟값)을 시험 도어에 적용하였다.

Table 2 Compared methods and the supervision each uses (per fold)

Method	Field class labels	Field points (train / select)	Lab points (train / val)
RGB / RGBE CNN	Training, selection	–	–
Hole, lab only	Scale S	0 / 0	94 / 24
Hole, field adapted	Scale S, sampling	8 / 8	94 / 24
Hole, temporal	Scale S, sampling	24 / 3	94 / 24
Hole, frozen ref.	Scale S	13 / 3 (pre-period)	94 / 24
Hole, template matching	Scale S, sampling	8 / 8 (24 / 3 temporal)	–
Outer width	Class widths, selection	–	–

등록 도어 판정 518 건(74×7)과 2,527 건(361×7)은 같은 도어가 7 개 실행에 반복해서 들어간 판정 건수이다. AUROC 는 임계값과 무관한 값으로, 영상 단위와 도어 단위(도어 점수)로 구해 실행별 평균과 최솟값으로 나타냈다. 등록 도어 보류율의 구간은 서로 다른 시험 도어를 재표집한 부트스트랩(2,000 회)으로 구하였다. 학습에 전혀 없던 대상 밖 형상군으로는 E23 LH FRT 도어 6 개(120 장, CAD D 458 mm)를 8 개 형상군이 등록된 폴드 0 모델에 입력하였다.

3.4 평가 지표와 절차

모든 정확도는 보류를 분모에 포함한 전체 입력 기준이며, 영상 단위와 도어 단위 결과를 함께 보고한다. 도어 정확도에는 Wilson 95% 신뢰구간을 붙였다. 거리의 정답은 실물 실측값이 아니라 각 형상군의 CAD 값이므로, 거리 오차는 CAD 기준 상대 잔차로 나타냈다.

본 연구는 후향적 평가이다. 실험실 전용 검출기의 첫 시험이 실패한 것을 확인한 뒤 현장 적응을 설계하였고, 폴드 0 의 검증 자료에서 현장 학습량(8·16·24 장)을 비교하여 시험 자료를 열기 전에 8 장 모델을 주 모델로 정하였다. 이후의 분석은 모델·임계값·지표를 실행 전에 프로토콜 파일로 고정하고 결과를 본 뒤 바꾸지 않았다. 다만 다음 분석은 앞선 결과를 본 뒤에 추가한 것이다. 실행 전에 프로토콜에 적고 추가한 분석은 CNN 의 네 가지 점수, CAD 등록, 부화소 보간, 시드 반복, 카메라 상태 간 S 적용(4.3 절), 입력 오류 5 세션의 판정(4.5 절), 미학습 조건의 폴드 1~4, 도어 단위 임계값 비교와 보류 여유의 집계(4.4 절), 두 기준선(3.2 절), 제 2 판독(3.1 절), CNN 체크포인트의 민감도 분석(4.4 절)이다. 카메라 재조정 전후의 집계(4.3 절)와 영상 단위 보류율(4.4 절)은 저장된 예측을 다시 집계한 것이다. 템플릿 정합의 진단(Table 3 의 * 행, 4.2 절과 4.4 절의 추가 평가)과 외곽 폭 환산 상수의 확인(3.2 절)은 시험 결과를 본 뒤에 더한 것이다. 폴드 0 의 미학습 조건을 제외한 학습은 시드 42 한 번으로 수행하였다. 교차검증 결과는 각 모델의 학습–시험 도어 중복을 제거하지만, 개발 과정의 선택 영향까지 제거한 중첩 교차검증은 아니다.

4. 결과 및 고찰

4.1 소량의 현장 좌표에 의한 검출 회복

실험실 영상만으로 학습한 검출기는 폴드 0 의 현장 영상에서 볼트 홀은 모두 찾았지만 모서리 홀을 거의 찾지 못해(PCK8 힌지 측 25%, 래치 측 0%) 시험 도어 74 개를 하나도 판정하지 못했다. 모서리 홀은 지름 6 mm 로 작고 도어 가장자리에 있어 실험실과 현장의 배경 차이에 민감했던 것으로 보인다. 현장 영상 8 장(주석 약 3.3 분, 선택용 8 장을 합하면 약 6.6 분)을 학습에 더하자 폴드 0 의 시험 도어 74 개와 영상 1,478 장이 모두 정답이었고, 24 장으로 늘려도 결과는 같았다. 다섯 폴드의 시험 그룹 현장 좌표 240 점은 모두 8 화소 이내로 검출되었다(오차 중앙값 2.3~2.8 화소).

실험실 전용 모델은 실험실 검증으로, 현장 적응 모델은 현장 검증으로 선택하였으므로 이 차이에는 모델 선택 자료의 차이가 함께 포함된다.

4.2 식별 성능

5 겹 교차검증의 도어 361 개와 시간 분할의 도어 133 개에 대한 결과를 Table 3 에 나타냈다. 현장 8 장 홀 모델은 361 개 도어를 모두 맞혔고, 영상 7,104 장 중 7,087 장(99.8%)을 판정하여 오판이 없었다. 보류된 17 장은 모서리 홀 누락(14 장)과 기하 검사(3 장)에 의한 것이다. 도어가 가장 적은 E25 LH FRT(9/9)의 Wilson 95% 하한은 70.1%로, 희소 형상군의 불확실성은 크다. 이전 기간의 자료로만 학습한 시간 분할 모델(현장 좌표 24 장 학습, 3 장 선택)도 이후 도어 133 개를 모두 맞혔고(영상 2,616/2,617), 학습 기간의 현장 좌표에 없던 E30 LH RR 도어 23 개도 모두 맞혔다. 재학습 없이 같은 가중치를 쓴 고정 참조 모델도 두 평가에서 모든 도어를 맞혔다.

템플릿 정합 기준선은 미리 정한 설정에서 5 겹의 도어 361 개 중 190 개를 맞히고 138 개를 보류, 33 개를 오판하였으며, 시간 분할에서는 133 개 중 11 개만 맞혔다. 실패의 주된 원인은 두 템플릿이 같은 홀을 찾은 것이었다. 두 검출점의 간격이 100 화소 미만인 영상이 5 겹 시험 영상의 50.5%, 시간 분할의 57.7% 였고, 폴드 3·4 와 시간 분할에서는 학습 세션의 절반 이상에서 그런 영상이 과반이어서 S 가 카메라 거리와 무관한 값(2×10^5 mm 이상)이 되었다. 시험 결과를 본 뒤 두 가지를 고친 진단을 Table 3 의 * 행에 나타냈다. 먼저 두 홀의 응답 합이 가장 큰 위치 쌍을 수평으로 500 화소 이상 떨어진 쌍 가운데서 고르는 간격 조건을 더하고(LoG 설정에 둔 것과 같은 간격) S 를 이 검출로 다시 구하면 5 겹에서 298 개, 시간 분할에서 133 개를 맞혔다. 5 겹이 298 개에 그친 것은 폴드 4 에서 LoG 설정이 선택되어 69 개 중 11 개만 맞혔기 때문이며, 설정을 고르는 검증 점수가 두 홀의 이름(힌지·래치)이 서로 바뀐 검출을 템플릿 정합에서만 오답으로 세어 생긴 일이다(거리 D 는 이름과 무관하다). 검증 점수까지 이름과 무관하게 고치면 5 겹에서 356 개(보류 1, 오판 4), 시간 분할에서 129 개를 맞혔다. 시간 분할은 검증 영상이 3 장뿐이어서 한 점의 차이로 다른 템플릿 크기(r = 16 대신 32)가 선택되어 4 개가 줄었다. 5 겹에서 틀린 5 개는 두 검출점 중 적어도 하나가 모서리 홀을 벗어나(학습 검출기의 검출점과 38 화소 이상 차이) D 가 35~633 mm 틀린 도어였고, 그중 4 개(E30 LH FRT, E25 RH, E30 LH RR, E38 LH RR 각 1 개)는 다른 등록값의 30 mm 안에 들어 오판이 되었다. 템플릿 설정 여섯 개를 선택 없이 하나씩 고정하면 5 겹에서 352~358 개, 시간 분할에서 124~133 개를 맞혔다. 즉 미리 정한 설정의 실패는 두 검출점 사이에 간격 조건이 없어서 생긴 것이며, 조건을 두면 신경망 학습 없이도 학습 검출기와 비슷한 수의 도어를 맞혔다. 다만 간격 조건과 검증 점수는 시험 결과를 본 뒤에 고친 것이며, 간격 조건은 두 홀 사이의 거리에 하한을 둔다(4.4 절).

외곽 폭 기준선은 5 겹에서 285 개를 맞히고(보류 14, 오판 62) 시간 분할에서는 109 개를 맞혔다. 세션별 폭 중앙값의 형상군 안 표준편차(폴드 0 에서 16~129 mm)가 형상군 기준 폭 사이의 최소 간격(39~44 mm)과 비슷하거나 더 커서, 오판은 대부분 폭이 이웃한 형상군으로 났다. 외곽 폭을 CAD 홀 거리로 환산해 CAD 목록과 대조하는 변형은 240 개를 맞혔고, 형상군을 하나씩 빼면 미등록 도어 361 개 중 166 개만 보류하고 CAD 값을 등록한 뒤에도 223 개만 식별하였다. 두 기준선의 검출 시간은 CPU 단일 스레드에서 영상당 약 30 ms 였다. 즉 이 지그에서 밝기 분할에 의한 폭 측정은 형상군 사이의 41 mm 간격을 안정적으로 가르지 못했고, 템플릿 정합은 간격 조건이 없는 미리 정한 설정에서만 그러하였다. 따라서 등록 형상군의 식별에 학습 검출기가 꼭 필요하였다고는 할 수 없다(361 개 대 356 개). 이 결과들은 미리 정한 설정과 위의 사후 진단 범위 안의 것이며, 조명이나 광학을 바꾸거나 다른 고전 기법을 쓴 경우까지 대표하지는 않는다.

RGB CNN 은 360 개, RGBE CNN 은 359 개를 맞혔다. 두 CNN 이 공통으로 틀린 도어는 10 월 22 일의 E25 LH FRT 도어 1 개로, 20 장 모두 인접한 E30 LH FRT 로 분류하였다. 같은 도어에서 홀 방법은 D = 726.3 mm(CAD 724 mm)를 측정하였다. RGBE CNN 의 다른 오판도 같은 날의 E25 LH FRT 도어였고, 이 도어의 측정 D 도 726.3 mm 였다(정수 극대점의 양자화로 서로 다른 도어가 같은 측정값을 가질 수 있다, 4.3 절). 시간 분할에서도 두 CNN 은 앞의 도어를 다시 틀려 132 개를 맞혔다. 홀 방법과 RGB CNN 의 도어 정확도 차이는 +0.3%p(bootstrap 95% 구간 0~0.8%p, McNemar p = 1.0)로, 등록된 형상군만 입력되는 조건의 정확도에서는 우월성을 확인하지 못했다. 두 방법의 차이는 판정 근거와 보류의 운용에 있다. 홀 방법은 출력마다 측정 거리와 CAD 값의 차를

제시하며, 30 mm 보류 규칙을 적용한 상태에서 모든 도어를 판정하였다. CNN에 보류 임계값을 적용하면 5겹에서 7~12개, 시간 분할에서 5~28개 도어가 보류되었다(임계값은 3.3절).

세션의 첫 1장만으로 판정해도 홀 방법은 361개 도어를 모두 맞혀 20장의 최빈값과 결과가 같았고, 두 CNN도 20장일 때와 같은 360개와 359개를 맞혔다. 학습용 PC(RTX 5090)에서 영상 1장의 처리 시간은 영상 복호화(평균 30.6 ms)를 제외하고 홀 방법(검출·기하 검사·판정)이 평균 14.9 ms, CNN의 전방 계산이 8.6 ms였다. 현장의 임베디드 장치에서는 측정하지 않았다.

Table 3 Identification in five-fold cross-validation (361 doors, 7,104 images) and in the temporal split (133 later doors). Field-adapted hole detectors use 8 field training images per fold (24 in the temporal split). Template matching replaces only the detection stage; outer width uses class reference widths from the training sessions. *: post hoc diagnostic of the template-matching baseline (not a registered baseline): a 500 px horizontal separation required between the two detections and an order-free validation score, with its own S

Method	Image accuracy / coverage (five-fold)	Doors, five-fold (95% CI)	Doors, temporal (95% CI)
RGB CNN	99.7% / 100%	360/361 (98.4–99.95%)	132/133 (95.9–99.9%)
RGBE CNN	99.5% / 100%	359/361 (98.0–99.8%)	132/133 (95.9–99.9%)
Hole, field adapted	99.8% / 99.8%	361/361 (98.9–100%)	133/133 (97.2–100%)
Hole, frozen ref.	99.7% / 99.7%	361/361 (98.9–100%)	133/133 (97.2–100%)
Hole, template matching	33.1% / 36.2%	190/361 (47.5–57.7%)	11/133 (4.7–14.2%)
Template matching, 500 px separation*	97.7% / 98.8%	356/361 (96.8–99.4%)	129/133 (92.5–98.8%)
Outer width	71.6% / 90.7%	285/361 (74.4–82.8%)	109/133 (74.6–87.6%)

4.3 거리 표현과 판정 여유

같은 검출 좌표로 픽셀 폭 방식과 깊이 평면 방식을 비교하였다(Fig. 3, Table 4). 다섯 폴드의 측정 가능한 모든 시험 영상에서 픽셀 폭 방식의 상대 잔차는 −1.14%에서 +1.11% 사이(절대 최대 14.6 mm)였고, 판정 여유를 벗어난 영상은 없었다. U는 최대 0.50으로, 가장 불리한 도어도 판정 여유의 절반만 사용하였다. 학습 세션만으로 구한 S는 폴드별로 1,474~1,475 mm였고, 깊이로 측정한 도어 평면 거리의 중앙값 1,449 mm와 2% 이내로 일치하였다. 시간 분할에서도 잔차는 −0.72%에서 +1.01% 사이였고 U는 최대 0.36이었다.

깊이 평면 방식은 도어 16개를 오분류하고 13개를 보류하였다. 이 29개는 모두 카메라가 다시 조정된(3.1절) 뒤의 도어였고(건드리기 전 160개 중 0개, 조정 전의 2개 중 0개, 조정 뒤 199개 중 29개), 같은 형상군 안에서도 그러하였다(E30 LH FRT는 이전 15개 중 0개, 이후 29개 중 12개). 29개 중 2개는 9월 23일, 27개는 그 뒤의 도어로, 운용 판별기가 깊이 경로를 쓰던 기간의 175개(3.1절)에는 없다. 고정 상수(9월 16일에 정함)를 쓰는 운용 깊이 경로도 전 기간을 다시 계산한 기록에서는 27세션에서 과반의 영상이 틀렸다(본 절은 각 폴드의 학습 세션으로 상수를 정한다). 오분류는 모두 D가 더 큰 이웃 형상군이었고, 영상 단위 잔차는 최대 +10.08%, U는 최대 2.43이었다. 폴드 0에서는 이 경향이 검출기를 바꾸어도 남았고 사람이 찍은 좌표로도 CAD 잔차가 최대 31.3 mm였으며 실패가 재조정 뒤에만 나타났으므로, 검출보다 깊이 측정과 평면 추정이 제한 요인이고 깊이 평면 거리가 카메라 자세의 변화에 민감했던 것으로 보인다. 수집 프로그램의 깊이 모드와 해상도는 기간 중 같았다(3.1절).

픽셀 폭 방식은 같은 변화에서 잔차의 중앙값이 −0.34%에서 +0.18%로 이동하는 데 그쳤다. 주 결과의 S와 검출기의 현장 좌표(건드리기 전 21장, 뒤 19장)는 두 상태의 자료를 함께 쓴 것이다. S를 카메라를 건드리기 전의 학습 세션만으로 정해(1,479.7~1,480.1 mm) 그 뒤의 도어 201개를 판정해도 모두 정답이었고(잔차 −0.71%~+1.44%, U 최대 0.49), 뒤의 학습 세션으로 정한 S로 앞의 160개를 판정해도 모두 정답이었다(U 최대 0.57). 깊이 평면 방식은 앞의 조건에서도 35개가 실패하여, 그 실패가 두 상태의 자료로 축척을 정한 탓은 아니다.

픽셀 폭 방식의 잔차는 한 도어 안에서는 거의 변하지 않고 도어 사이에서 계단 모양으로 나타났는데(Fig. 3(a)), 이는 정수 극대점이 6.25화소 간격으로 양자화되기 때문이다. 2차 보간으로 부화소 위치를 구하면 시험 그룹 현장 좌표의 검출 오차 중앙값이 2.58화소에서 0.77화소로 줄었다. 상대 잔차의 RMS는 0.42%에서 0.24%로, 범위는 −0.87%~+0.66%(최대 11.8 mm)로, U의 최댓값은 0.39로 줄었고, 도어 판정은 361개 모두 정답으로 같았다(Table 4). 부화소

보간은 첫 결과를 본 뒤 추가한 비교이므로 다른 절의 결과는 정수 극대점 기준으로 유지하였다.

기하 검사를 꺼도 도어 판정은 5 겹과 시간 분할 모두에서 달라지지 않았다. 영상 단위로는 기하 검사에서 보류되던 3 장 가운데 2 장이 정답, 1 장이 오판이 되었다. 따라서 이 자료에서 기하 검사의 기여는 작았으며, 배경이 다른 환경에서의 효과는 확인하지 못했다. 가장 좁은 판정 여유 ±2.22%는 식 (1)로 환산하면 촬영 거리 약 33 mm 에 해당하는 일차 민감도이며, 실제 지그 허용 공차는 통제 실험으로 정해야 한다.

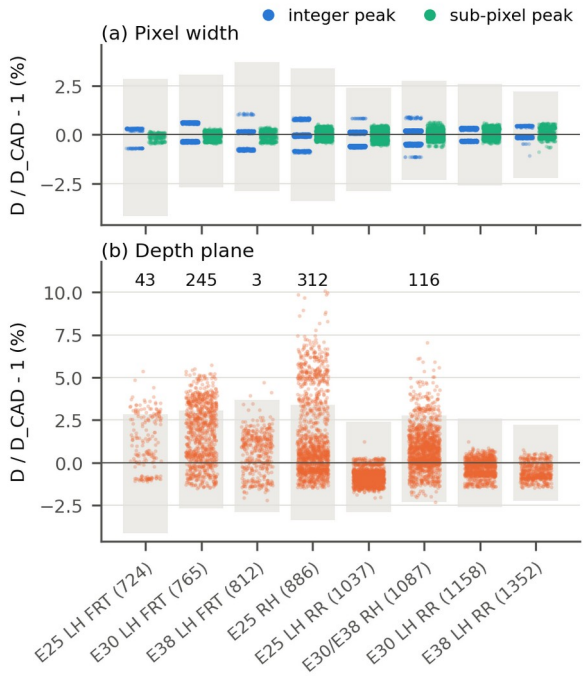


Fig. 3 Relative residual to CAD per class, five-fold out-of-fold test images (361 doors). (a) Pixel width with integer and sub-pixel heatmap peaks; (b) depth plane. Gray bars: decision margin of each class (Table 1); numbers: images outside the margin

Table 4 Distance representations with the same detectors (five-fold test images). Residuals are relative to the CAD value of the true class

Distance	Doors wrong / rejected	Residual range (%)	RMS (%)	Max. U
Pixel width, integer peak	0 / 0	−1.14 / +1.11	0.42	0.50
Pixel width, sub-pixel peak	0 / 0	−0.87 / +0.66	0.24	0.39
Depth plane	16 / 13	−2.29 / +10.08	1.77	2.43

4.4 미등록 형상군의 보류와 CAD 등록

공통 학습 조건. 이미 학습한 형상군을 목록에서 빼는 경우에는 두 방법 모두 미등록 도어를 보류하였다. 다섯 폴드에서 홀 방법은 미등록 도어 361 개를 모두 보류하고 등록 도어 판정 2,527 건을 모두 맞혔다. 출력을 가린 CNN 은 네 점수 모두에서 360 개를 보류하였고(보류하지 못한 1 개는 4.2 절에서 E30 LH FRT 로 오판된 E25 LH FRT 도어), 등록 도어 판정의 2.0~3.2%(50~82 건)를 보류하고 6 건을 오판하였다.

공통 미학습 조건. 뺀 형상군을 학습에서 본 적이 없는 홀 검출기도 그 형상군의 공용 홀을 찾았다. 다섯 폴드의 검출기 40 개는 시험 그룹 현장 좌표를 모두 8 화소 이내로 검출하였고(검출기마다 48 점), 그중 뺀 형상군의 영상에 찍은 240 점의 오차도 중앙값 2.6 화소, 최대 5.2 화소였다. 홀 방법은 다섯 폴드의 미등록 도어 361 개(Wilson 95% 구간 98.9~100%)를 전부 보류하고 등록 도어 판정 2,527 건을 모두 맞혔다 (Table 5, Table 6). 미등록 영상 7,104 장 중 수락된 것은 없었고 19 장은 측정되지 않았다. 폴드 0 을 세 시드로 반복해도 홀 방법의 결과는 같았다(미등록 도어 74 개 전부 보류, 등록 도어 판정 518 건 전부 정답, CAD 등록 뒤 74 개 전부 식별, 미등록 영상과 등록값의 거리 최소 36.9 mm, U 최대 0.53).

미등록 형상군의 보류는 식별과 다른 경계로 정해진다. 형상군이 미등록일 때의 보류 여유는 가장 가까운 등록값과의 간격에서 30 mm 를 뺀 값으로, 가장 좁은 쌍(724–765 mm)에서 11 mm 이며 같은 쌍의 식별 여유 20.5 mm 의 절반 수준이다. 미등록 영상의 측정 D 와 가장 가까운 등록값의 거리(Table 5 의 괄호)는 다섯 폴드에서 최소 33.8 mm 였으므로, 보류 경계까지 남은 여유는 최소 3.8 mm 였다. 33.8 mm 는 주 결과에서도 20 장 중 14 장이 측정되지 않은 E38 LH FRT 도어의 영상 1 장에서 나왔고(측정 D 798.8 mm), 이 도어의 나머지 영상은 48.3 mm 였다. 같은 실행들에서 등록 영상의 잔차는 최대 15.4 mm 였다. 따라서 보류 기준이 15.4 mm 와 33.8 mm 사이이면 측정된 등록 영상을 하나도 보류하지 않으면서 미등록 영상을 모두 보류하며, 평가 전에 고정한 30 mm 는 이 구간 안에 있으나 위쪽 경계에 가깝다.

CNN 의 결과는 점수와 폴드에 따라 달랐다. 출력에 기반한 세 점수(소프트맥스, 최대 로짓, 에너지)는 다섯 폴드의 미등록 도어 361 개 중 198~222 개만 보류하였다(폴드 0 의 세 시드에서는 74 개 중 42~55

개). 보류하지 못한 도어는 대부분 같은 위치의 다른 기종 형상군으로 수락되었고(E30/E38 RH → E25 RH, E38 LH FRT → E30 LH FRT 등), 그 두 형상군의 CAD D 는 41~201 mm 다르다. 특히 E25 LH FRT, E38 LH FRT, E30/E38 RH 의 미등록 도어 100 개 가운데 이 세 점수가 보류한 것은 0~3 개였다. 단정밀도 소프트맥스로 계산해도 보류 수는 222 개와 208 개로 거의 같아, 점수의 포화 때문이 아니다. 마할라노비스 점수는 RGB CNN 에서 312 개(86%), RGBE CNN 에서 326 개(90%)를 보류하였다. 폴드 0 에서는 세 시드에서 69~74 개를 보류하였으나 나머지 폴드에서는 폴드당 69~73 개 중 52~70 개로 낮았고, 보류하지 못한 도어(E30/E38 RH, E38 LH FRT, E30 LH FRT, E25 LH FRT)는 모두 같은 위치의 다른 기종 형상군으로 수락되었다. 따라서 특징 거리 점수를 쓰면 CNN 도 미등록 도어를 대부분 보류하지만, 폴드 0 에서 본 전부 보류는 다른 폴드에서 재현되지 않았다. 폴드 1 의 CNN 16 개를 조기 종료 없이 40 epoch 까지 다시 학습하여 마지막 체크포인트로 집계하면 마할라노비스 점수의 보류는 73 개 중 52 개와 70 개로, 선택 규칙의 체크포인트(52 개와 66 개)와 비슷하였다. 다만 RGB CNN 에서 보류된 도어의 구성은 바뀌었다(E30 LH FRT 9 개 중 8→3 개, E38 LH FRT 4 개 중 0→4 개).

등록 도어에서도 차이가 있었다. 검증 영상의 95%를 수락하는 임계값에서 마할라노비스 점수의 CNN 은 다섯 폴드의 등록 도어 판정 2,527 건 중 87~91 건(3.4~3.6%)을 보류하고 6~7 건을 오판하였으며, 홀 방법은 보류와 오판이 없었다. 폴드 0 의 세 시드에서는 518 건 중 33~45 건(6.4~8.7%)이었고, 영상 단위로는 등록 형상군 시험 영상의 11.1~14.5%였다(검증 영상에서는 5%). 검증 영상이 임계값과 모델 선택에 함께 쓰였고 한 도어의 영상은 함께 보류되어(보류된 등록 영상의 57~65%가 전 영상이 보류된 도어의 것) 시험에서 보류율이 높아진 것으로 보인다.

이 임계값과 홀 방법의 고정값 30 mm 는 정한 방식이 다르므로, 검증 도어를 모두 수락하는 임계값으로도 비교하였다(3.3 절, Table 6). 이때 홀 방법의 기준은 실행별로 6.3~15.6 mm(중앙값 7.4 mm)가 되어 등록 도어 판정 37 건(1.5%, 부트스트랩 95% 구간 0.8~2.3%, 서로 다른 도어 18 개)을 보류하였으나, 미등록 도어는 그대로 361 개를 모두 보류하였다. 같은 방식의 임계값에서 마할라노비스 점수의 CNN 은 미등록 도어 266 개와 285 개를 보류하고 등록 도어 판정 55 건과 53 건을 보류하였다. 시험 등록 도어를 하나도 보류하지 않도록 시험 자료에 맞춘 참고 임계값에서도 홀 방법은 361 개, 마할라노비스 점수는 297 개와 308 개를 보류하였다. 임계값을 실행마다 따로 정하므로, 검증 도어에 점수가 낮은 도어가 있던 실행(40 개 중 22 개와 16 개)에서는 참고 임계값이 검증 도어 임계값보다 엄격하여 미등록 도어를 더 많이 보류한다. 도어 단위 AUROC 는 홀 방법이 모든 실행에서 1.000 이었고, 마할라노비스 점수는 평균 0.983 과 0.987(최솟값 0.893), 출력 기반 점수는 평균 0.74~0.78(최솟값 0.00~0.02)이었다. 영상 단위 AUROC 는 홀 방법이 평균 0.998(최솟값 0.988), 마할라노비스 점수가 평균 0.979 와 0.981(최솟값 0.811)이었다.

Table 5 Unseen-class condition, five folds (seed 42). Hole: doors of the removed class rejected while unregistered / identified after only its CAD value was registered (smallest image distance to a registered CAD value, mm; minus 30 mm is the rejection margin). CNN: doors rejected by the RGB / RGBE model with the softmax and the Mahalanobis (Mahal.) score. E23: eight-class models of fold 0

Removed class	Doors	Hole rejected / identified	Softmax RGB / RGBE	Mahal. RGB / RGBE
E25 LH FRT	9	9 / 9 (38.6)	0 / 0	2 / 2
E30 LH FRT	44	44 / 44 (38.3)	28 / 31	39 / 30
E38 LH FRT	21	21 / 21 (33.8)	0 / 1	9 / 8
E25 RH	68	68 / 68 (65.3)	57 / 54	68 / 68
E25 LH RR	70	70 / 70 (41.1)	70 / 56	70 / 70
E30/E38 RH	70	70 / 70 (37.6)	0 / 0	45 / 69
E30 LH RR	50	50 / 50 (67.4)	50 / 50	50 / 50
E38 LH RR	29	29 / 29 (180.3)	17 / 18	29 / 29
Total	361	361 / 361	222 / 210	312 / 326
E23 LH FRT	6	6 / 6 (266.5)	6 / 6	6 / 6

CAD 등록. 미학습 조건의 검출기와 S 를 그대로 두고 뺀 형상군의 CAD 값만 목록에 다시 넣자, 다섯 폴드에서 그 형상군의 도어 361 개(Wilson 95% 구간 98.9~100%)가 전부 올바르게 식별되었고(영상 7,104 장 중 7,085 장 정답, 19 장 미측정), 다른 형상군의 도어 판정 2,527 건도 모두 그대로였다. U 의 최댓값은 0.50 이었다. 뺀 형상군 없이 정한 S(1,473~1,477 mm)는 모든 형상군으로 정한 값과 0.2% 이내로 같았다. 즉 검출기와 축척이 한 번도 보지 못한 형상군이라도 같은 홀 배치를 공유하면 CAD 값 하나로 식별되었다. 출력이 고정된 CNN 은 특징 거리 점수로 그 도어를 보류할 수는 있어도 재학습 없이는 그 형상군의 이름을 낼 수 없다. 특징 평균에 새 형상군을 더하는 방식은 재학습을

피할 수 있으나 그 형상군의 영상이 필요하며(비교하지 않음), 제안 방법은 CAD 값만 필요하다.

E23 LH FRT. 대상 밖 형상군인 E23 도어 6 개(120 장)는 어느 검출기의 학습에도 없었다. 홀 방법은 120 장을 모두 보류하였고(측정 D 중앙값 454 mm, 가장 가까운 등록값과의 차는 최소 266 mm), 검출기와 S 를 그대로 둔 채 CAD 값 458 mm 만 등록하자 120 장과 6 개 도어가 모두 E23 으로 판정되었다. 두 CNN 도 네 점수 모두에서 E23 도어 6 개를 보류하였다. 6/6 의 Wilson 95% 하한은 61.0%이다.

템플릿 정합 진단의 미등록 조건. 간격 조건을 둔 템플릿 정합(4.2 절의 사후 진단)을 공통 미학습 조건에 적용하였다. 뺀 형상군은 템플릿, 탐색 영역, 설정 선택, S 에서 모두 제외하였다. 다섯 폴드에서 미등록 도어 361 개 중 323 개를 보류하였고, CAD 값을 등록한 뒤 326 개를 식별하였으며(보류 3, 오판 32), 등록 도어 판정 2,527 건 중 2,482 건을 맞혔다(보류 8, 오판 37). 실패는 가장 넓은 E38 LH RR 에 몰렸다. 이 형상군의 29 개는 3 개만 보류되었고 등록 뒤에는 하나도 식별되지 않았는데, 나머지 형상군의 주석으로 정한 탐색 영역 안에 그 모서리 홀 주석 10 점 중 2 점만 들어 있었다. 나머지 일곱 형상군에서는 332 개 중 320 개를 보류하고 326 개를 식별하였다. 대상 밖의 E23 도어 6 개는 5 개가 보류되었으나 458 mm 를 등록한 뒤에는 하나도 식별되지 않았다. 간격 조건 500 화소는 약 581 mm 에 해당하여, 두 모서리 홀이 약 390 화소 떨어진 E23 에서는 참값의 쌍을 고를 수 없기 때문이다(측정 D 610~700 mm). 즉 이 진단의 탐색 영역과 간격 조건은 등록 형상군의 치수 범위를 전제한다. 영상 전체에서 홀마다 따로 검출하는 학습 검출기에는 이 전제가 없으며, 같은 조건에서 E38 LH RR 29 개와 E23 6 개를 모두 보류하고 CAD 값만으로 식별하였다(Table 5).

4.5 한계

본 연구의 데이터는 한 사업장의 고정 지그와 카메라 한 대에서 수집되었고, 평가는 후향적이다. 정답은 작업자 입력을 저자 1 인이 영상과 측정 D 로 확인한 것이며(CNN 이 다르게 판정한 도어 2 개 포함), 측정 D 를 가린 제 2 판독은 도어 23 개(모두 일치)에 대해서만 하였다. 이 23 개는 일부를 의도적으로 고른 표본이고 기준 영상의 형상군도 본 연구의 라벨이므로, 그 일치는 전체 라벨의 정확도를 추정한 값이나 독립된 실물 확인이 아니다. 실물 측정은 없고 생산 계획표로는 세션별 형상군을 확인할 수 없었다(3.1 절). 다만 채점에 쓴 정답은 판별 결과를 보지 않은 작업자의 입력 그대로이고, 제외한 입력 오류 중 선택 목록 안의 5 세션(51 장)은 측정 D 를 쓰지 않는 폴드 0 의 두 CNN 도 모든 영상을 정정한 형상군으로 분류하였고, 제 2 판독의 결과도 같았다. 이 5 개에서 작업자 입력이 옳았다고 가정해도 홀 방법의 도어 정확도는 361/366(98.6%)이다. 이 값은 제외한 5 세션에 대한 가정의 결과이며, 나머지 361 세션의 정답을 따로 보증하지는 않는다. 미학습 조건의 폴드 1~4 는 시드 하나로 평가하였고, 폴드 0 의 세 시드는 학습의 반복이며 도어가 늘어난 것은 아니다. CNN 의 체크포인트는 검증 정확도로 선택하였는데, 폴드 1 에서는 16 개 모델 중 14 개가 10 epoch 이전에 선택되었다. 마지막 epoch 의 체크포인트로 바꾼 민감도 분석은 폴드 1 에서만 하였다(4.4 절). E25 LH FRT 와 E23 LH FRT 는 도어가 각각 9 개와 6 개로 적다. 고전 기준선은 미리 정한 두 가지(템플릿 정합, 외곽 폭)만 비교하였다. 간격 조건을 둔 템플릿 정합의 결과(4.2 절, 4.4 절)는 모두 시험 결과를 본 뒤의 진단이어서 미리 정한 절차의 결과와 같은 무게로 볼 수 없다. 개방 집합 CNN 은 비교하지 않았다. 픽셀 폭 방식은 촬영 거리가 일정하다는 전제에 의존하므로, 거리가 변하는 셀에서는 볼트 홀 피치 등을 이용한 영상별 축척 추정이 필요하다. 판정이 거리 D 하나에 의존하므로 D 가 같은 형상군은 구분할 수 없다. D 가 다른 등록 형상군을 구분할 수 있는지는 치수 간격에 대한 측정 잔차의 크기에 달려 있다. 미등록 형상군의 측정값이 어느 등록값의 30 mm 안에 들어오면 그 형상군으로 수락된다. 본 자료에서 그 경계까지 남은 여유는 최소 3.8 mm 로 작았다(4.4 절).

Table 6 Unseen-class condition, five folds (seed 42): unregistered doors rejected (of 361) and registered-door decisions rejected / wrong (of 2,527) at the main operating point (hole 30 mm; CNN threshold accepting 95% of validation images) and, marked *, at the validation-door threshold (Section 3.3). AUROC: door level, mean over 40 runs. Mahal.: Mahalanobis. Energy differed from logit by at most one count

Method, score	Unreg.	Reg.	Unreg.*	Reg.*	AUROC
Hole	361	0 / 0	361	37 / 0	1.000
RGB, softmax	222	74 / 2	213	49 / 5	0.740
RGB, logit	203	75 / 4	202	44 / 5	0.756
RGB, Mahal.	312	87 / 6	266	55 / 7	0.983
RGBE, softmax	210	61 / 5	185	50 / 5	0.776
RGBE, logit	198	55 / 6	179	41 / 9	0.760
RGBE, Mahal.	326	91 / 7	285	53 / 9	0.987

5. 결 론

굴착기 측면 도어 8 개 형상군의 식별에서, 모든 형상군에 공통인 홀 6 점의 검출 가중치와 형상군별 CAD 거리 목록을 분리한 구조를 한 사업장의 고정 지그에서 수집한 실제 생산 도어 361 개로 후향적으로 평가하였다. 실험실 영상만으로 학습한 검출기는 현장의 모서리 홀을 찾지 못했으나, 폴드마다 현장 영상 8 장을 학습에 더하고 8 장으로 모델을 선택하자 5 겹 교차검증의 도어 361 개를 모두 식별하였고, 이전 기간의 현장 영상 24 장으로 학습한 모델은 이후 기간의 도어 133 개를 모두 식별하였다. 외관 CNN 도 361 개 중 360 개와 359 개를 맞혀, 등록된 형상군만 입력되는 조건의 정확도에서는 우월성을 확인하지 못했다. 신경망 학습을 쓰지 않는 템플릿 정합과 외곽 폭 기준선은 미리 정한 설정에서 190 개와 285 개를 맞혔다. 다만 템플릿 정합은 시험 결과를 본 뒤 두 검출점의 간격 조건을 더하고 설정 선택의 검증 점수를 고친 진단에서 356 개를 맞혔으므로, 이 지그에서 등록 형상군의 식별에 학습 검출기가 꼭 필요하였다고는 할 수 없다.

식별을 거리 측정으로 바꾸자 판정의 근거를 물리 단위의 판정 여유로 진단할 수 있었다. 픽셀 폭 거리는 측정 가능한 모든 시험 영상의 잔차가 판정 여유 안에 있었고, 도어 단위로는 여유의 절반 이하만 사용하였다. 카메라를 건드리기 전의 세션으로 정한 S 로 그 뒤의 도어 201 개를 모두 식별하였고, 반대 방향도 같았다(U 최대 0.57). 깊이 평면 거리는 카메라 재조정 뒤의 일부 도어에서 판정 여유를 넘어 오분류와 보류를 만들었다. 부화소 보간은 잔차의 RMS 를 0.42%에서 0.24%로 줄였다.

8 개 형상군을 하나씩 모든 학습에서 뺀 실험에서, 홀 방법은 다섯 폴드에서 그 형상군의 도어 361 개를 미등록 상태에서 전부 보류하였고, CAD 값만 등록하자 361 개를 전부 식별하였다. 대상 밖의 E23 도어 6 개에서도 같은 결과를 얻었다. 다만 미등록 영상이 보류 경계까지 남긴 여유는 최소 3.8 mm 였다. 외관 CNN 은 소프트맥스·로짓·에너지 점수로는 361 개 중 198~222 개를, 마할라노비스 점수로는 312~326 개를 보류하였으므로, 미등록 형상군의 보류가 제안 방법만의 성질은 아니다. 차이는 세 가지이다. 마할라노비스 점수의 CNN 은 미등록 도어의 10~14% 를 다른 기종의 형상군으로 수락하였다. 검증 영상의 95%를 수락하도록 정한 임계값에서 등록 도어 판정의 3.4~3.6%를 함께 보류하였고, 검증 도어를 모두 수락하는 임계값으로 맞추어도 홀 방법은 361 개, 마할라노비스 점수는 266~285 개를 보류하였다(등록 도어 판정의 보류는 1.5% 대 2.1~2.2%, 도어 단위 AUROC 1.000 대 0.983~0.987). 그리고 홀 방법은 재학습 없이 CAD 값만으로 새 형상군을 식별한다. 간격 조건을 둔 템플릿 정합은 같은 조건에서 미등록 도어 323 개를 보류하고 CAD 등록 뒤 326 개를 식별하였으나, 탐색 영역과 간격 조건이 등록 형상군의 치수 범위를 전제하여 가장 넓은 E38 LH RR(29 개)과 대상 밖의 E23(6 개)은 CAD 값을 등록한 뒤에도 하나도 식별하지 못했다.

이 결과는 판정 근거의 추적과 형상군 목록의 운용이 필요한 고정 지그 공정에서 홀 랜드마크와 CAD 치수 대조가 외관 분류기의 실용적인 대안 또는 보완이 될 수 있음을 보여 준다. 결과는 한 현장과 카메라 한 대에서 얻은 것이며, 다른 지그에서 필요한 현장 주석량, 지그 위치 공차의 통제 실험, 실측 기준의 거리 검증, 임베디드 처리 시간, 간격이 좁은 형상군에 대한 보류 기준의 검토, 다른 고전 기법과의 비교는 후속 과제이다.

후 기

이 논문은 산업통상부·한국산업기술기획평가원(KEIT)의 지원을 받아 수행된 연구임(과제번호 25453759, 굴착기 혼류 생산을 위한 로봇용접 및 AI 기반 영상 PAUT 복합 검사 시스템 개발).

References

[1] He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J., 2016, Deep Residual Learning for Image Recognition, Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. 770-778.

[2] Prünte, P., Schoepflin, D., Schüppstuhl, T., 2023, A Comparative Study of Visual Identification Methods for Highly Similar Engine Tubes in Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul, Sensors 23:15 6779, https://doi.org/10.3390/s23156779.

[3] Scheirer, W. J., de Rezende Rocha, A., Sapkota, A., Boult, T. E., 2013, Toward Open Set Recognition, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 35:7 1757-1772, https://doi.org/10.1109/TPAMI.2012.256.

[4] Hendrycks, D., Gimpel, K., 2017, A Baseline for Detecting Misclassified and Out-of-Distribution Examples in Neural Networks, Proc. Int. Conf. Learn. Represent.

[5] Hendrycks, D., Basart, S., Mazeika, M., Zou, A., Kwon, J., Mostajabi, M., Steinhardt, J., Song, D., 2022, Scaling Out-of-Distribution Detection for Real-World Settings, Proc. Int. Conf. Mach. Learn. 8759-8773.

[6] Liu, W., Wang, X., Owens, J., Li, Y., 2020, Energy-based Out-of-distribution Detection, Adv. Neural Inf. Process. Syst. 33 21464-21475.

[7] Lee, K., Lee, K., Lee, H., Shin, J., 2018, A Simple Unified Framework for Detecting Out-of-Distribution Samples and Adversarial Attacks, Adv. Neural Inf. Process. Syst. 31 7167-7177.

[8] Lamdan, Y., Wolfson, H. J., 1988, Geometric Hashing: A General and Efficient Model-Based Recognition Scheme, Proc. Int. Conf. Comput. Vis. 238-249.

[9] Lampert, C. H., Nickisch, H., Harmeling, S., 2009, Learning to Detect Unseen Object Classes by Between-Class Attribute Transfer, Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. 951-958.

[10] Behnen, H., Boada-Gardenyes, G., Schmitt, R. H., Teschner, M., Pönitz, W., Weiß, K., 2026, Sheet Metal Localization Using Deep Learning and Synthetic Data, J. Intell. Manuf. 37 399-415, https://doi.org/10.1007/s10845-024-02552-7.

[11] Lin, S., Xiao, S., Lin, R., Wu, J., Luo, W., 2026, Multi-feature Dimension Measurement Method for Sheet Metal Parts Based on PRT Files and Machine Vision, Measurement 258 119276, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.119276.

[12] Lin, T.-Y., Dollár, P., Girshick, R., He, K., Hariharan, B., Belongie, S., 2017, Feature Pyramid Networks for Object Detection, Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. 2117-2125.

[13] Xiao, B., Wu, H., Wei, Y., 2018, Simple Baselines for Human Pose Estimation and Tracking, Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. 466-481.