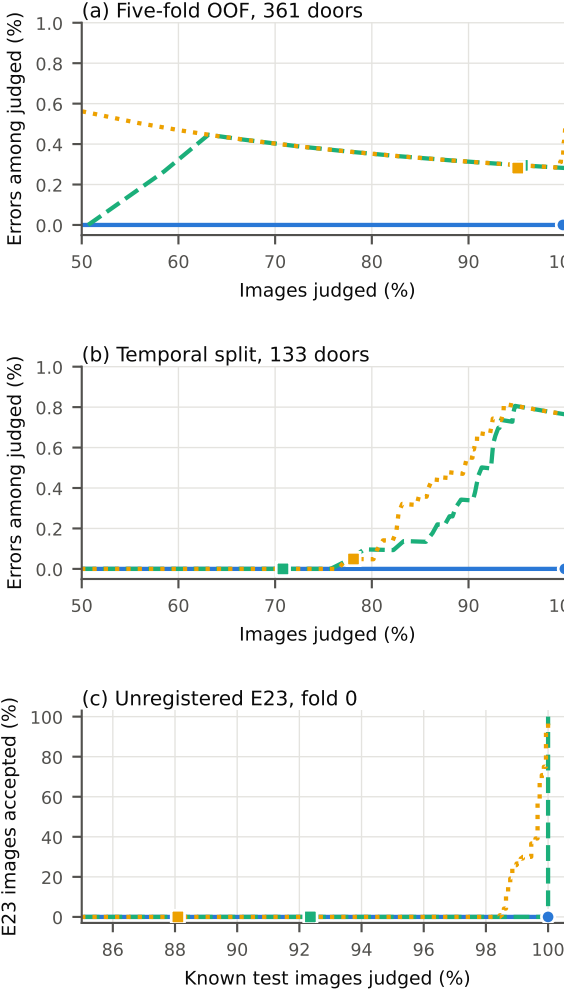
(a) Five-fold OOF, 361 doors
Errors among judged (%)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
50
60
70
80
90
100
Images judged (%)
(b) Temporal split, 133 doors
Errors among judged (%)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
50
60
70
80
90
100
Images judged (%)
(c) Unregistered E23, fold 0
E23 images accepted (%)
100
80
60
40
20
0
86
88
90
92
94
96
98
100
Known test images judged (%)
Hole (pixel width)
RGB CNN
RGBE CNN
hole, 30 mm reject
CNN, val-95% threshold