



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"  
РОССИЯ, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
пер. Гранитный, д.4/1  
Тел: (831) 438-22-00

ПСП "ЛПДС "Володарская"  
Володарское РНПУ, АО "Транснефть - Верхняя Волга"  
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с. Константиново, соор.888,  
ЛПДС "Володарская"  
Электронная почта: KuznecovAS@transneft.ru

ИЛН ЛПДС "Володарская"  
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с. Константиново, соор. 888,  
ЛПДС "Володарская"  
Электронная почта: laboratory-l-03@tvv.transneft.ru

НПЗ производитель:  
АО "ТАНЕКО"  
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.59081/25, срок действия по  
22.10.2028  
Юридический адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город  
Нижнекамск, территория Промзоны  
Адрес производства: РТ, г.Нижнекамск, тер. Промзона  
Тел.: (8555) 49-02-01, 49-02-02, факс.: (8555) 49-02-00  
Электронная почта: referent@taneco.ru

#### ПАСПОРТ № 808

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315  
Дата изготовления: 27.08.2026  
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 27.08.2026  
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РВС 10000 №17, 10962 мм  
Размер партии нефтепродукта (масса): 8 381,663 т  
Дата проведения испытаний: 27.08.2026  
Дата оформления паспорта: 27.08.2026

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                               | Метод испытания     | Норма по ТР ТС<br>013/2011 | Норма по ГОСТ 32511-<br>2013           | Фактическое<br>значение  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                     | 3                   | 4                          | 5                                      | 6                        |
| 1        | Цетановое число                                                                                                                                                       | ГОСТ EN 15195       | Не менее 51                | Не менее 51,0                          | 54,3*                    |
| 2        | Цетановый индекс                                                                                                                                                      | ASTM D 4737         | -                          | Не менее 46,0                          | 55,3*                    |
| 3        | Плотность при 15 °С, кг/м³                                                                                                                                            | EN ISO 12185:2024   | -                          | 820,0-845,0                            | 833,0                    |
| 4        | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %                                                                                                          | ГОСТ EN 12916       | Не более 8                 | Не более 8,0                           | 2,4*                     |
| 5        | Массовая доля серы, мг/кг                                                                                                                                             | ГОСТ ISO 20884-2016 | Не более 10                | Не более 10,0                          | 8,1                      |
| 6        | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С                                                                                                                | ГОСТ 6356-2025      | Не ниже 55                 | Выше 55,0                              | 66                       |
| 7        | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.                                                                                                                       | ISO 10370           | -                          | Не более 0,3                           | Менее 0,1*               |
| 8        | Зольность, % масс.                                                                                                                                                    | ГОСТ 1461           | -                          | Не более 0,01                          | Отсутствие*              |
| 9        | Массовая доля воды, мг/кг                                                                                                                                             | ISO 12937:2000      | -                          | Не более 200                           | 50                       |
| 10       | Общее загрязнение, мг/кг                                                                                                                                              | EN 12662-1          | -                          | Не более 24                            | Менее 12*                |
| 11       | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)                                                                                                                             | ГОСТ ISO 2160       | -                          | Класс 1                                | Класс 1*                 |
| 12       | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³                                                                                                             | ASTM D 2274         | -                          | Не более 25                            | 7*                       |
| 13       | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм                                                                              | ГОСТ ISO 12156-1    | Не более 460               | Не более 460                           | 362*                     |
| 14       | Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с                                                                                                                              | ГОСТ 33             | -                          | 2,000-4,500                            | 2,818*                   |
| 15       | Фракционный состав:<br>- при температуре 250 °С перегоняется, % об.,<br>- при температуре 350 °С перегоняется, % об.,<br>- 95 % об. перегоняется при температуре, °С. | ГОСТ ISO 3405       | -<br>-<br>Не выше 360      | Менее 65<br>Не менее 85<br>Не выше 360 | 34,0*<br>94,0*<br>353,8* |
| 16       | Предельная температура фильтруемости, °С                                                                                                                              | ГОСТ 22254-92       | Не определяется            | Не выше минус 5                        | Минус 11                 |

#### Примечание:

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН ЛПДС "Володарская" № I-C000961 от 27.08.2026;

\* - отмечаются значения показателей (сведения), проставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):

АО "ТАНЕКО" № 6618Н от 23.08.2026.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".


#### Дополнительная информация

##### 1. Присадки в топливе:

АО "ТАНЕКО":

- цетаноповышающая присадка "Экоцетан" в количестве до 0,01 % масс.;
- противозносная "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
- депрессорно-диспергирующая GT-2020-T в количестве до 0,05 % масс.;

2. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

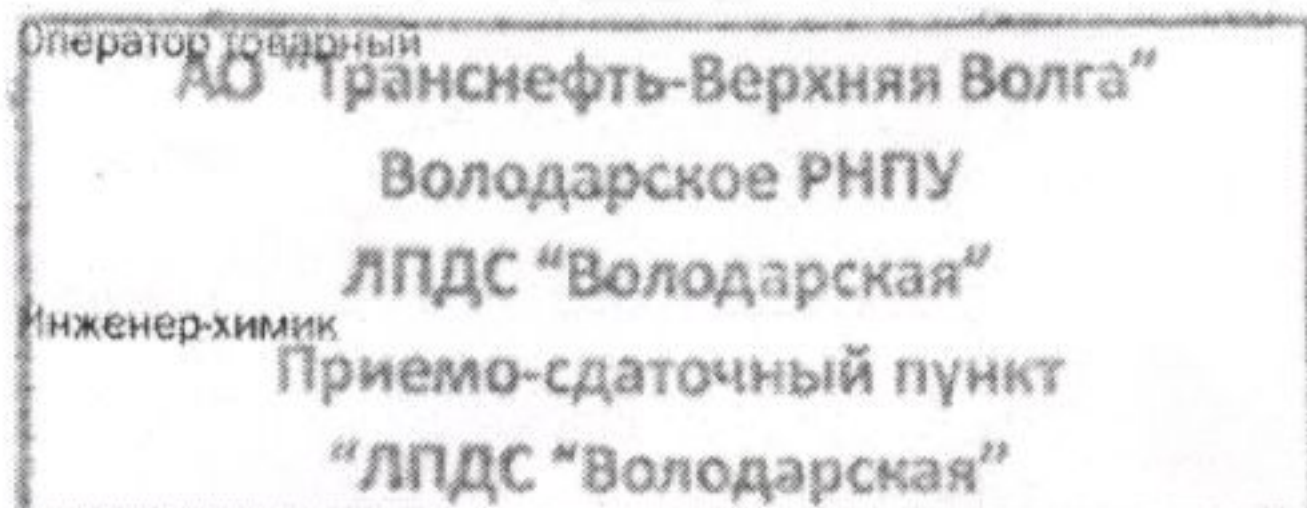

О. А. Филимонова  
подпись И.О. Фамилия

Е. А. Зварич  
подпись И.О. Фамилия

Дата и время выдачи паспорта указано MSK, UTC+3  
Паспорт № 808 от 27.08.2026