

DetailPadV1.c


Ver(1.20)




ledv *lv(void)



void ledout(int n)

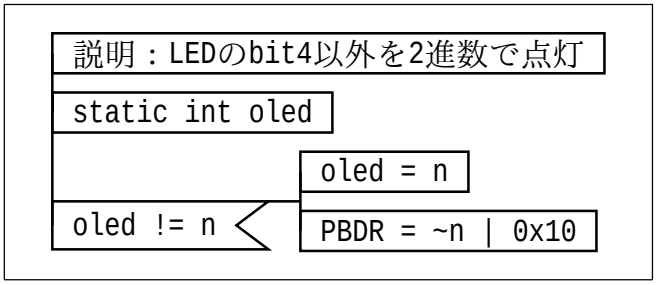

void led(int n)

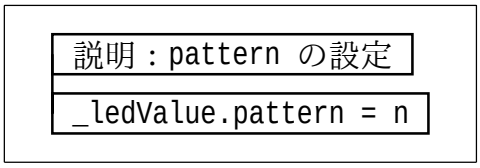

void ledblinkmode(int mode)

説明：点滅モード(mode)の設定

```
_ledValue.mode = mode
```

void ledblinktime(int msec)

説明：点滅周期(period)の設定

```
_ledValue.period = msec
```

void ledexec(void)


```
int count = timer_get_timerv0()->count
int period = _ledValue.period
int mode = _ledValue.mode
int blink_phase

mode=0
    blink_phase = 0
    break


    方法1「点滅周期を200で割り
    切れる最小単位に切り捨て」

mode=1
    blink_phase = count / (period / MIN_BLINK_PERIOD_MS)
    break

    方法2「点滅周期を200に四捨五入して近似」
```

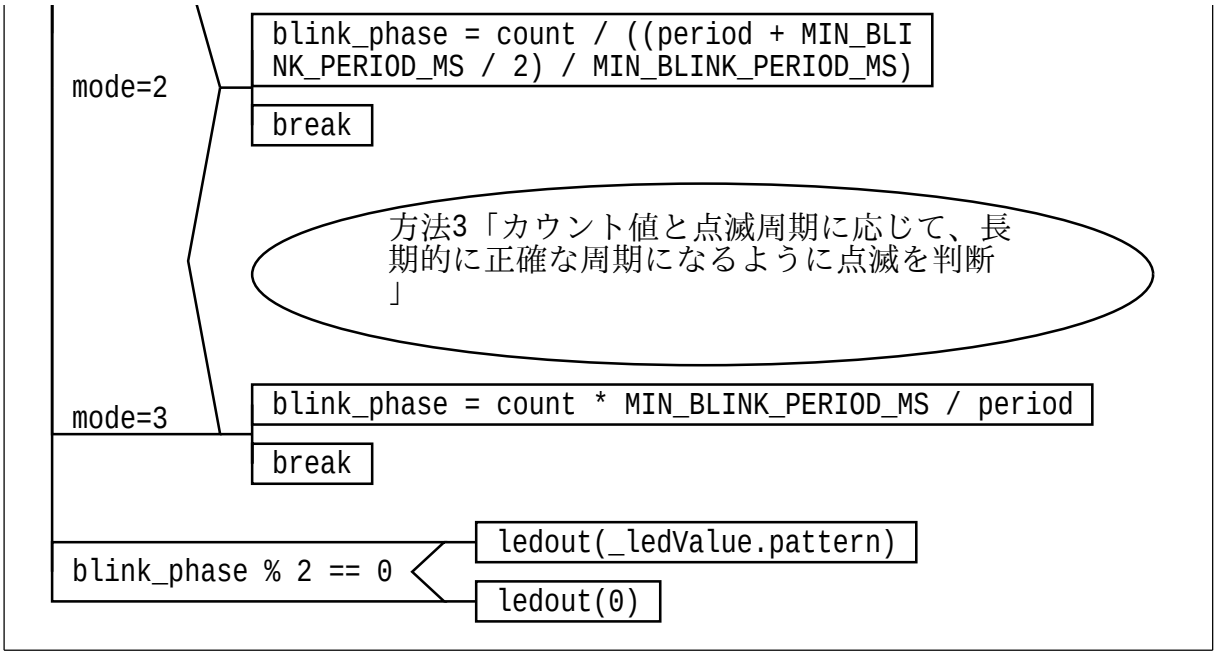


int main(int argc, char **argv)

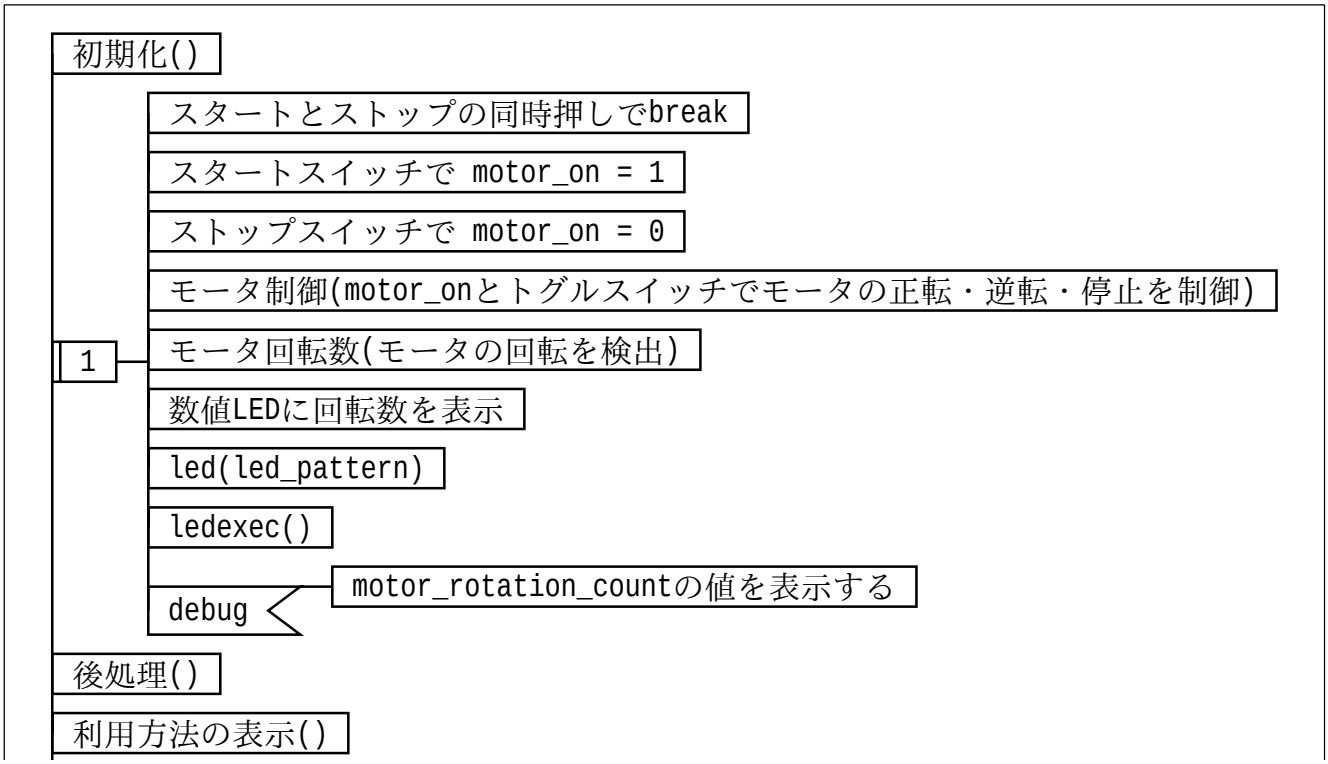


```
return 0
```

詳細 初期化()

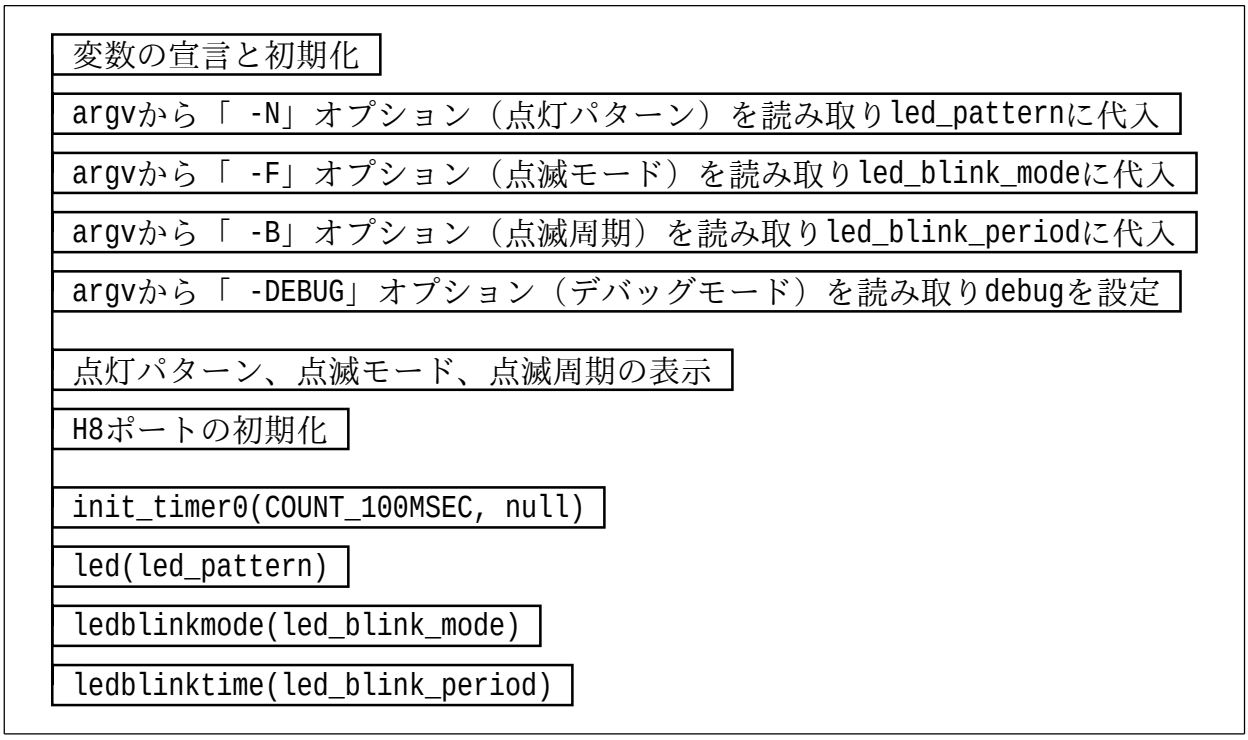
変数の宣言と初期化
argvから「 -N」オプション（点灯パターン）を読み取りled_patternに代入
argvから「 -F」オプション（点滅モード）を読み取りled_blink_modeに代入
argvから「 -B」オプション（点滅周期）を読み取りled_blink_periodに代入
argvから「 -DEBUG」オプション（デバッグモード）を読み取りdebugを設定
点灯パターン、点滅モード、点滅周期の表示
H8ポートの初期化
init_timer0(COUNT_100MSEC, null)
led(led_pattern)
ledblinkmode(led_blink_mode)
ledblinktime(led_blink_period)

詳細 後処理()

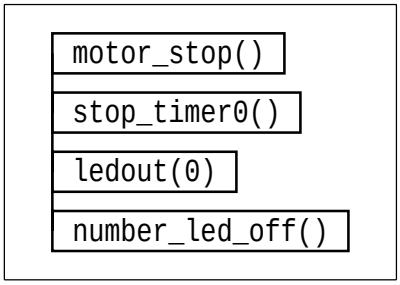
motor_stop()
stop_timer0()
ledout(0)
number_led_off()

詳細 利用方法の表示()

usage： %s(argv[0]) -Bxxx -Fy -Nzz -DEBUG1

xxx： 点滅周期[msec]

y： 0~ 3の点滅モード

zz： 点灯パターン

DEBUG1： デバッグモードを有効にする