

DetailPadV2.c


Ver(1.20)




ledv *lv(void)



void ledout(int n)

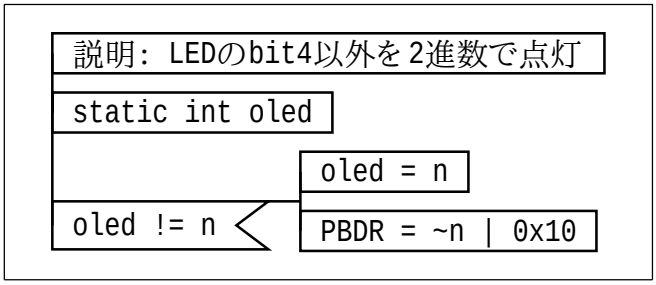

void led(int n)

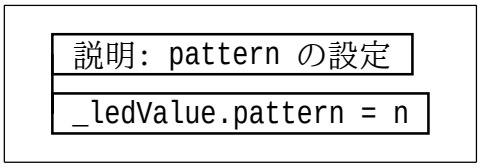

void ledblinkmode(int mode)

説明:点滅モード　(mode)の設定


_ledValue.mode = mode


void ledblinktime(int msec)

説明:点滅周期 (period)の設定


_ledValue.period = msec

void ledexec(void)

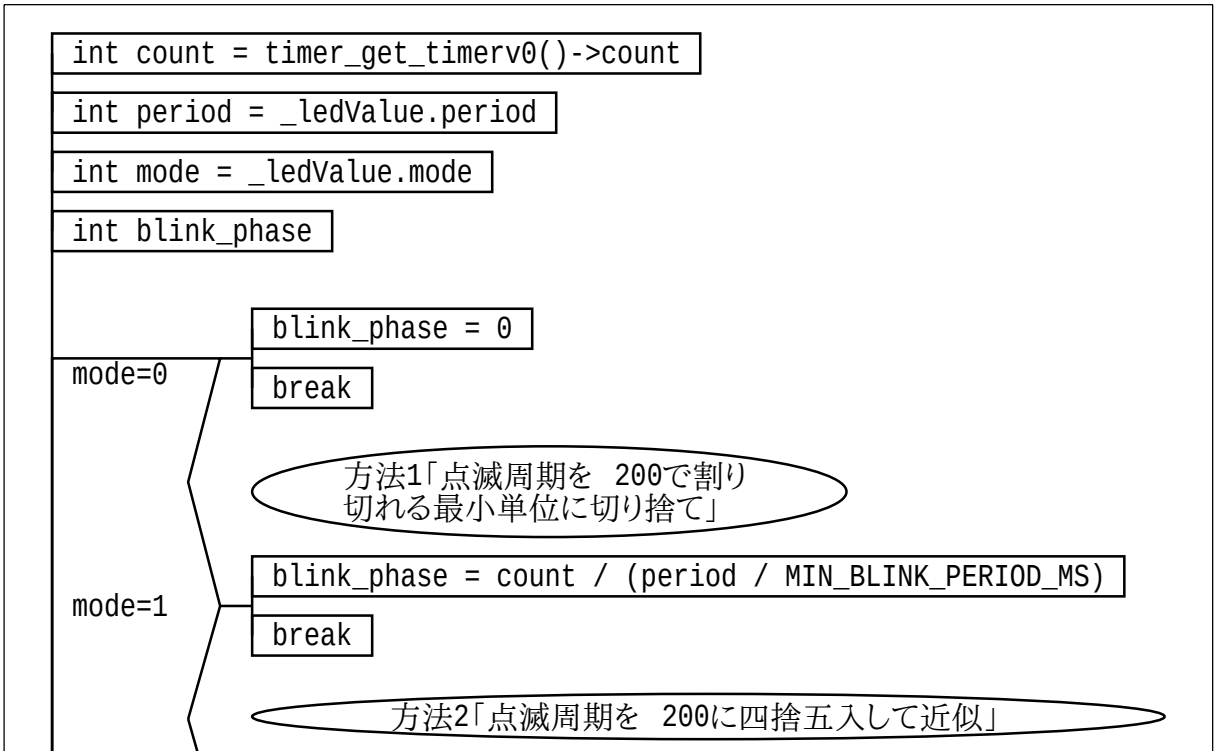

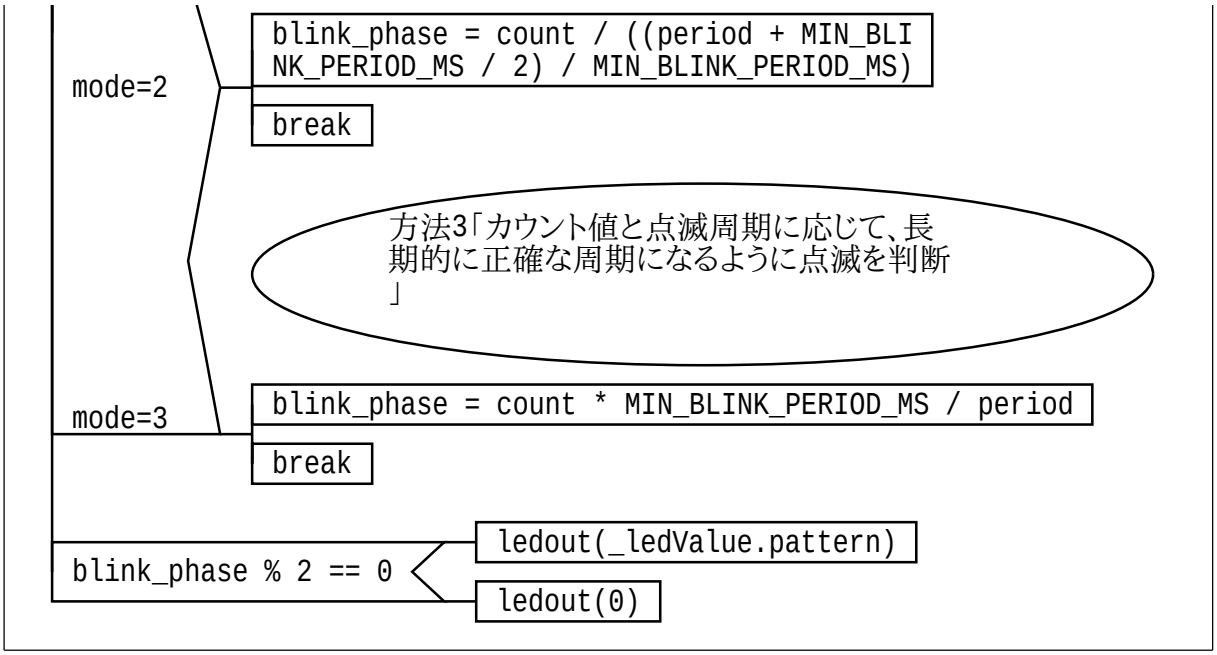


int main(int argc, char **argv)

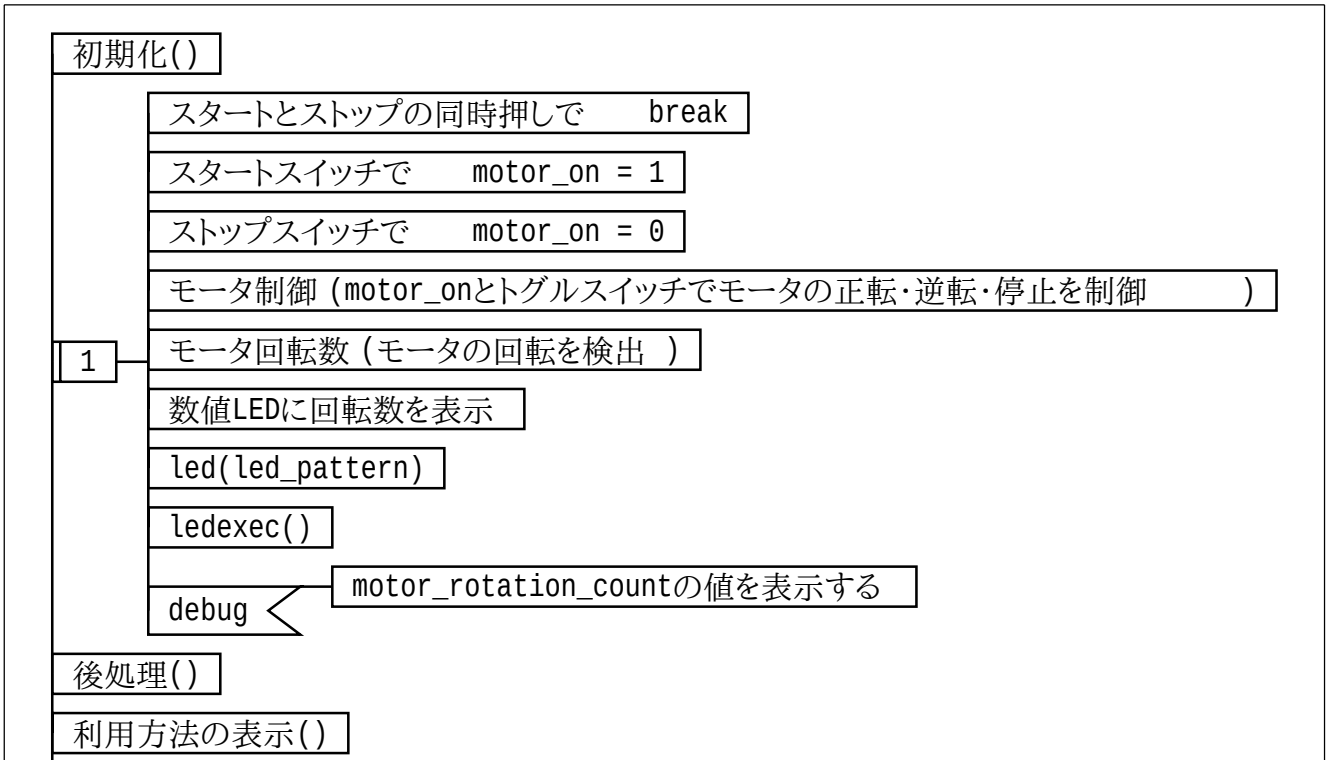


```
return 0
```

詳細 初期化()

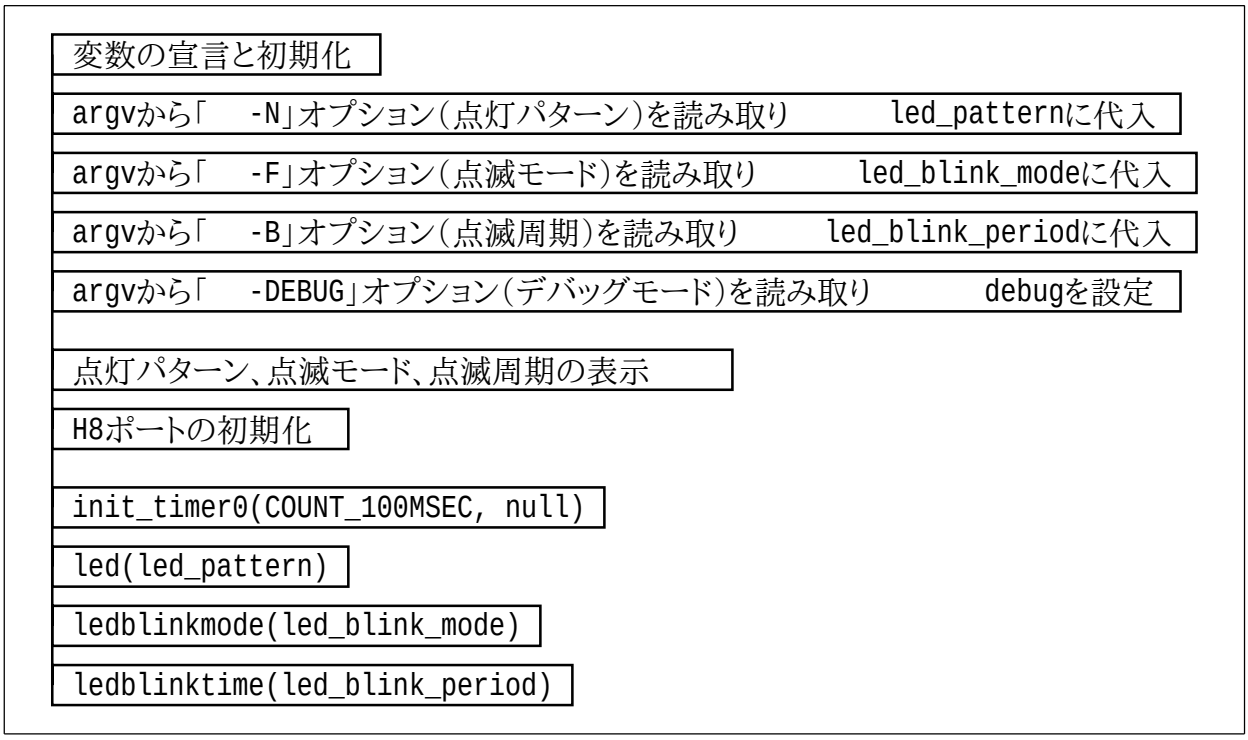
変数の宣言と初期化
argvから「 -N」オプション（点灯パターン）を読み取り led_patternに代入
argvから「 -F」オプション（点滅モード）を読み取り led_blink_modeに代入
argvから「 -B」オプション（点滅周期）を読み取り led_blink_periodに代入
argvから「 -DEBUG」オプション（デバッグモード）を読み取り debugを設定
点灯パターン、点滅モード、点滅周期の表示
H8ポートの初期化
init_timer0(COUNT_100MSEC, null)
led(led_pattern)
ledblinkmode(led_blink_mode)
ledblinktime(led_blink_period)

詳細 後処理()

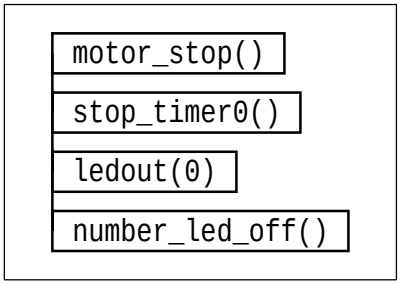
motor_stop()
stop_timer0()
ledout(0)
number_led_off()

詳細 利用方法の表示()

```
usage:  %s(argv[0]) -Bxxx -Fy -Nzz -DEBUG1
xxx:  点滅周期[msec]
y:  0～3の点滅モード
zz:  点灯パターン
DEBUG1:  デバッグモードを有効にする
```