

享受幸福溫度  
呼吸最好空氣

深耕台灣的變頻空調領導品牌

台灣和日本的空調產業紛紛外移大陸或東南亞之際，日立冷氣則持續加強投資、深耕台灣超過半世紀，擁有全國最大空調製造廠、領先業界的空調試驗室及全國頂尖的空調研發團隊，以日本同步科技，在台灣研發、設計、製造高品質冷氣。

高品質讓您安心、信賴



全國最大空調製造廠

領先業界 33 間空調試驗室

全國頂尖 200 人空調研發團隊

世界唯一國家甲乙丙級技術認證檢定場

買變頻冷氣請確認

**產地**

壓縮機  
日本製造

經濟部  
台灣製造  
MIT微笑標章

**品質  
雙重保證**



**【請檢查室外機銘板 認清產地】**

市面上家用變頻冷氣(3馬力以下)日本進口非常非常稀少，業界使用日本製壓縮機也很稀少，進口機及壓縮機大陸或東南亞製造比較多。日立變頻冷氣(3馬力以下)，在台灣研發、設計、製造，全部榮獲MIT微笑標章<sup>11</sup>，**大量使用日本製壓縮機<sup>12</sup>**，高品質讓您安心、信賴。

<sup>11</sup> 請參用標示為力以下。<sup>12</sup> 指採用壓縮機供應、頂級、純度、營利H系列、變頻三合一直流、變頻壓縮機之總體。

產品功能及規格，詳請查詢官網或專賣型錄，如有更細恕另行通知。

		e服務中心 報修專線 選擇原廠服務最安心										請洽日立冷氣經銷商		Catalog No. RAC, 2024.04(R32)
臺灣日立江森自控空調設備服務股份有限公司	總公司：(02)2994-3131 www.hitachiair.com.tw	臺北服務部：(02)2994-3131 基隆營業所：(02)2458-8118 新竹分公司：(03)555-6388 嘉義分公司：(05)233-3086 蘭陽營業所：(03)925-5366 台中分公司：(04)2382-8552 台南分公司：(06)259-2141 花東營業所：(03)838-5288 彰化分公司：(04)726-2021 高雄分公司：(07)224-9520 台東服務站：(09)35-0606 南投服務站：(049)233-8324	雲林服務站：(05)533-5065 嘉義分公司：(05)233-3086 台中分公司：(04)2382-8552 台南分公司：(06)259-2141 花東營業所：(03)838-5288 彰化分公司：(04)726-2021 高雄分公司：(07)224-9520 屏東營業所：(08)755-3355											

壁掛型 1 對 1 規格表


◆ 請依此之相關牆版說明，請參見內頁。

◆ 安裝於牆式室外機時，其安裝處所的實測厚度比標榜寬度多 (請參照 30 公分以上)。以利配管作業。


系 列	型 式	性 能										配 管尺寸	配 線	製 品 重 量	
		冷 暖 型		冷 暖 ( 冷 暖 型 ( 冷 暖 型 ))		年 耗 電 量		外 形 尺 寸		室 外 機 安 裝 孔 距 ( 寬 x 深 )					
尊 榮 系 列	RAS-22NT RAC-22NP	冷 2.2 暖 2.7		1.4 (5.5)		340 W/h		9.11 W/kWh		287 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-28NT RAC-28NP	冷 2.8 暖 3.4		1.78 (6.5)		476 W		8.66 W/kWh		384 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-36NT RAC-36NP	冷 3.6 暖 3.6		1.9 (8.5)		622 W		8.08 W/kWh		529 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-40NT RAC-40NP	冷 4.1 暖 4.5		2.8 (9.0)		772 W		7.78 W/kWh		626 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-50NT RAC-50NP	冷 5.0 暖 5.6		3.4 (9.7)		1025 W		7.81 W/kWh		761 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-63NT RAC-63NP	冷 6.3 暖 7.2		4.3 (12.0)		1360 W		6.86 W/kWh		1091 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-71NT RAC-71NP	冷 7.2 暖 8.0		4.8 (13.0)		1615 W		6.81 W/kWh		1257 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-81NT RAC-81NP	冷 8.0 暖 9.1		5.5 (16.0)		1868 W		6.50 W/kWh		1463 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-90NT RAC-90NP	冷 8.7 暖 9.5		5.8 (16.5)		2060 W		6.50 W/kWh		1590 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-110NT RAC-110NP	冷 11.0 暖 12.5		7.5 (24.0)		2961 W		5.90 W/kWh		2216 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-125NT RAC-125NP	冷 12.5 暖 13.5		8.4 (27.5)		3836 W		5.30 W/kWh		2803 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
頂 級 系 列	RAS-22NP RAC-22NP	冷 2.2 暖 2.7		1.4 (5.5)		340 W		9.11 W/kWh		287 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-28NP RAC-28NP	冷 2.8 暖 3.4		1.78 (6.5)		476 W		8.66 W/kWh		384 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-36NP RAC-36NP	冷 3.6 暖 3.6		1.9 (8.5)		622 W		8.08 W/kWh		529 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-40NP RAC-40NP	冷 4.1 暖 4.5		2.8 (9.0)		772 W		7.78 W/kWh		626 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-50NP RAC-50NP	冷 5.0 暖 5.6		3.4 (9.7)		1025 W		7.81 W/kWh		761 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-63NP RAC-63NP	冷 6.3 暖 7.2		4.3 (12.0)		1360 W		6.86 W/kWh		1091 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-71NP RAC-71NP	冷 7.2 暖 8.0		4.8 (13.0)		1615 W		6.81 W/kWh		1257 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-81NP RAC-81NP	冷 8.0 暖 9.1		5.5 (16.0)		1868 W		6.50 W/kWh		1463 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-90NP RAC-90NP	冷 8.7 暖 9.5		5.8 (16.5)		2060 W		6.50 W/kWh		1590 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-110NP RAC-110NP	冷 11.0 暖 12.5		7.5 (24.0)		2961 W		5.90 W/kWh		2216 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-125NP RAC-125NP	冷 12.5 暖 13.5		8.4 (27.5)		3836 W		5.30 W/kWh		2803 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
精 品 系 列	RAS-140NP RAC-140NP	冷 14.0 暖 16.0		9.3 (28.0)		3692 W		5.69 W/kWh		2924 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-160NP RAC-160NP	冷 16.0 暖 18.0		10.3 (29.0)		5183 W		5.09 W/kWh		3735 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-22NP RAC-22NP	冷 2.2 暖 2.7		1.4 (5.5)		340 W		9.11 W/kWh		287 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-28NP RAC-28NP	冷 2.8 暖 3.4		1.78 (6.5)		476 W		8.66 W/kWh		384 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-36NP RAC-36NP	冷 3.6 暖 3.6		1.9 (8.5)		622 W		8.08 W/kWh		529 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-40NP RAC-40NP	冷 4.1 暖 4.5		2.8 (9.0)		772 W		7.78 W/kWh		626 度/年		1級 最 大 合 管 管 直 徑 ( 寬 x 深 )			
	RAS-50NP RAC-50NP	冷 5.0 暖 5.6		3.4 (9.7)		1025 W		7.81 W/kWh		761 度/年					

油污去蹤<sup>2.0+</sup>  
凍結洗淨

## 壁掛型 1 對 1

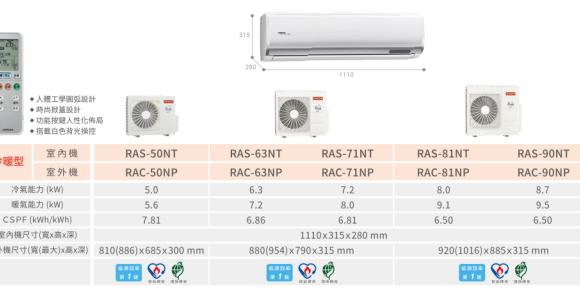

## 壁掛型 1 對 1

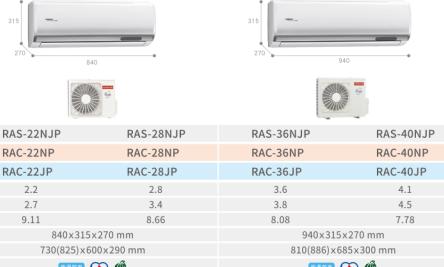

## 1 對 多

## 尊榮頂級系列

◆ 適用室外機頂搭尊榮和頂級室內機 ◆ 尊榮室內機頂搭頂級冷暖型室外機

室外機規格  
◎ 220V 60Hz



## 尊榮頂級壓縮機全部日本製造



## 1 對 2



## 1 對 2 ~ 1 對 3

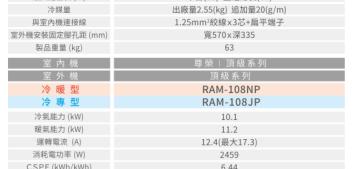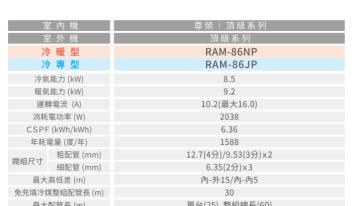

◆ TaiSEIA 101智慧家庭產品標準取得權標。請上www.taiseia.org.tw查詢。

◆ 1對2室內機與外機之冷媒管路總長度為125公尺。◆ 1對3室內機與外機之冷媒管路總長度為150公尺。

◆ 1對4室內機與外機之冷媒管路總長度為180公尺。

◆ 1對5室內機與外機之冷媒管路總長度為215公尺。

◆ 1對6室內機與外機之冷媒管路總長度為250公尺。

◆ 1對7室內機與外機之冷媒管路總長度為285公尺。

◆ 1對8室內機與外機之冷媒管路總長度為320公尺。

◆ 1對9室內機與外機之冷媒管路總長度為355公尺。

◆ 1對10室內機與外機之冷媒管路總長度為390公尺。

