

# NAK55/80・PXA30・アルミーゴHardプレートの6GS仕様


スタープレート

## ●入子プレート仕様 6GS

■対象材質:NAK55/80・PXA30・アルミーゴHard

■T・A・B寸法範囲と公差


| A寸法・B寸法範囲       | 公 差                    |
|-----------------|------------------------|
| 20mm≤A・B<201mm  | 0.02mm<br>(例:±0.01mm)  |
| 201mm≤A・B<301mm | 0.03mm<br>(例:±0.015mm) |

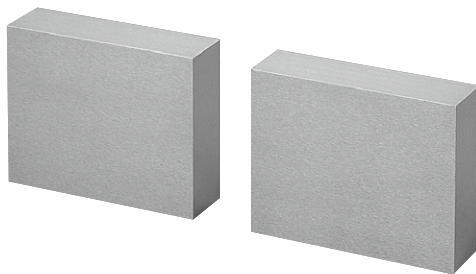

| T寸法範囲        | 公 差                   |
|--------------|-----------------------|
| 10mm≤T<101mm | 0.02mm<br>(例:±0.01mm) |

最小加工範囲 10×20×20  
最大加工範囲 100×300×300

※T・A・Bの公差ご指示下さい。  
指示なき場合プラス公差になります。  
(例:0～+0.02)

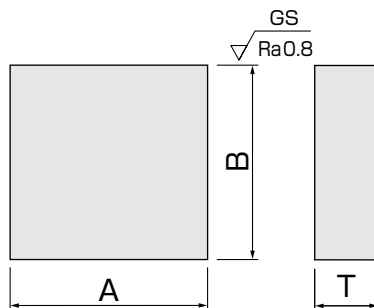

## ●注文方法

材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

■平行度・平面度・直角度 (A寸法100mmにつき)

| 項 目     |             | 製品基準     |
|---------|-------------|----------|
| T両面の平行度 |             | ≤0.008mm |
| T両面の平面度 | 5mm≤T<16mm  | ≤0.015mm |
|         | 16mm≤T<26mm | ≤0.012mm |
|         | 26mm≤T      | ≤0.008mm |
| 基準面の直角度 |             | ≤0.015mm |

## ■面取り

全周面取りなし

※面取りが必要な場合、  
最大 C2 迄対応致しますのでご指示下さい。