


焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼

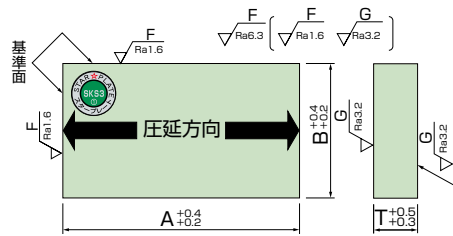

基本仕様14頁

【前頁のつづき】

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)							
		28	30	35	40	50	60	70	
60	60	○	○	○	○	○	○		
80		○	○	○	○	○	○		
500		○	○	○	○	○	○		
600		○	○	○	○	○	○		
63	63	○	○	○	○	○	○		
80		○	○	○	○	○	○		
80	80	○	○	○	○	○	○	○	
100		○	○	○	○	○	○	○	
125		○	○	○	○	○	○	○	
150		○	○	○	○	○	○	○	
160		○	○	○	○	○	○	○	
180		○	○	○	○	○	○	○	
200		○	○	○	○	○	○	○	
210		○	○	○	○	○	○	○	
250		○	○	○	○	○	○	○	
300		○	○	○	○	○	○	○	
500		○	○	○	○	○	○	○	
600		○	○	○	○	○	○	○	
100	100	○	○	○	○	○	○	○	
125		○	○	○	○	○	○	○	
150		○	○	○	○	○	○	○	
160		○	○	○	○	○	○	○	
180		○	○	○	○	○	○	○	
200		○	○	○	○	○	○	○	
210		○	○	○	○	○	○	○	
250		○	○	○	○	○	○	○	
300		○	○	○	○	○	○	○	
350		○	○	○	○	○	○	○	
400		○	○	○	○	○	○	○	
500		○	○	○	○	○	○	○	
600		○	○	○	○	○	○	○	
125	125	○	○	○	○	○	○	○	
150		○	○	○	○	○	○	○	
160		○	○	○	○	○	○	○	
180		○	○	○	○	○	○	○	
200		○	○	○	○	○	○	○	
210		○	○	○	○	○	○	○	
250		○	○	○	○	○	○	○	
300		○	○	○	○	○	○	○	
350		○	○	○	○	○	○	○	
400		○	○	○	○	○	○	○	
450		○	○	○	○	○	○	○	
500		○	○	○	○	○	○	○	
600		○	○	○	○	○	○	○	