

# スター アルミーゴHardダイセット

## ● 注文方法


AFS・250×125×150=2

└ タイプ                      └ 呼び寸法                      └ ポスト長さ                      └ 数量

■ アルミーゴHardダイセットT・T<sub>1</sub>寸法は推奨寸法となります。  
設計時による強度計算から板厚の選択をお願いします。

■ 板 厚:T・T<sub>1</sub>35・40・50・55・60・65・70が対応できます。  
(板厚の組合わせにより価格が異なります。)

■ 特注板厚:T・T<sub>1</sub>15~100

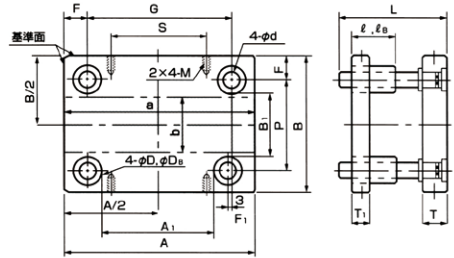

## ● 寸法表

No.	呼び寸法		質量															参 考														
	a×b			kg	A	B	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	F	F <sub>1</sub>	G	P	S	M	T	T <sub>1</sub>	d	D	D <sub>B</sub>	φ	φ <sub>B</sub>	L										
1	250	125	18.3	250	250	130	136	35		180	180	110	M12	40	35	25	37	44	67	75	150											
2	300		20.9	300		180				230		160																				
3	250		18.6	250		130				180		100																				
4	300		21.3	300		180				230		160																				
5	350	160	28.0	350	280	230	166	40		280	220	200	M10	50	40	32	44	54	75	85	160											
6	400		38.4	400		260				320		230										280										
7	450		42.2	450		310				370		280																				
8	180		17.5	180		60				110		165																				
9	200	180	18.5	200	300	80	186	35		130	230	60	M10	40	35	25	37	44	67	75	150											
10	230		19.4	230		110				160		90																				
11	250		20.7	250		130				180		110																				
12	300		23.9	300		180				230		160																				
13	315		24.9	315		198		40		245	240	170	M12	50	40	32	44	54	75	85	160											
14	350		36.4	350		210				270		190																				
15	400		40.4	400		260				320		240																				
16	200		18.3	200		80				130		60																				
17	230		20.4	230	320	110	206	35		160	250	90	M12	40	35	25	37	44	67	75	150											
18	250		21.8	250		130				180		110																				
19	300		34.7	300		160				220		140																				
20	315		36.1	315		175				235		150																				
21	350	200	39.2	350	350	210	216	40	3	270	270	190	M12	50	40	32	44	54	75	85	160											
22	400		43.6	400		260				320		240																				
23	450		48.1	450		310				370		280																				
24	500		52.5	500		360				420		330																				
25	550		57.0	550		410				470		380	M12																			
26	600		79.2	600		380				426		212										50	500	400	60	45	40	54	68	85	95	180
27	230		22.0	230		110				160		90																				
28	250		23.5	250		130				180		110																				
29	300	230	36.9	300	380	160	246	40		220	300	140	M12	50	40	32	44	54	75	85	160											
30	315		38.3	315		175				235		150																				
31	350		41.7	350		210				270		190																				
32	400		46.6	400		260				320		240																				
33	250		33.2	250	400	110	266	40		170	320	90	M12	50	40	32	44	54	75	85	160											
34	300		38.3	300		160				220		140																				
35	315		40.0	315		175				235		150																				
36	350		43.4	350		210				270		190																				
37	400	250	48.5	400		260				320		240	M12																			
38	300		42.4	300		160				220		140																				
39	315		44.1	315		175				235		150																				
40	350		48.1	350		210				270		190																				
41	400	300	58.8	400	450	226	312	50		300	380	200	M12	60	45	40	54	68	85	95	180											
42	400		67.8	400		500				226		332										300	400	200								
43	350		69.0	350		550				176												250		160								
44	400		77.2	400						226												300	450	200								