


「熱処理済」耐衝撃性に優れた高硬度の複合金型材

ワイヤカット放電用プレート

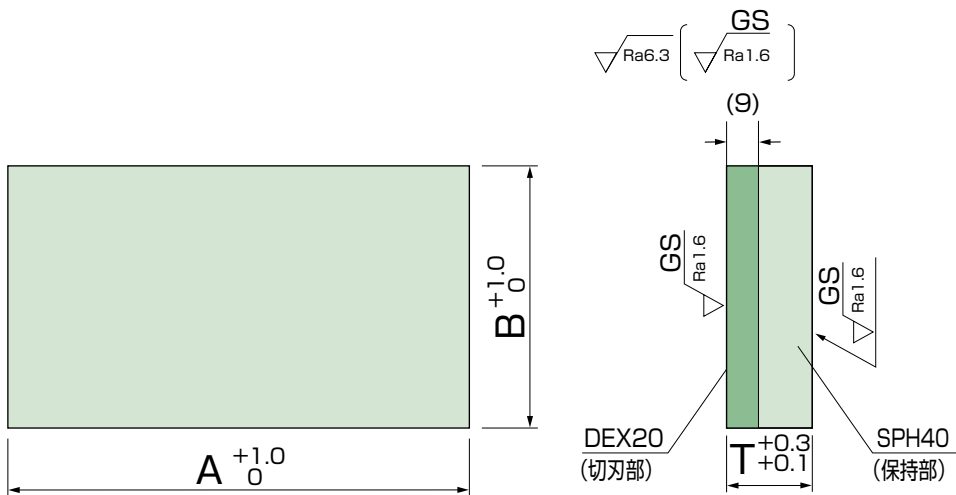

平面度・平行度 100mmにつき0.008mm以下

切刃部は64±1HRCに、保持部は36～40HRCに調質しており、通常のハイス鋼に比べ、更に高靱性と耐摩耗性、耐衝撃性が期待できます。

●注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)				
		25	30	50	60	70
180	150	○	○	○	○	○
300	180	○	○	○	○	○

◎標準品のみの販売となります。