

短納期とコストダウンを実現する。

●注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数


〈例〉

材質 T A B Q&H 枚数  
SKS3 25×299×100 〈  $\frac{GS}{F}$  〉=30

※取り扱い材質

DC53、SKD11、SKS3、SK3、  
SPH40、S50C

※全て図面にてご注文願います。

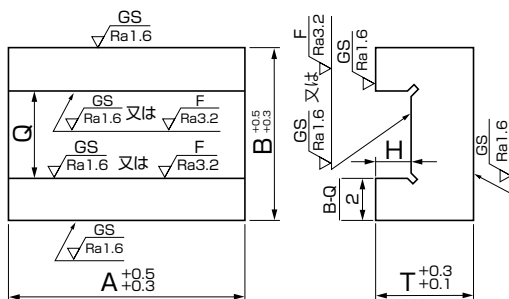

※寸法Q,HにはFとGSの2種類のタイプが用意されています。

各部寸法(参考)

単位 mm

T		25	28	30	35	40	45	50
GS	+0.3 +0.1							
A		210	250	300	350	400	450	500
F	+0.5 +0.3							
(長さをご自由です)								
B		100	125	130	150	180	210	250
GS	+0.5 +0.3							
Q		50	60	80	100	125	150	—
F	GS							
-0.3 -0.5	-0.01 -0.03							
(Q幅をご自由です)								
H		5	8	10	13	16	20	—
F	GS							
-0.3 -0.5	-0.01 -0.03							
(H深さをご自由です)								

