


# スター アルミーゴHardプレートの仕様

## 基本仕様

### ■フライス仕様

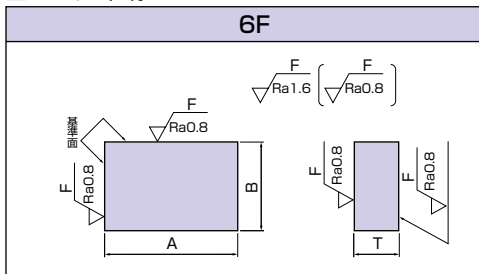


F:フライス加工

6F加工範囲

A≤1800, B≤800

### ■研削仕様

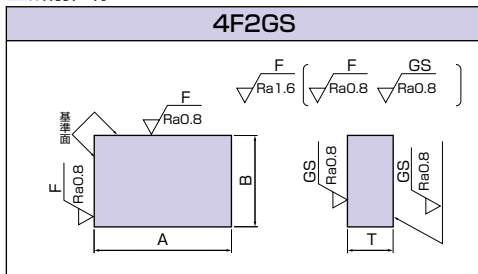

GS:サーフェース研削

※6GSも対応致しますのでお問い合わせ下さい。

### ■公差

項 目	製品基準
A寸法 B寸法	+0.2mm~+0.4mm
T寸法	+0.1mm~+0.3mm

### ■T両面の平面度(A寸法100mmにつき)

T寸法 \ A寸法	60mm≤A<601mm	601mm≤A<1151mm
8mm≤T<13mm	≤0.020mm	≤0.025mm
13mm≤T<21mm	≤0.015mm	≤0.020mm
21mm≤T<41mm	≤0.010mm	≤0.015mm
41mm≤T<101mm	≤0.008mm	≤0.010mm

### ■T両面の平行度(6F)(A寸法100mmにつき)

T寸法	製品基準
8mm≤T<13mm	≤0.015mm
13mm≤T<21mm	≤0.012mm
21mm≤T<101mm	≤0.008mm

### ■T両面の平行度(4F2GS)(A寸法100mmにつき)

A寸法	製品基準
60mm≤A<601mm	≤0.015mm
601mm≤A<1151mm	≤0.012mm

### ■基準面の直角度(A寸法100mmにつき)

≤0.008mm
----------

### ■面取り

全周 C0.5mm
-----------

※C0~C5まで変更出来ます。ご指示下さい。(指示なき場合はC0.5)

※その他の仕様も対応致します。ご指示下さい。

※A,B寸法が1150を超える場合はお問い合わせ下さい。

※A,B60以下とT8以下についてはお問い合わせ下さい。

※ミニプレートも対応いたします。