


高靱性・高耐摩耗性粉末ハイス(冷間鍛造型用鋼)

特 長


- 最高硬さ67HRCでの使用が可能。
- 高硬度領域でDEX40以上の靱性を有する。
- 硬質のV炭化物をバランスよく配置しDEX80に匹敵する耐摩耗性を有する。

品質特性


焼入焼戻し曲線

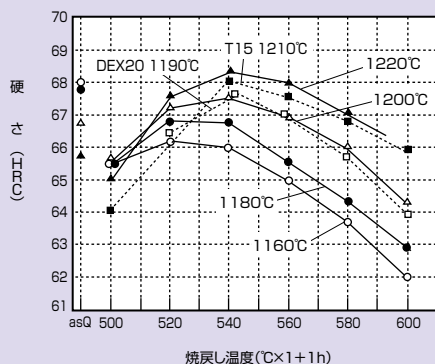


硬さと抗折力

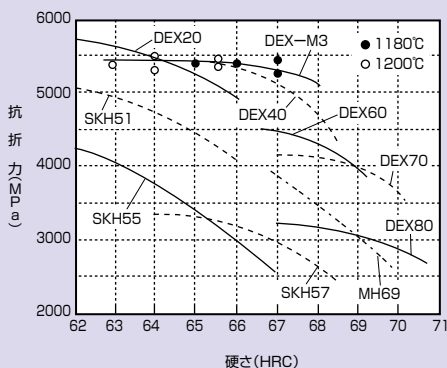

耐摩耗性

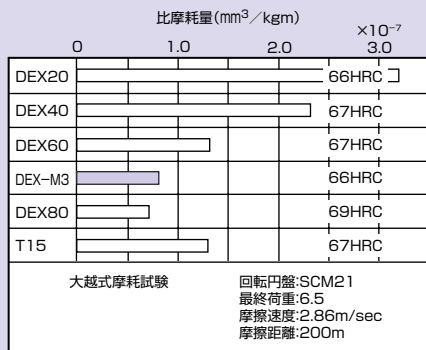

被削性

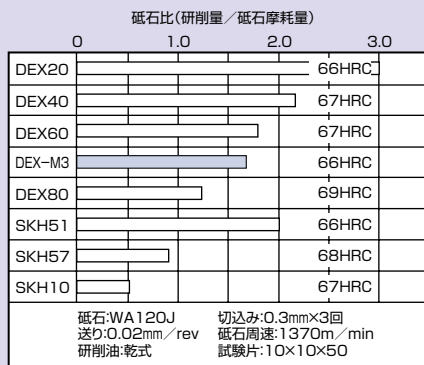

比重(g/cm³) 8.00

焼なまし硬さ ≤285HB