
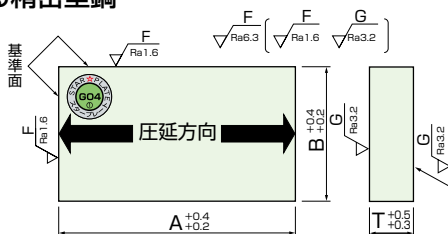


焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼

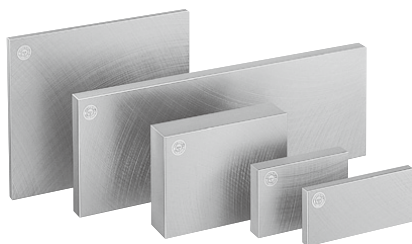

基本仕様 14頁

〈前頁のつづき〉

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)							
		28	30	35	40	50			
60	60	○	○	○	○	○			
80		○	○	○	○	○			
500		○	○	○	○	○			
63	63	○	○	○	○	○			
80		○	○	○	○	○			
80	80	○	○	○	○	○			
100		○	○	○	○	○			
125		○	○	○	○	○			
150		○	○	○	○	○			
160		○	○	○	○	○			
180		○	○	○	○	○			
200		○	○	○	○	○			
210		○	○	○	○	○			
250		○	○	○	○	○			
300		○	○	○	○	○			
500		○	○	○	○	○			
100	100	○	○	○	○	○			
125		○	○	○	○	○			
150		○	○	○	○	○			
160		○	○	○	○	○			
180		○	○	○	○	○			
200		○	○	○	○	○			
210		○	○	○	○	○			
250		○	○	○	○	○			
300		○	○	○	○	○			
350		○	○	○	○	○			
400		○	○	○	○	○			
450		○	○	○	○	○			
500		○	○	○	○	○			
125	125	○	○	○	○	○			
150		○	○	○	○	○			
160		○	○	○	○	○			
180		○	○	○	○	○			
200		○	○	○	○	○			
210		○	○	○	○	○			
250		○	○	○	○	○			
300		○	○	○	○	○			
350		○	○	○	○	○			
400		○	○	○	○	○			
450		○	○	○	○	○			
500		○	○	○	○	○			