


高鏡面・高性能プラスチック金型用鋼



フリス加工仕上げ

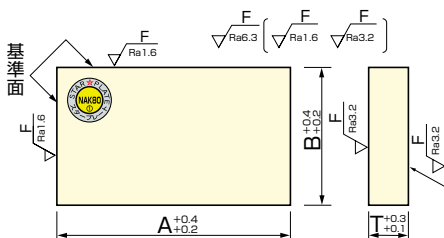

NAK55の鏡面みがき性、放電加工肌、靱性を改善、NAK55に比べ、色々な特長を有しております。

●注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)					
		8	10	13	15	20	25
50	50				○	○	○
100					○	○	○
150					○	○	○
200					○	○	○
250					○	○	○
300					○	○	○
500					○	○	○
60	60				○	○	○
100					○	○	○
150					○	○	○
200					○	○	○
250					○	○	○
300					○	○	○
500					○	○	○
80	80				○	○	○
100					○	○	○
150					○	○	○
200					○	○	○
250					○	○	○
300					○	○	○
500					○	○	○
100	100				○	○	○
150					○	○	○
200					○	○	○
250					○	○	○
300					○	○	○
500					○	○	○
150	150				○	○	○
200		○	○	○	○	○	○
250					○	○	○
300					○	○	○
500					○	○	○
200	200				○	○	○
250					○	○	○
300			○	○	○	○	○
250	250				○	○	○
300					○	○	○
300					○	○	○
400	300				○	○	○

◎空白部分と上記以外の特注サイズも製作致します。