


FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES

Impresso: 30/07/2024
Product Management

Transportation Europe

 Código Central:
 L03044C23-D
 Creação:
 30/10/2019

 Código Local:
 INNOV IN70
 Modificação:
 31/07/2020

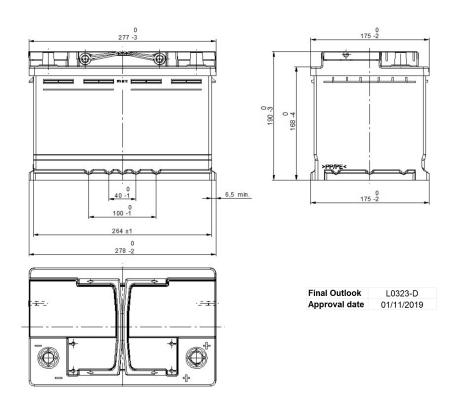

| PERFORMANCES | | | BLOCO | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|
| Voltagem (V) | 12 V | | Tipo: | L03 B | LACK | |
| C20 (Ah): | 66,0 | 20 h | Abas Fixação: | B13 | | |
| Arranque (A): | 620 | EN | Adaptador A.F. | No | | |
| Carga: | WET | WET | | TAMPA | | |
| Tecnologia: | Vented/Flood | Vented/Flooded | | Double with Integrat BLACK | | |
| Armadura: | Ca/Ca | Ca/Ca | | ETN 0 | | |
| Vibração: | V1 (30Hz+/-2Hz/3g/2h) | | Terminais: | EN taper post | | |
| Ciclos: | • | E1 (180 cycles@25%) | | No | | |
| | _ | 20(2070) | Visor: | No | | |
| | | | Ventilação | Central | | |
| DIMENSÕES | | Filtro: | 2 Filters | | | |
| Comprimento (mm ± 2): | 278 | | Tampão Lateral: | Standard Left shape | side BLACK | |
| Largura (mm ± 2): 175 | | TAMPÕES | | | | |
| Altura (mm ± 2): | | | Tipo: 1 x Vent Sealed PSL-OE ha BLACK | | | |
| Peso Batería (kg ± 5%): | 15,80 | 15,80 | | ASAS | | |
| | | | Tipo: 2 x PSL OE Integrated BLACK | | | |
| | | | OUTROS | | | |
| | | | Tubo de degasificação: | No | | |
| Os valores expressos são valores nominais. As tolerâncias são em conformidade com a norma EN50342 e com a regulamentação Europeia aplicável. | | | Low cost assembly / Used for BOSCH | | | |