
MDO3034

Осциллограф смешанных областей Tektronix MDO3034, 350 МГц





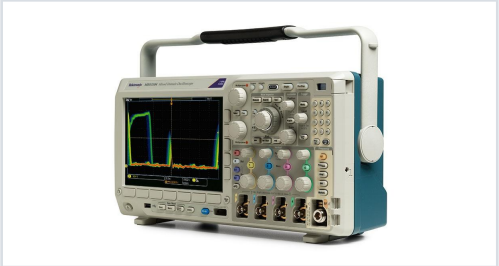

Осциллограф серии MDO3000 с полосой 350 МГц и встроенным анализатором спектра. Удобен для разработки устройств с беспроводными интерфейсами и цифровыми шинами.

Основные характеристики

Полоса пропускания	**350 МГц**
Аналоговые каналы	**4**
Частота дискретизации	**2,5 Гвыб/с**
Длина записи	**10 млн точек**
Анализатор спектра	**встроенный, расширение до 3 ГГц (опция MDO3SA)**
Опции	**генератор AFG, логический анализатор, декодирование шин**

Преимущества

- Осциллограф + анализатор спектра в одном корпусе
- Расширение функций программными ключами
- Анализ ЭМС-помех на стадии разработки