
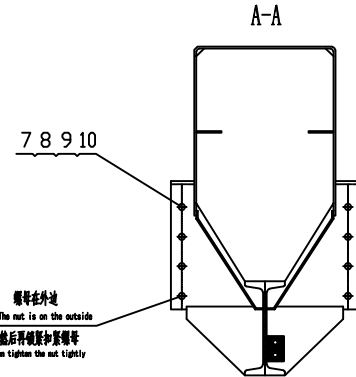
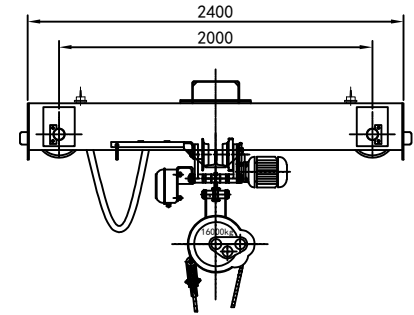


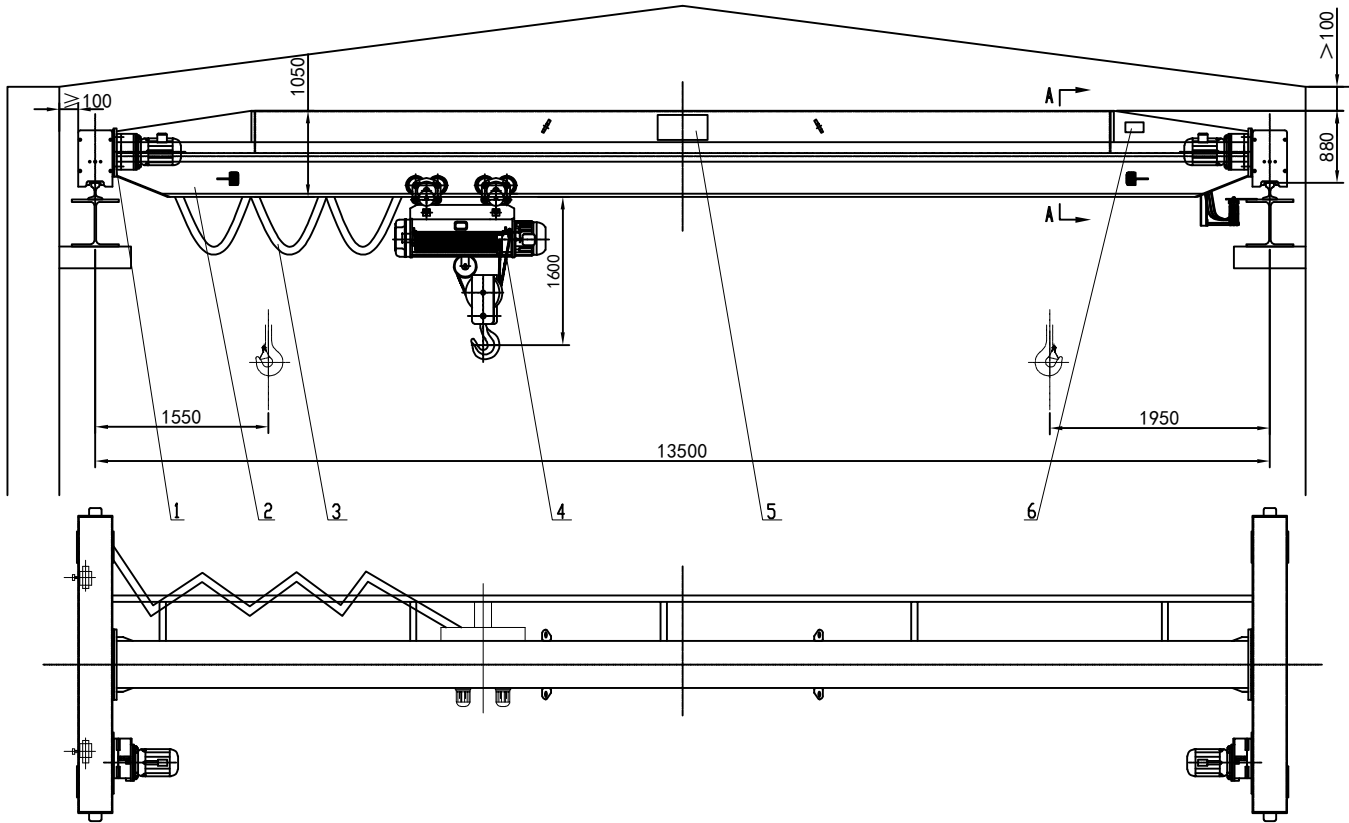

性能参数表			
Performance Parameter Table			
起重机 运行机构	运行速度	V(m/min)	20
	减速机	Ratio	58.96
	电动机	型号	YSE90L-4
	电动机	功率 Kw	2X1.5
起升机构 (电动葫芦) 及电动葫芦 运行机构	起升速度	m/min	3.5
	起升高度	m	9
	运行速度	m/min	3.5/0.35
	起升电动机	型号	ZDS ₁ 1.5/13
起升电动机 (电动葫芦) 及电动葫芦 运行机构	起升电动机	功率 Kw	1.5/1.3
	起升电动机	转速 m/min	1400
	运行电动机	型号	ZDY ₂ 1-4
	运行电动机	功率 Kw	2*0.8
工作级别	工作级别		A3
	电源	3相 50Hz	380V
	车轮直径		φ270
	推荐轨道		P43
最大轮压	最大轮压		86.43KN
	轮压		

技术要求

1. 制造、安装、使用等均应符合JB/T1306-2024。
2. 厂房均应比起重机最高点高≥100mm。
3. 最大、最小轮压为有载时的计算值，可供土建参考使用。

Technical Requirements

1. Manufacturing, installation, and use shall comply with JB/T1306-2024.
2. The factory building should be at least 100mm higher than the highest point of the crane.
3. The maximum and minimum wheel pressure are calculated values under load, which can be used as a reference for civil engineering.

10	螺栓	M20	65Mn	16		
9	螺母	M20	45	16		
8	垫圈	M20	8.8	16		
7	垫圈	M20X70	8.8	16		
6	垫圈			1		
5	垫圈			1		
4	垫圈			1		
3	垫圈			1		
2	垫圈			1		
1	垫圈			2		
材料	规格	数量	材料	规格	数量	备注
河南新科起重机械股份有限公司 HENAN SINKO CRANES CO., LTD.						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记 重量 比例 3172KG — 总图 General Layout LD16t-13.5m
设计	王子康	标准化				
校核		工艺				
审核		审核	李帅			
批准		批准	高乾鹏			
共4张 第1张 版本						