



00-XM-1-QHX

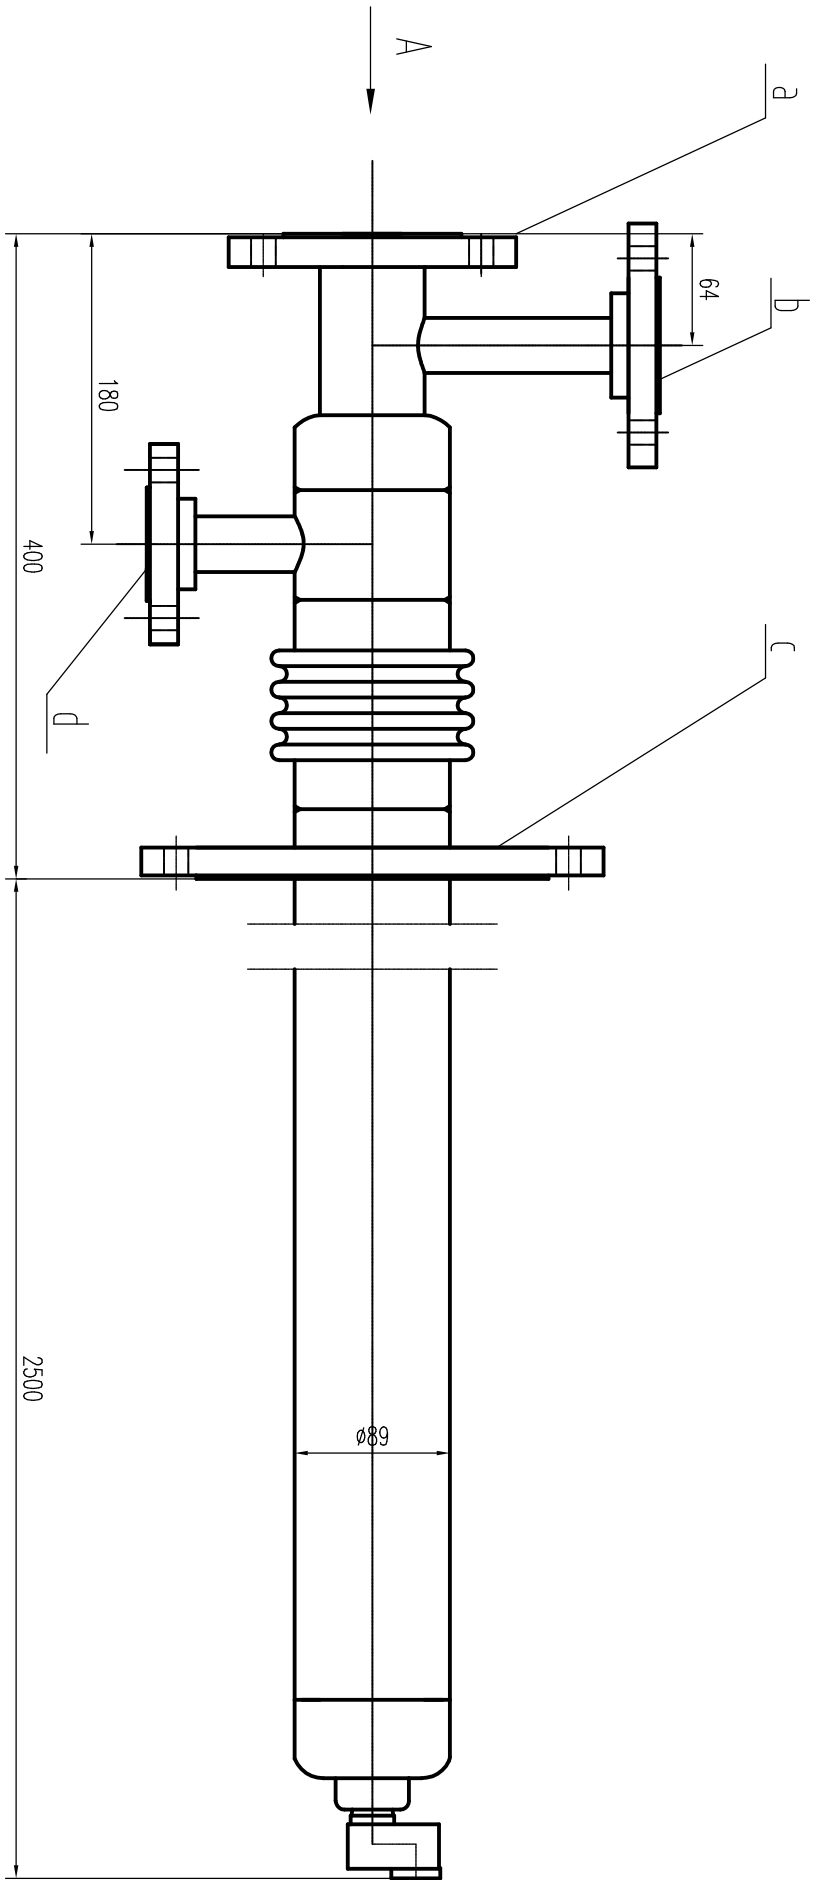

A向

技术参数

- 1、磺枪液硫入口压为0.4~1.4MPa(正常: 1.0 最大: 1.4最小: 0.7), 温度135~145℃, 流量: 4150~7150Kg/h ;
2. 蒸汽压力: 0.6MPa

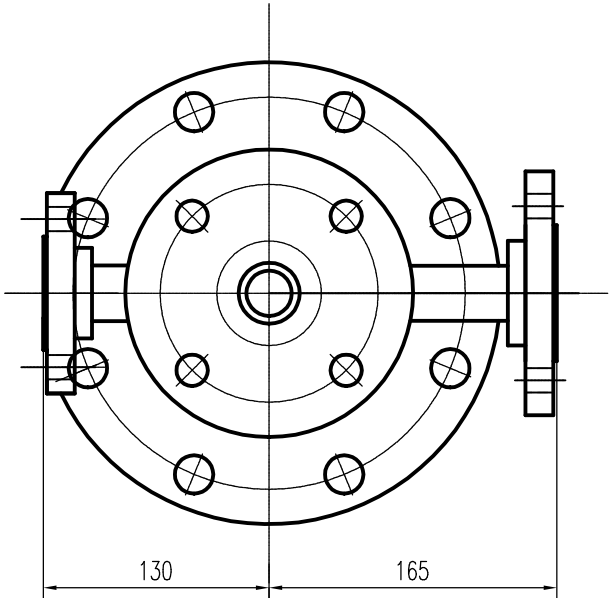

d	SO25(B)-16 RF	HG/T20592-2009	蒸汽出口
c	BL150-16 RF	HG/T20592-2009	与焚硫炉接口, 由DN150法兰盖加工而成
b	SO32(B)-16 RF	HG/T20592-2009	蒸汽入口
a	JS025X50(B)-25 RF	HG/T20592-2009	液硫入口
管口	公称规格	法兰标准	备注

工程名称			名称:		图号	
PROJECT			NAME		DRAWING NO	
项目全号			与盛阳克斯坦年产50万吨液硫磺磺液项目		重量 (kg)	
PRJNO					WT.	
设计			标准化		比例	
DES			STD		SCALE	
校核			工艺		1:3	
CHK			TBD		20251127	
审核			审查		第 1 页 共 1 页	
REV			EXA		SHEET OF	
			批准		第 14 页	
			APPR			

型号: /材料:			图号		
MODEL/MATL.			重量 (kg)		
转化硫磺升温系统			比例		
			SCALE		
			1:3		
			20251127		
			第 1 页 共 1 页		
			SHEET OF		
			第 14 页		