

00-0409Z7CH

说明:

1.管道配电伴热系统;工作限温60℃

2.设置安装在现场平台上,平台面距轨面高3.6m

3.平台边距轨中心距2.5m

4.最大罐体高度4m

平台面净高>3m

3000

800

5000

1300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

组成:

1、DN150手动球阀

2、耐震压力表

3、Y型过滤器

4、批控仪/柜

5、电磁流量计

6、DN25手动阀(氮气)

7、电动调节阀

8、升降式止回阀

9、防溢油控制器

10、DN150手动阀

11、DN25手动阀(排放)

12、鹤管AL1402DN150

13、四步活动梯

俯视图:左旋鹤管收拢状态

250

1500

2000

400

1300

电伴热电源箱

旁路

氮气

平台边缘

N2

N1

线槽

200

800

350

400

1500

P向管口

技术参数:

1、介质:93%~98%硫酸;

2、设计温度:-19~+80℃,设计压力:1.0MPa;

3、管线材质:316L,撬架及支撑件材质:碳素钢;

4、额定流量:100m³/h;

5、设计标准:HG/T20618-2012《液体装卸臂工程技术要求》

设备位号:SM-12301A~D,数量:4台/套

管口规格表

序号	名称	规格
N1	氮气线管口	HG/T20592 DN25-PN16RF
N2	液相线管口	HG/T20592 DN150-PN16RF

总图AL1402DN150

连云港和昌机械有限公司
LIANYUNGANG HECHANG MACHINERY CO.,LTD

顶部定量装车撬

HCL26040-00

质管部

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

借通用件登记

描图


校描

旧底图总号


签字

日期

探伤比例: 100%

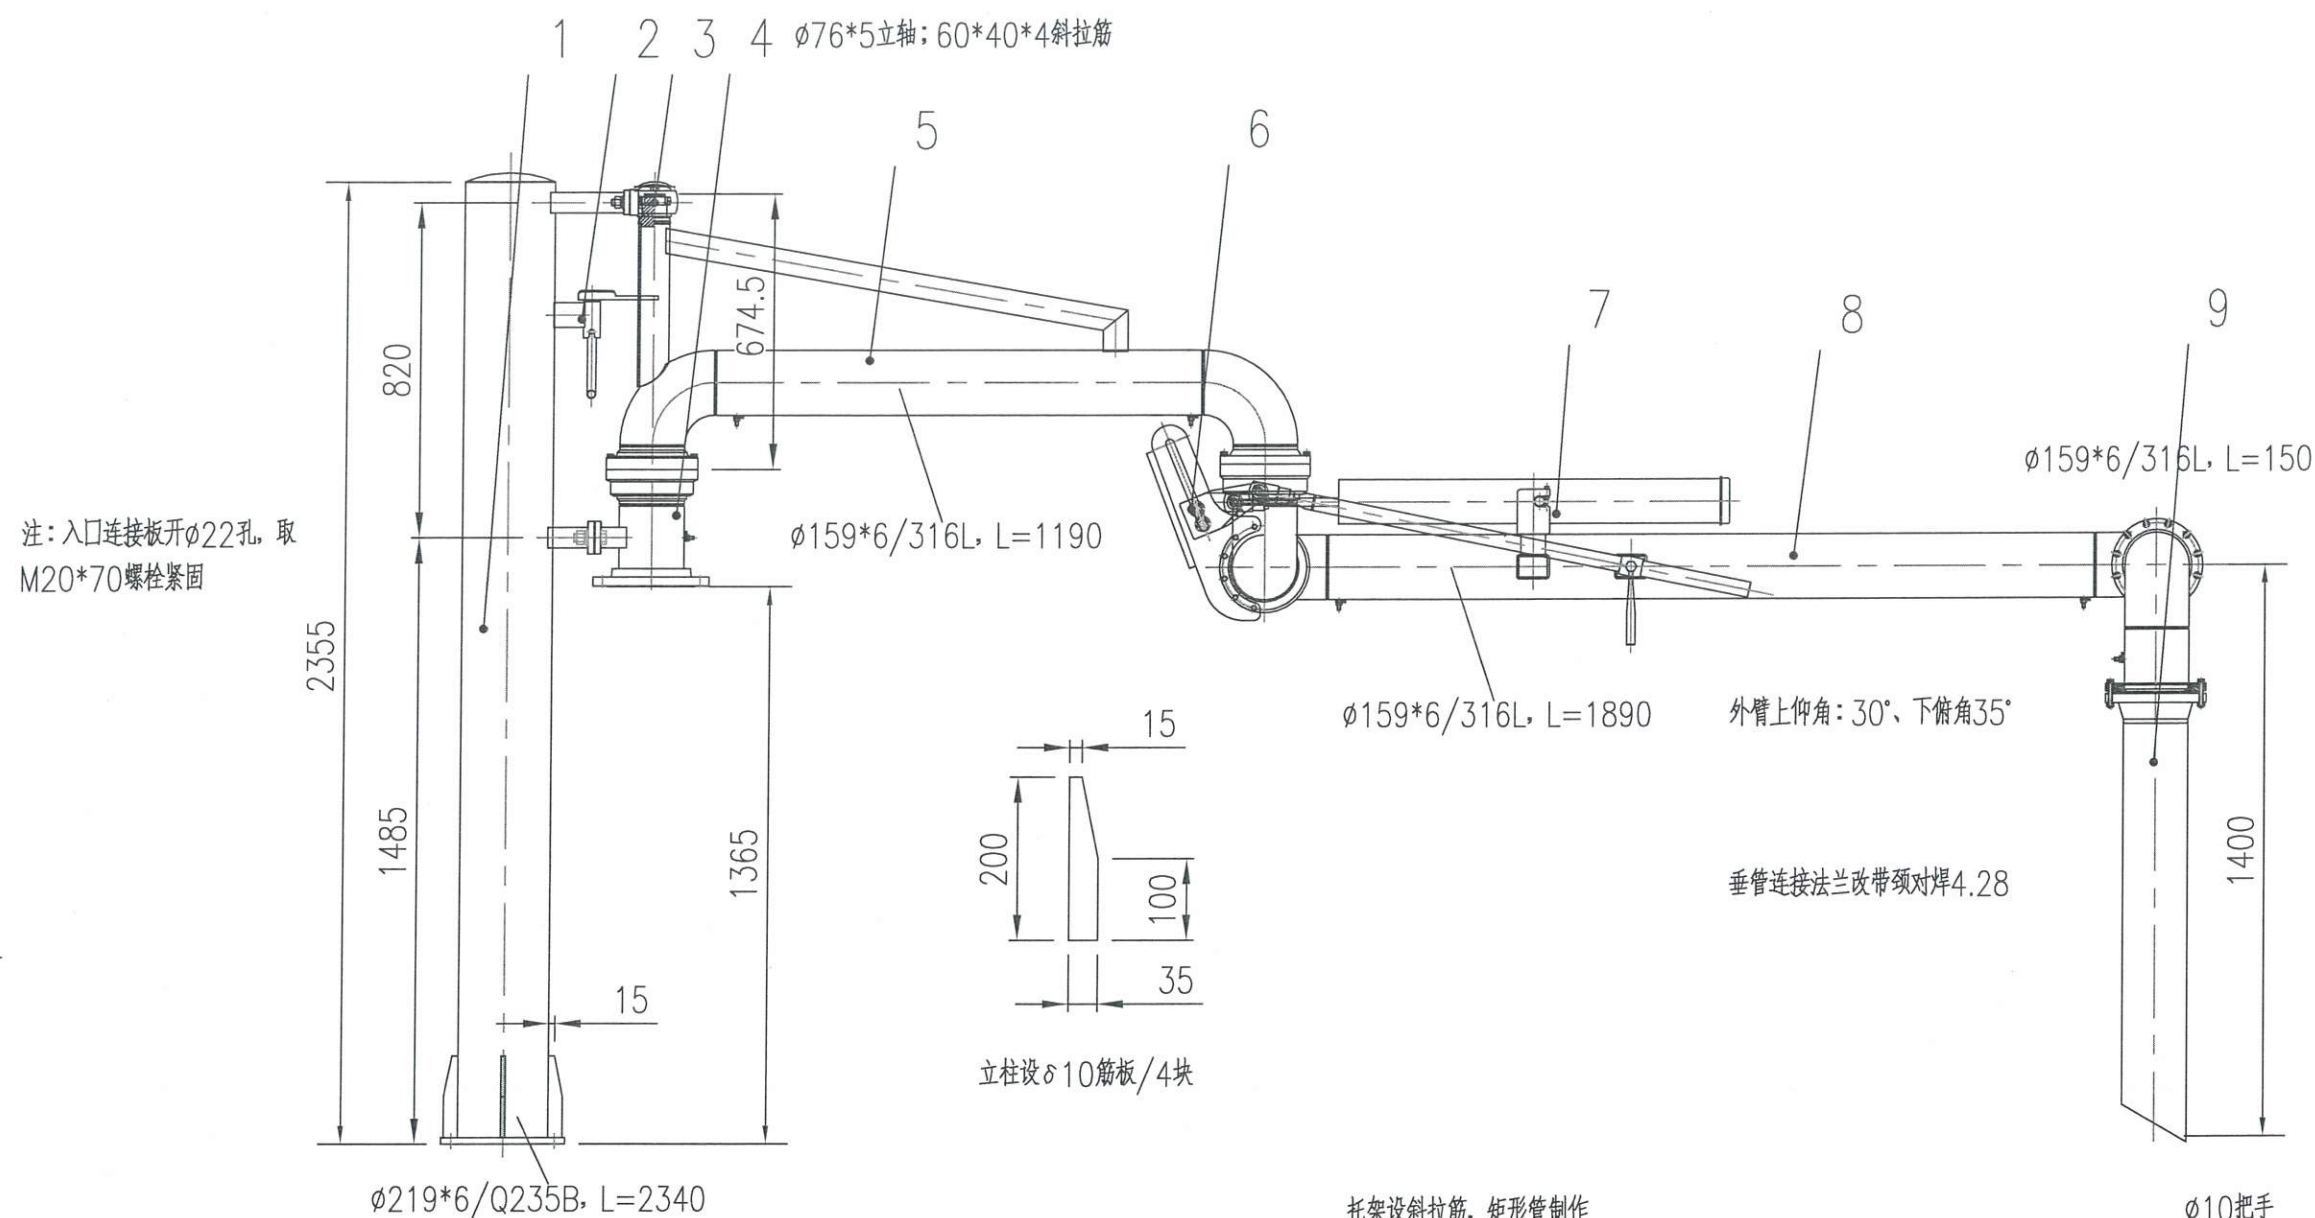

- 组成：
- 1、立柱
 - 2、内臂锁紧机构
 - 3、轴承座组件
 - 4、入口组件
 - 5、内臂
 - 6、平衡连接支架
 - 7、弹簧缸+锁紧杆套
 - 8、外臂
 - 9、PVDF垂管

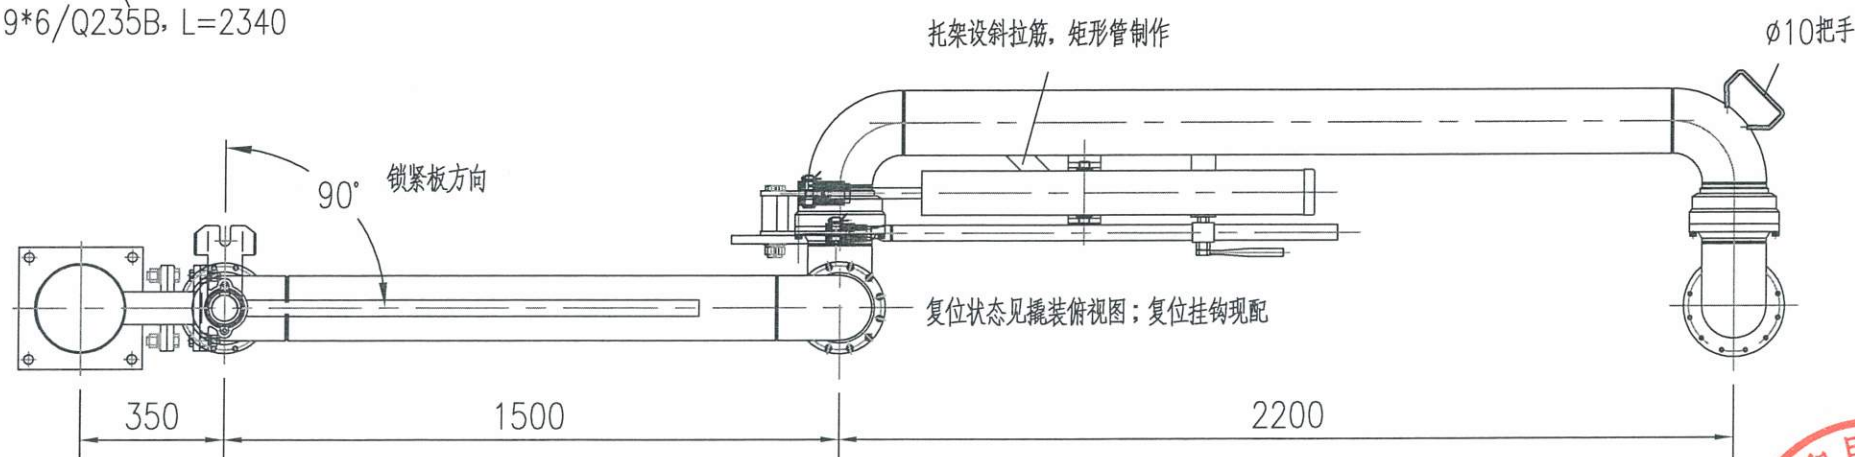

- 1、介质：93~98%硫酸；
- 2、工作温度：常温，工作压力：0.2MPa；
- 3、管线材质：316L，支撑件材质：碳素钢；
- 4、涂色：碳钢件银灰色，干膜厚度>300μm，不锈钢件本色，表面酸洗钝化
- 5、数量：4台，左旋

						连云港和昌机械有限公司 LIANYUNGANG HECHANG MACHINERY CO.LTD 顶部敞口装车鹤管																			
标记	处数	更改文件号		签 字		日期		总图AL1402DN150																	
设计				标准化				图 样 标 记				重 量		比 例											
校对														1:18											
审核														HCL26040-03											
批准				日期		2026/3/26		共 页				第 页													

借通用件登记

图 4-1-1

校 描

旧底图总号

簽 字

日期