

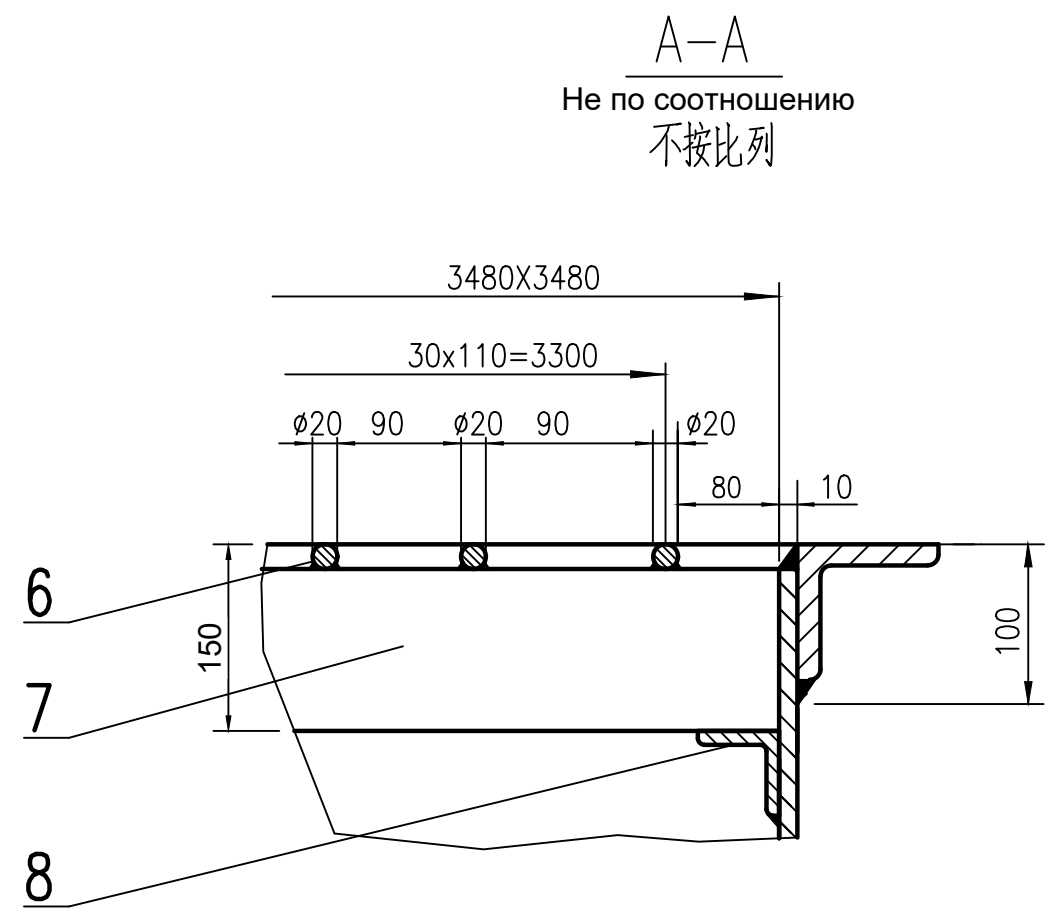
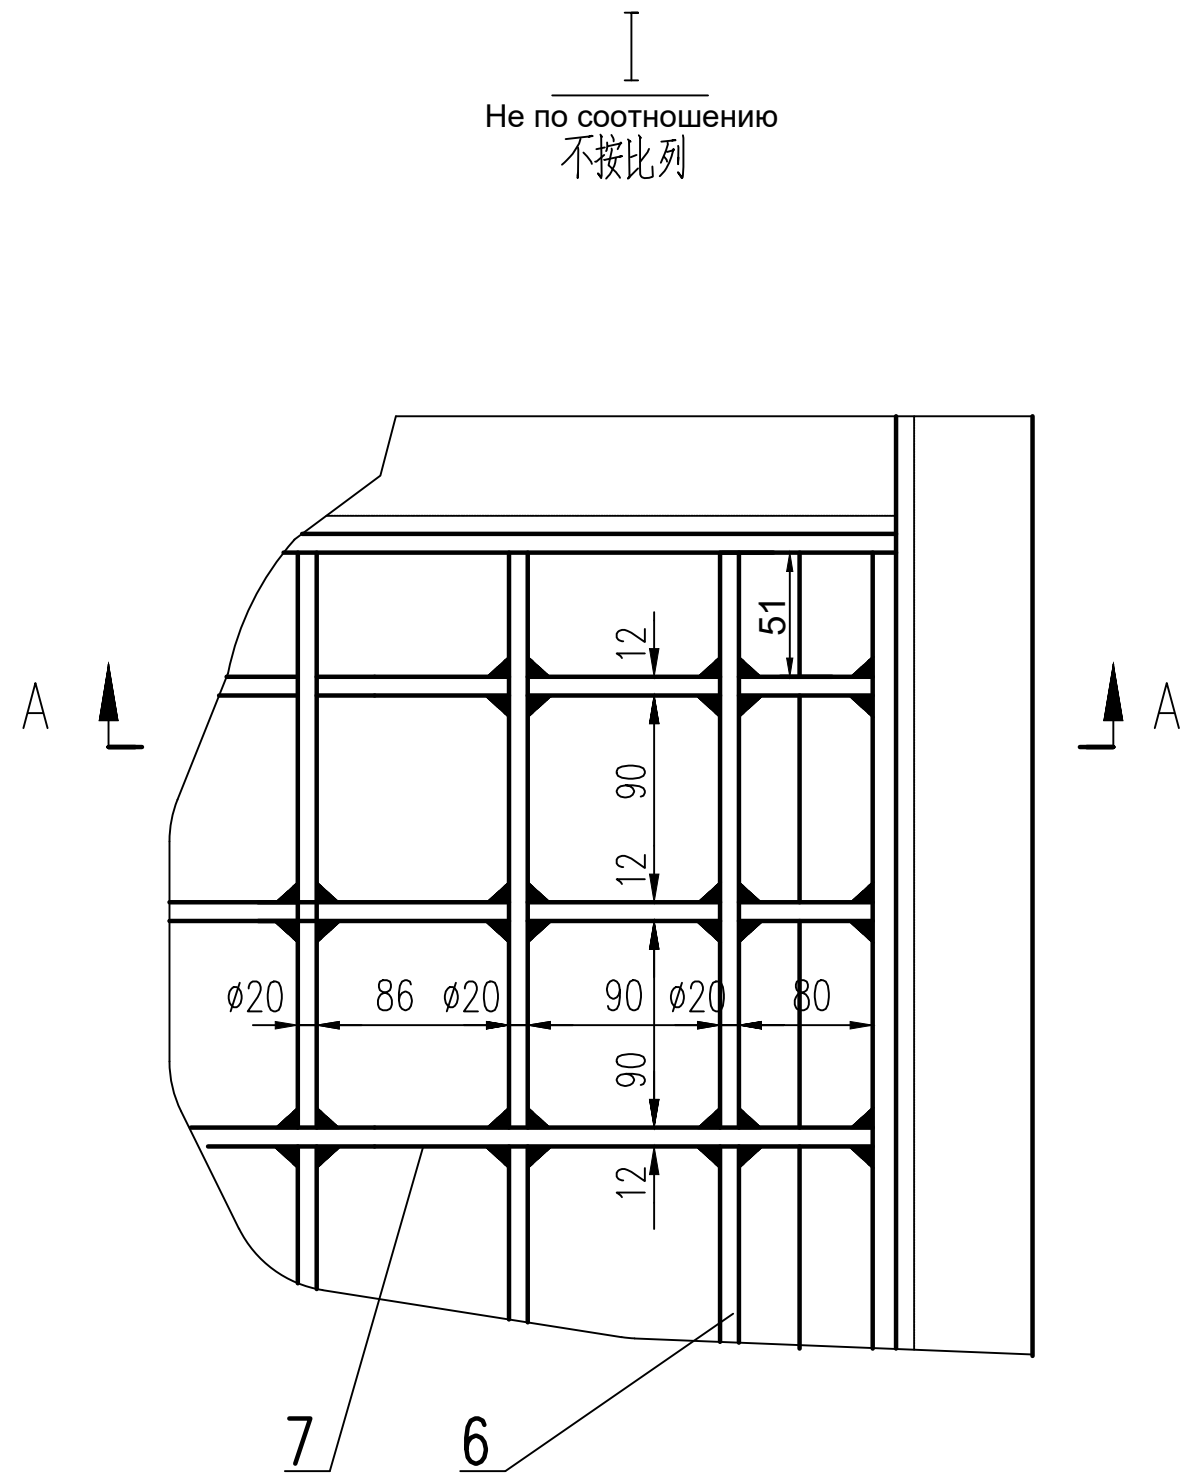
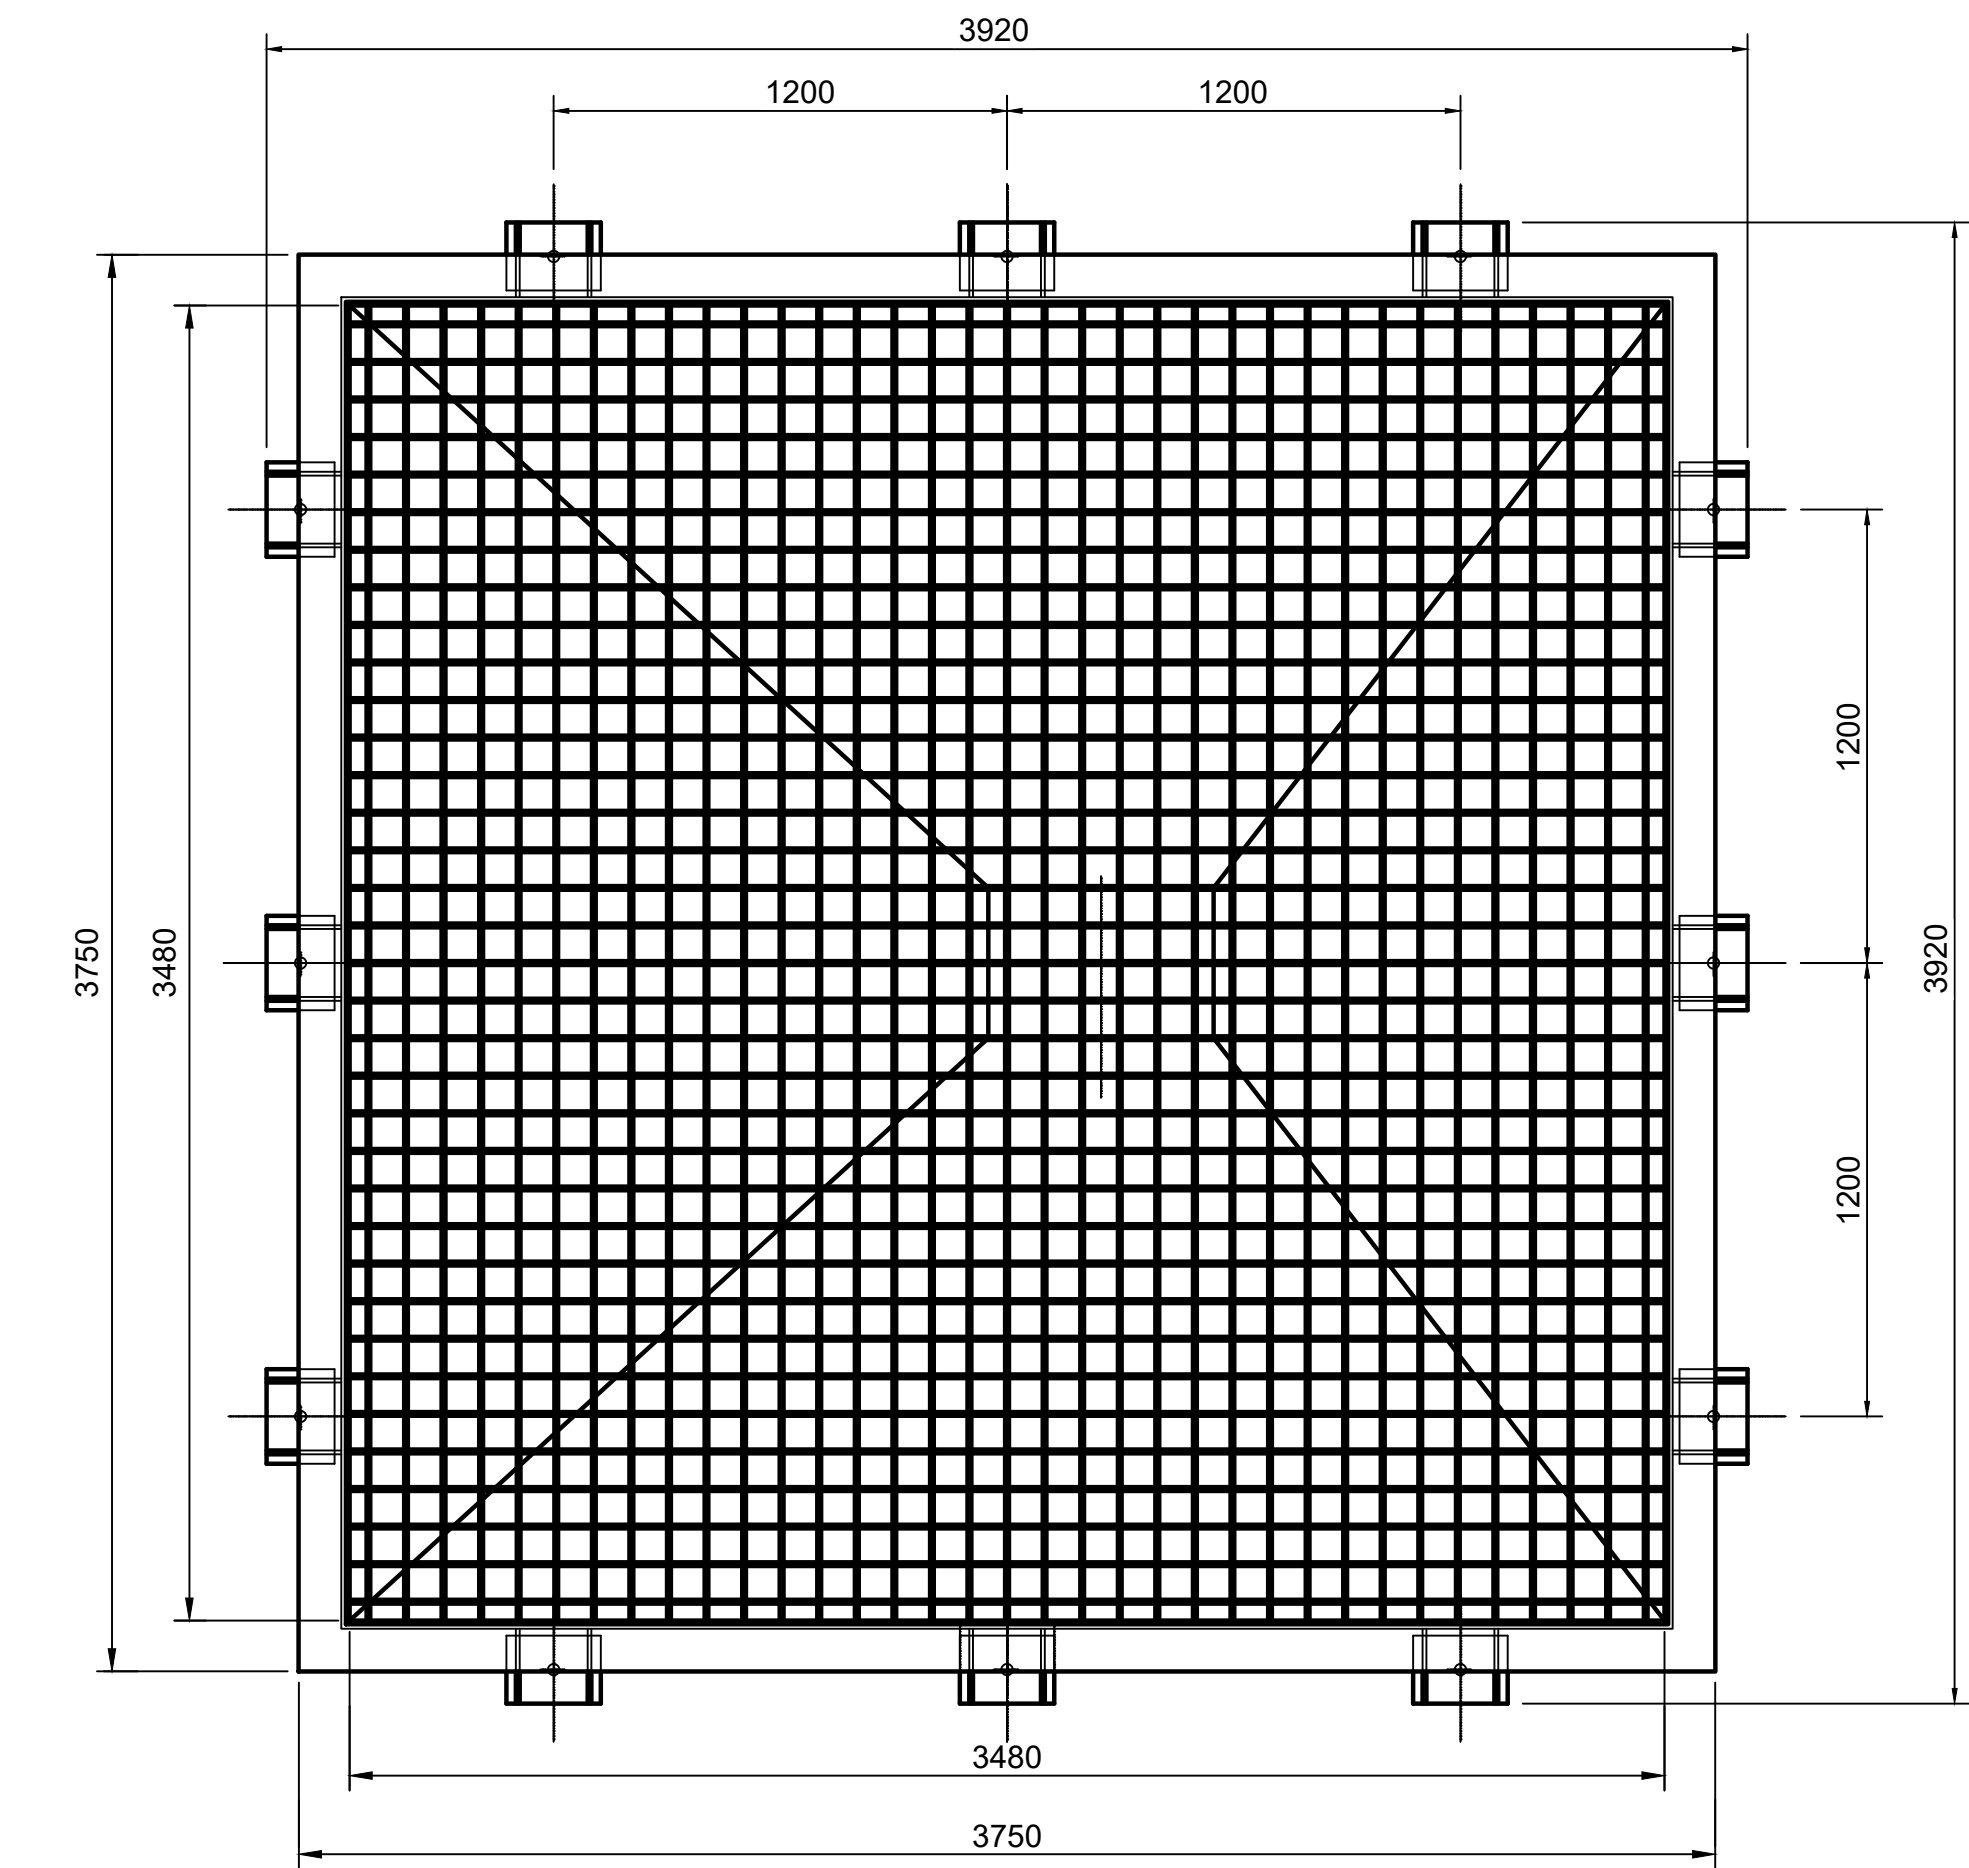
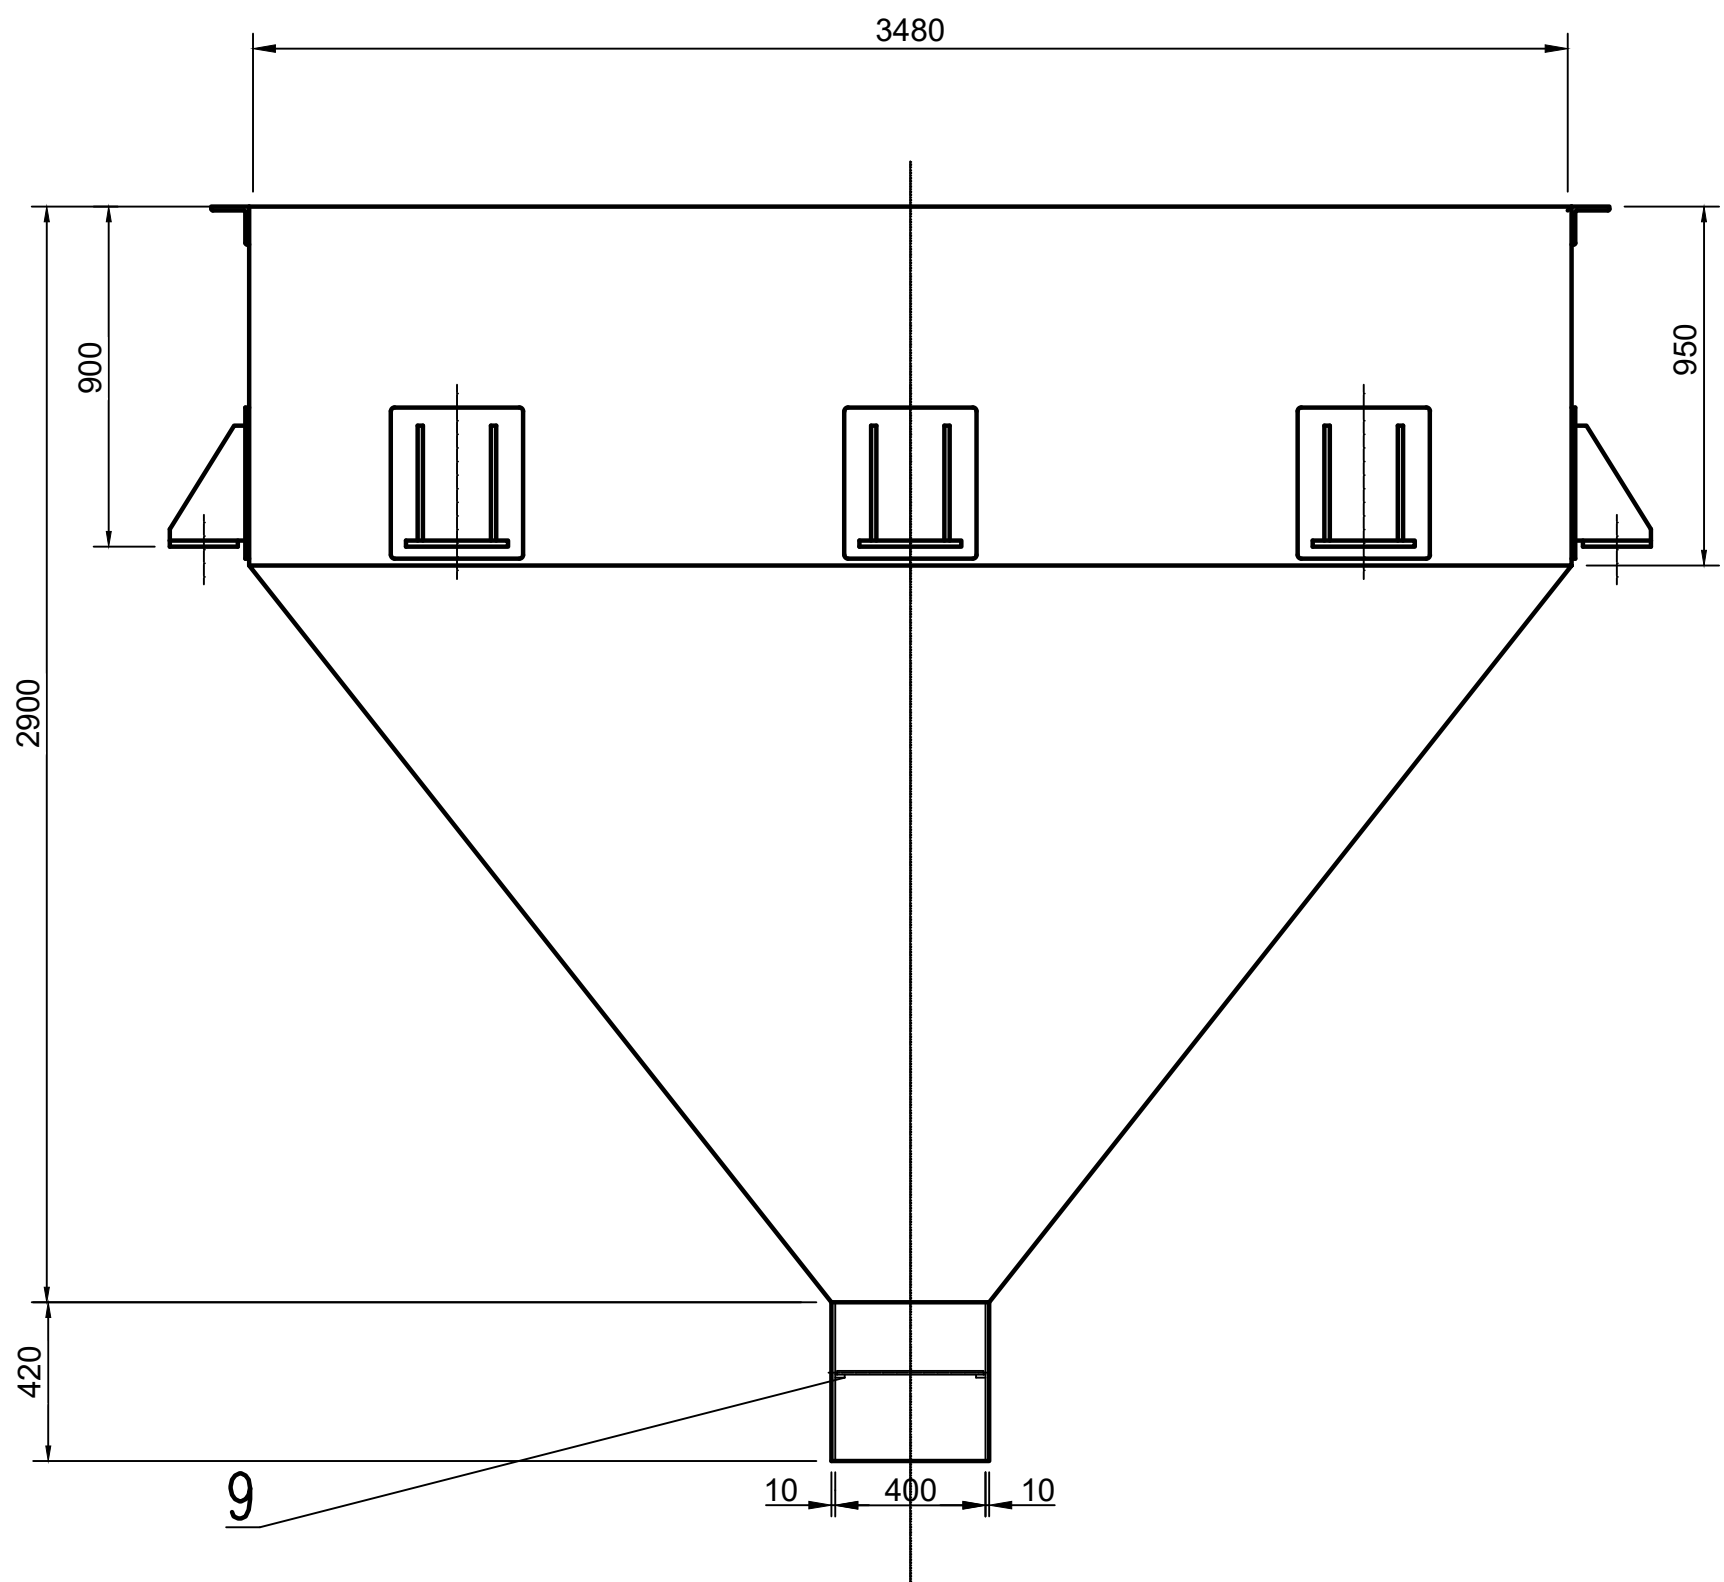


修改 Изм.	

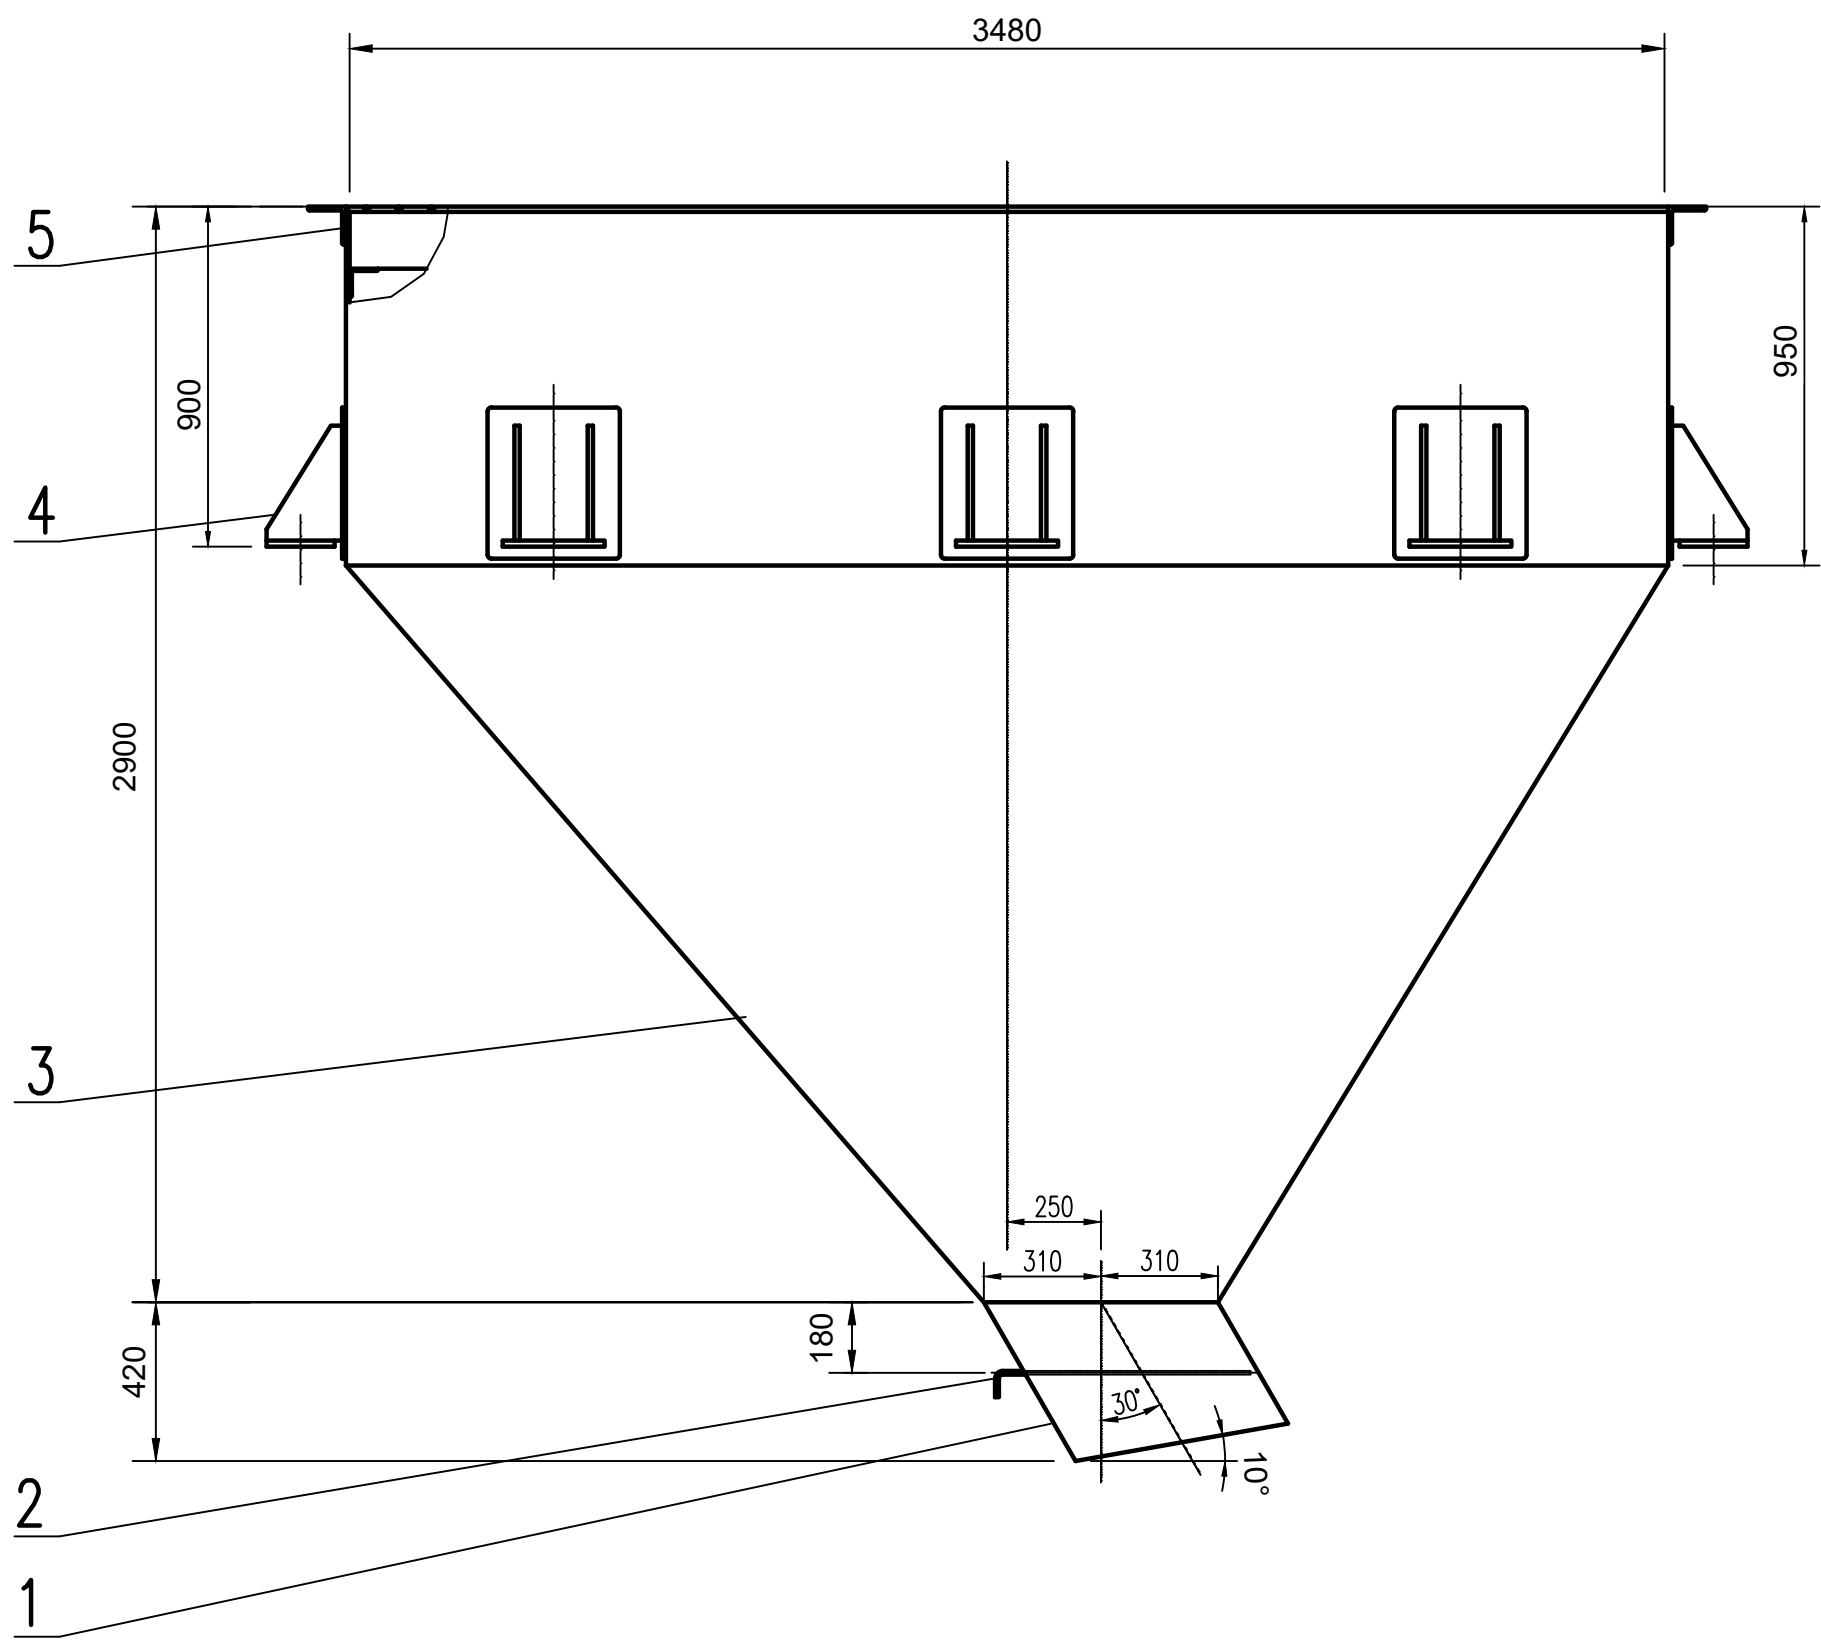

件号2详图
Детальный чертёж № 2
Не по соотношению
不按比例

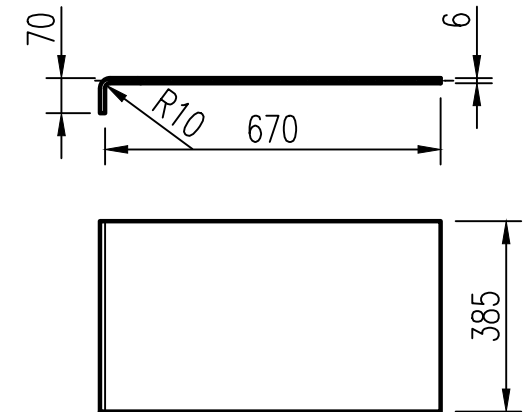

Технические требования

1. Изготовление, испытание и приемка данного оборудования проводятся в соответствии с NB/T47003.1-2022 «Сосуд атмосферного давления».
2. Соединение выполняется электродуговой сваркой, тип ручной дуговой сварки - E308L-16. Если не указано в чертеже, тип и размеры сварного соединения должны соответствовать требованиям GB/T985.1 - 2008.
3. Стыковые швы подлежат испытанию на утечку керосина.
4. Сварные швы оборудования выполняются непрерывной сваркой;
5. Требования к сварке подкладки и опоры приведены в NB/T47065.3-2018, п.7.
6. Стенка бункера должна быть гладкой и ровной, после сварки удалить все gratы и заусенцы.

技 术 要 求

1. 本设备按NB/T47003.1-2022<<压力容器>>进行制造、试验和验收。
2. 焊接采用电弧焊,手弧焊焊条型号为E308L-16.焊接接头型式及尺寸除图中注明外,按GB/T985.1-2008中规定。
3. 对接焊缝应进行煤油渗漏试验。
4. 设备焊缝均采用连续焊;
5. 垫板,支座的焊接要求详见NB/T47065.3-2018第7条规定。
6. 料斗壁应光滑平整,焊完后清除所有焊疤毛刺。

技术特性表

Таблица технических характеристик

Свойства наименование 序号	Название 名称	Показатели 指标
1	Наименование материала 物料名称	Твердая среда 固体环境
2	Рабочая температура (°C) 操作温度 (°C)	Комнатная температура 常温
3	Объем (м³) 容积 (m³)	~0,23м³ (полный объем) ~20м³ (запас)

Примечание: 1. Отверстие под шибберную заслонку для детали №2 выполнить на месте, исходя из принципа удобства перемещения.
2. Количество данного оборудования — 2 серии (линии), в каждой серии — по 1 единице.
注: 1. 件号2插板开口以方便活动为原则现场开。

- 2.本设备数量为2个系列,每个系列数量为1台.




Общий вес оборудования: 5247kg
设备总重: 5247kg

9	Наружная крышка 615х25х12 号规格 615x25x12	2	S30403	1.5	30	
8	Угловой 120x75x7 角钢 75x75x7	2	S30403	28	56	L=3476
7	Сталь, толщина 150x12 扁钢 150x12	3.3	S30403	496	1637	L=3476
6	Крышка сталь 030 扁钢 20	30	S30403	8.64	259.2	L=3476
5	Угловой стальной 125x125x12 角钢 125x125x12	1	S30403		332	L=14500
4	Стальной 宽扁 A5	1.2	S30408	21.6	259.2	
3	Корпус колен s = 10 ф45=10	1	S30403		2607	
2	Пластичный клапан s = 6 密封环 s=6	1	S30403		15.5	
1	Квадратный ступень s = 10 (800x400) 方钢 s=10(600x400)	1	S30403		78.1	
件号	图号或标准号	数量	材料	单 个重量	总 重量	备 注
PART NO.	DRAWING NO. OR	DESCRIPTION	MATERIAL	SINGLE WEIGHT(kg)	TOTAL WEIGHT	REMARK

[illegible]

ВЕСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ ЮДИС. ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕУСТУПЛЕН, ПЕРЕДАН, СКОПИРОВАН, РАСКРЫТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЮДИС.

修改 部分	

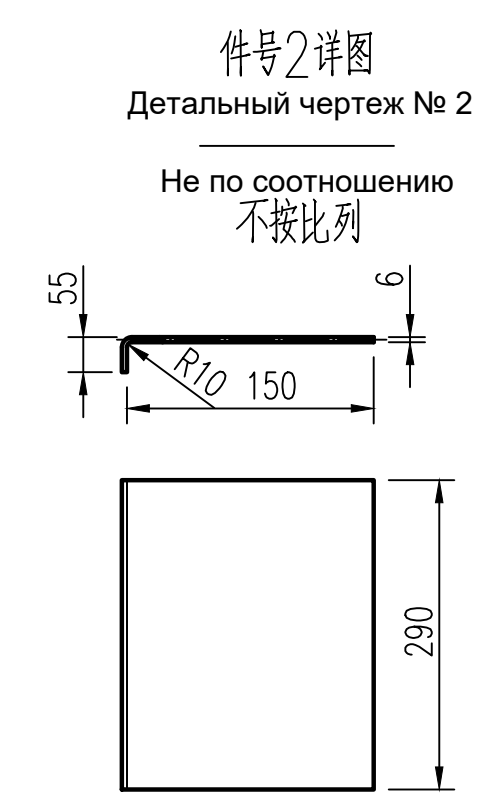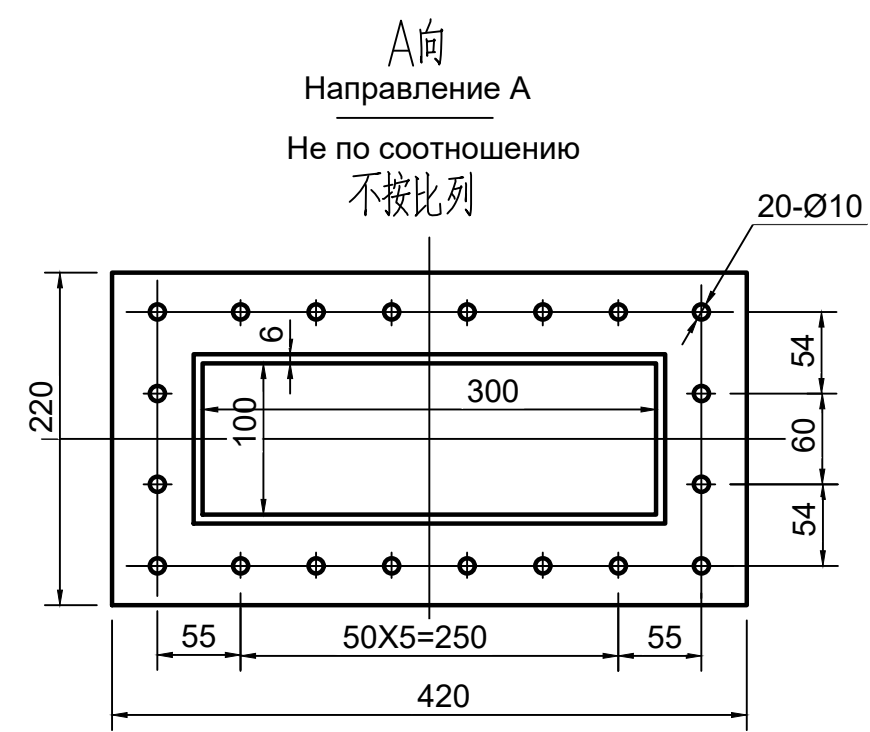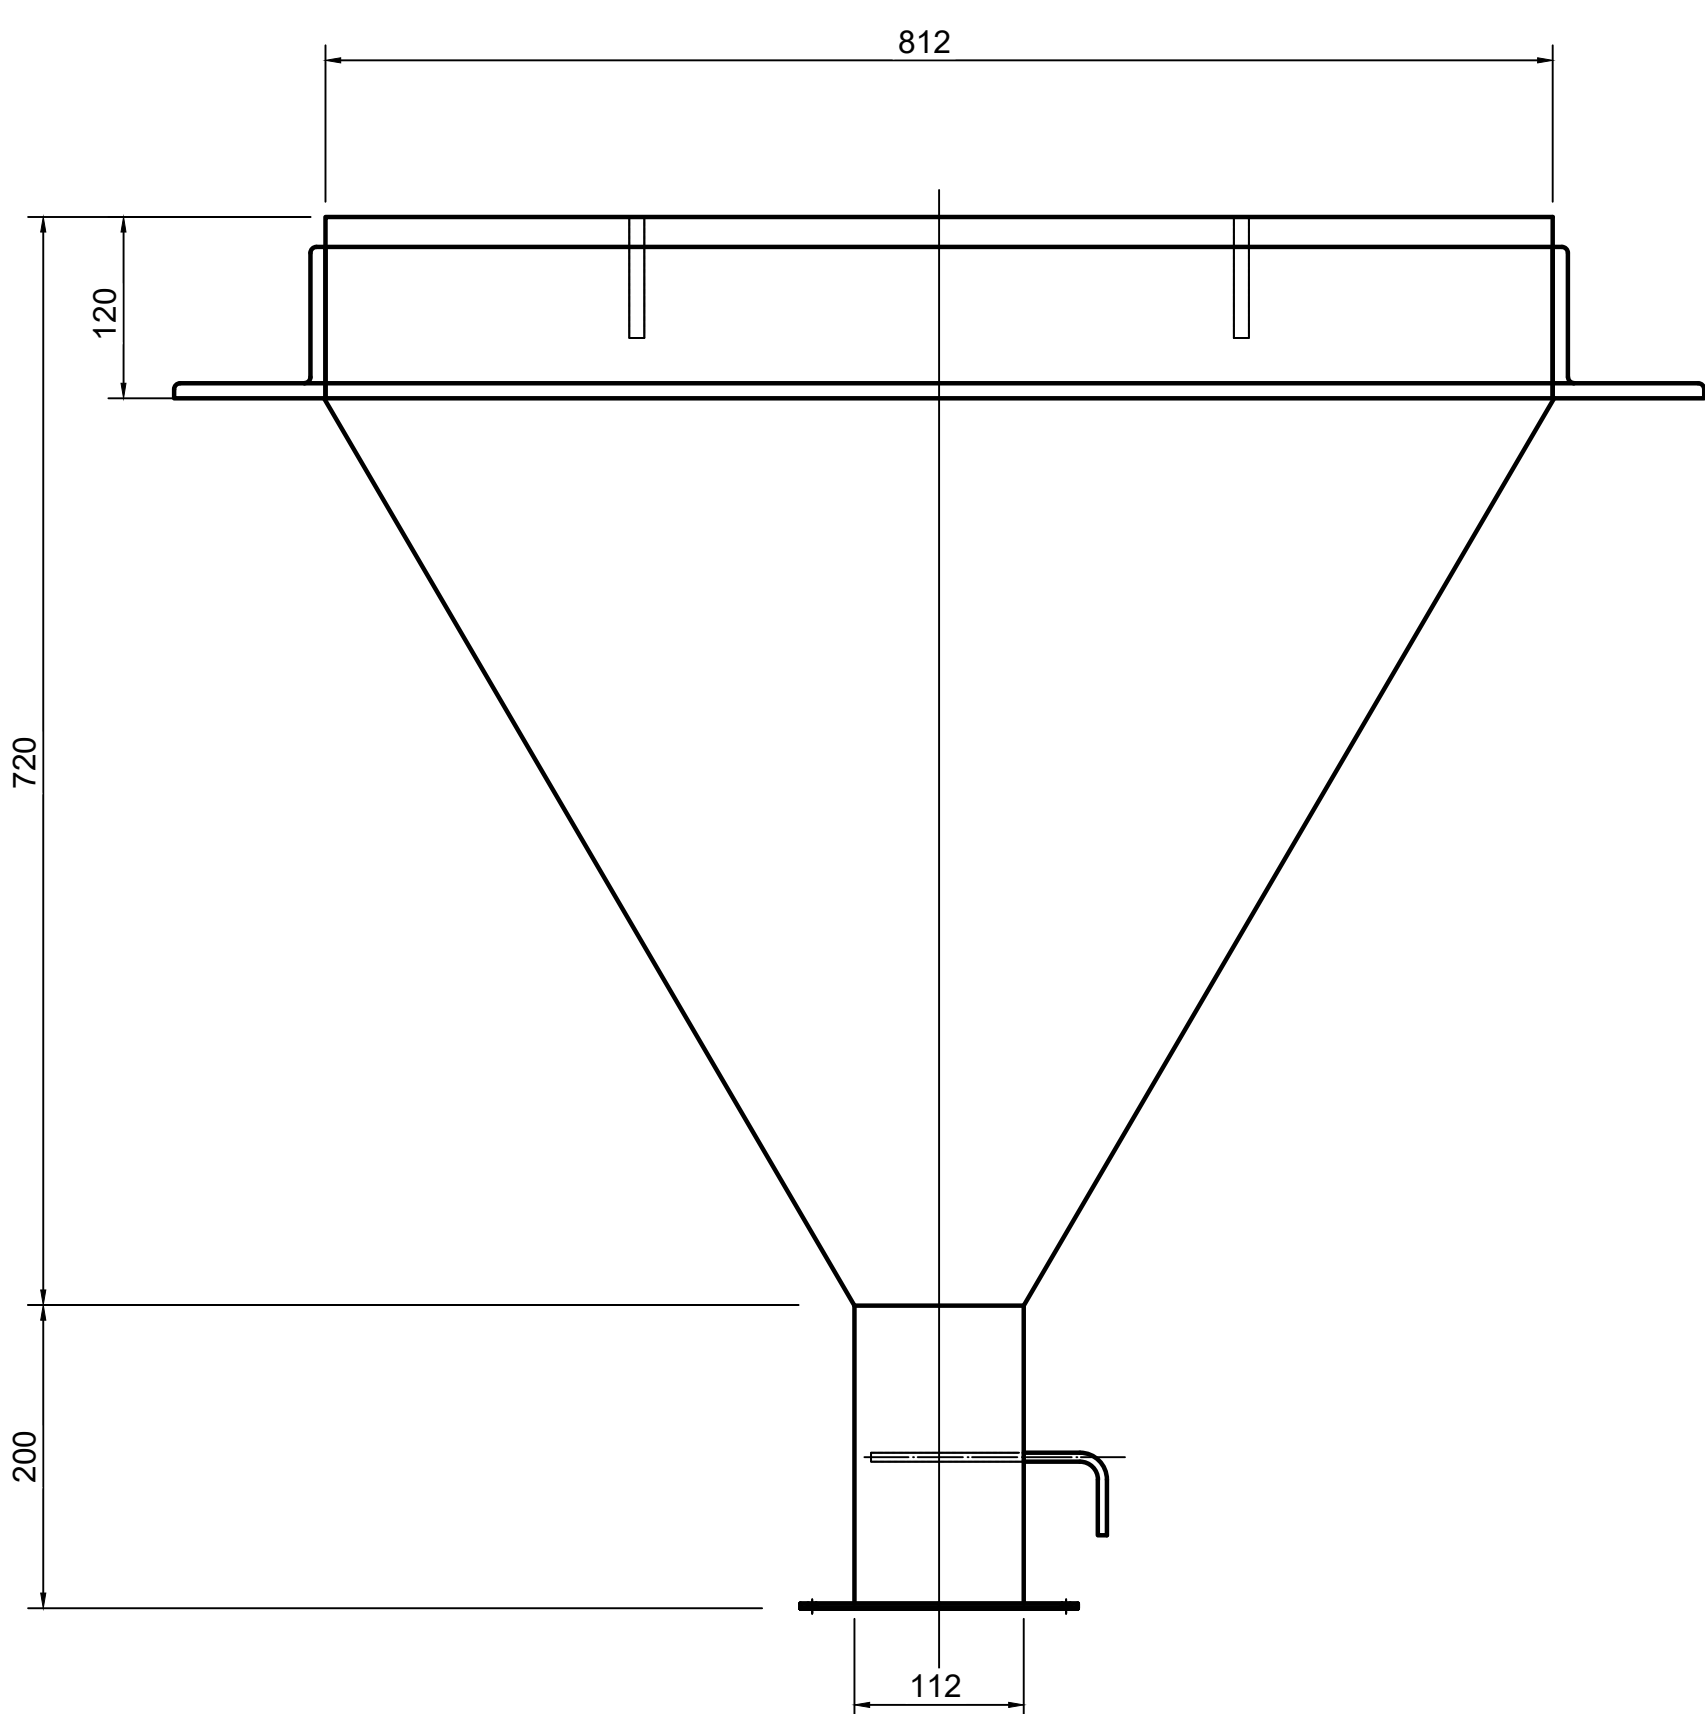

技 术 要 求

1. 本设备按NB/T47003.1-2022<<常压容器>>进行制造,试验和验收。
2. 焊接采用电弧焊,手弧焊焊条型号为E308-16。焊接接头型式及尺寸除图中注明外,按GB/T985.1-2008中规定。
3. 对接焊缝应进行煤油渗漏试验。
4. 设备焊缝均采用连续焊;
5. 料斗壁应光滑平整,焊完后清除所有焊疤毛刺。

Примечание: 1. Отверстие под шибберную заслонку для детали №4 выполнить на месте, исходя из принципа удобства перемещения.
2. Количество данного оборудования — 2 серии (линии), в каждой серии — по 1 единице.

注: 1. 件号4插板阀口以方便活动为原则现场开。

Общий вес оборудования: 205 кг
设备总重: 205kg

版次		说明				日期	
Версия		Примечания				Дата	
 云南化工设计院有限公司 YUNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.				 中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.			
工程名称		乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸制酸项目					工程代号
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты					Код объекта
							3147
审定	姓名	签名	日期	石英才 (VE-12102AB) Грейнерная ковш (VE-12102AB)		设计项目	硫磺储运及上料系统
Утверждение	Фамилия и имя	Подпись	Дата			Проектируемый объект	Остаток серы и нетелесное покрытие
审核	姓名	签名	日期			设计阶段	详细设计
Расм.	姓名	签名	日期			阶段 (проектирование)	详细设计
设计	王洪波	王洪波	2026.3.31	专业	机运	比例	1:5
Проектирование	姓名	签名	日期	Дата	2026	版次	第 1 次
						共 1 张	第 1 张