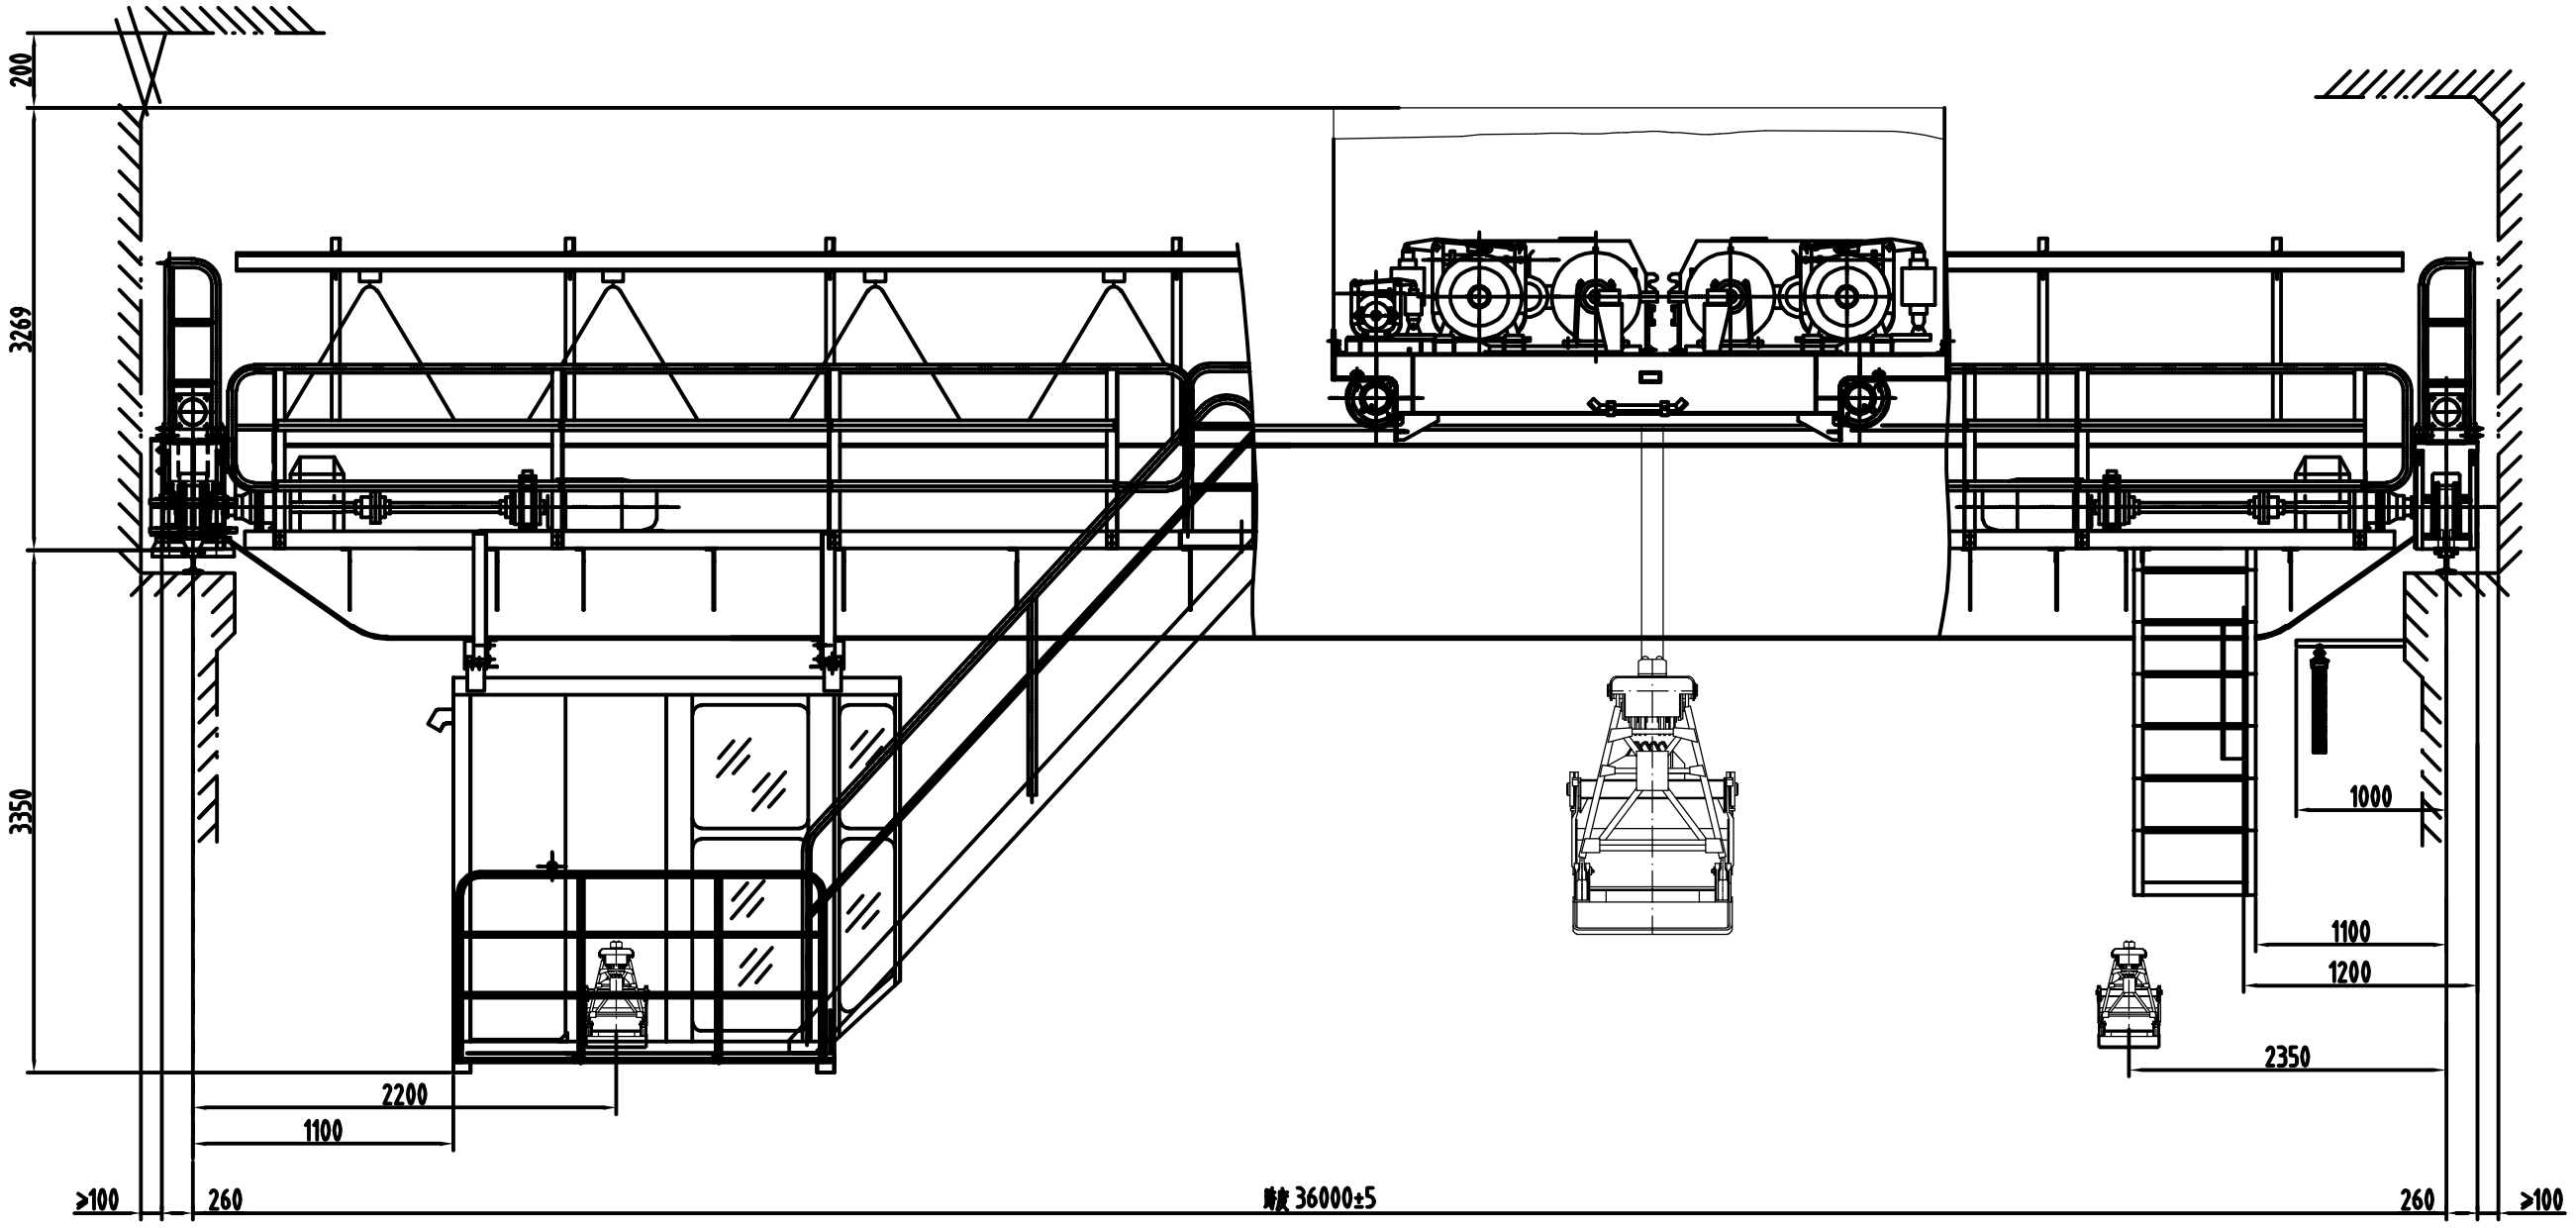

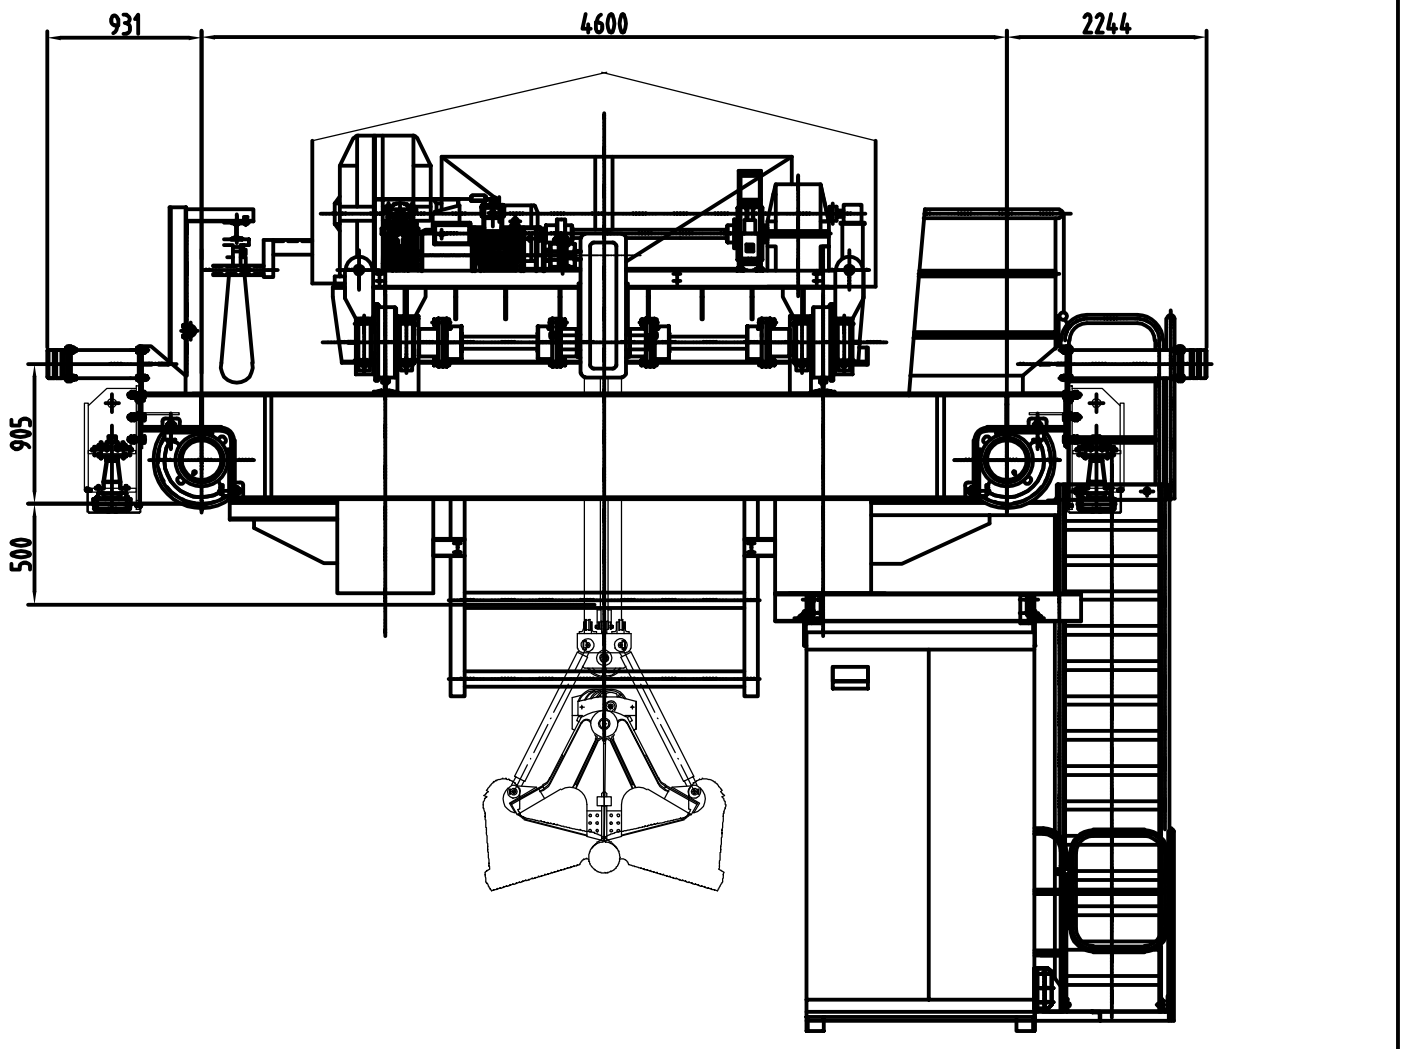

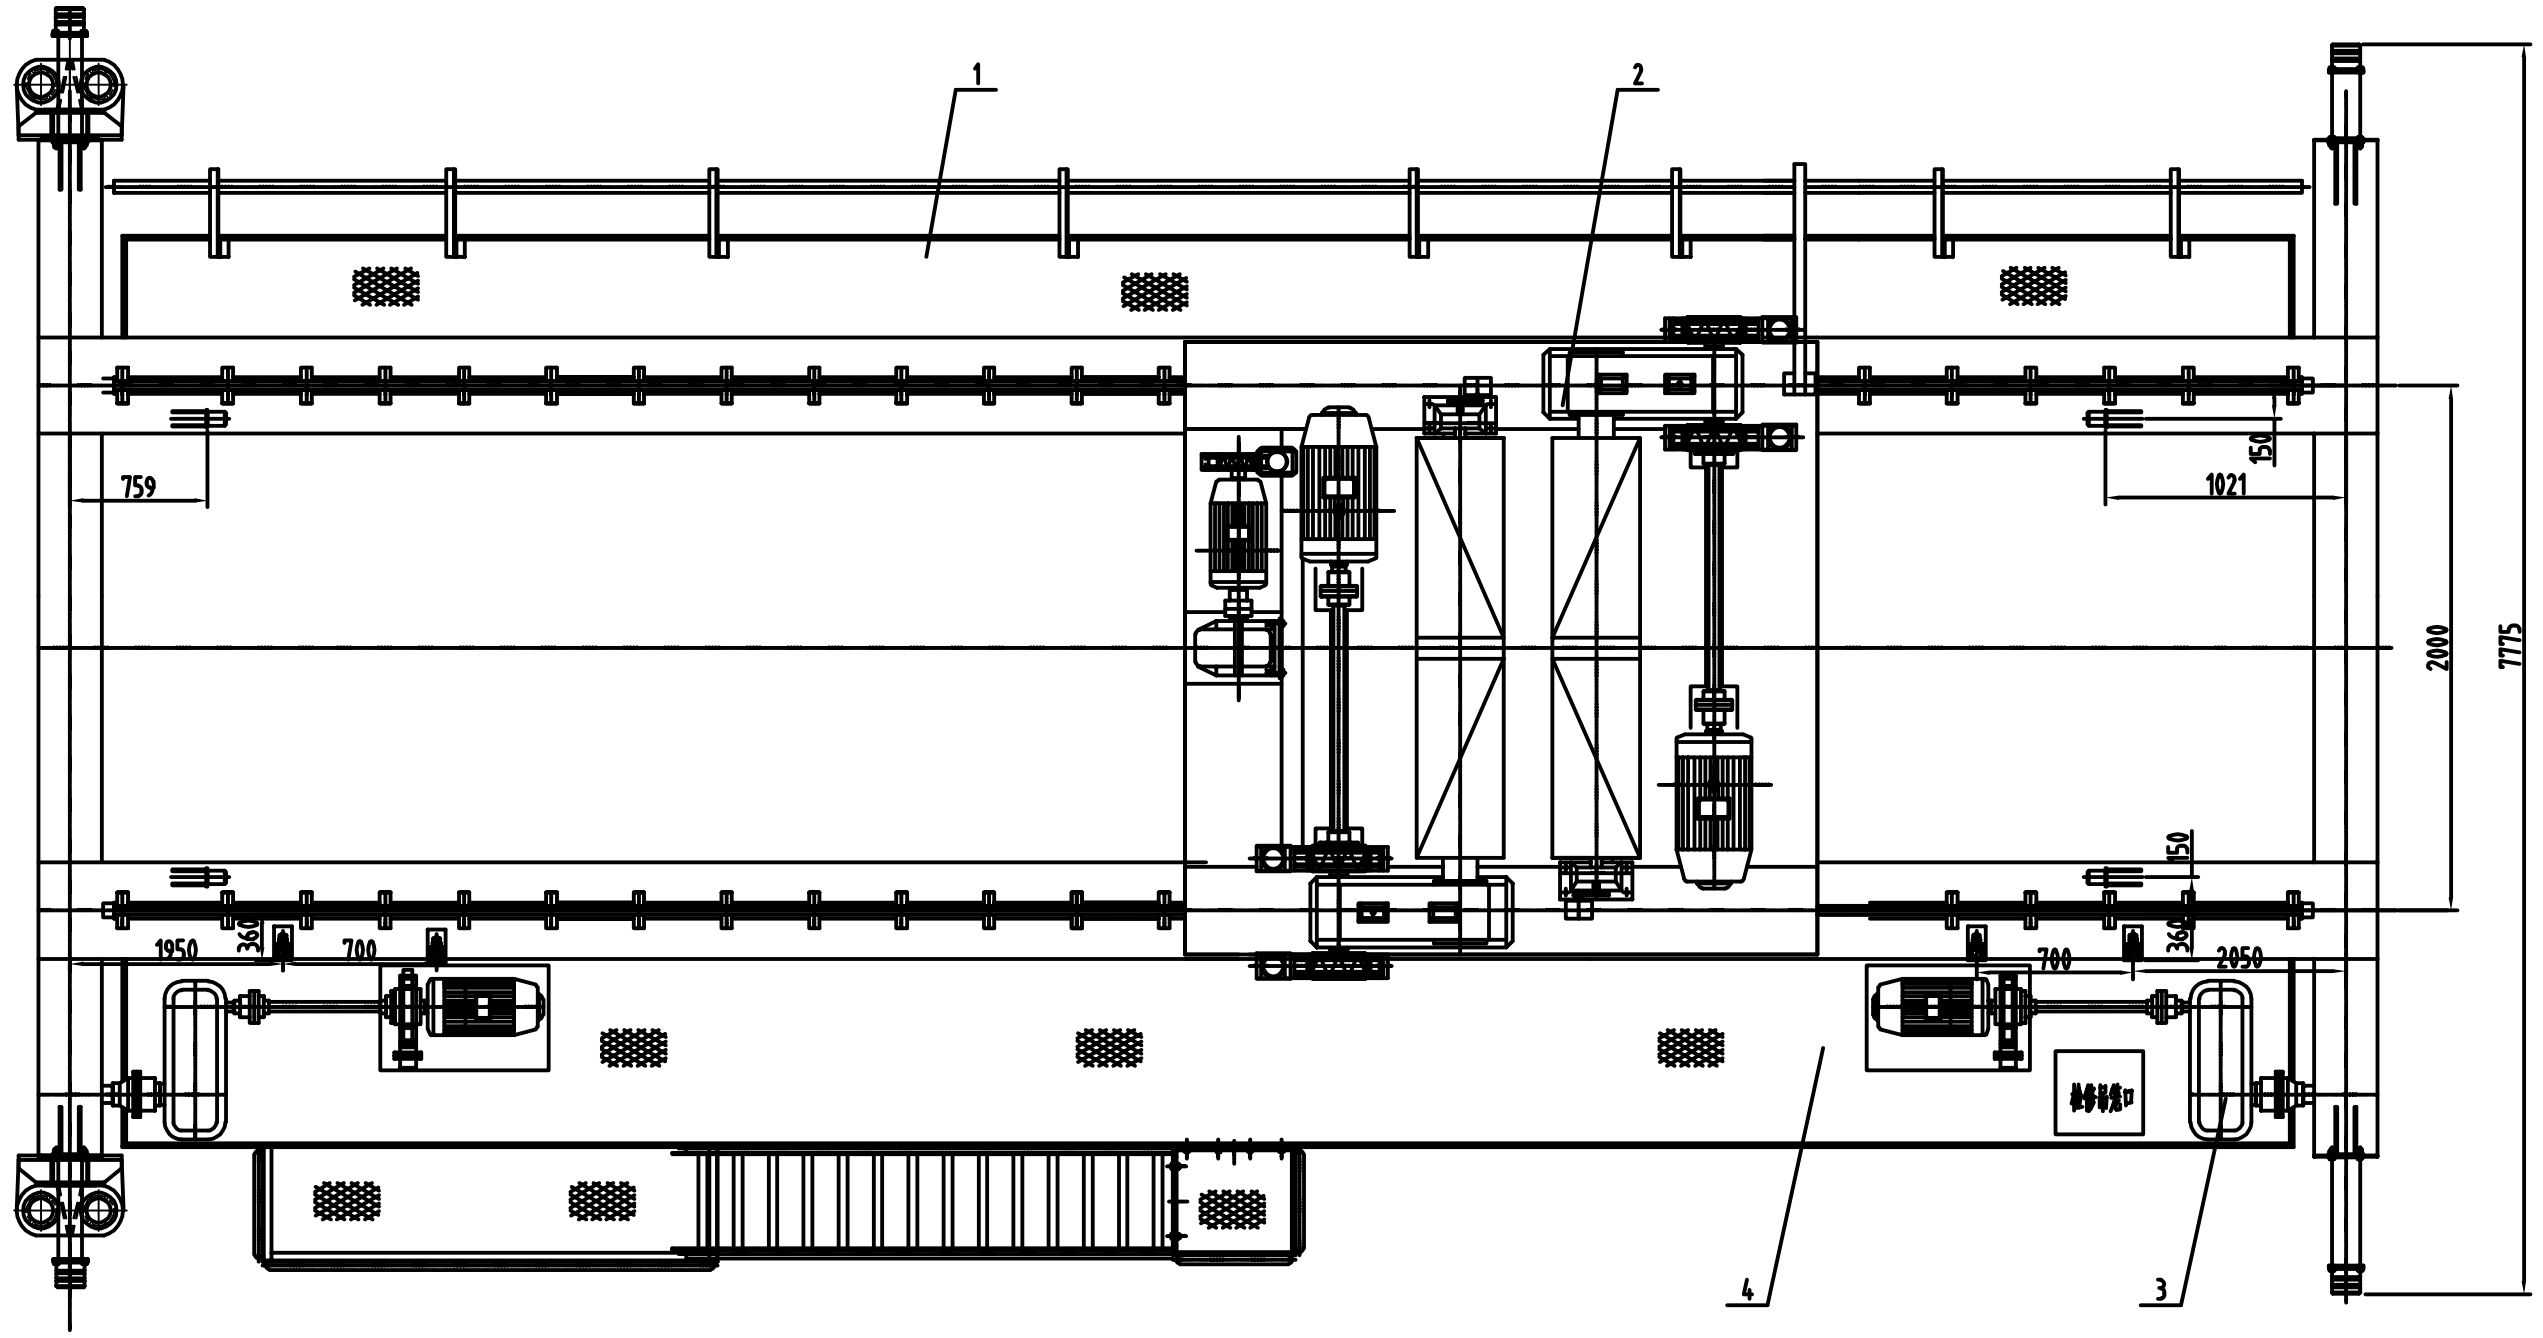

## 性 能 参 数 表
Performance Parameter Table

| 项目 Item \ 机构名称 Mechanism name | | 起升机构 Holsting mechanism<br>起升 Hoisting | 起升机构 Holsting mechanism<br>开闭 Open-close | 项目 Item \ 机构名称 Mechanism name | | 小车运行 Trolley operation | 大车运行 Crane operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重量 Lifting capacity | t | 10(包括抓斗自重) | 10(包括抓斗自重) | 轨距 Gauge | mm | 2000 | 36000 |
| 起升速度 Lifting speed | m/min | 33 | 33 | 运行速度 Traveling speed | m/min | 31 | 83 |
| 工作级别 Working grade | | M7 | M7 | 工作级别 Working grade | | M7 | M7 |
| 最大起升高度 Maximum lifting height | m | 16 | 16 | 基距 Base distance | mm | 2900 | 4400 |
| 整机总功率 Total power of the machine | kW | 100 | | 最大轮压 Maximum wheel load | KN | / | 195 |
| 电源 Power supply | | 三相交流 50Hz 380V | | 轨道型号 Rail Type | | / | P43 |

### 技 术 要 求

1. 起重机装配与试验应符合GB/T14405-2011之规定。
2. 总重不含抓斗重量
3. 防爆等级:Ex tD IIIB T200°C Db IP65 (电气部分防爆)

### Technical Requirements

1. The assembly and testing of cranes shall comply with the provisions of GB/T14405-2011.
2. The total weight excludes the weight of the grab bucket
3. Explosion-proof grade: Ex tD IIIB T200℃ Db IP65 (electrical part explosion-proof)

| 序号 Serial number | 代号 Code name | 名称 Name | 材料 Material | 件数 Quantity | 每件 质量(kg) Single Weight | 共计 质量(kg) Total Weight | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 桥架 Cable tray | 部件 Component | 1 | | | |
| 3 | | 大车运行 Crane operation | 部件 Component | 1 | | | |
| 2 | | 小车 Trolley | 部件 Component | 1 | | | |
| 1 | | 电气 Electrical | 部件 Component | 1 | | | |

| 标记 Mark | 处数 Area | 分区 Partition | 更改文件号 Revision | 签名 Signature | 年、月、日 Date |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 Designed by | | 标准化 Standard | |
| 制图 Drawing | | 工艺 Technology | |
| 校对 Proofread | | 批准 Approved by | |
| 审核 Checked by | | 日期 Date | |

通用桥式起重机（抓斗）
General bridge crane (grab bucket)
10t-36m

26030624

| 阶段标记 Phase marker | 重量(Kg) Weight | 比例 Scale |
|---|---|---|
| | 50400 | 1:40 |

共 Total 张 第 Sheet 张

总 图
General Layout

新科起重
河南新科起重机股份有限公司
HENAN SINOKO CRANES CO.,LTD.

Contract No.合同编号: 26030624

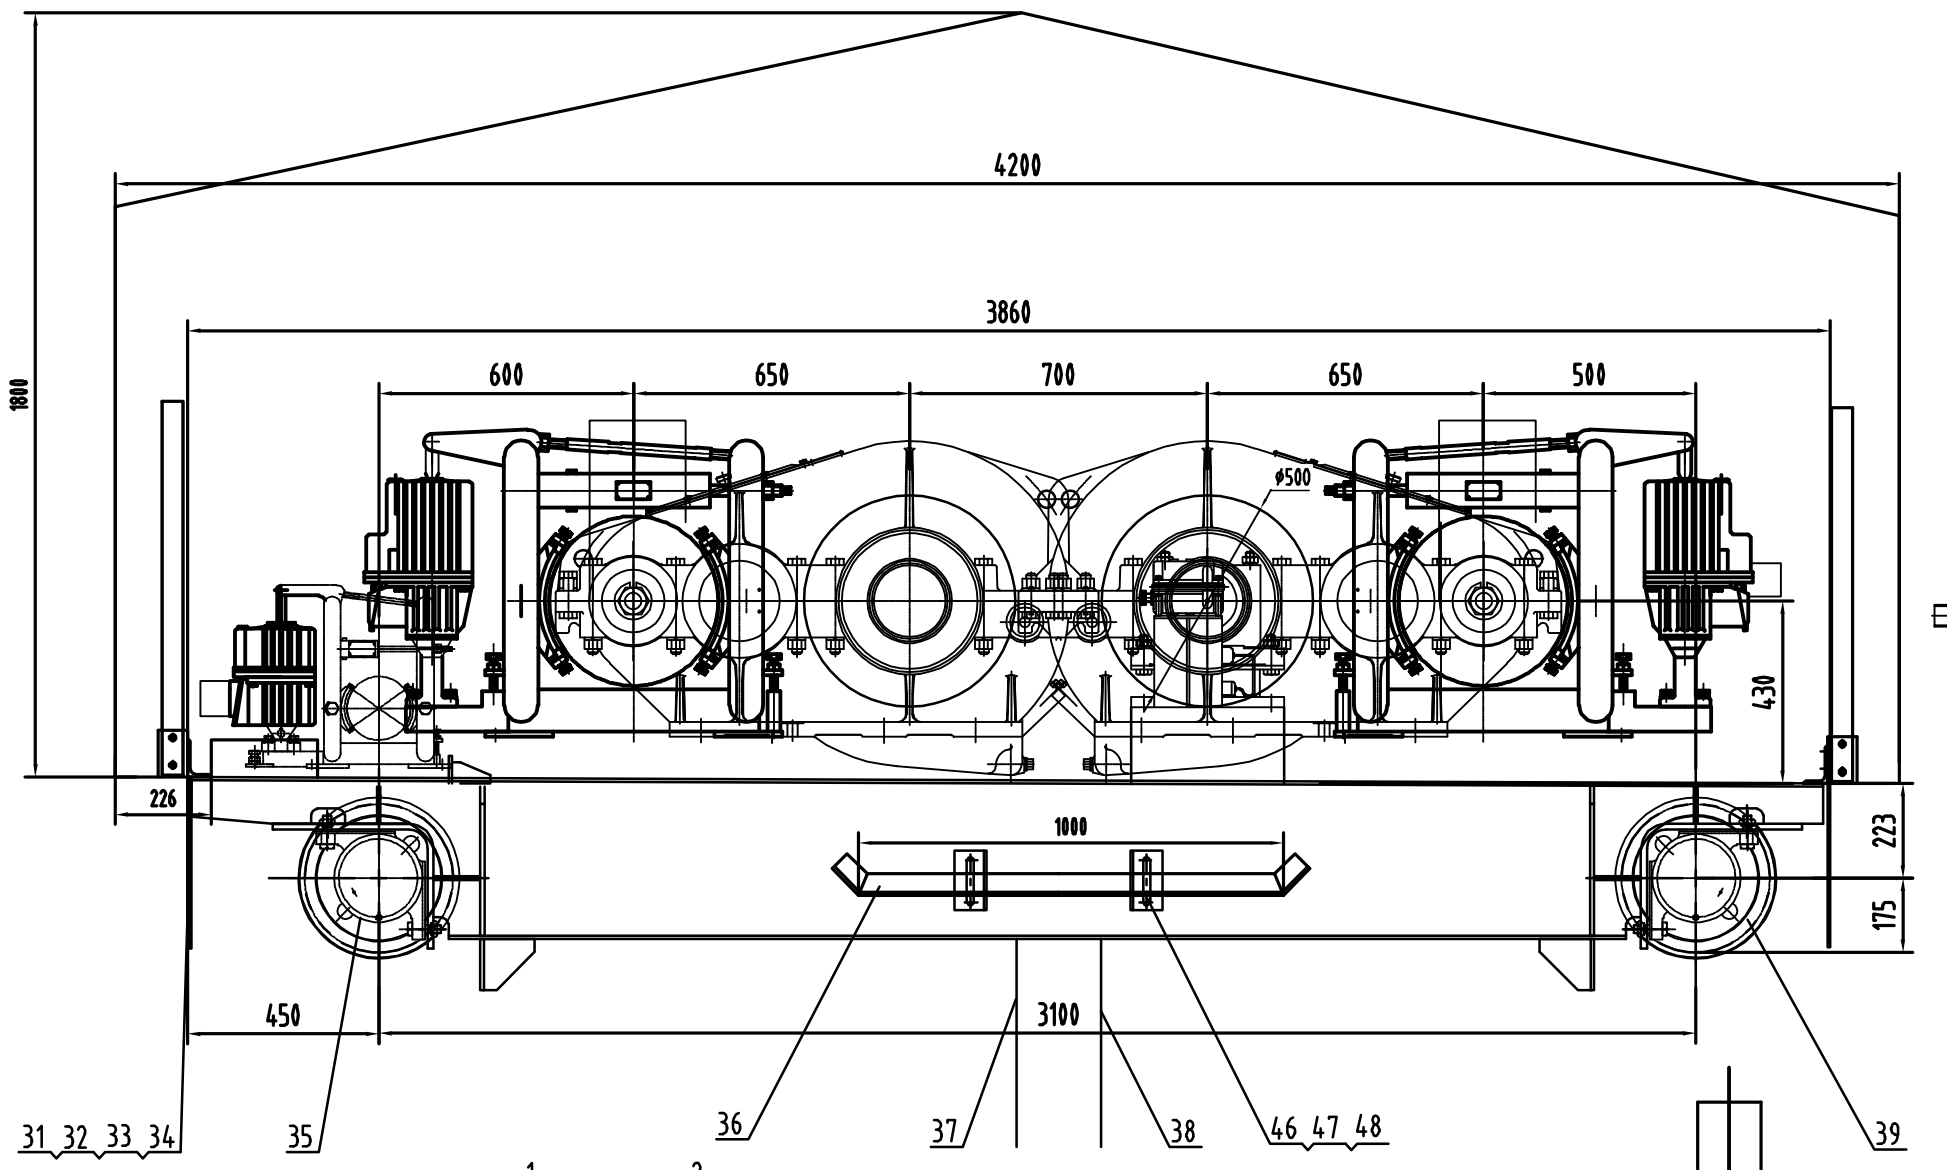

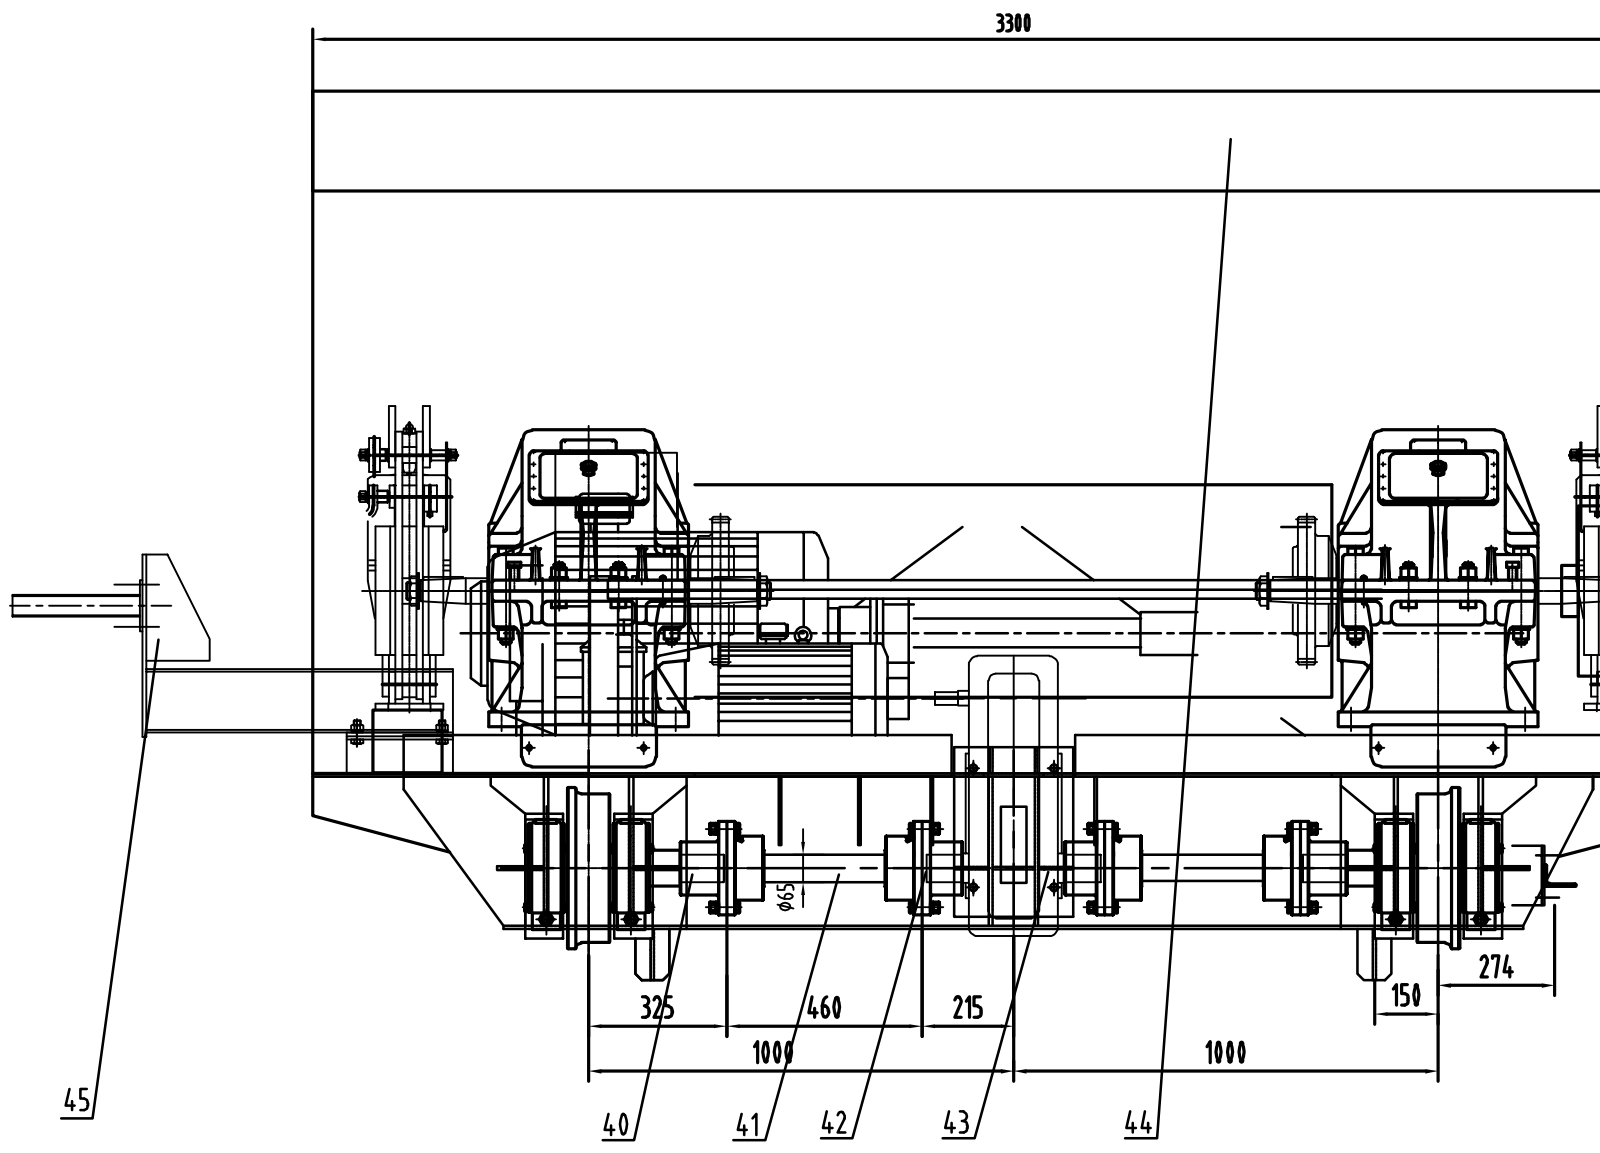

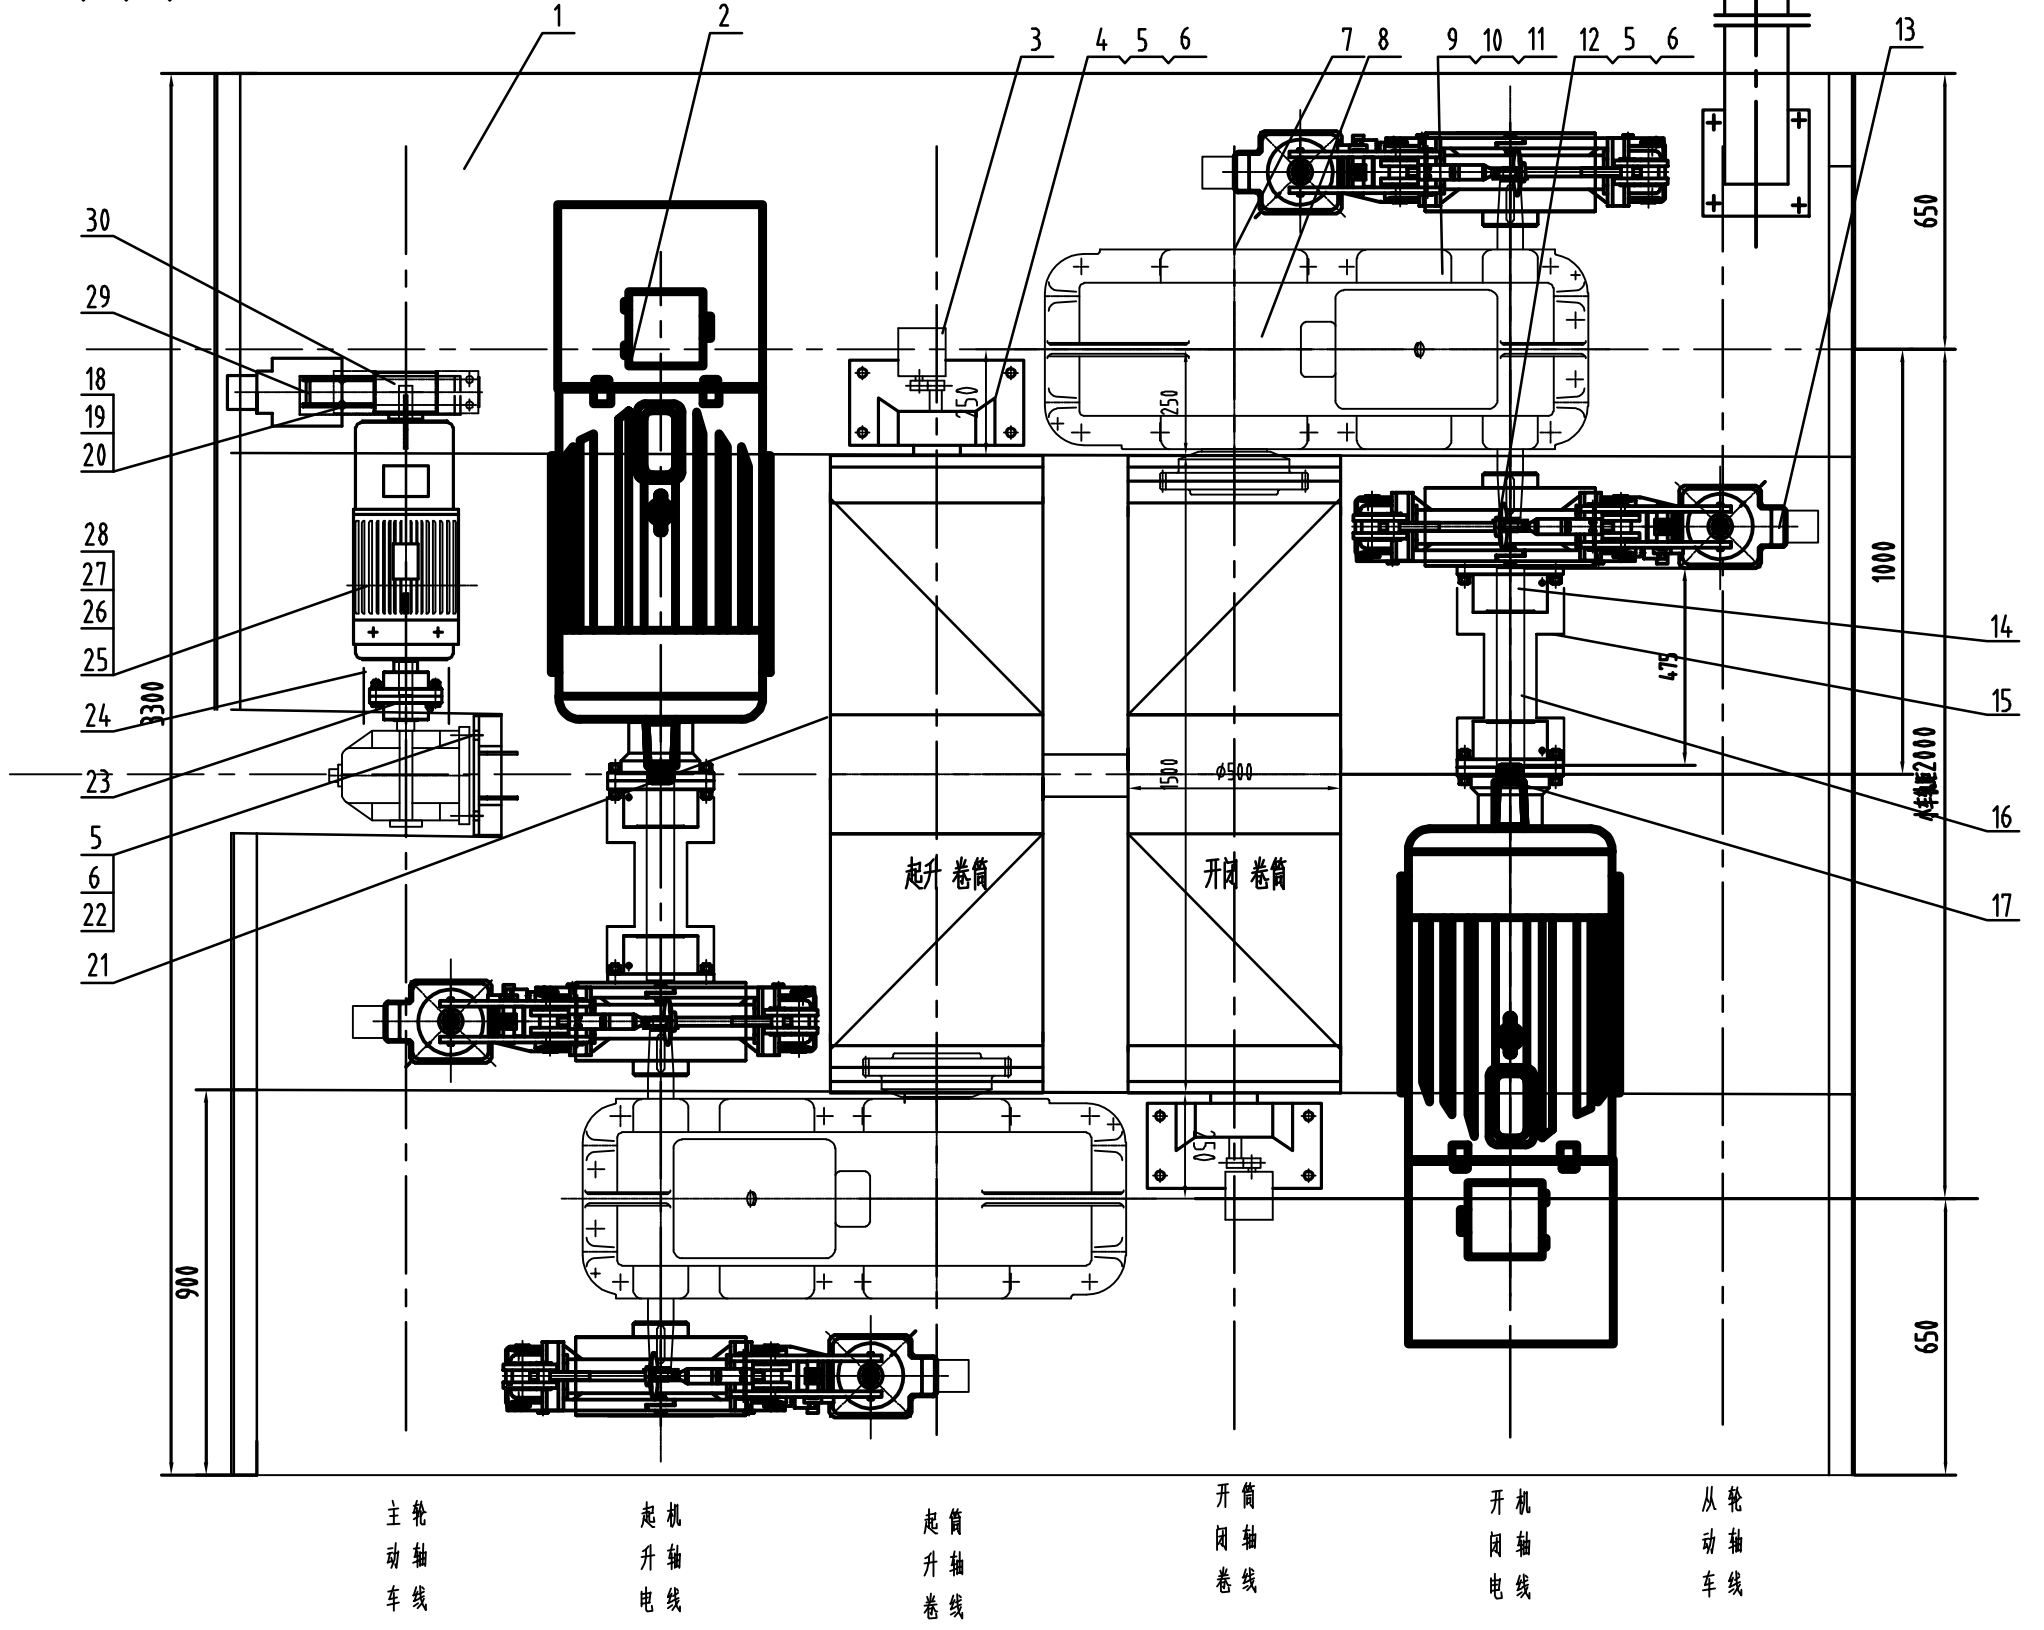

## 性能参数表

Performance Parameter Table

| 机构名称 Mechanism name / 主要参数 Main parameters | | 抓斗机构 Grab mechanism 起升 Lifting | 抓斗机构 Grab mechanism 开闭 Open and close | 机构名称 Mechanism name / 主要参数 Main parameters | | 运行机构 Operating mechanism 小车 Trolley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重量 Lifting capacity | t | 10(包括抓斗自重) 10 (including the weight of the grab bucket) | | 轨距 Gauge | mm | 2000 |
| 起升速度 Lifting speed | m/min | 33 | 33 | 运行速度 Running speed | m/min | 31 |
| 工作级别 Working grade | | M7 | | 工作级别 Working grade | | M7 |
| 最大起升高度 Maximum lifting height | | 16 | 16 | 基距 Base distance | | 3100 |
| 电源 Power supply | | 三相交流 Three-phase AC 50HZ 380V | | | | |
| 钢丝绳 结构 | | 20-6X19W+IWRC1670 | 20-6x19W+IWRC1670 | 缓冲行程 Buffer travel | mm | 100 |
| 钢丝绳 支数 | | 2 | 2 | 钢轨型号 | | P24 |
| 钢丝绳 工作拉力 | KN | 25.5 | 25.5 | 车轮直径 | mm | φ350 |
| 卷筒直径 | mm | φ500X1500 | φ500X1500 | 最大轮压 Maximum wheel load | KN | 51.5 |
| 减速机 型号 | | ZQA 650-48.57-7CA | ZQA-650-48.57-7CA | 减速机 型号 | | AZSC 400-31.5-1 |
| 减速机 速比 Speed ratio | i | 48.57 | 48.57 | 减速机 速比 Speed ratio | i | 31.5 |
| 电动机 型号 | | YBZP250M2-6C | YBZP250M2-6C | 电动机 型号 | | YBZP132M2-6 |
| 电动机 功率 Power | KW | 39 | 39 | 电动机 功率 Power | KW | 3 |
| 电动机 转速 | r/min | 965 | 965 | 电动机 转速 | r/min | 905 |
| 制动器 型号 | | BYWZ4-400/E121 | BYWZ4-400/E121 | 制动器 型号 | | BYWZ4-150/E30 |
| 制动器 制动力矩 | N.M | 2×2000 | 2×2000 | 制动器 制动力矩 | N.M | 120 |
| 限位开关 | | BLX10-D BLX10-32 | | 限位开关 | | BLX10-12 |

技术要求：

1、所有垫板、座子和挡铁均在装配调整合适后焊在小车架上，焊条采用E4303，焊高6mm，可焊处满焊。

2、装配与实验应符合GB/T 14405-2011 JB/T5897-2016之规定。

3、防爆等级ExtDIIIB A21 IP65 T200

Technical Requirements:
1. All pads, seats, and rails are welded onto the trolley frame after assembly and adjustment. The welding rod used is E4303, with a welding height of 6mm, and the weldable area is fully welded.
2. Assembly and experimentation shall comply with the provisions of GB/T 14405-2011 JB/T5897-2016.
3. Explosion proof rating ExtDIIIB A21 IP65 T200

| 序号 | 代号 Code name | 名称 Name | 数量 | 材料 Material | 单件重量 | 总计重量 | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | GB/T 93-1987 | 垫圈16 Washer | 2 | 65Mn | 0.005 | 0.01 | |
| 47 | GB/T 6170-2000 | 螺母M16 Nut | 2 | 8 | 0.05 | 0.1 | |
| 46 | GB/T 5783-2000 | 螺栓组M16x40 Bolt group | 2 | 8.8 | 0.2 | 0.4 | |
| 45 | 26030624-E | 小车导电架 Trolley current collector | 1 | 部件 | 40.4 | 40.4 | |
| 44 | | 防雨罩 Rain cover | 1 | 部件 | / | / | |
| 43 | | 减速器AZSC400-31.5-1 Reducer | 1 | 成品 Finished product | 165 | 165 | |
| 42 | S2301F | 齿轮联轴器（半）φ220 Gear coupling | 2 | 部件 | 25 | 50 | L=182.5mm |
| 41 | 418CF | 轴 φ65x105 Axis | 2 | 45 | 13 | 26 | L=455mm |
| 40 | S2301FG | 齿轮联轴器（半）φ220 Gear coupling | 2 | 部件 | 25.7 | 51.4 | L=197.5mm |
| 39 | L757G(D) | Φ350被动车轮组 Φ350 passive wheel set | 2 | 部件 | 105 | 210 | |
| 38 | GB8918-2006 | 20-6X19W+IWRC1670 | 1 | 成品 Finished product | 128 | 128 | L=101m |
| 37 | GB8918-2006 | 20-6X19W+IWRC1670 | 1 | 成品 Finished product | 70 | 70 | L=56m |
| 36 | | 安全尺 Safety ruler | 1 | 部件 | 0.8 | 1.6 | |
| 35 | L756G(D) | Φ350主动车轮组 Φ350 active wheel set | 2 | 部件 | 112 | 224 | |
| 34 | QD(II)1000.2-1 | 小车挡板 Trolley barrier | 4 | 部件 | 8.5 | 34 | 借用 Borrow |
| 33 | GB/T 93-1987 | 垫圈12 Washer | 16 | 65Mn | 0.001 | 0.024 | |
| 32 | GB/T 6170-2000 | 螺母M12 Nut | 16 | 8 | 0.012 | 0.288 | |
| 31 | GB/T 5783-2000 | 螺栓组M12x40 Bolt group | 16 | 8.8 | 0.038 | 0.304 | |
| 30 | | φ150制动轮 brake wheel | 1 | 45 | 7.8 | 7.8 | |
| 29 | | 制动器BYWZ4-150/E30 Brake | 1 | 成品 Finished product | 25 | 25 | |
| 28 | GB/T 93-1987 | 垫圈10 Washer | 4 | 65Mn | 0.0007 | 0.0028 | |
| 27 | GB/T 6170-2000 | 螺母M10 Nut | 4 | 8 | 0.008 | 0.032 | |
| 26 | GB/T 5783-2000 | 螺栓组M10x45 Bolt group | 4 | 8.8 | 0.03 | 0.12 | |
| 25 | | 电动机YBZP132M2-6 Electric motor | 1 | 成品 Finished product | 107 | 107 | |
| 24 | | 防护罩Ⅰ Protective Cover I | 1 | 部件 | 3.1 | 3.1 | |
| 23 | S1007F | 齿轮联轴器（全）φ170 Gear coupling | 1 | 部件 | 10 | 10 | L=140mm |
| 22 | GB/T 5782-2000 | 螺栓组M20x80 Bolt group | 4 | 8.8 | 0.23 | 0.92 | |
| 21 | | 卷筒组φ500x1500(右) Roller assembly | 2 | 部件 | 753 | 1506 | 起升、开闭各1 Lift and open/close 1 each |
| 20 | GB/T 93-1987 | 垫圈16 Washer | 6 | 65Mn | 0.003 | 0.018 | |
| 19 | GB/T 6170-2000 | 螺母M16 Nut | 6 | 8 | 0.03 | 0.18 | |
| 18 | GB/T 5783-2000 | 螺栓组M16x40 Bolt group | 6 | 8.8 | 0.07 | 0.042 | |
| 17 | S2302FG | 齿轮联轴器（半）φ250 Gear coupling | 2 | 部件 | 35 | 70 | L=279.5mm |
| 16 | 418CF | 轴φ65X105-465 Axis | 2 | 45 | 13 | 26 | |
| 15 | | 防护罩 V Protective cover V | 2 | 部件 | 6 | 12 | |
| 14 | S3355FG | 制动轮联轴器 φ400 Brake wheel coupling φ400 | 2 | 部件 | 81 | 162 | L=220mm |
| 13 | | 制动器BYWZ4-400/E121 Brake | 4 | 成品 Finished product | 155 | 620 | |
| 12 | GB/T 5782-2000 | 螺栓组M20x65 Bolt group | 8 | 8.8 | 0.2 | 1.6 | |
| 11 | GB/T 93-1987 | 垫圈24 Washer | 16 | 65Mn | 0.009 | 0.144 | |
| 10 | GB/T 6170-2000 | 螺母M24 Nut | 16 | 8 | 0.11 | 1.76 | |
| 9 | GB/T 5782-2000 | 螺栓组M24x90 Bolt group | 16 | 8.8 | 0.4 | 6.4 | |
| 8 | | 减速器ZQA650-48.57-7CA Reducer | 2 | 成品 Finished product | 880 | 1760 | |
| 7 | H270 | 油管 160 Oil pipe | 2 | 部件 | 0.37 | 0.74 | |
| 6 | GB/T 93-1987 | 垫圈20 Washer | 8 | 65Mn | 0.005 | 0.1 | |
| 5 | GB/T 6170-2000 | 螺母M20 Nut | 8 | 8 | 0.05 | 1 | |
| 4 | GB/T 5783-2000 | 螺栓组M20x70 Bolt group | 8 | 8.8 | 0.2 | 1.6 | |
| 3 | | 旋转限位开关 Rotating limit switch | 2 | 部件 | 8.5 | 17 | |
| 2 | | 电动机YBZP250M2-6C Electric motor | 2 | 成品 Finished product | 515 | 1030 | |
| 1 | | 小车架 Trolley frame | 1 | 部件 | 1468 | 1468 | |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 Revision | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 标准化 | | | |
| 制图 | | 工艺 | | | |
| 校对 | | 批准 | | | |
| 审核 | | 日期 | | | |

小车
Trolley
QZ10t M7

260030624.2

部件
Components

| 阶段标记 Phase marker | | | | 重量(Kg) Weight | 比例 Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7839 | 1:15 |

共 Total 张 第 sheet 张

SIC 新科起重
河南新科起重机股份有限公司
Henan Xinke Crane Co., Ltd

合同编号：26030624
Contract No.