


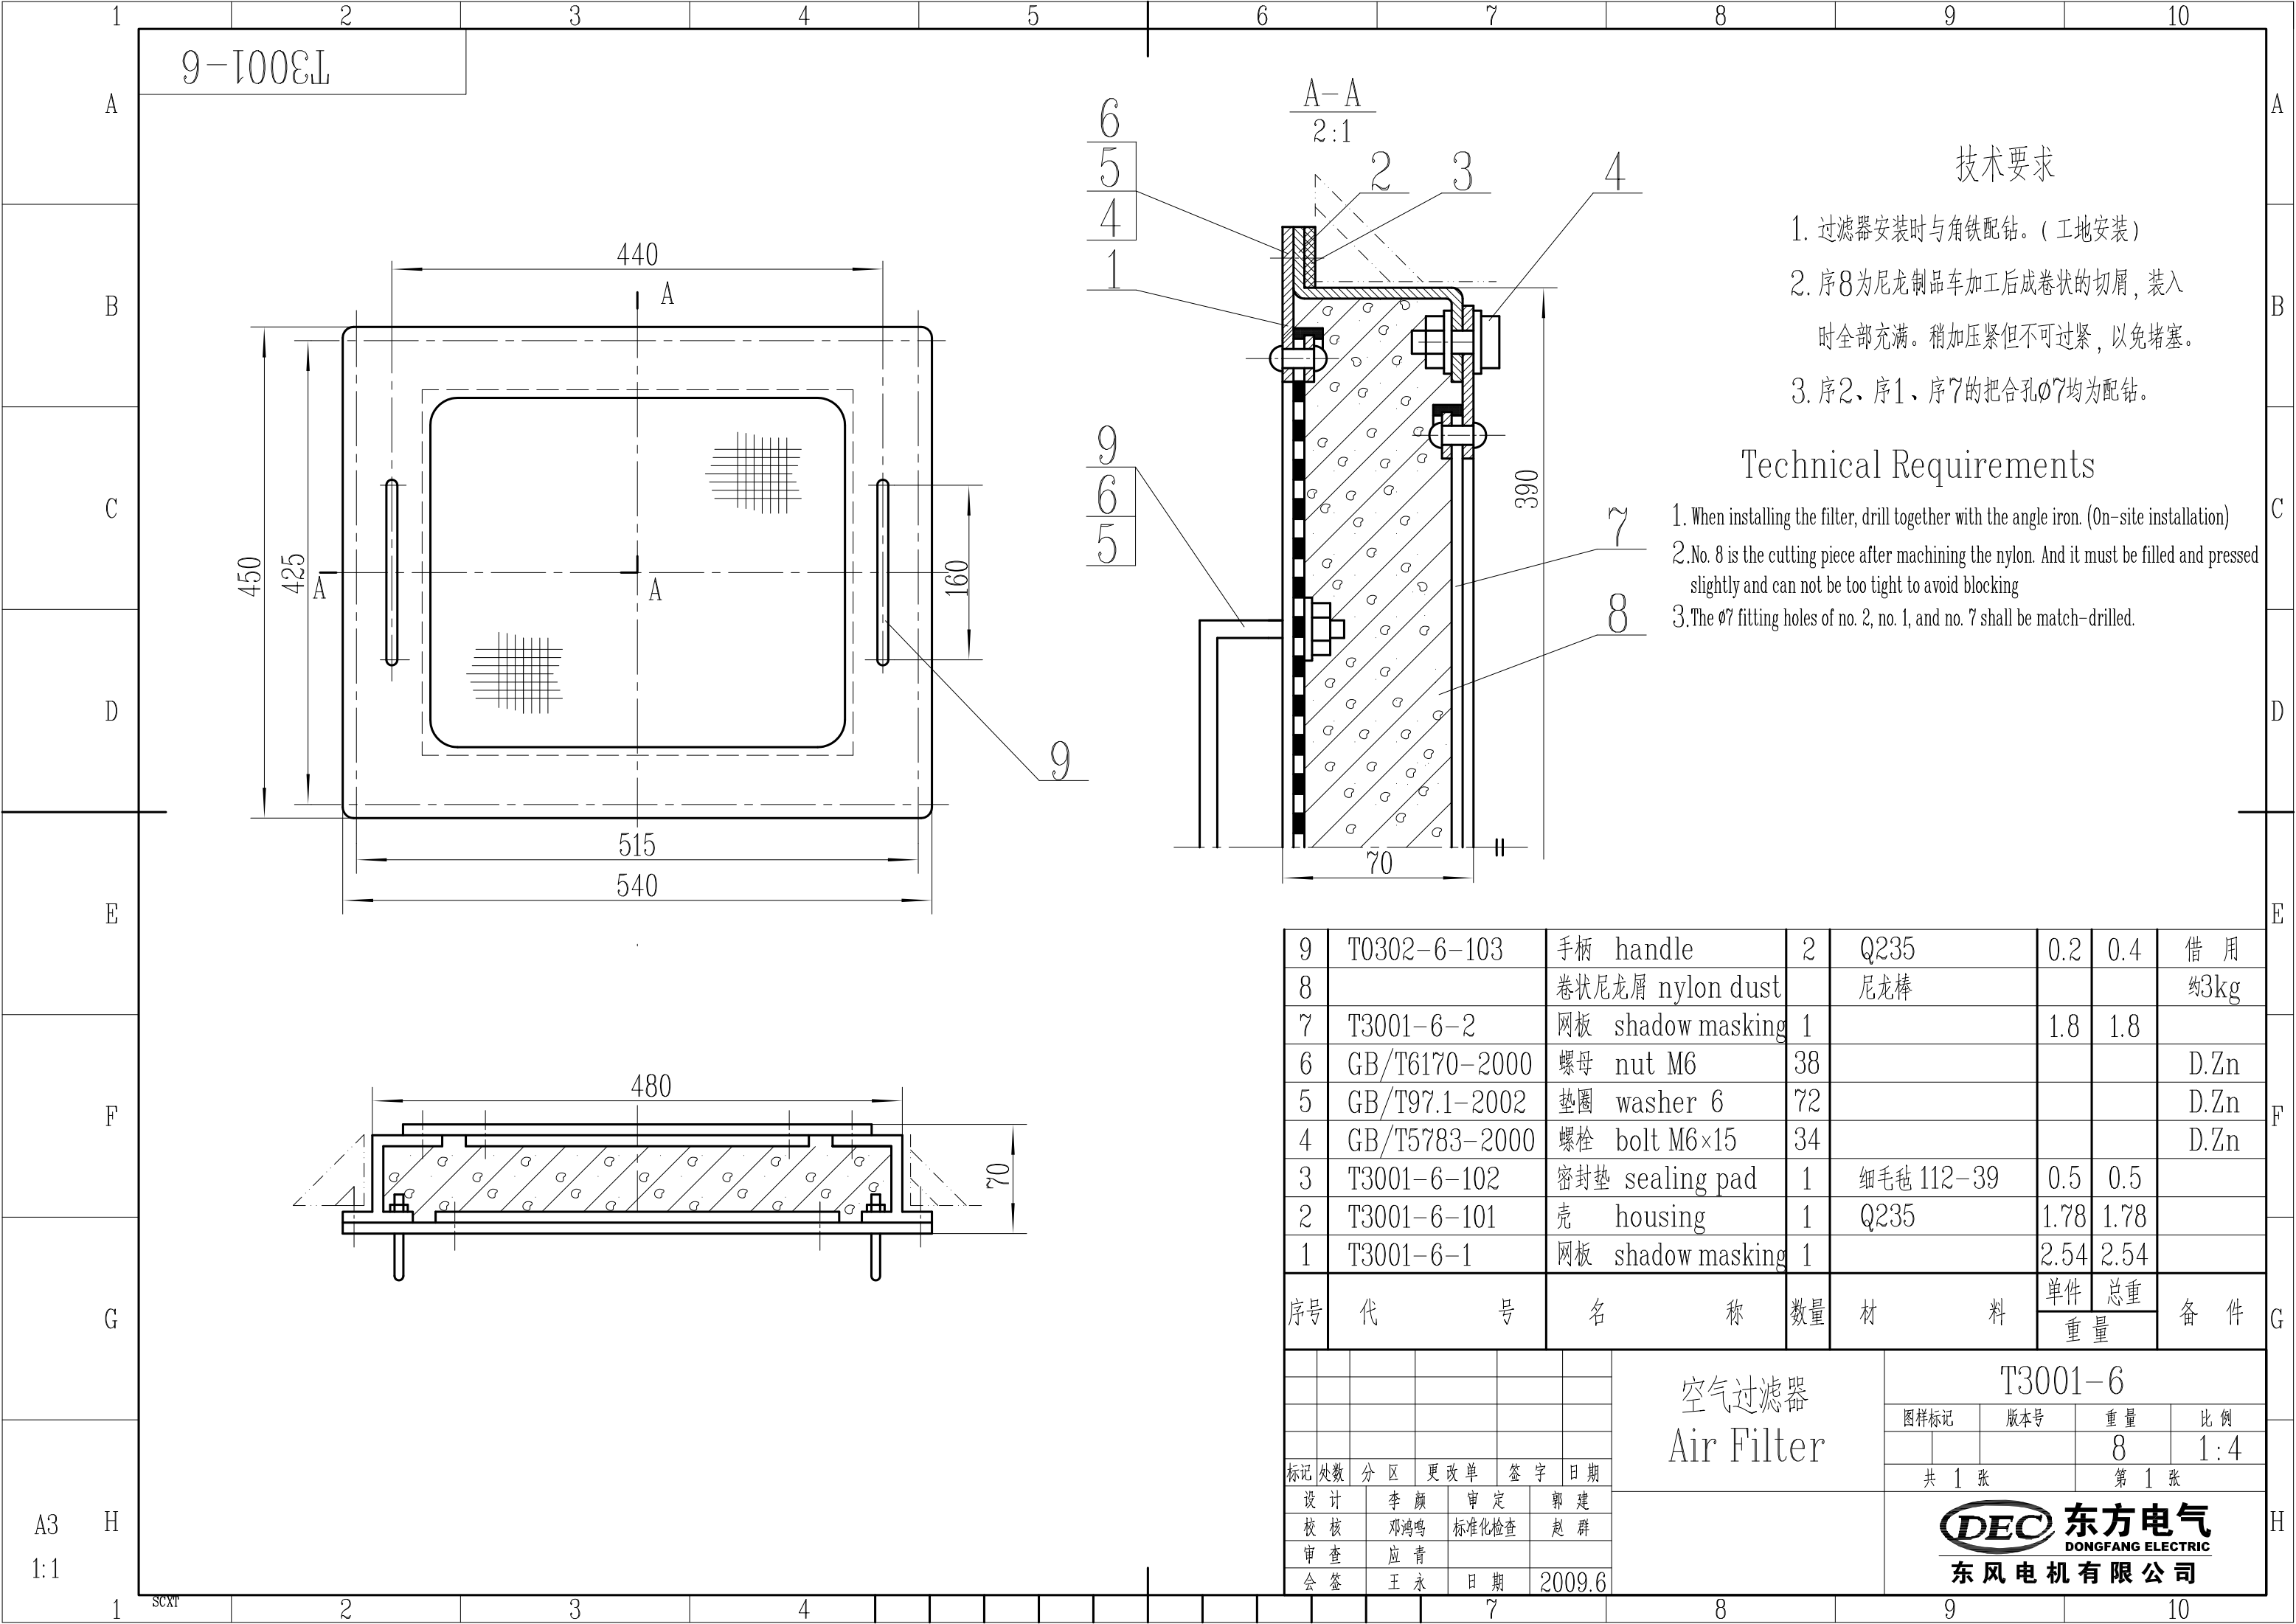

技术要求

1. 过滤器安装时与角铁配钻。(工地安装)
2. 序8为尼龙制品车加工后成卷状的切屑, 装入时全部充满。稍加压紧但不可过紧, 以免堵塞。
3. 序2、序1、序7的把合孔 $\phi 7$ 均为配钻。

Technical Requirements

1. When installing the filter, drill together with the angle iron. (On-site installation)
- 2.No. 8 is the cutting piece after machining the nylon. And it must be filled and pressed slightly and can not be too tight to avoid blocking
- 3.The $\phi 7$ fitting holes of no. 2, no. 1, and no. 7 shall be match-drilled.

9	T0302-6-103	手柄 handle	2	Q235	0.2	0.4	借 用	
8		卷状尼龙屑 nylon dust		尼龙棒			约3kg	
7	T3001-6-2	网板 shadow masking	1		1.8	1.8		
6	GB/T6170-2000	螺母 nut M6	38				D.Zn	
5	GB/T97.1-2002	垫圈 washer 6	72				D.Zn	
4	GB/T5783-2000	螺栓 bolt M6×15	34				D.Zn	
3	T3001-6-102	密封垫 sealing pad	1	细毛毡 112-39	0.5	0.5		
2	T3001-6-101	壳 housing	1	Q235	1.78	1.78		
1	T3001-6-1	网板 shadow masking	1		2.54	2.54		
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总重	备 件	
					重 量			
				空气过滤器 Air Filter	T3001-6			
					图样标记	版本号	重 量	比 例
							8	1:4
					共 1 张		第 1 张	
标记	处数	分 区	更 改 单	签 字	日期			
设 计		李 颜	审 定	郭 建				
校 核		邓鸿鸣	标准化检查	赵 群				
审 查		应 青						
会 签		王 永	日 期	2009.6				
					 东方电气 DONGFANG ELECTRIC 东 风 电 机 有 限 公 司			