


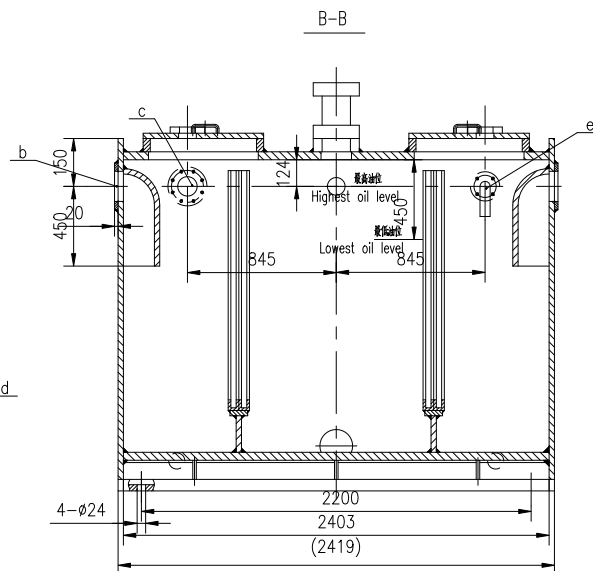


主要技术参数		Main data	
油槽	有效容积	Effective volume	
Oil tank	9m ³		
油箱体	材料	Material	
Oil tank body	Q235-A		

技术要求
1、油箱有效容积为 9m^3 。

NOTES:
1.Oil tank has an effective volume of 9m^3 .

管口表 LIST OF ORIFICES

序号 Symbol	用途 Usage	连接尺寸标准 Joint standards	连接管型式 Adjoining plane type	螺孔中心距直径 Screw hole diameter	螺栓规格 Size of bolt	数量 Quantity
a	排油口 Oil tank blowdown outlet	HG/T20592-2009 80(B)-16RF	平面 Plane	160	8-M16	2
b	回油口 Oil return inlet	HG/T20592-2009 150(B)-6RF	平面 Plane	225	8-M16	2
c	溢油口 Overflow port	HG/T20592-2009 100(B)-16RF	平面 Plane	180	8-M16	1
d	油泵吸油口 Suction port of oil pump	DN100				2
e	进油口 Oil inlet port	HG/T20592-2009 50(B)-16RF	平面 Plane	125	4-M16	1
f	紧急放油口 Emergency part	HG/T20592-2009 150(B)-16RF	平面 Plane	240	8-M20	1
g	装油风机 For mounting ventilator	HG/T20592-2009 100(B)-10RF	平面 Plane	180	8-M16	2
h	装油设计 For mounting oil level meter(UJ-81C)	HG/T20592-2009 150(B)-6RF	平面 Plane	225	8-M16	1
i	装油设计(备用) for mounting oil level meter(stand-by)	HG/T20592-2009 150(B)-6RF	平面 Plane	225	8-M16	1
j	装油设计(备用) for magnetic level gauge(stand-by)	HG/T20592-2009 25(B)-16RF	平面 Plane	85	4-M12	2
k	装油设计(备用) for mounting oil level meter(stand-by)	HG/T20592-2009 50(B)-10RF	平面 Plane	125	4-M16	3
l	测温孔 For thermometer	温度探头M27x2				1
m	测压孔(备用孔) for piezometer (stand-by)	管径14/M18x1.5				1
n	净化回油口 Purified oil return inlet	HG/T20592-2009 80(B)-16RF	平面 Plane	160	4-M16	1

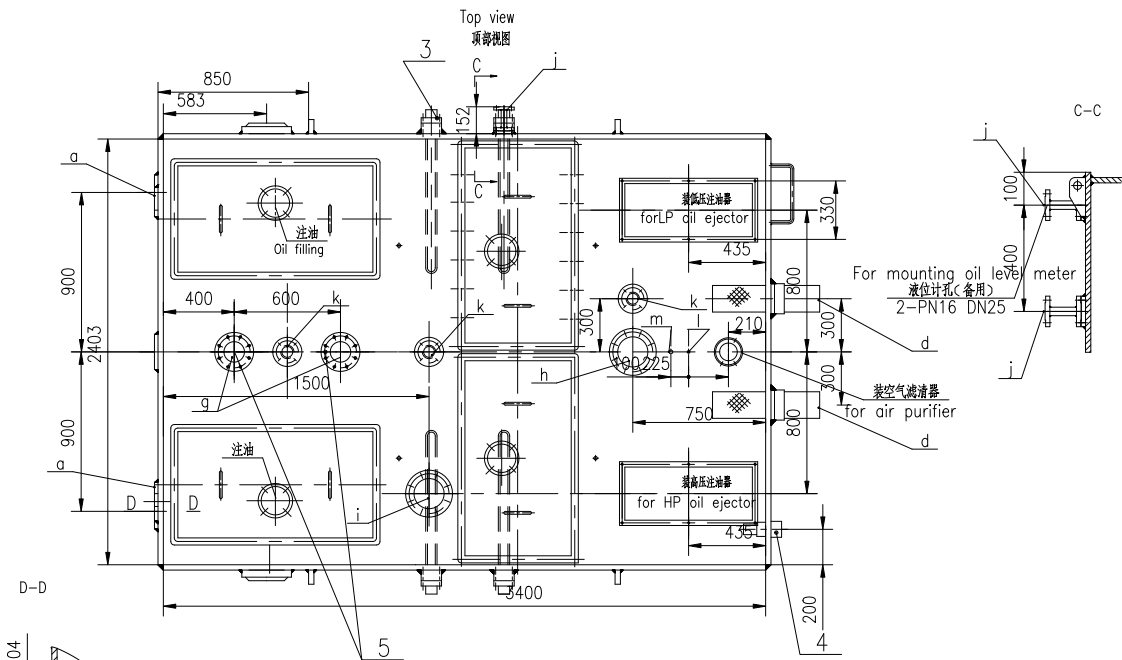[illegible]

设	计
郭静怡	
校	对
袁涛	
日	期
2026.01	