


00-0000-8000-2280-0

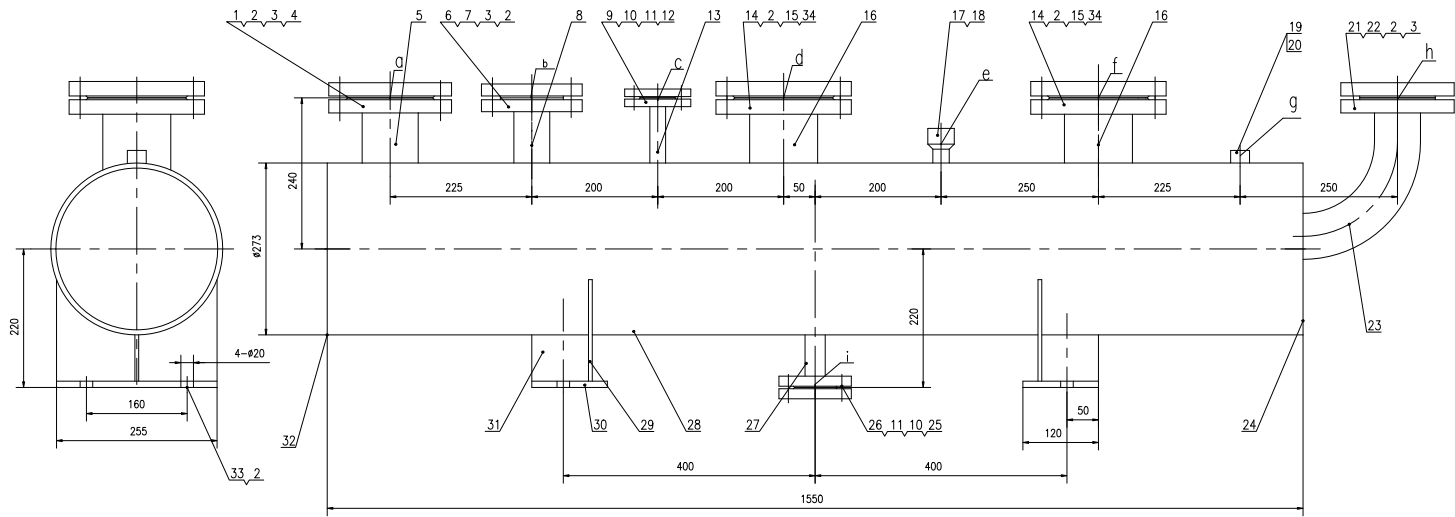

管口表 PIPE ORIFICES

序号 Symbol	用途 Usage	接口形式 Joint shape	公称尺寸 Nominal size	连接尺寸标准/标准 Joint standards	密封面形式 Sealing face	备注 Remarks
a	接口 Interface	法兰 Flange	DN80	JB/T81-2015 法兰DN80-PN16 PL RF 2	RF	
b	接口 Interface	法兰 Flange	DN50	JB/T81-2015 法兰DN50-PN16 PL RF 2	RF	
c	接减温水 Interface for attempering water	法兰 Flange	DN20	JB/T81-2015 法兰DN20-PN16 PL RF 2	RF	
d	接口 Interface	法兰 Flange	DN100	JB/T81-2015 法兰DN100-PN16 PL RF 2	RF	
e	接温度计 Interface for thermometer	螺纹 Thread	M27X2	JB/T81-2015 法兰DN100-PN16 PL RF 2		
f	接凝汽器 Interface for condenser	法兰 Flange	DN100	JB/T81-2015 法兰DN100-PN16 PL RF 2	RF	
g	接压力表 Interface for pressure gauge	螺纹 Thread	M20X1.5			
h	接口 Interface	法兰 Flange	DN65	JB/T81-2015 法兰DN65-PN16 PL RF 2	RF	
i	排水 Drain port	法兰 Flange	DN25	JB/T81-2015 法兰DN25-PN10 PL RF 2	RF	

技术要求

- 焊接清洁度应符合JB/T4058-2017《汽轮机清洁度》“B”-“3”的规范。
- 静水压试验，试验压力0.3MPa，稳压10min。
- 油漆应符合JB/T2900-2019《汽轮机油漆技术规范》。

Notes:

- The surge tank complies with Cleanliness Level-3 Regulation,JB/T4058-2017 Cleanliness of Steam Turbines in welding cleanliness.
- A hydrostatic test at the pressure of 0.3MPa will be conducted,during which the pressure is to be held for 10 minutes.
- The surge tank complies with JB/T2900-2019 Painting Specifications of Steam Turbines in painting condition.

均压箱				Surge tank	
标记/代码	更改文件号	签字日期	日期	0-0833-0008-0000-00	重量(Kg)
设计	审核	日期	20230802	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	150
校核	日期	20230802	日期	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	
审核	日期	20230802	日期	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	

设计
王丽芬
校对
刘恩朝
日期
2023.7

孔口表

序号	接口形式	公称压力/直径	法兰外径	螺栓直径	螺栓数目	用途
I	法兰	PN1.6 DN80	φ195	M16	8	接口
II	法兰	PN1.6 DN50	φ160	M16	4	接口
III	法兰	PN1.6 DN20	φ105	M12	4	接减温水
IV	法兰	PN1.6 DN100	φ215	M16	8	接口
V		M27X2				接温度计
VI	法兰	PN1.6 DN100	φ215	M16	8	接凝汽器
VII		M20X1.5				接压力表
VIII	法兰	PN1.6 DN65	φ180	M16	4	接口
IX	法兰	PN1.0 DN25	φ115	M12	4	排水口

List of orifices

Symbol	Joint type	Nominal press./bore	Flg.O.D	Bolt dia	Bolt gly	Usage
I	Flange	PN1.6 DN80	φ195	M16	8	Interface
II	Flange	PN1.6 DN50	φ160	M16	4	Interface
III	Flange	PN1.6 DN20	φ105	M12	4	Interface for attempering water
IV	Flange	PN1.6 DN100	φ215	M16	8	Interface
V		M27X2				Interface for thermometer
VI	Flange	PN1.6 DN100	φ215	M16	8	Interface for condenser
VII		M20X1.5				Interface for pressure gauge
VIII	Flange	PN1.6 DN65	φ180	M16	4	Interface
IX	Flange	PN1.0 DN25	φ115	M12	4	Drain port