



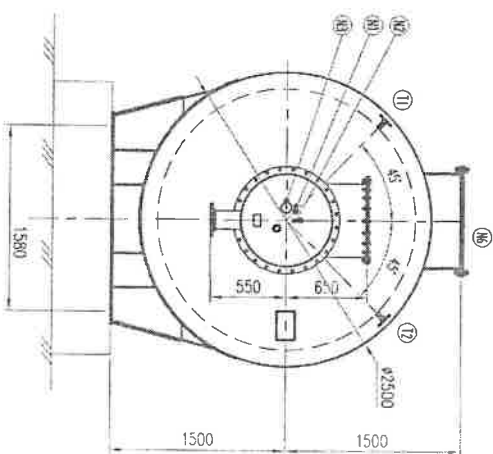



设计参数

1. 燃料气：天然气，流量 $\sim 1250\text{Nm}^3/\text{h}$ ，进烧炉前压力 $\sim 5.0\text{MPaG}$ ；
2. 炉膛空气：流量 $15000\text{Nm}^3/\text{h}$ ，压力 5MPaG ；
3. 稀释空气：流量 $24000\text{Nm}^3/\text{h}$ ，压力 5MPaG ；
4. 热炉炉出口烟气温度 $600\sim 700^\circ\text{C}$ （温度可调）；

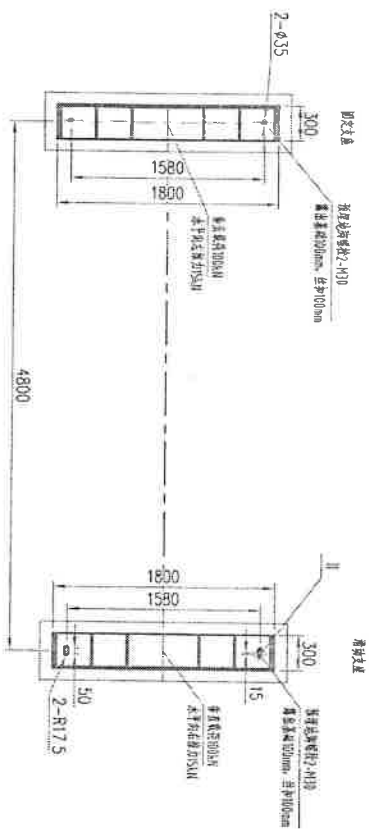


符号	数量	规格尺寸	用途或名称
N1	1	M36X1.5(Φ32×3)	左头颈压气嘴气口
N2	1	M24X1.5(Φ18×2.5)	右头颈压气嘴气口
N3	1	M30X1.5(Φ25×3)	左头颈压气嘴气口
N4	1	HG1/20S92-2009 SC12S(B)-16 RF	主头颈O型
N5	1	DN500 Φ530X3(自制法兰, 含密封法兰连接件)	副罐颈气口
N6	1	DN700 Φ720X6(自制法兰, 含密封法兰连接件)	罐颈气口
N7	1	Φ220X10(法兰)	垫圈密封
T12	2	HG1/20S92-2009 SC32(B)-16 RF	主头颈O型

本图仅示意,设备管口朝向、管走向和风机转向由甲方或设计院最终布置图完成后反馈给乙方,乙方按反馈内容执行。



[illegible]

侧视图 仅示意风机及风管布置

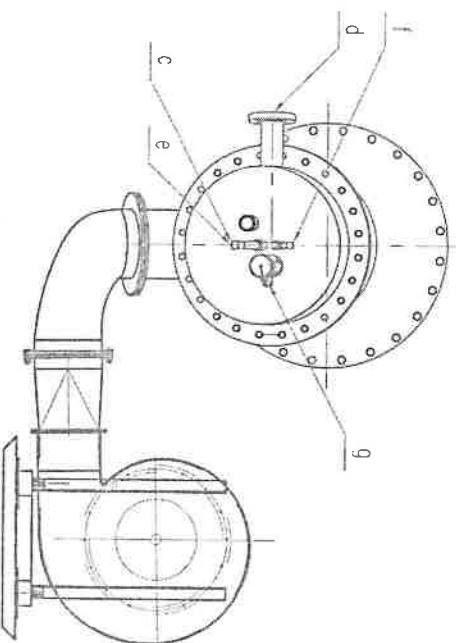[illegible]

本图仅示意,设备管口朝向、管道走向和风机朝向由甲方或设计院最终布置图完成后反馈给我方,我方按反馈内容执行。

郑斌斌




徐州焱焱控制研究院有限公司
XCC Xuzhou Combustion Control Research Institute Co., Ltd.

型号/设计: MODEL/MIL
 用途/客户名称: 美越天盾公司工程组

名称	规格/单位	数量	备注
第 1 项	2.5-2.5	1	1
第 2 项	2.5-2.5	1	1
第 3 项	2.5-2.5	1	1
第 4 项	2.5-2.5	1	1
第 5 项	2.5-2.5	1	1
第 6 项	2.5-2.5	1	1
第 7 项	2.5-2.5	1	1
第 8 项	2.5-2.5	1	1
第 9 项	2.5-2.5	1	1
第 10 项	2.5-2.5	1	1
第 11 项	2.5-2.5	1	1
第 12 项	2.5-2.5	1	1
第 13 项	2.5-2.5	1	1
第 14 项	2.5-2.5	1	1
第 15 项	2.5-2.5	1	1
第 16 项	2.5-2.5	1	1
第 17 项	2.5-2.5	1	1
第 18 项	2.5-2.5	1	1
第 19 项	2.5-2.5	1	1
第 20 项	2.5-2.5	1	1
第 21 项	2.5-2.5	1	1
第 22 项	2.5-2.5	1	1
第 23 项	2.5-2.5	1	1
第 24 项	2.5-2.5	1	1
第 25 项	2.5-2.5	1	1
第 26 项	2.5-2.5	1	1
第 27 项	2.5-2.5	1	1
第 28 项	2.5-2.5	1	1
第 29 项	2.5-2.5	1	1
第 30 项	2.5-2.5	1	1
第 31 项	2.5-2.5	1	1
第 32 项	2.5-2.5	1	1
第 33 项	2.5-2.5	1	1
第 34 项	2.5-2.5	1	1
第 35 项	2.5-2.5	1	1
第 36 项	2.5-2.5	1	1
第 37 项	2.5-2.5	1	1
第 38 项	2.5-2.5	1	1
第 39 项	2.5-2.5	1	1
第 40 项	2.5-2.5	1	1
第 41 项	2.5-2.5	1	1
第 42 项	2.5-2.5	1	1
第 43 项	2.5-2.5	1	1
第 44 项	2.5-2.5	1	1
第 45 项	2.5-2.5	1	1
第 46 项	2.5-2.5	1	1
第 47 项	2.5-2.5	1	1
第 48 项	2.5-2.5	1	1
第 49 项	2.5-2.5	1	1
第 50 项	2.5-2.5	1	1
第 51 项	2.5-2.5	1	1
第 52 项	2.5-2.5	1	1
第 53 项	2.5-2.5	1	1
第 54 项	2.5-2.5	1	1
第 55 项	2.5-2.5	1	1
第 56 项	2.5-2.5	1	1
第 57 项	2.5-2.5	1	1
第 58 项	2.5-2.5	1	1
第 59 项	2.5-2.5	1	1
第 60 项	2.5-2.5	1	1
第 61 项	2.5-2.5	1	1
第 62 项	2.5-2.5	1	1
第 63 项	2.5-2.5	1	1
第 64 项	2.5-2.5	1	1
第 65 项	2.5-2.5	1	1
第 66 项	2.5-2.5	1	1
第 67 项	2.5-2.5	1	1
第 68 项	2.5-2.5	1	1
第 69 项	2.5-2.5	1	1
第 70 项	2.5-2.5	1	1
第 71 项	2.5-2.5	1	1
第 72 项	2.5-2.5	1	1
第 73 项	2.5-2.5	1	1
第 74 项	2.5-2.5	1	1
第 75 项	2.5-2.5	1	1
第 76 项	2.5-2.5	1	1
第 77 项	2.5-2.5	1	1
第 78 项	2.5-2.5	1	1
第 79 项	2.5-2.5	1	1
第 80 项	2.5-2.5	1	1
第 81 项	2.5-2.5	1	1
第 82 项	2.5-2.5	1	1
第 83 项	2.5-2.5	1	1
第 84 项	2.5-2.5	1	1
第 85 项	2.5-2.5	1	1
第 86 项	2.5-2.5	1	1
第 87 项	2.5-2.5	1	1
第 88 项	2.5-2.5	1	1
第 89 项	2.5-2.5	1	1
第 90 项	2.5-2.5	1	1
第 91 项	2.5-2.5	1	1
第 92 项	2.5-2.5	1	1
第 93 项	2.5-2.5	1	1
第 94 项	2.5-2.5	1	1
第 95 项	2.5-2.5	1	1
第 96 项	2.5-2.5	1	1
第 97 项	2.5-2.5	1	1
第 98 项	2.5-2.5	1	1
第 99 项	2.5-2.5	1	1
第 100 项	2.5-2.5	1	1

新武城