
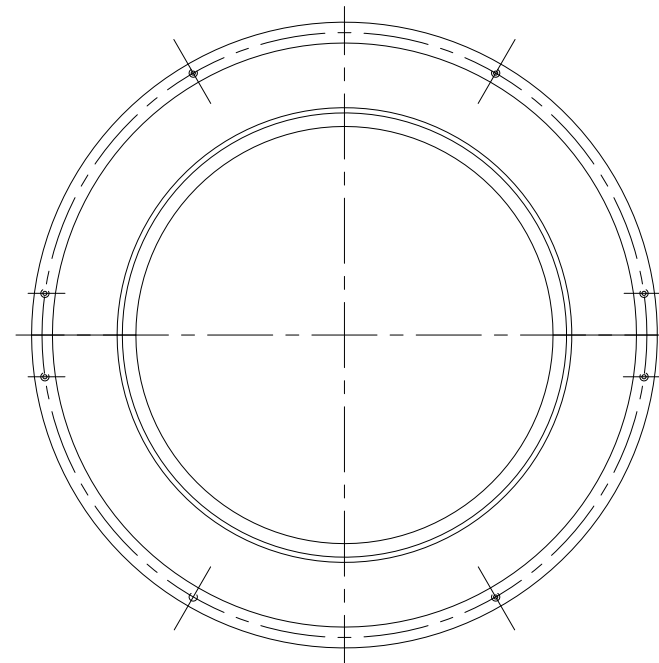


设计
校对
日期


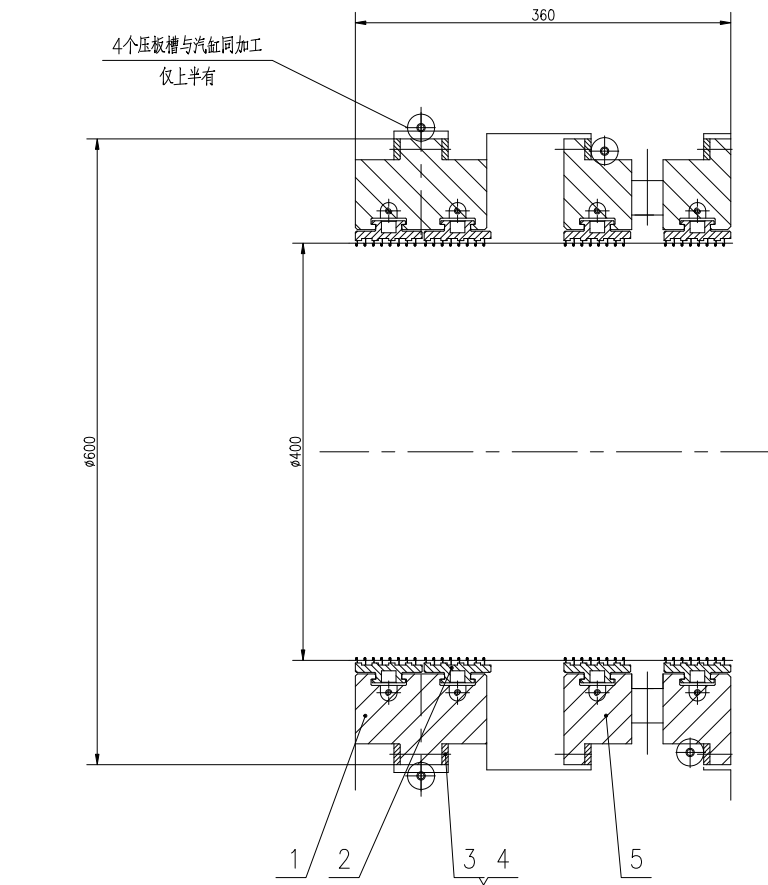


技术要求:

- 1、自由状态下汽封体上下半中分面间隙不大于0.05mm。
- 2、汽封环各弧段组装时接触面须密合，间隙不大于0.05mm。

Notes:

- 1.Under free condition, clearance at the split between the upper and lower halves of gland housing is not greater than 0.05mm.
- 2.In assembling the arc sections of sealing ring, contact surfaces will meet tightly with each other, with clearances not greater than 0.05mm.

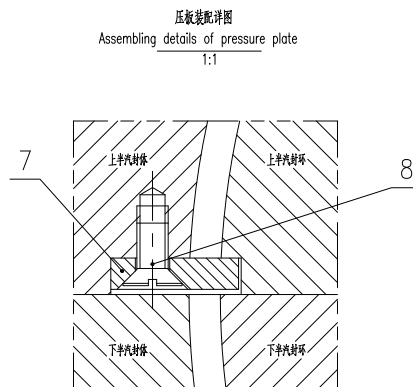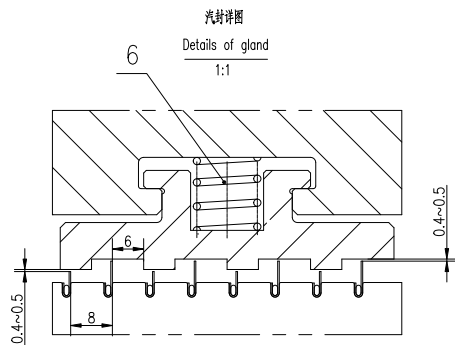

				后汽封 Rear gland	
标记/处数	更改文件号	签字	日期	0-0062-586C-0000-00	重量(Kg) 260.3
设计	审核	日期	20260112	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	
校对	审核	共1页	第1页	QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO., LTD.	