
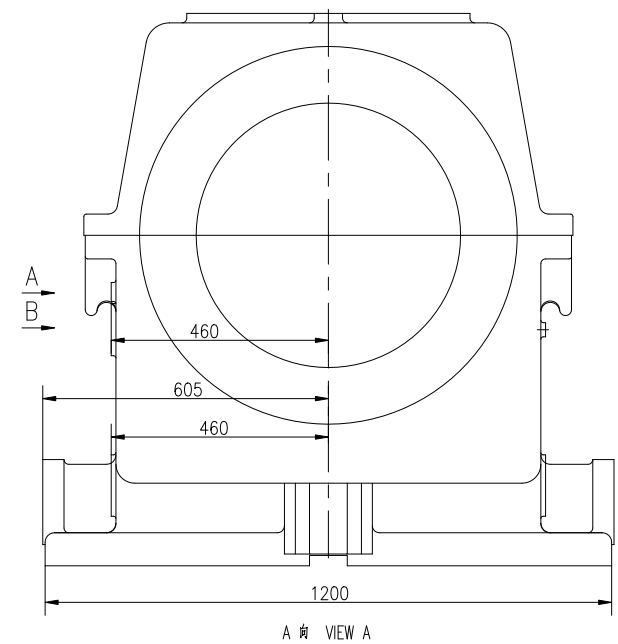
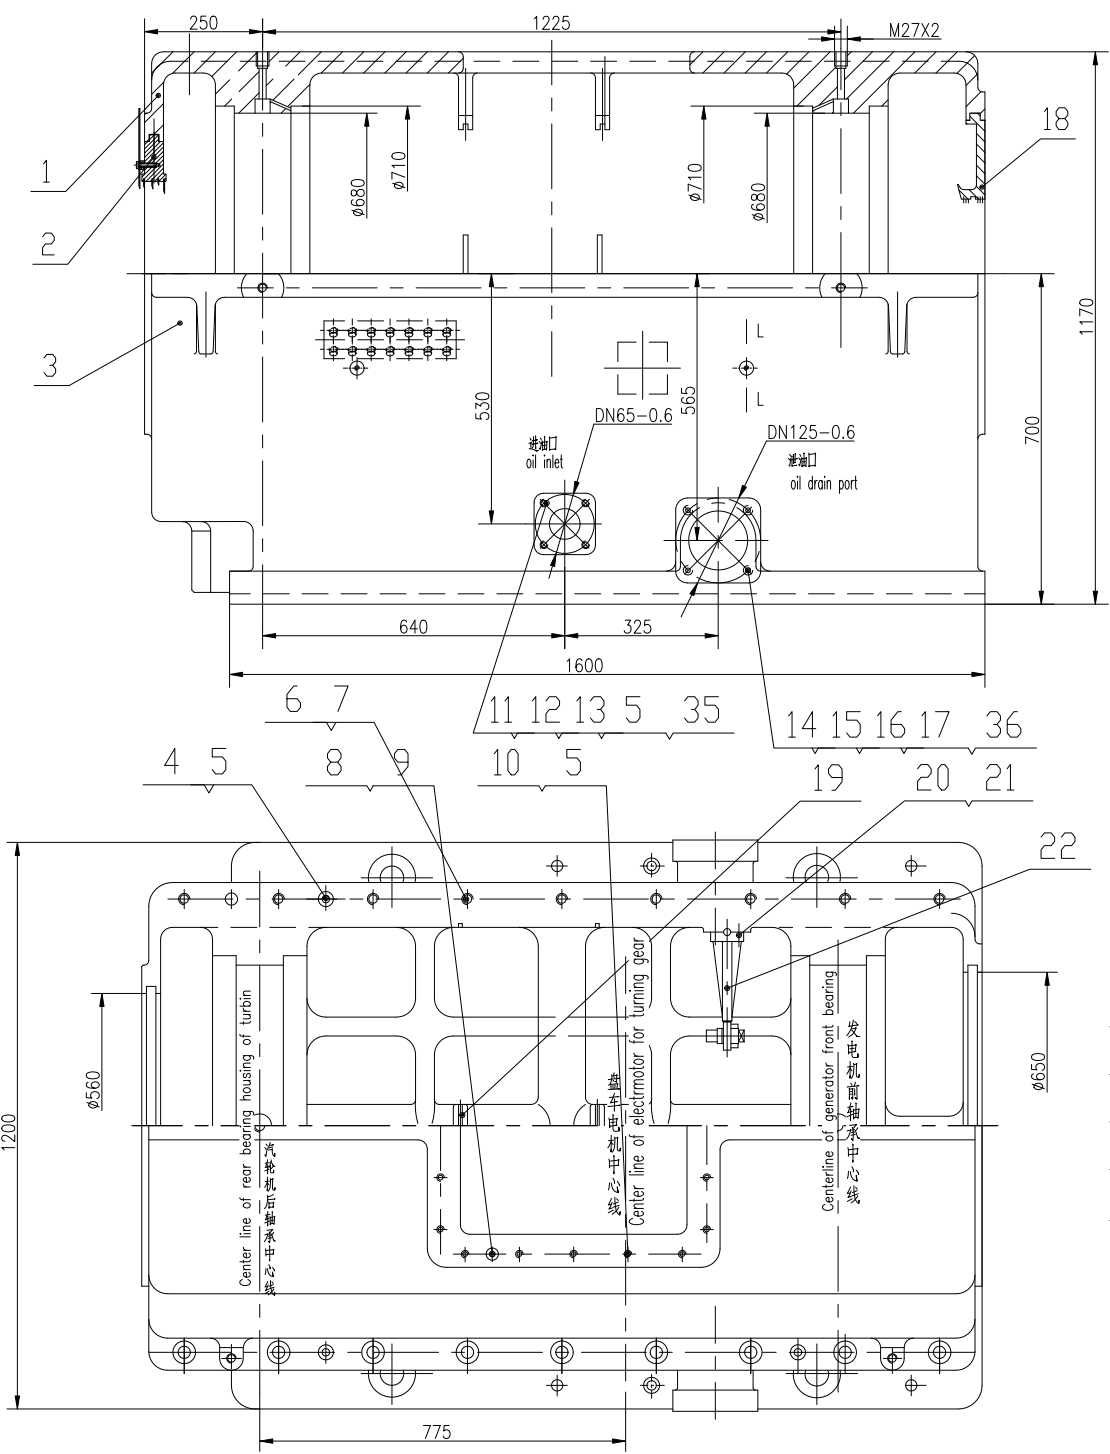


技术要求

轴承座中分面间隙,当每隔二只拧紧一只螺栓时小于0.03mm.

Note: Tighten up one of every three bolts for a clearance less than 0.03mm at the split of bearing housing.



设计
丁午
校对
臧冬冬
日期
2026.1

后轴承座					重量(Kg)	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	0-0072-6012-0101-00	
设计	丁午	审定				
校对	臧冬冬	日期	20260114		青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	
审核	王华	共1页	第1页		QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO., LTD.	