
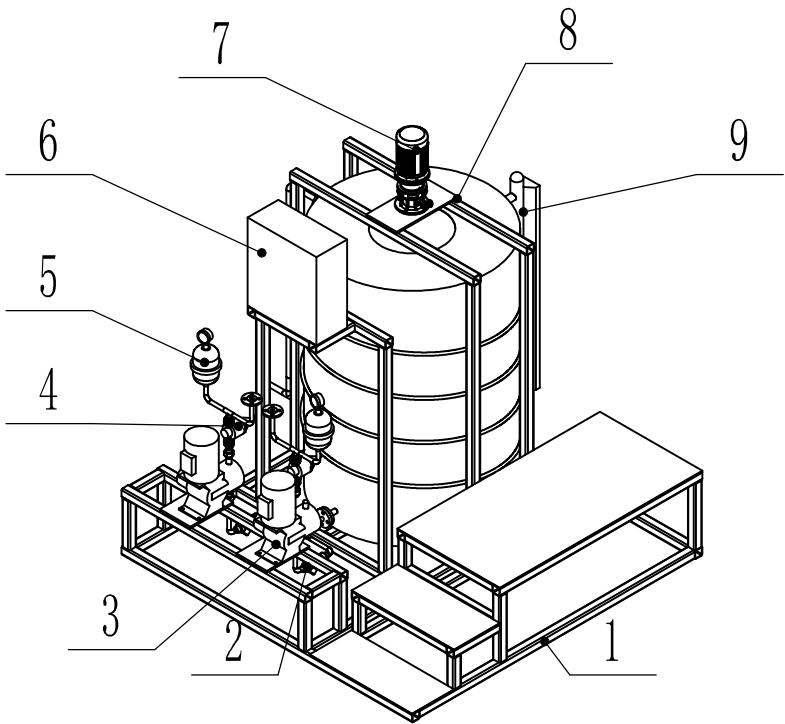
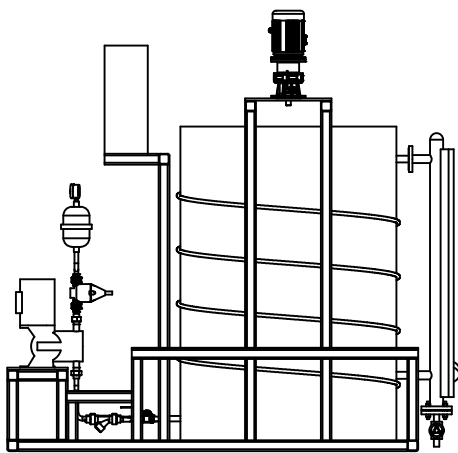
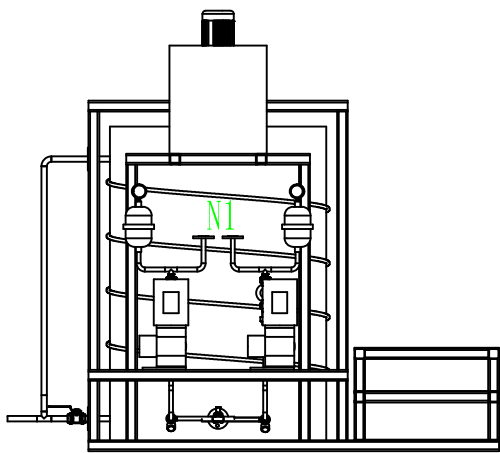
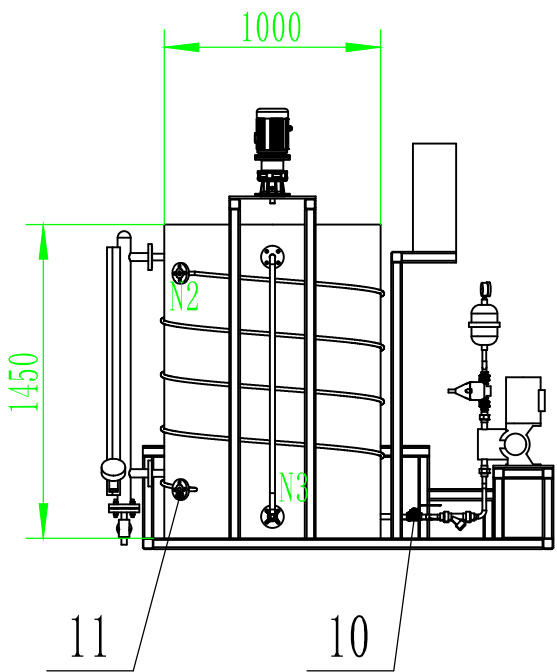






管 口 表 LIST OF NOZZLE							
符 号	公称尺寸	公称压力	连接标准	法兰型式	密封面型式	用途或名称	设备中心线至法兰面距离
ITEM	N. SIZE	PN	CON. STD.	TYPE	FACING	SERVICE	PROJ. FORM. & TO. F. F
N1	DN15	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	出液口	见图示
N2	DN15	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	加热口	见图示
N3	DN20	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	排污口	见图示

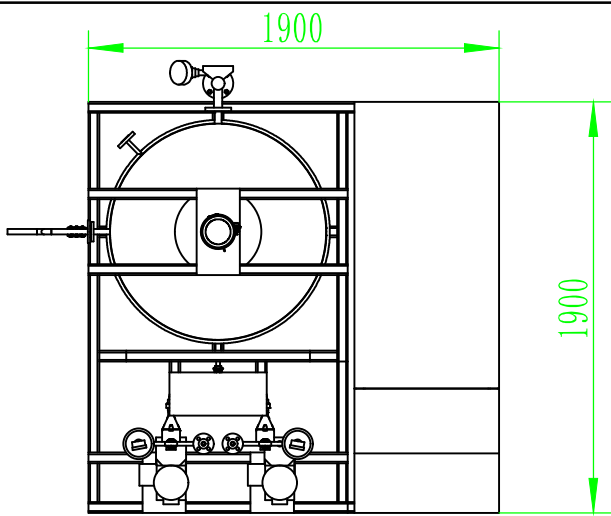

技术要求

- 1. 进液口位置大小跟客户协商开孔
- 2. 自重量约450kg运行重量为1200kg
以后期实际重量为主
- 3. 搅拌电机0.75kw+计量泵
1.1*2=2.95kw

11		DN15盘管	1	304			
10		手动球阀	2	304			
9		液位计0-800	1	PP			
8		药箱01000*1450	1	304			壁厚3
7		搅拌电机 0.75kw	1	组合件			
6		电箱	1	外壳碳钢			
5		阻尼器+压力表	2	304			
4		背压阀	2	组合件			
3		计量泵	2	组合件			
2		Y型过滤器	1	304			
1		框架 50*50*3方管	1	碳钢			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
		名称 锅炉加药装置		型号			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	比例
设计			标准化				ID
校核			工艺				
主管设计			审核				河南正渲环保设备有限公司
			批准			共1张 第1张	替代

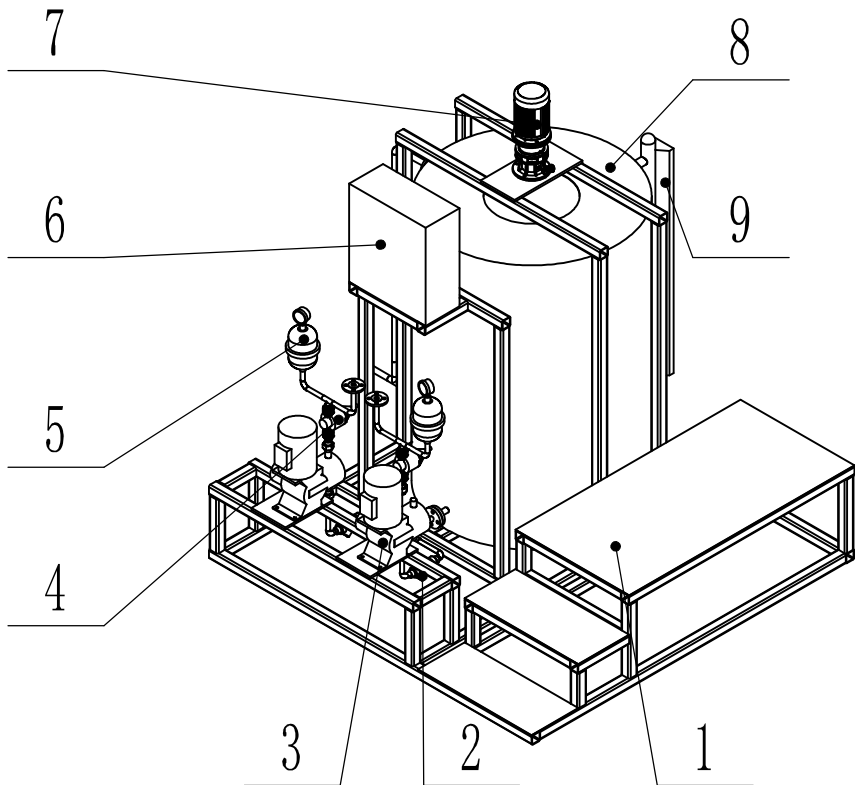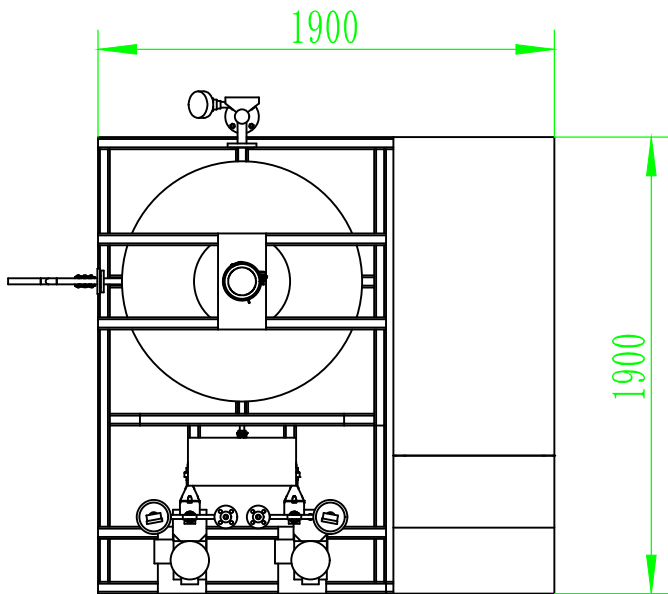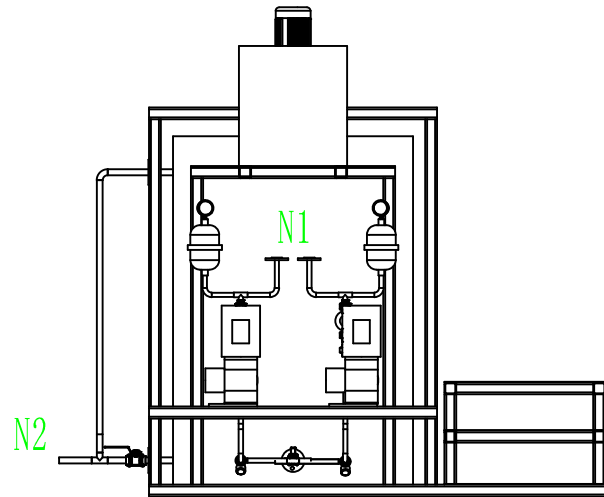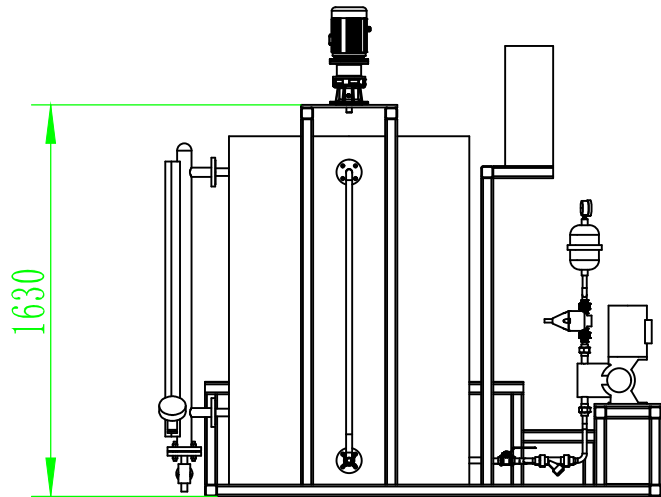

Technical Requirements

The position and size of the liquid inlet shall be subject to negotiation with the customer before opening.

The dead weight is approximately 400 kg, and the operating weight is 1200 kg, subject to the actual weight after completion.

Agitator motor: 0.75 kW + Metering pumps: 0.37 kW × 2 = 1.49 kW

管口表 LIST OF NOZZLE							
符 号	公称尺寸	公称压力	连接标准	法兰型式	密封面型式	用途或名称	设备中心线至法兰面距离
ITEM	N. SIZE	PN	CON. STD.	TYPE	FACING	SERVICE	PROJ. FORM. & TO. F. F
N1	DN15	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	Liquid Outlet	
N2	DN20	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	Blowdown Port	

9		Level Gauge	1	PP				
8		Chemical Tank 1000L	1	316				
7		Motor + Agitator	1	Assembly				
6		Electrical Cabinet	1	Carbon Steel				
5		Damper	1	UPVC				
4		Back Pressure Valve	2	Assembly				
3		Metering Pump	2	Assembly				
2		Y-Strainer	2	UPVC				
1		Frame	1	Carbon Steel				
No	Code		Name	Qty	MATL	Unit	Total Wt.	REM
						Wt		
						Model No		
						Henan Zhengxuan Environmental Protection Equipment Co., Ltd.		
Designed by		Standardized by						
Checked by		Process by						

