

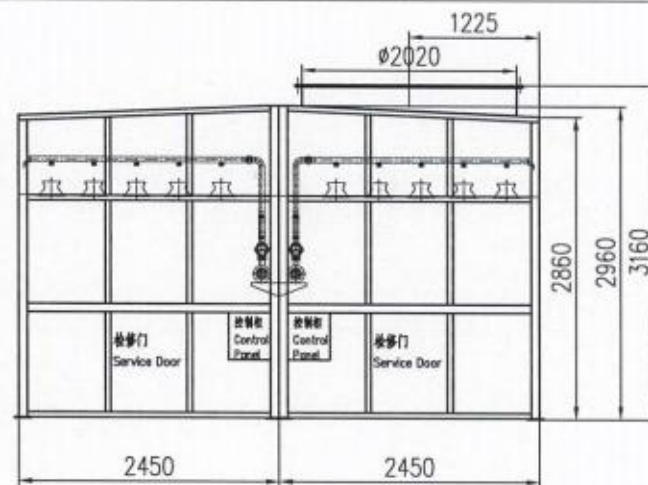
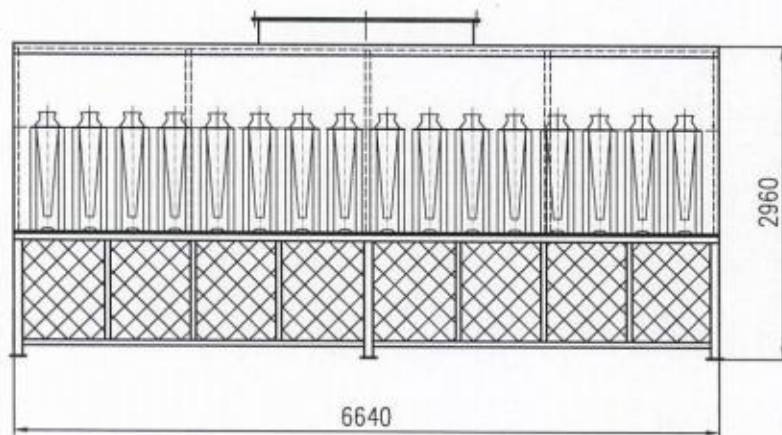


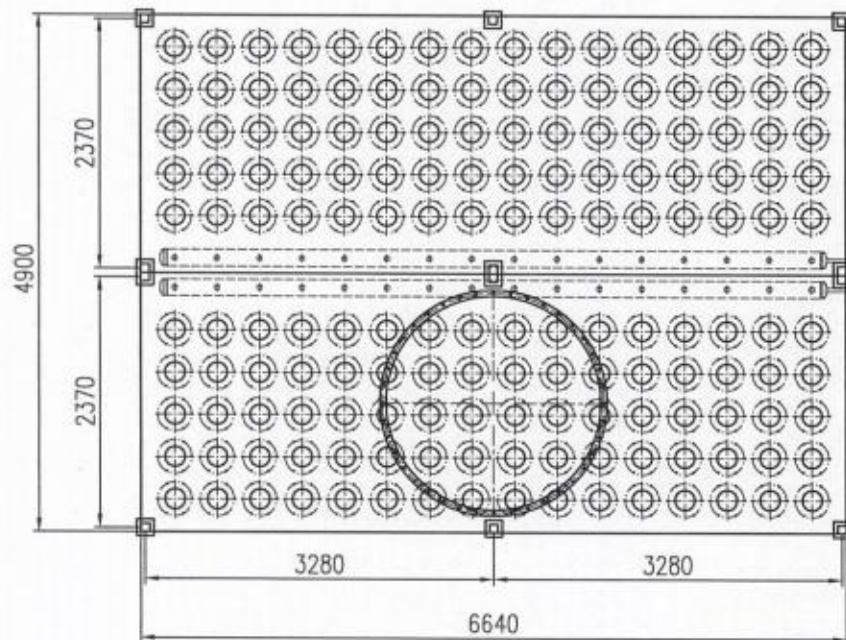

出风口法兰
Discharge Flange

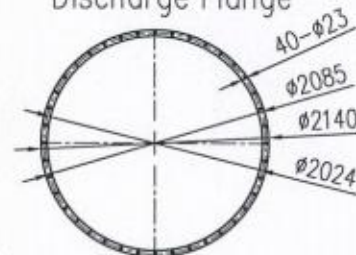

G1 球阀压缩空气进气口
Air Inlet
G1 球阀压缩空气进气口
Air Inlet

空气过滤器性能参数及主要技术指标

Performance parameters and technical specifications of air filters

1. 设计标准: 主要参考标准 HB7257-1995; GB/T14295-2019.

Design standar: HB7257-1995; GB/T14295-2019

2. 过滤器自带脉冲反吹功能, 过滤器材料、钢结构等主要材料均为碳钢。

Filter comes with automatic pulse cleaning function, filter material, steel structure and other main materials are all carbon steel.

3. 控制方式: 就地差压/时间控制—控制箱自带程序; 业主选项远程控制—压差报警, 中控室控制。

Control method: Local differential pressure/time control — control box with built-in program, property owner option remote control — differential pressure alarm, central control room control.

4. 电控柜脉冲控制仪控制, 带压差检测功能, 用于监测过滤器滤筒的工作状态, 可提供485通讯。

The electrical control cabinet pulse controller features a differential pressure detection function, designed to monitor the working status of filter cartridges, and supports 485 communication.

序号 Serial Number	名称 Name	参数数据 Parameter data	单位/数量 Unit/Quantity	序号 Serial Number	名称 Name	参数数据 Parameter data	单位/数量 Unit/Quantity
1	过滤风量 Filtration Airflow	3200	m ³ /min	5	运行阻力 Running resistance	<600	Pa
2	过滤面积 Filtration Area	3200	m ²	6	功耗功率 Power consumption	1500W/220V	W/V
3	滤筒型号 Filter Cartridge Model	LFZK-3210	2um/99%	7	反吹气压 Backblowing pressure	0.4-0.6	MPa
4	滤筒数量 Quantity of filter pot	160	个	8	反吹风量 Backblowing volume	0.5	m ³ /min

标 记 处 数				更 改 文 件 号				参 考 图 号				重 量				比 例				共 张 第 张			
设 计				审 核				审 批				审 核				审 批				审 核			
校 对				校 对				校 对				校 对				校 对				校 对			
工 艺				工 艺				工 艺				工 艺				工 艺				工 艺			

