

LEGENDE


- |  |                              |           |  |             |   |
|--|------------------------------|-----------|--|-------------|---|
|  | Stahlbeton                   | UK        | Unterkannte  | UK          | Unterkannte                                   |
|  | Betonfertigteile             | OK        | Oberkannte   | VK          | Vorderkannte                                  |
|  | Mauerwerk                    | BS        | Bodensprung  | DS          | Deckensprung                                  |
|  | Dämmung                      | FF        | Fertigfußboden                                     | RF          | Rohfußboden                                   |
|  | Perimeterdämmung             | BP        | Bodenplatte  | RD          | Rohdecke                                      |
|  | Gipskarton-Ständerwand       | AND       | abgehängte Decke                                   | LH          | lichte Raumhöhe                               |
|  | Holz                         | BRH       | Brüstungshöhe                                      | UEZ (b/h)   | Unterzug (Breite/Höhe)                        |
|  | Brettsplankensymbol          | UEZ (b/h) | Überzug (Breite/Höhe)                              | ST          | Stütze  |
|  | Stahl                        | FT        | Fertigputz   | STB         | Stahlbeton                                    |
|  | Träger Untersicht            | OK        | Oberkannte   | SB          | Schichtbeton                                  |
|  | Bodendurchbruch              | SK        | Ecke scharfkantig                                  | DA          | Dachablauf                                    |
|  | Deckendurchbruch             | NU        | Notüberlauf  | HP          | Hochpunkt                                     |
|  | Vorhangfläche TGA            | TP        | Tiefpunkt  | R1, R2, ... | Regenfallrohr                                 |
|  | abschurzgefährdeter Bereich  | NA        | Notausgang   | RWA         | Rauch- und Wärmeabzug                         |
|  | Index-Wolke                  | T30       | Feuerschutzur                                      | T30-RS      | Feuerschutzur rauchdicht und selbstschließend |
|  | Element verdeckt / oberhalb  | T90/4     | Feuerschutzur feuerbeständig mit umlaufender Zarge | F1          | Feuerschutzur mit Feuerwiderstand             |
|  | Element verdeckt / unterhalb | F60       | Bauwerk hochfeuerhemmend                           | F90         | Bauwerk feuerbeständig                        |
|  | Grundstücksgrenze            | Bauart BW | Bauart in Bauart-Broschüre                         |             |   |

Raumstempel		OKFF=0,000 m	Höhenkote
Raumname	Doppelbüro Mitarbeiter	OKRF=-0,120 m	
Raum-ID	0108		
Fläche	18,09 m² / 2,37 m LH		Lichte Raumhöhe
OKFF	4,32 m	UKRD	Rohfußbodenhöhe
OKRF	4,12 m	UKFD	Fertigfußbodenhöhe
Bodenbelag	B. Teppich		Fertigdeckenhöhe
Deckenbelag	D. BS55 / HK-Siegel		Rohdeckenhöhe
Wandbelag	W. Anstrich		
Türstempel		SB	Sichtbeton
T10/F2-a	Türnummer		
T30/R5	Feuerwiderstandsklasse		
16 Stg.		Treppe mit 16 Stiegen:	
18,0 / 27,0		Stiegenhöhe 18 cm, Auftrittstiefe 27 cm	

MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VOR ORT VERANTWORTLICH ZU NEHMEN !

UNSTIMMIGKEITEN IN DEN PLÄNEN SIND VOM UNTERNEHMER UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ZU MELDEN !

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER STATIK !

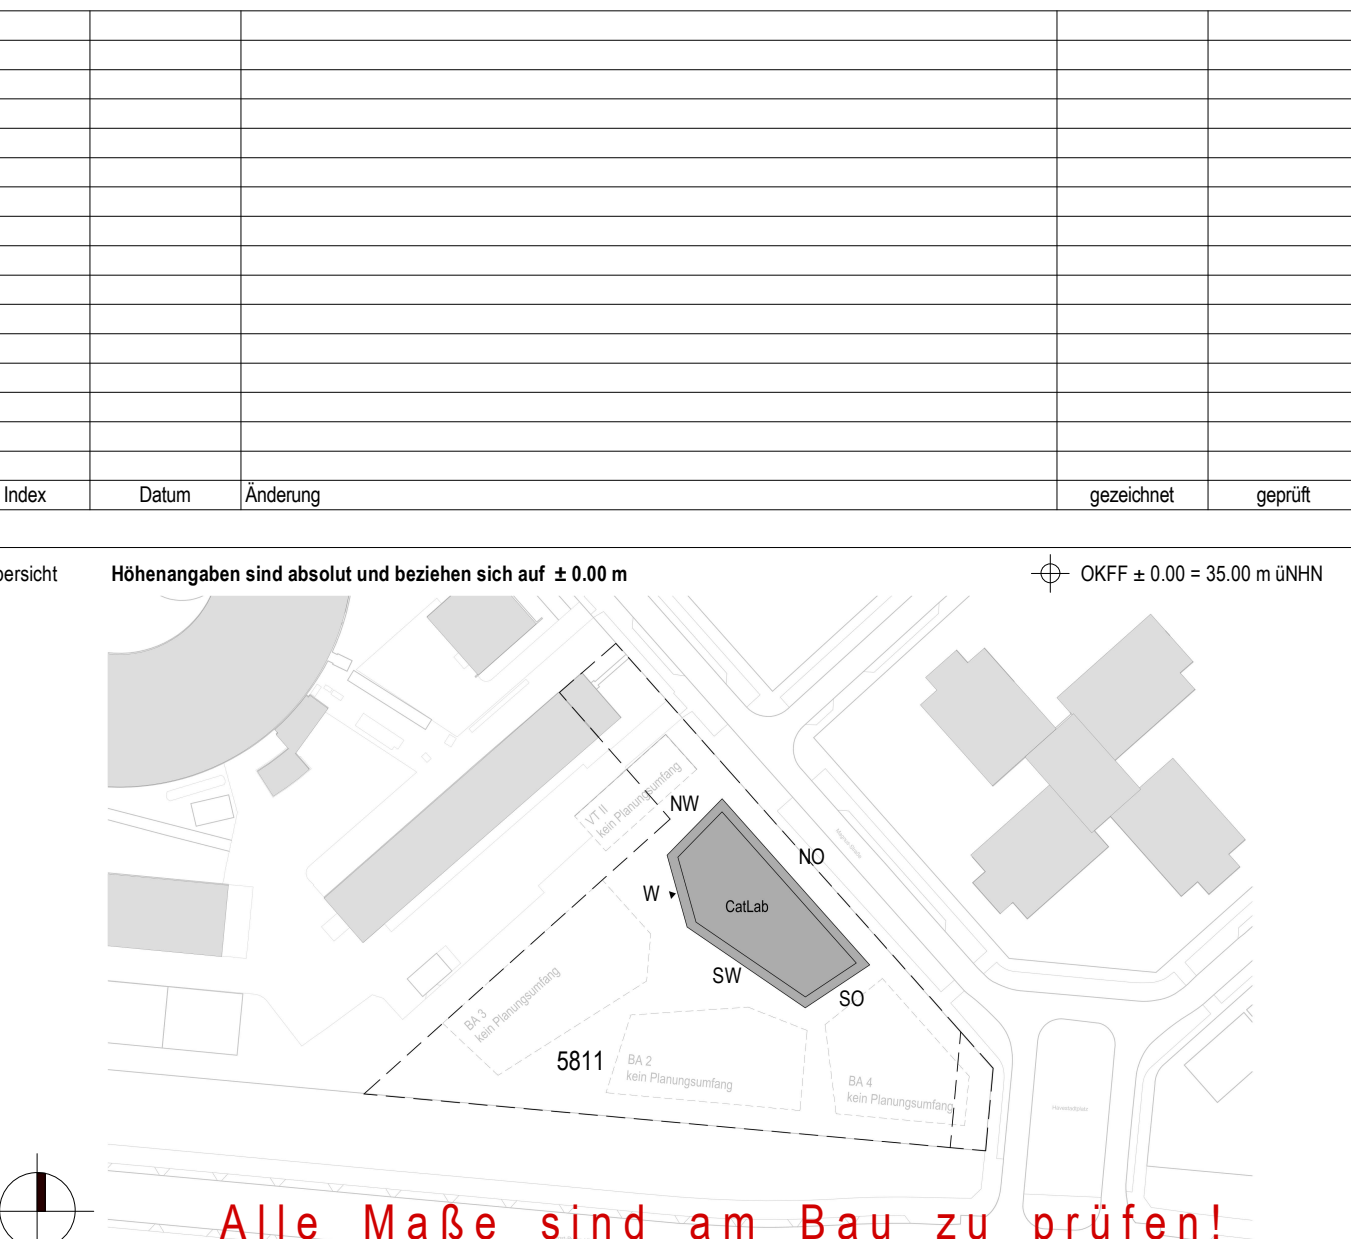

Bauherr Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialen und Energie GmbH	Architekt / Generalplaner Helmholtz-Zentrum Berlin	Hahn-Melzer-Platz 1, 14109 Berlin Tel.: (030) 80 82-0 Fax: (030) 80 82-42 911 E-Mail: info@helmholtz-berlin.de
Proj.-Nr. 0793	Proj.-Bezeichnung Neubau Verfügungsgebäude CATLAB	Anschrift Albert-Einstein-Strasse 15, 12489 Berlin (Adersdorf)
Planungsphase Ausführungsplanung	Planstempel Schnitt E-E Treppenhaus 3	Index 01
Planstempel AD	Maßstab 1:50	Status bearbeitet
Planstempel Werkplanung	Planstempel AD	Planstempel Werkplanung
Planstempel Werkplanung	Planstempel Werkplanung	Planstempel Werkplanung