

# Angebot - 1581712680767\_oberstr-10247 berlin-aussenputz-lv

Angebot #1888

Sehr geehrte Frau Simon,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot zu Ihrem Bauvorhaben in **Oderstraße, 22, 10247 Berlin**. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sichern Ihnen eine einwandfreie Umsetzung zu.

Mit besten Grüßen

Ihr Team Neuwest

## Kunde

Quantum Immobilien AG      info@quantum.ag  
Frau M. Simon  
Dornbusch, 4  
20095 Hamburg  
Hamburg  
Deutschland

## Planungsbüro

## Projekt

Quantum Immobilien AG      ms@quantum.ag  
Frau M. Simon  
Oderstraße, 22  
10247 Berlin  
Berlin  
Deutschland

**Projekt: Quantum -  
Dachausbau, Fassade,  
Trockenbau**

## Zusammenfassung


<b>Zwischensumme (netto):</b>	<b>19.175,00 €</b>
Rabatt (netto):	0,00 €
Gesamt (netto):	19.175,00 €

<b>Gesamt (netto) inkl. Skonto:</b>	<b>19.175,00 €</b>
---	--------------------

zzgl. 0% MwSt:	0,00 €
<b>Gesamt (brutto):</b>	<b>19.175,00 €</b>
Skonto 0% (7 Kalendertage):	0,00 €

<b>Gesamt (brutto) inkl. Skonto</b>	<b>19.175,00 €</b>
---	--------------------

## Projekt Bilder

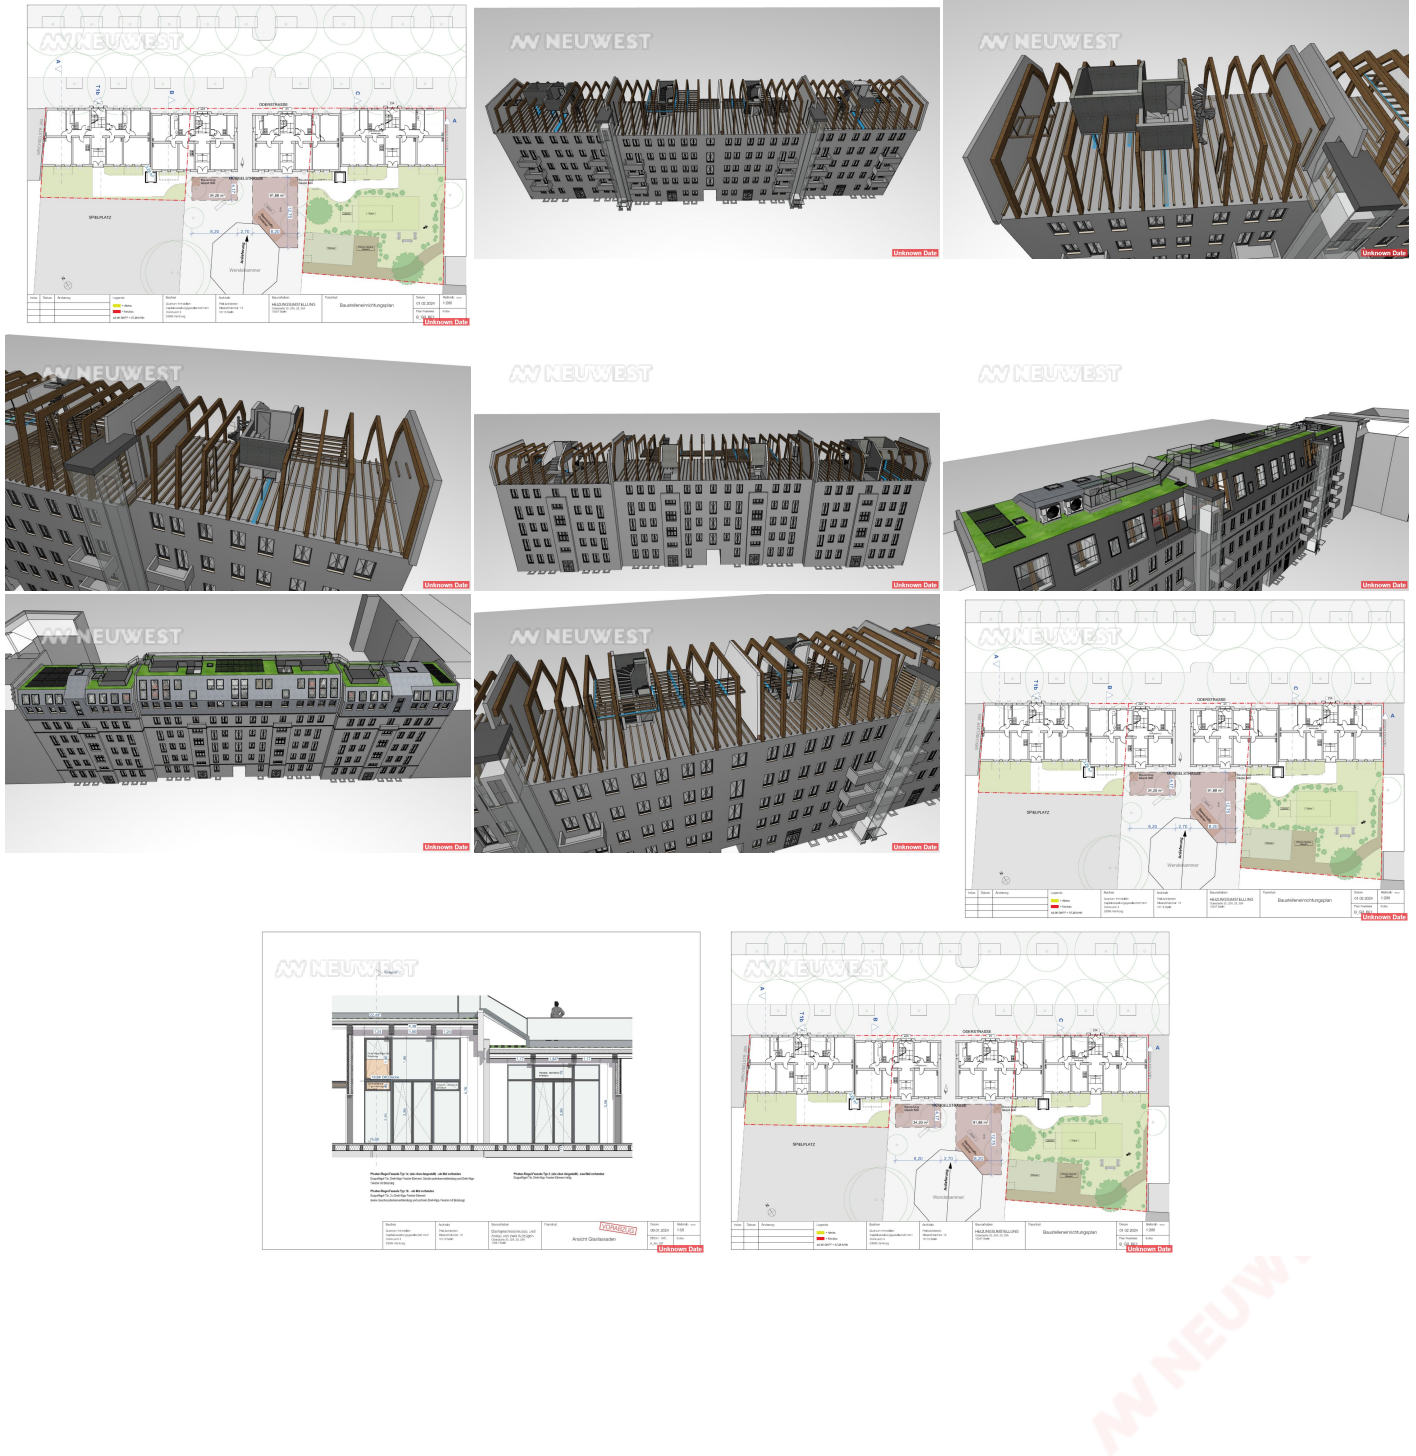

Ein Angebot der Neuwest GmbH | [www.neu-west.com](http://www.neu-west.com) | 030 232 55 74 70

Dieses Angebot der Neuwest GmbH ® [EU-Trademark] ist speziell für den Adressaten erstellt und vertraulich. Die Weitergabe an Dritte oder Mitbewerber ist nicht erlaubt. Die angegebenen Preise sind vorläufig und unverbindlich. Vor Auftragserteilung erfolgt eine finale Prüfung.

## Angebot - 1581712680767\_oberstr-10247 berlin-aussenputz-lv

- Quantum - Dachausbau, Fassade, Trockenbau - Oderstraße, 22 - Berlin

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
<b>01</b>	<b>STUNDENSÄTZE</b>			
01.01	Stundensatz Facharbeiter, Putz- u. Stuckarbeiten	10,000 h	58,50 €	585,00 €
01.02	Stundensatz Helfer, Putz- u. Stuckarbeiten	10,000 h	45,50 €	455,00 €
Zwischensumme				1.040,00 €

<b>02</b>	<b>VORBEREITENDE ARBEITEN</b>			
02.01	<b>Optional: Ausgleichsputz bei Unebenheiten</b> Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes über+/- 20 mm als Kalkzementputz. Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen. Putzgrund : Ziegel Mörtelgruppe: P II Oberfläche : abgezogen	1,000 m²	19,50 €	0,00 €
02.02	<b>Optional: Mauerwerksanker</b> Mauerwerksanker vor Korrosion schützen. Anker freilegen, reinigen, 2x Rostschutz streichen, auswerfen und mit Rabbitzgewebe überspannen.	1,000 Stk	26,00 €	0,00 €
02.03	<b>Optional: Putzarmierung als Zulage</b> Überspannungen von Rissen, Trägern, Fugen, etc. mit Glasvlies / Drahtgewebe als Zulage zur Vorposition. Überdeckung mind. 20cm Putzgrund : Ziegel	1,000 m²	6,50 €	0,00 €
Zwischensumme				0,00 €

<b>03</b>	<b>WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM</b>			
03.01	<b>Vorbereitung WDVS</b> Ziegelwand für WDVS vorbereiten. Ausgleichsputz 1 bis 3 cm Stärke aufbringen. Mörtelgruppe : II Einbauort: Brandwände Bestand	20,000 m²	26,00 €	520,00 €
03.02	<b>WDVS MiWo 20cm</b> WDVS MiWo 200 mm, geklebt incl. ggf. erforderlicher Dübelung, mit durchgefärbtem min. Oberputz und Egalisierungsanstrich, komplett oberflächenfertig. Außenwand: Holzständerwand OSB-Platte o. MW Ziegel-Brandwände Dämmplatten : MiWo, nicht brennbar Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 030 Geforderte Baustoffklasse : B1 Gebäudehöhe: bis 25 m Dämmplattendicke: 200 mm Oberputz: min. Oberputz, eingefärbt, nach Bemusterung Farbe: weiß / hell getönt Mörtelgruppe : P II Körnung: max. 1 mm Struktur: gefilzt Einbauort: neue Aussenwände & #38; Brandwände Angeb. Fabrikat : .....	50,000 m²	117,00 €	5.850,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
03.03	<b>WDVS Holzfaserplatte 4 cm</b> WDVS Dämmung / Putzträgerplatte d= 4cm, WLГ 040 aus beschichteter Holzweichfaser mit Glattputz max. 1 mm Fabr.: Sto Therm wood / Steico o. glw. Einbauort: Aussenwände Holzständerwände	105,000 m²	65,00 €	6.825,00 €
03.04	<b>Optional: alt.: Dämmung Mineralwolle</b> Dämmung wie Vorpositionen Wand, jedoch Mineralwolle, nicht brennbar= 4cm, WLГ 035	105,000 m²	52,00 €	0,00 €
03.05	<b>Putzabschlußprofil, Alu, WDVS, als Zulage</b> Putzabschlußprofil Sockelschiene aus Aluminium; als Zulage zum Wärmedämm-Verbundsystem. Dämmplattendicke: 40 mm	60,000 m	13,00 €	780,00 €
03.06	<b>Sockeldämmung WDVS, PSP-30</b> Sockelausbildung, PSP-30, WDVSSockelausbildung mit extrudierten Hartschaumplatten, geklebt, Sockelmörtel mit Gewebeeinlage, Abdichtungsanstrich und Schlußbeschichtung mit Filzputz als Glattputz. Oberes Profil gesondert. Putzgrund : Holzständerwand o. MWMörtelgruppe : P III Oberfläche : fein verrieben als Glattputz Plattendicke : ca. 30 mm Wärmeleitfähigkeitsgruppe : 030 Baustoffklasse : B1 Einbauort: Sockelübergang zu WDVS der Oberwände mit Sockelschiene in ges. Pos. Ausführung 1 cm versetzt zur Aufnahme der Abdichtung. Produkt: Sto-Flexyl / Sto Sockelplatte PS 30SE o. glw.	20,000 m²	78,00 €	1.560,00 €
03.07	<b>Optional: Abwässerungen Balkonaustritte WDVS</b> Abwässerungen Balkonaustritte (Fensterbankbereich) herstellen:- senkrechte Dachlatte D ca 58 mm aufschrauben, Abstand ca 50 cm oben abgeschrägt- Sockeldämmung PUR 40 mm WLГ 030 zwischen Lattung einbringen- Oberes Abschlussbrett 2,5 cm im 5% Gefälle aufschrauben- Vorderes Abschlussbrett 2,5 cm senkrecht und hinterlüftet aufschrauben zur Aufnahme der Abdichtung Höhe ca. 20 cm Einbauort: auf untere Rahmenverlängerung der Fenstertüren Terrassen	32,000 m	65,00 €	0,00 €
03.08	<b>Optional: Zulage Brandriegel, horizontal umlaufend</b> Zulage zur Vorposition WDVS für die Ausbildung eines horizontal umlaufenden Brandriegels mit Mineralwolle-Lamellen in Sturzhöhe liefern und einbauen. Plattenstreifen mindestens 20 cm hoch und in voller Stärke der Dämmung, horizontal umlaufend. Plattenformat: ca. 1000 x 200 mm Plattendicke: 40 mm Wärmeleitfähigkeit: WLГ 030 Einbauort: WDVS Aussenwände	1,000 m	26,00 €	0,00 €
03.09	<b>Leibungen WDVS</b> Leibungen an Fenster und Türen, passend zum Wärmedämm-Verbundsystem der Vorpositionen, oberflächenfertig. Abrechnung bei Abzugsflächen über 2,5 m². Leibungstiefe : bis 100 mm Dämmstärke 40 mm Leibungen sind mit Eckschiene und APU-Leisten auszuführen; Fenster sind zu schützen. Einbauort: Fenster/Türleibungen DG	80,000 m	32,50 €	2.600,00 €
03.10	<b>Optional: Zulage: Traufgesims WDVS</b> profiliertes Abschlussgesims herstellen, bestehend aus zwei zusätzlichen Lagen Dämmung a 10 cm, mit Putzkantenschienen als Zulage auf WDVS der Vorposition herstellen. einschl. Schrägglattstrich oben Abwicklung ca 0,50 m Auskragung ca 20 cm, gestaffelt 2 x 10 cm Höhe Gesims: 40 cm Einbauort: Gesims Muggel und Oderstr	150,000 m	91,00 €	0,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
---	--------------	-------	--------	--------

Zwischensumme			18.135,00 €	
---------------	--	--	-------------	--

# Auftragsbestätigung

Hiermit bestätigen wir den Auftrag.

.....  
Ort, Datum

.....  
Vor und Nachname

.....  
Unterschrift

## Kontakt

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

**030 232 55 74 70**  
**kontakt@neu-west.com**

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

**Neuwest GmbH**  
Kurfürstendamm 195  
10707 Berlin  
Deutschland

[www.neu-west.com](http://www.neu-west.com)