



- 1 2 3 4** **Schüttungsmaterial**
- Kornform: eckig
Korngröße: 2/32 mm
Durchlässigkeitbeiwert: $k_p > 10^{-4}$ [m/s]
Verdichtungsgrad: Dpr $\geq 98\%$
EV2 ≥ 70 MN/m²
- 1** Abtrag Mutterboden bis zu 1 m / Auffüllung Schüttung bis zu 1 m
2 Aufschüttung von 8 - 70 cm / Böschungswinkel 45°
3 Aufschüttung von 60 cm und 64 cm
4 Aufschüttung von 39 cm / Böschungswinkel 45°
5 Aufschüttung von 64 cm / Böschungswinkel 45°
6 nach Planung GOLDBRUNNER Ingenieure GmbH

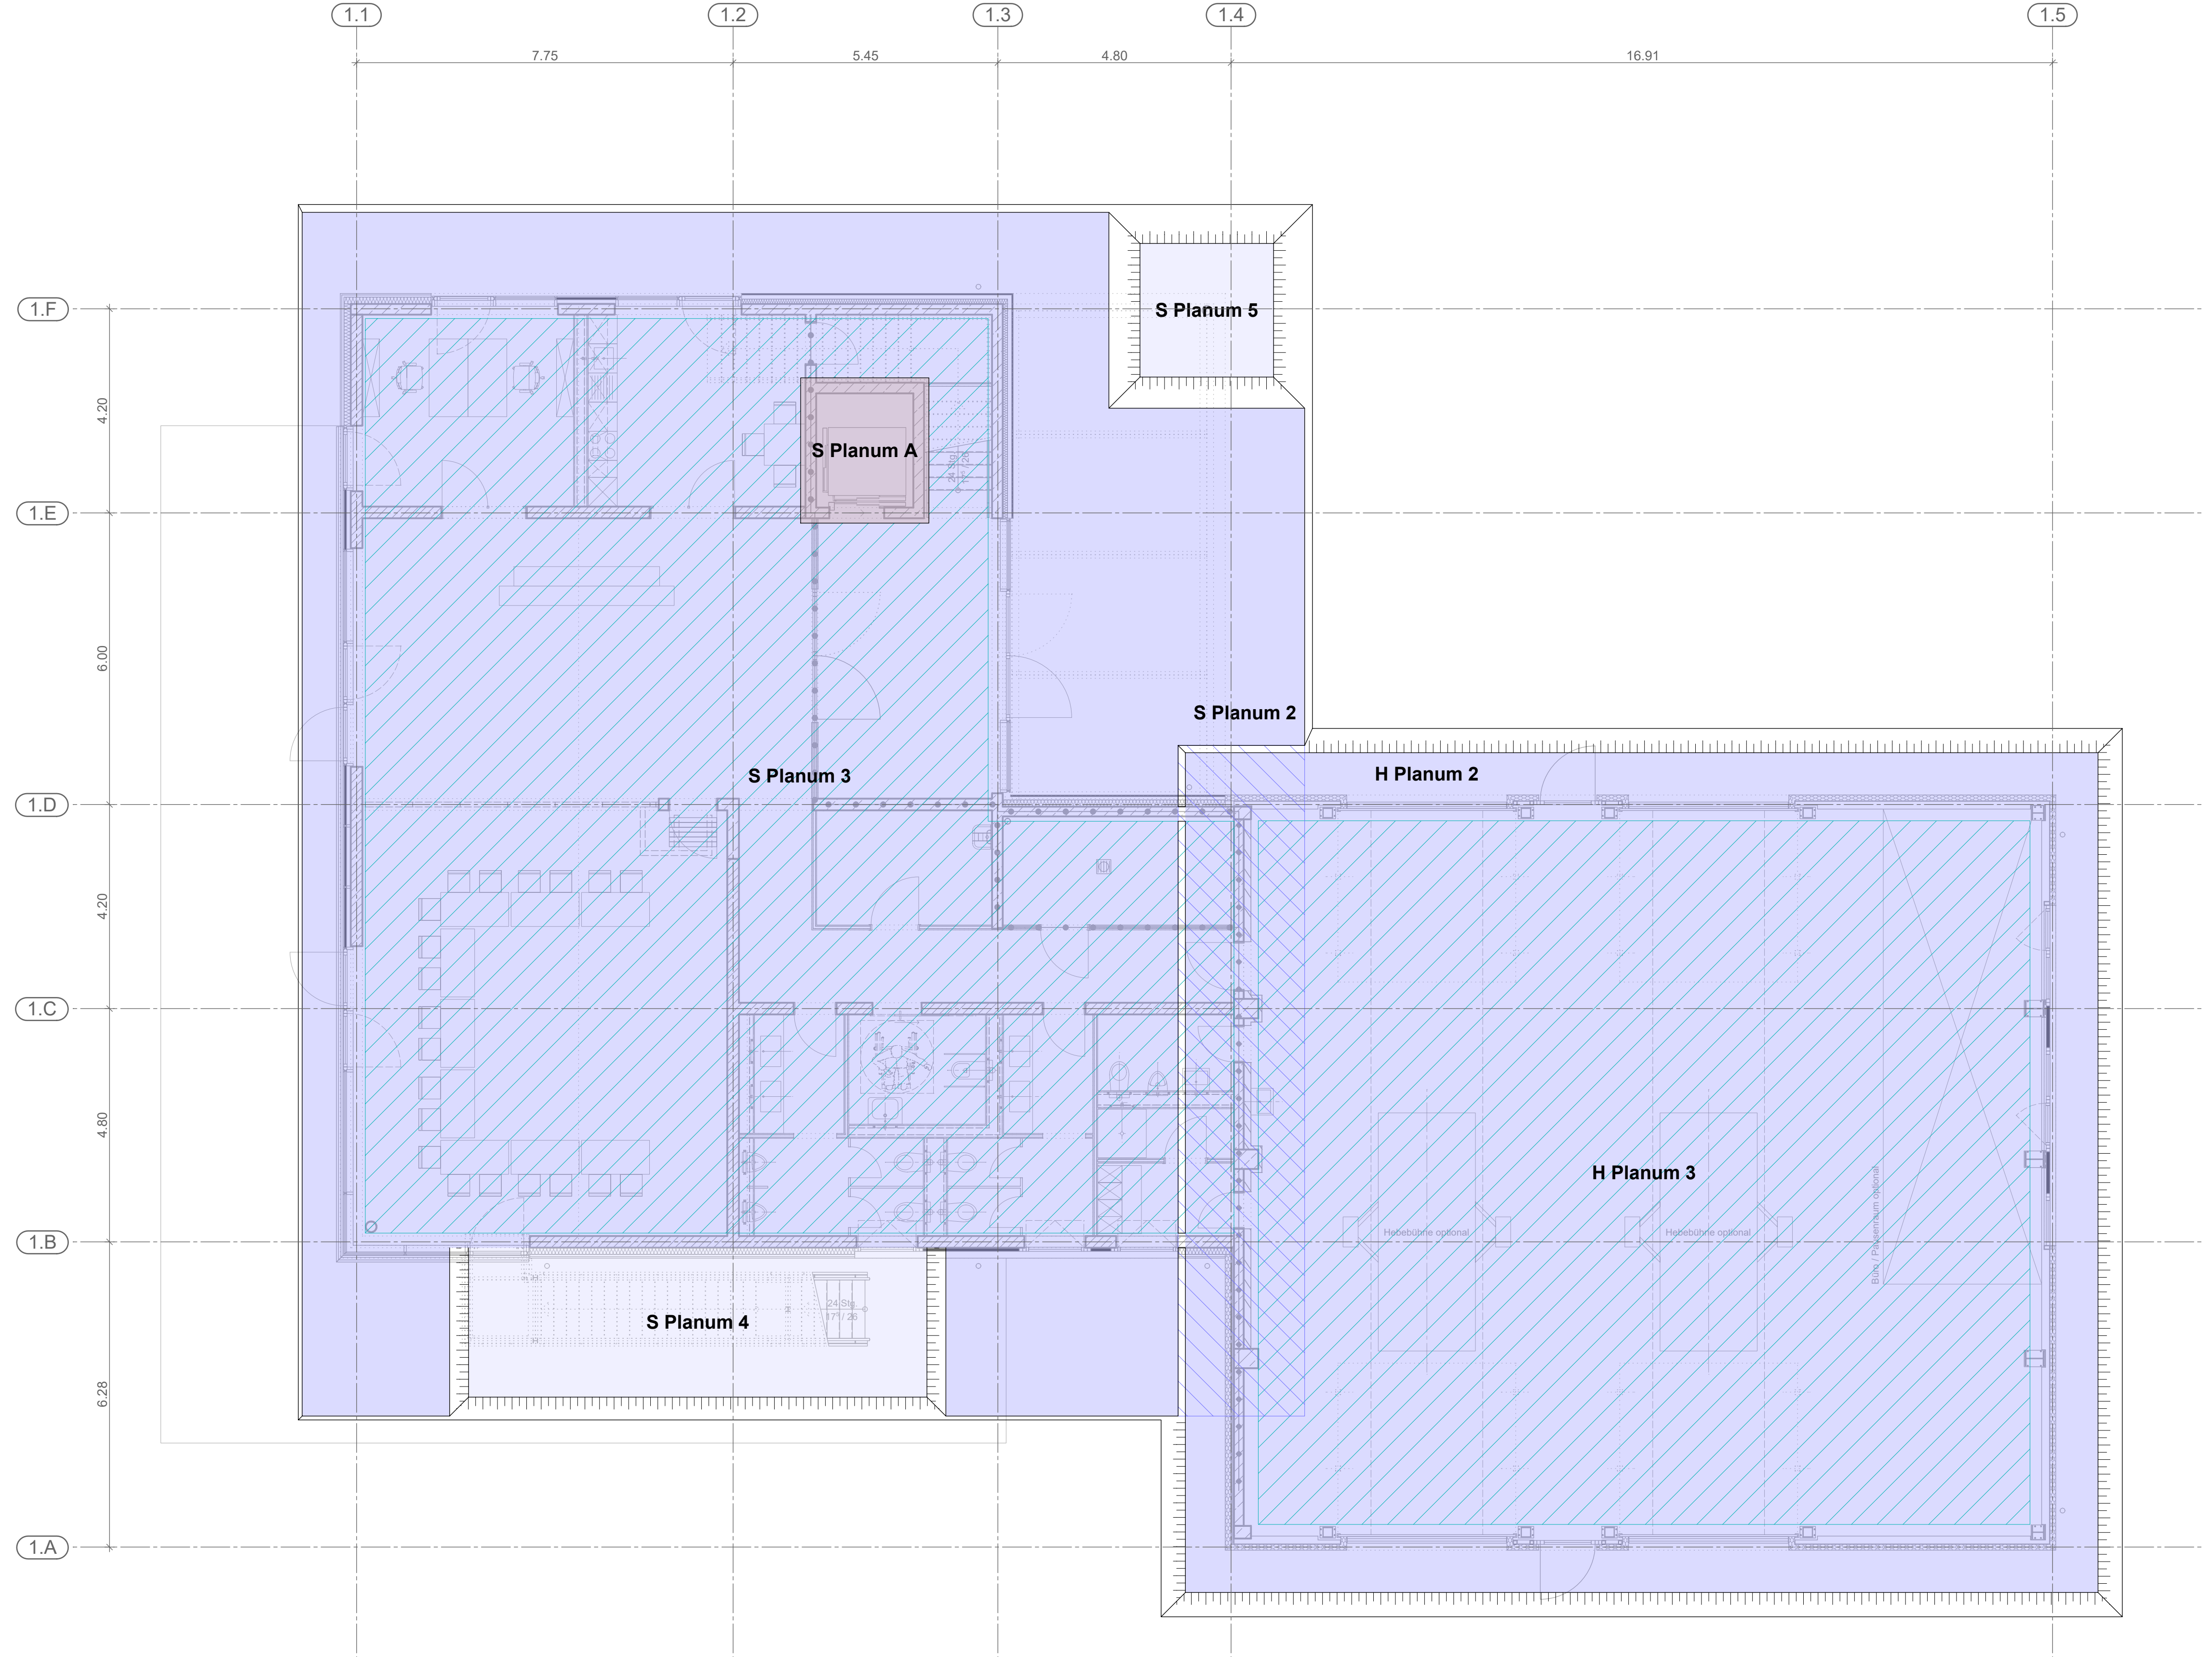

LEGENDE	
Darstellung :	Bezeichnung :
	Änderungsmarke / Bemerkung
	Holz
	Mauerwerk
	Stahlbeton
	unbewehrter Beton
	Betonfertigteil
	Gipskartonwand
	Gipskartonvorsatzschale
	Sandwichpaneel
	Sandwichpaneel nichtbrennbar
	Sickenfüllung
	Dämmung Wolle
	Dämmung EPS, PIR, ...
	Dämmung XPS
	BD = Bodendurchbruch
	OD = Deckendurchbruch
	WD = Wanddurchbruch
	WS = Wandschlitz
	Bohrzone
	OK FFB = Oberkante Fertigfußboden
	OK RFB = Oberkante Rohfußboden
	UK ST = Unterkante Sturz
	UK RD = Unterkante Rohdecke
	UK AD = Unterkante abgehängte Decke
	OK BR = Oberkante Brüstung
	Brandwand
	Bauart Brandwand
	F90 feuerbeständig
	F60 hochfeuerhemmend
	F30 feuerhemmend

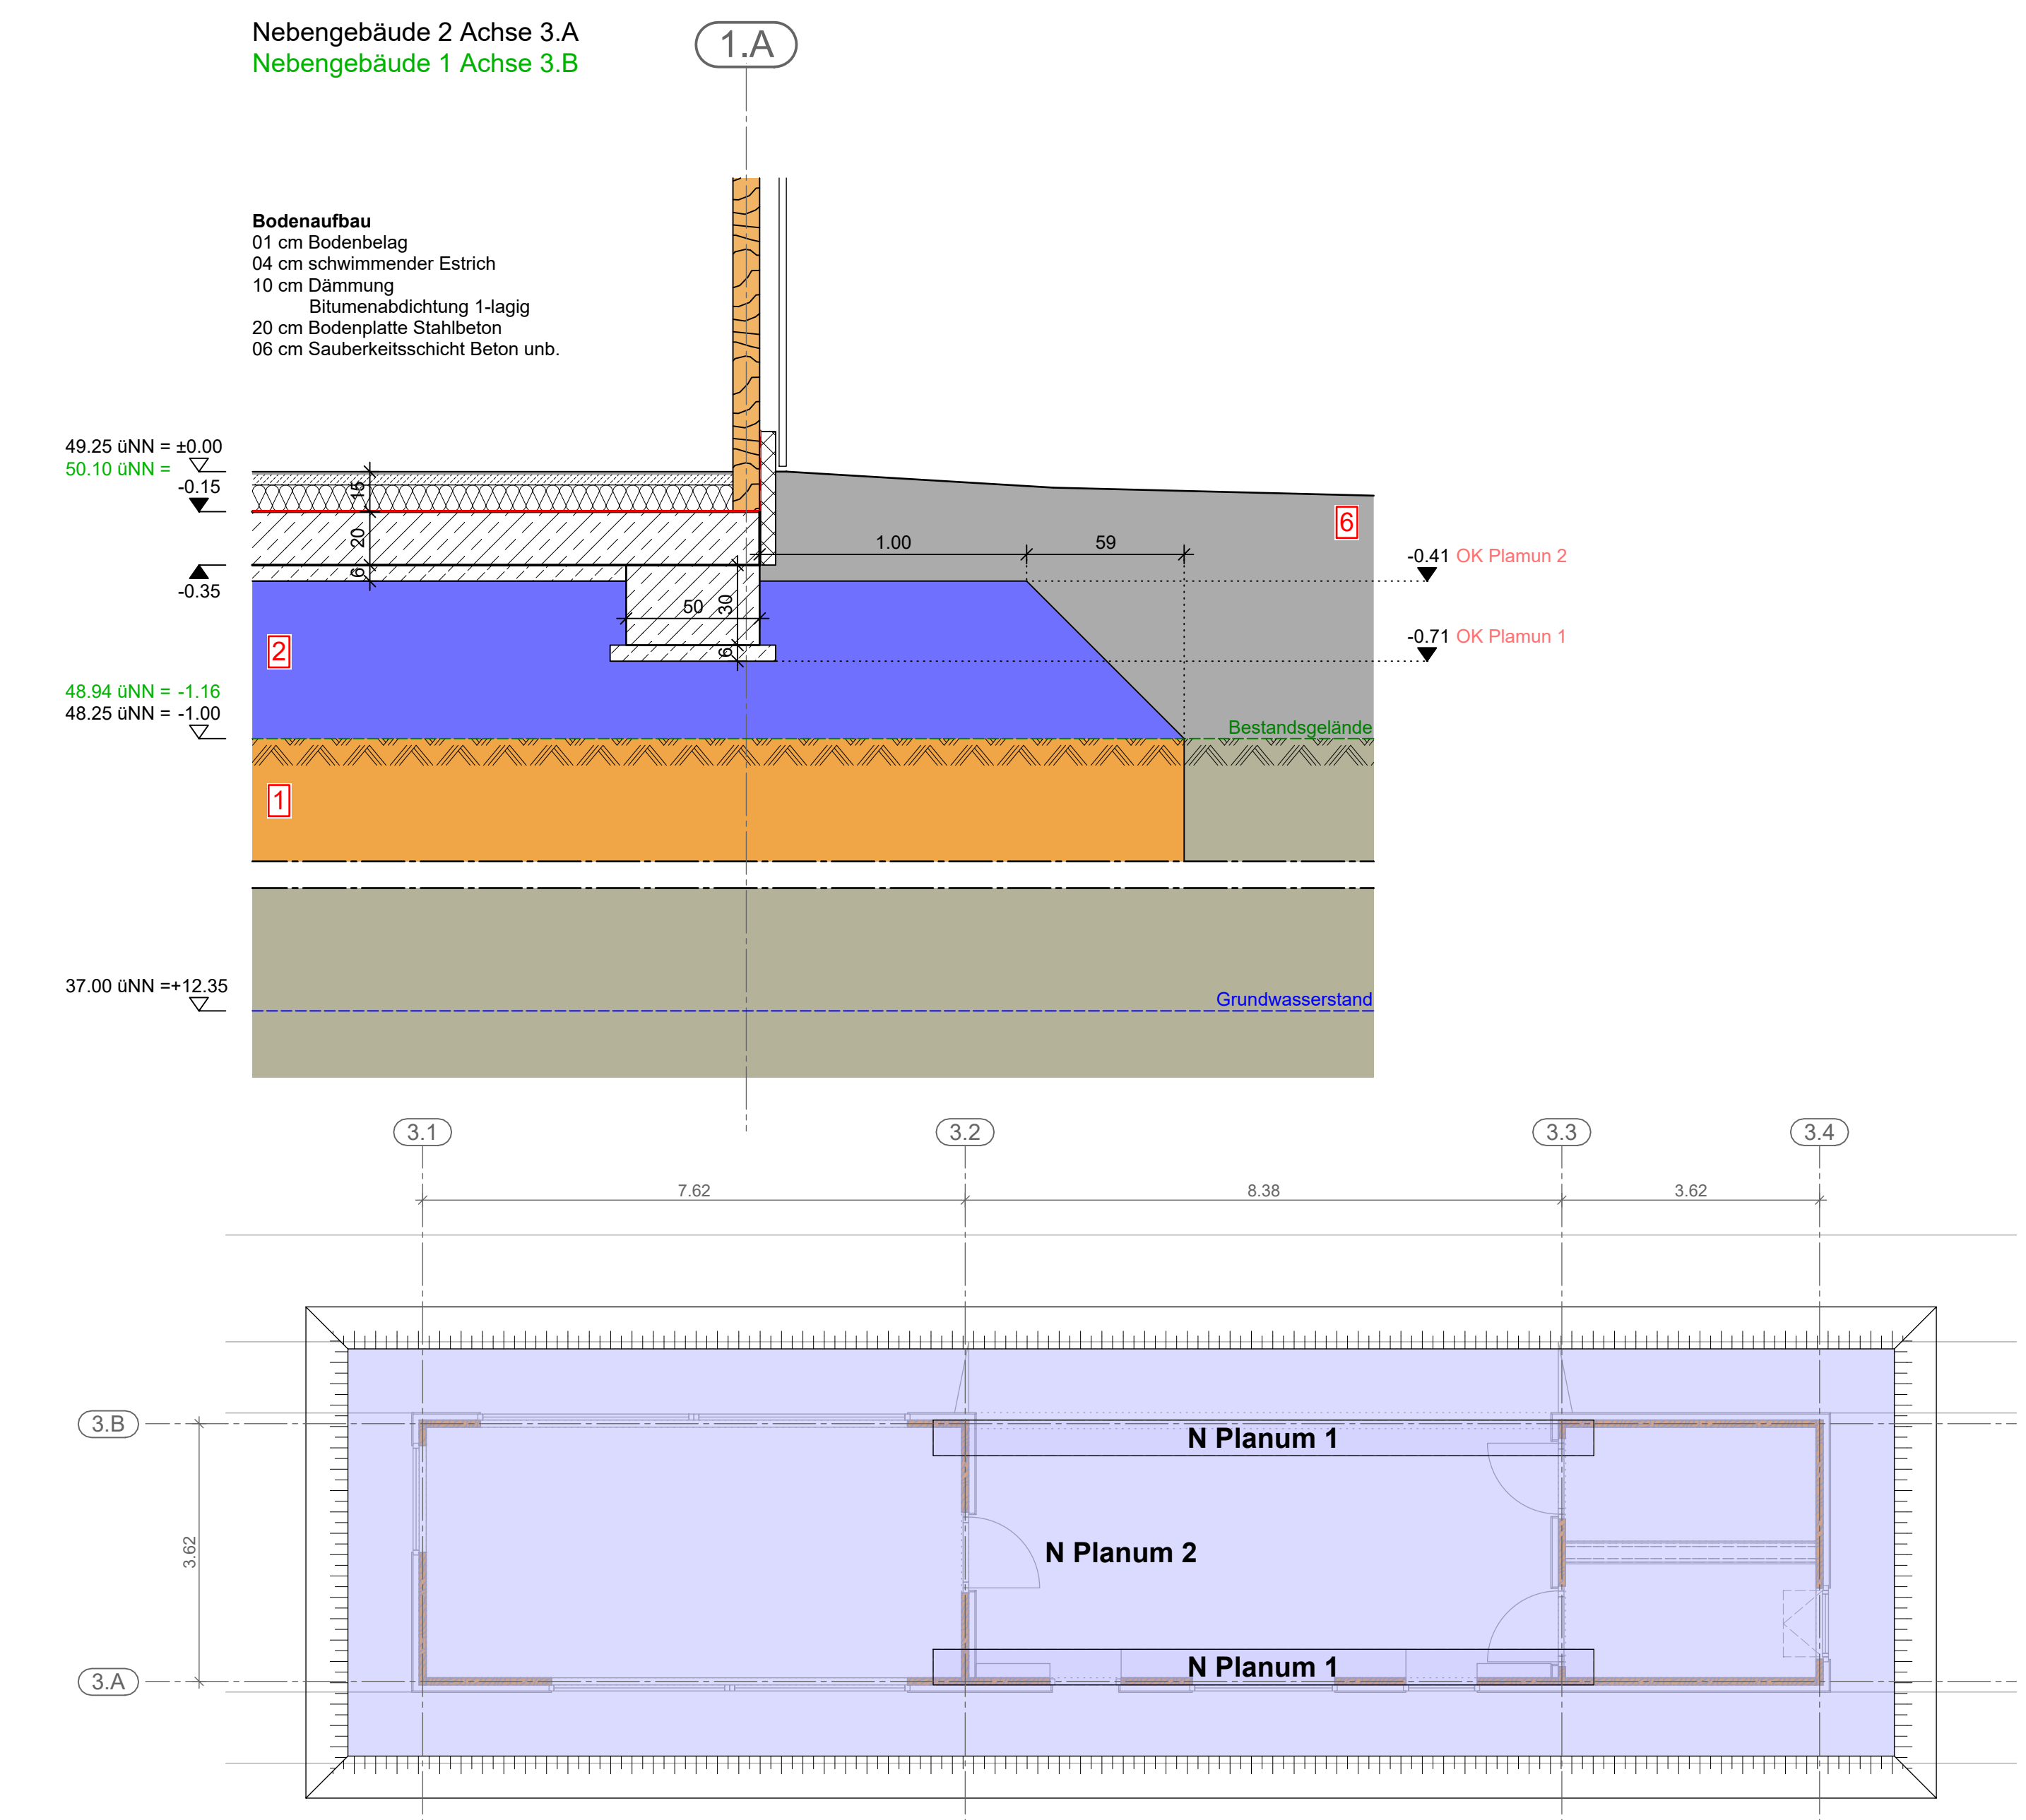